

**CATÀLEG DE BÉNS
A PROTEGIR**



POUM

SANT VICENÇ DE TORELLÓ

APROVACIÓ DEFINITIVA -Text refós

**JAIME HERNANDEZ
MARTINEZ - DNI
38401986J**

Firmado digitalmente por JAIME
HERNANDEZ MARTINEZ - DNI 38401986J
Fecha: 2021.03.04 08:54:15 +01'00'

2020

ÍNDEX:

1. INTRODUCCIÓ	4
2. COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT	5
<i>Primer</i>	5
<i>Segon</i>	5
3. GRAU DE PROTECCIÓ DELS BÉNS D'INTERÈS HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC, O PAISATGÍSTIC.	8
3.1. CATEGORIES PER A LA CATALOGACIÓ DEL BÉNS.....	8
3.2. LA PROTECCIÓ DELS BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL CATALÀ –declaració d'un bé-	10
3.3. DESCATALOGACIÓ.....	12
3.4. NIVELLS DE PROTECCIÓ.....	12
Nivell de protecció 1: INTEGRAL	12
Nivell de protecció 2: CONSERVACIÓ	13
Nivell de protecció 3: PARCIAL	13
Nivell de protecció 4: PROTECCIÓ AMBIENTAL	13
Nivell de protecció 5: DOCUMENTAL	14
3.5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ	14
Característiques i context.....	14
Èpoques i Estils	14
Tipologies edificatòries i estat de conservació.....	14
Usos	14
3.6. TIPUS D'INTERVENCIÓ.....	15
Intervencions sobre els béns arquitectònics.....	15
Intervencions sobre els béns arqueològics i paleontològics.....	16
Intervencions sobre els béns socioculturals, etnològics, naturals , paisatgístics i ambientals	16
4. EL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI.....	17
4.1. TIPOLOGIES DE BÉNS.....	17
Tipologia 1 - ARQUITECTÒNIC.....	17
Tipologia 2 - ARQUEOLÒGIC - PALEONTOLÒGIC.....	17
Tipologia 3 - SOCIOCULTURAL - ETNOLÒGIC.....	18
Tipologia 4 - NATURAL	18
Tipologia 5 - AMBIENTAL - PAISATGÍSTIC.....	18
5. BÉNS EN SÒL URBÀ I NO URBANITZABLE INCLOSOS EN EL CATÀLEG	19
6. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER	23
FITXES SÒL URBÀ	24
FITXES VILA-SECA	87
FITXES BORGONYÀ	132
FITXES SÒL NO URBANITZABLE	322

Abreviacions :

TRLU	El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. (TRLUC)
RPLU	Decret 287/2003, Reglament parcial de la Llei 2/2002 d'urbanisme
RP	Reial Decret 2159/1978. Reglament de planejament
LPCC	Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català
LPHE	"Ley del patrimonio histórico español" 16/1985

1. INTRODUCCIÓ

El Catàleg de béns a protegir és un document normatiu que permet protegir el patrimoni més significatiu del municipi de Sant Vicenç de Torelló. A través de fitxes individualitzades identifica els conjunts i els elements patrimonials rellevants (arquitectònics, arqueològics- paleontològics, socioculturals- etnològics, naturals i ambientals- paisatgístics) i estableix el nivell de protecció al qual estan subjectes, determinant el tipus d'intervencions o actuacions possibles d'acord amb el contingut normatiu del pla, per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes tradicionals d'ocupació humana del sòl.

D'acord amb l'art. 59 del Text refós de la Llei d'urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres (en endavant TRLUC), el Catàleg de béns ha de formar part de la documentació del Pla d'ordenació urbanística municipal (en endavant POUM). Aquest Catàleg haurà de tenir en compte les determinacions de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català.

L'aprovació del pla urbanístic, amb el corresponent informe favorable del Departament de Cultura (en endavant DC), implica la catalogació de tots els béns inclosos al Catàleg.

El present Catàleg de béns protegits conté:

- Tots els BCIN, BCIL, EPA i BPU del municipi, declarats sectorialment, d'acord amb la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català.
- Béns puntuals del patrimoni natural o ambiental- paisatgístic que requereixen d'una protecció urbanística.
- Tots aquells béns que es proposin per raó del seu valor, justificant la inclusió amb criteris tècnics i científics.

Pel que fa a la titularitat, els béns catalogats poden ser tant públics com privats; en tot cas el patrimoni arqueològic declarat és sempre de domini públic i, per tant, s'integra al patrimoni de la Generalitat, amb independència de la titularitat del sòl.

2. COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT

Aquest compliment de la legislació vigent, que incideix en la preservació de la identitat del paisatge urbà i rural, es contempla des de diferents vessants, la del planejament general, la urbanística i la patrimonial, principalment. Així s'ha de considerar des d'aquestes normatives, que el catàleg queda definit des de diferents plantejaments, com són:

Primer .- El Pla planejament vigent (NNSS), de Sant Vicenç de Torelló, ja regula els edificis situats dins del nucli antic amb la qualificació urbanística "Zona Conjunt Històric", amb una sèrie de paràmetres mínims que han de garantir la homogeneïtat del conjunt. Aquests paràmetres contemplen tant les obres de rehabilitació dels edificis existents, com les obres de substitució. Tot i que són mesures només genèriques i globals.

Aquesta qualificació de clau "A Conjunts Històrics", té per objectiu acotar la intervenció en les finques que formen part del teixit més antic de Sant Vicenç de Torelló, i per tant amb uns valors històrics i arquitectònics dels propis edificis i un valor com a paisatge urbà nascut de la ciutat més antiga.

Segon.- El *TRLUC*, estableix també en diferents articles la necessitat i objectius de protecció :

a. Com a principis de caràcter general.-

Article 3.1 El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

Article 9.3. El planejament urbanístic ha de preservar els elements paisatgístics d'interès especial, el sòl d'alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d'incorporar les prescripcions adequades, perquè les construccions i instal·lacions s'adaptin a l'ambient a on estiguin situades o bé on s'hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l'entorn.

b. Respecte al planejament general del municipi.

- **Per edificis situats en l'entorn rural:**

Article 47.3 – És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51, de reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials. Les masies i les cases rurals han d'haver estat incloses pel planejament urbanístic en el catàleg a què es refereix l'article 50.2, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un establiment hotel·ler amb exclusió de la modalitat d'hotel apartament, a un establiment de turisme rural o a activitats d'educació en el lleure. Tanmateix, per a poder destinar les masies o les cases rurals a establiment hotel·ler ha d'estar previst expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit del nombre de places.

Article 50.3 - La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats. Si no s'alteren les característiques originals de l'edificació, se'n pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions que estableixi el planejament urbanístic i d'acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives d'habitabilitat.

- **En sòl no urbanitzable**

Article 58.9.d - En sòl no urbanitzable, els plans d'ordenació urbanística municipal: Contenen, si escau, el catàleg a què es refereix l'article 50.2.

- Respecte al sòl urbà

Article 58.2.d.- En sòl urbà, els plans d'ordenació urbanística municipal: Determinen quins valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i mediambientals hi han d'ésser protegits.

Article 59.1.d.- El POUM ha de contenir el catàleg de béns a protegir, d'acord amb l'article 69.

Article 69.- Catàlegs de béns protegits i ordenances municipals

1. Per aconseguir l'efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals, les administracions competents han d'incloure en un catàleg els béns que calgui protegir. Els catàlegs, juntament amb les normes específiques, i d'acord amb les categories establertes per la legislació sectorial aplicable, són part integrant de la documentació imperativa del pla urbanístic corresponent.

2. Els ajuntaments, d'acord amb la legislació de règim local, poden aprovar ordenances d'urbanització i d'edificació per a regular aspectes que no són objecte de les normes dels plans d'ordenació urbanística municipal, sense contradir-ne ni alterar-ne les determinacions.

Tercer.- La Llei 9/1993 de patrimoni cultural català, estableix quins béns s'han de catalogar, i quines categories de protecció es poden establir.

El patrimoni cultural català, són tots aquells béns immobles o mobles que tenen un valor històric, artístic arquitectònic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic, mereixedors d'una protecció i d'una defensa especials.

S'estableixen tres categories de catalogació i una categoria de protecció urbanística. Són categories de catalogació les següents :

a. BCIN Béns culturals d'interès nacional

b. BCIL Béns culturals d'interès local, o béns catalogats

c. AEAP Àrea d'expectativa arqueològica o paleontològica.

Aquestes categories bàsiques són les que s'han d'emprar, per la confecció del catàleg de Sant Vicenç de Torelló, i que nosaltres completem amb una nova categoria, no de catalogació sinó de protecció urbanística, que anomenarem:

d. BPU Béns protegits urbanísticament

Aquestes proteccions les plantegem específicament per regular el grau d'intervenció en edificis situats en sòl urbà o no urbanitzable, que tinguin les característiques següents:

- Edificis ja construïts, destinats a residències rurals de famílies que viuen en règim d'explotació familiar, però l'habitatge es modern, i per tant no catalogable pel seu valor històric, arquitectònic o paisatgístic.
- Edificis ja construïts, situats en sòl no urbanitzable, d'ús agrícola o ramader, no destinats a habitatge, de construcció moderna, i per tant, no susceptibles d'estar en el catàleg de béns d'interès cultural.

- Edificis situats en sòl urbà, que no tenen entitat per estar inclosos en un catàleg de BÉNS d'interès històric, arquitectònic o paisatgístic, però que per estar integrats en un conjunt de construcció unitària, o per tenir, tot i la seva modernitat, característiques concretes que s'han de preservar.
- Les àrees d'expectativa arqueològica són les zones situades normalment a l'entorn d'edificis i masies històriques, susceptibles de conservar vestigis arqueològics. Poden ser també zones amb assentaments històrics o paleontològics.

Aquestes proteccions urbanístiques s'establiran específicament per a cada cas, a partir d'una fitxa del mateix format que els béns de protecció d'interès cultural.

3. GRAU DE PROTECCIÓ DELS BÉNS D'INTERÈS HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC, O PAISATGÍSTIC.

La Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i la protecció urbanística proposada per Sant Vicenç de Torelló, obliguen a l'administració i als propietaris a actuar en cada cas d'acord amb el que segueix:

3.1. CATEGORIES PER A LA CATALOGACIÓ DEL BÉNS.

Les categories estan determinades per la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i el planejament urbanístic. Així el pla urbanístic de Sant Vicenç de Torelló determina per cada bé la categoria a la que pertany atenent als principis derivats de la legislació sectorial i a les característiques particulars de cada un dels elements.

Una vegada catalogat el bé mitjançant l'aprovació del document urbanístic, aquest passa a ser patrimoni protegit del municipi, amb totes les implicacions jurídic-administratives que correspongui. Només mitjançant una descatalogació, convenientment justificada i tramitada, deixaria de formar part del conjunt de béns catalogats del municipi.

S'estableixen quatre categories: tres que corresponen a les definides per la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català (BCIN, BCIL i EPA) i una quarta específica per als béns que es protegeixen per la via urbanística (BPU). Aquesta darrera categoria tindrà tants subtipus com siguin necessaris en funció de les diferents especificitats.

Es descriuen a continuació cadascuna d'aquestes categories:

Categoria 1: BÉNS CULTURALS D'INTERÈS NACIONAL (BCIN)

Són els béns immobles més rellevants del patrimoni cultural català, inclosos en el Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional del DC Gaudeixen d'aquesta protecció:

- Els béns més rellevants del patrimoni cultural català, declarats per la Generalitat segons el procediment que estableix la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català.
- Castells i fortificacions, Decret de 22 d'abril de 1949, recollit a la disposició addicional 1.2 Llei 9/1993 de patrimoni cultural català.
- Creus de terme, escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles de justícia, etc. Decret 571/1963, de 14 de març
- Determinats museus, Decret 474/1962, d'1 de març
- Coves, abrics i indrets que contenen manifestacions d'art rupestre, disposició addicional 1.3 Llei 9/1993 de patrimoni cultural català.

La Direcció General del Patrimoni Cultural és l'òrgan encarregat de la tramitació i seguiment de la seva conservació, investigació i difusió.

Segons l'art. 7 Llei 9/1993 de patrimoni cultural català, els béns immobles d'aquesta categoria es classifiquen en:

- a) Monument històric: construcció o altra obra material produïda per l'activitat humana que configura una unitat singular.
- b) Conjunt històric: agrupament de béns immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat coherent i delimitable amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.
- c) Jardí històric: espai delimitat que és fruit de l'ordenació per l'home d'elements naturals i que pot incloure estructures de fàbrica.
- d) Lloc històric: paratge natural on es produeix un agrupament de béns immobles que formen part d'una unitat coherent per raons històriques i culturals a la qual es vinculen esdeveniments o records del passat, o que contenen obres de l'home amb valors històrics o tècnics.
- e) Zona d'interès etnològic: conjunt de vestigis, que poden incloure intervencions en el paisatge natural, edificis i instal·lacions, que contenen en llur si elements constitutius del patrimoni etnològic de Catalunya.

- f) Zona arqueològica: lloc on hi ha restes de la intervenció humana que solament és susceptible d'ésser estudiat en profunditat amb la metodologia arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba en el subsòl o sota les aigües. En el cas que els béns culturals immobles definits per les lletres a), b), c), d) i e) tinguin en el subsòl restes que solament siguin susceptibles d'ésser estudiades arqueològicament, tindran també la condició de zona arqueològica.
- g) Zona paleontològica: lloc on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen una unitat coherent i amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.

La declaració com a BCIN és necessària perquè un bé pugui arribar a formar part del Patrimoni de la Humanitat.

Categoria 2: BÉNS CULTURALS D'INTERÈS LOCAL (BCIL)

- Són els béns immobles integrants del patrimoni cultural que, tot i la seva significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional, però que cal preservar i mantenir com a identificadors del municipi. Estan inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català del DC. Els instruments de protecció i de control recauen principalment en els municipis.
- Formen part d'aquesta categoria:
- Béns radicats a Catalunya que estaven inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en plans urbanístics vigents en el moment de l'entrada en vigor de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català, si aquest planejament que els protegeix encara és vigent, llevat que siguin béns culturals d'interès nacional. Continuen sent BCIL els béns inclosos en precatàlegs anteriors a la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català que van ser inscrits al Catàleg de Patrimoni Cultural Català.
- Béns declarats com a BCIL pel procediment regulat per la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català, a través de declaracions individuals (art. 17 Llei 9/1993 de patrimoni cultural català) pels ajuntaments (quan els municipis tinguin més de 5.000 habitants) o pels consells comarcals (quan els municipis tinguin menys de 5.000 habitants).
- Béns inclosos en Catàlegs incorporats en plans urbanístics aprovats a partir de l'entrada en vigor de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català que han estat comunicats al Departament de Cultura.
- Els instruments de protecció i de control recauen principalment en els municipis.

Categoria 3: ESPAIS DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA (EPA)

En el cas del patrimoni arqueològic la Llei 9/93 conté una regulació addicional.

Es consideren Espais de protecció arqueològica, i són objecte de catalogació, els jaciments que no han estat declarats BCIN, on per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l'existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Tots els EPA s'han d'incorporar al catàleg de Patrimoni Cultural Català i en els catàlegs urbanístics.

Categoria 4: BÉNS AMB PROTECCIÓ URBANÍSTICA (BPU)

Són aquells béns immobles (elements, conjunts, indrets, etc.), no declarats ni incoats BCIN o BCIL, els valors dels quals identifiquen a l'arquitectura tradicional del lloc i/o el paisatge del municipi, que el pla vol protegir pels seus valors d'interès cultural. La seva regulació, conservació i gestió recau en els municipis.

Tindran o poden tenir aquesta categoria:

- Béns, inclosos en Catàlegs municipals o sectorials incorporats en plans urbanístics (normes subsidiàries de planejament, (segons nomenclatura antic marc legal urbanístic), plans especials de protecció, plans directores urbanístics, plans d'ordenació urbanística municipal (d'acord amb el marc legal actual)) aprovats a partir de l'entrada en vigor de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català que no han estat comunicats al DC, i per tant no

estan inscrits. No es tracta d'una transcripció literal, sinó que és fruit d'una revisió del contingut dels catàlegs urbanístics.

- Béns reconeguts pel pla urbanístic anteriors a la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català o inventariats que no poden tenir la consideració de BCIL (Cultura, Diputació, etc.)
- Béns existents reconeguts pel pla urbanístic que no gaudeixen de cap protecció sectorial. Així, atenent a la tipologia, els béns es poden classificar en les següents categories:
 - a) Quant al patrimoni arquitectònic i el sociocultural- etnològic, pot pertànyer a les categories següents:
 - BCIN: monuments, conjunts i llocs històrics; zones d'interès etnològic, inclosos al registre DC.
 - BCIL: béns inclosos al catàleg DC.
 - BPU: resta de béns.

Quant al patrimoni arqueològic- paleontològic:

- BCIN: Zones arqueològiques i zones paleontològiques, incloses al registre DC.
 - BCIL: Jaciments arquitectònics i paleontològics, inclosos al catàleg DC.
 - EPA: Espais de protecció arqueològica.
 - BPU: Jaciments arquitectònics i paleontològics, i AEA.
- b) Quant al patrimoni natural i l'ambiental-paisatgístic:
- BCIN: Jardins històrics, inclosos al registre DC.
 - BCIL: altres jardins amb interès, inclosos al catàleg DC.
 - BPU: els béns naturals i els ambientals-paisatgístics, estan regulats per legislacions sectorials. El planejament urbanístic, a través del catàleg, recull aquells que puguin comportar i necessitar regulacions urbanístiques. Aquests béns per no estar regulats per la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català, s'han d'incloure amb la categoria de BPU

Categoria 5: ENTORNS DE PROTECCIÓ

L'adequada protecció d'un bé pot requerir la delimitació i regulació d'un àmbit de protecció al seu entorn, l'alteració del qual podria afectar i desmerèixer els valors del bé catalogat, trencant la seva harmonia amb l'entorn natural i/o la identitat en el paisatge urbà on s'emplaça.

Així, vinculat als béns catalogats (elements o conjunts), es pot delimitar un àmbit d'influència o "entorn" amb una regulació específica per tal de garantir la protecció ambiental del bé.

L'entorn delimitat, que pot incloure el subsòl, és constituït per l'espai, sigui edificat o no, que dona suport ambiental al bé catalogat. Qualsevol variació en la regulació urbanística de "l'entorn" pot incidir directa o indirectament en els valors protegits del bé limitant-ne la contemplació o l'estudi.

S'han de definir i delimitar atenent a criteris visuals, ambientals, paisatgístics i/o urbanístics. La localització del bé catalogat, la tipologia del valor, així com la seva classificació condicionaran les característiques i efectes de l'entorn definit. La delimitació s'ha d'ajustar a l'àmbit que sigui necessari per a la correcta protecció, això és especialment important ja que la definició de les condicions concretes d'actuació en aquest entorn poden suposar alteracions encobertes de l'aprofitament urbanístic.

En el cas dels jaciments arqueològics i els EPA, les llicències d'obres dins d'aquest perímetre hauran de ser objecte d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i decidir posteriorment l'actuació més adient.

3.2. LA PROTECCIÓ DELS BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL CATALÀ –declaració d'un bé-

Per a la declaració d'un bé cultural cal seguir el procediment de incoació, declaració, comunicació i inscripció al registre o inventari corresponent. Segons la seva categoria el procediment i organisme responsable serà el següent:

- **BCIN** : Són declarats pel DC. Requereix la incoació prèvia d'un expedient, iniciat d'ofici pel mateix Departament, o bé a instància d'una altra administració pública o de qualsevol persona física o jurídica. Els acords de no-incoació han d'ésser motivats.

La incoació i la declaració s'han d'incloure en el Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional del DC s'han de comunicar les inscripcions al Registre General de Béns d'interès Cultural (BIC) de l'Administració de l'Estat.

No es poden invocar com a causes determinants per a deixar sense efecte la declaració d'un bé cultural d'interès nacional les que derivin de l'incompliment de les obligacions de conservació i manteniment regulades per la Llei 9/1993.

- **BCIL:** Són declarats pel Ple de l'ajuntament en els municipis de més de 5.000 habitants o pel ple del Consell Comarcal, en els municipis de fins a 5.000 habitants. La declaració s'ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni cultural.

La declaració de bé cultural d'interès local s'ha de comunicar al DC perquè es faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català del DC.

- **BPU:** Els béns de protecció urbanística, és a dir aquells que per voluntat municipal formen part dels valors protegits del municipi, no requereixen de cap procediment d'incoació ni declaració. Es recomana comunicar al DC la seva "protecció urbanística", per tal de que, si ho considera oportú, s'incorporin a l'Inventari de Patrimoni Cultural del DC.

RP, recorreguts paisatgístics. Forma part del BPU i inclou els edificis situats en sòl urbà, que no tenen entitat per estar inclosos en un catàleg de béns d'interès històric, arquitectònic o paisatgístic, però que per estar integrats en un conjunt de construcció unitària, o per tenir, tot i la seva modernitat, característiques concretes que s'han de preservar al formar part d'un recorregut de paisatge urbà, que s'ha de preservar precisament per les seves imatges del conjunt.

- **DECLARACIÓ DE L'ENTORN DE PROTECCIÓ:** La delimitació de l'entorn de protecció està associat al bé, per tant la incoació i la declaració va lligada a la del bé que acompanya, és a dir, no és un tràmit independent sinó que s'aprova conjuntament amb aquest.

Es pot incloure com a objecte de protecció el subsòl, tant del bé o conjunt com de l'entorn. L'expedient de delimitació de l'entorn inclou la descripció del límit marcant els diferents punts significatius (amb ordre de prelación de la documentació gràfica sobre l'escrita) i un llistat de totes les finques afectades procurant assolir l'equilibri entre la necessitat de crear una àrea de protecció al voltant del monument que garanteixi suficientment el control sobre el seu entorn i la voluntat de no afectar més espais dels estrictament indispensables per a la seva correcta percepció.

La finalitat dels entorns de protecció té una doble direcció: funció de preservació si les edificacions o el paisatge de l'entorn donen un suport ambiental harmònic al bé; i funció preventiva quan les edificacions de l'entorn no aporten un especial suport ambiental al bé, com a mecanisme de control de les futures intervencions que puguin fer-se en les zones que hi són més pròximes a aquest, per tal d'evitar que aquestes puguin afectar negativament als seus valors o a l'observació. La finalitat dels entorns de protecció té una doble direcció: funció de preservació si les edificacions o el paisatge de l'entorn donen un suport ambiental harmònic al bé; i funció preventiva quan les edificacions de l'entorn no aporten un especial suport ambiental al bé, com a mecanisme de control de les futures intervencions que puguin fer-se en les zones que hi són més pròximes a aquest, per tal d'evitar que aquestes puguin afectar negativament als seus valors o a l'observació.

La declaració d'un bé comporta l'assignació d'un número de registre que va associat a la fitxa del bé.

Bé	Incoació (*)	Declaració	Comunicar-ho	Inscripció
BCIN	Generalitat	Govern de la Generalitat a proposta del Conseller de DC	Interessats, ajuntaments i publicació BOE i DOGC	Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional i registre BCI's (estatal)
BCIL Municipi > 5000hab		Ple de l'ajuntament	DC i DTES	Catàleg de Patrimoni Cultural Català (DC)

BCIL	Consell	Consell Comarcal	DC i DTES	Catàleg de Patrimoni Cultural Català (DC)
Municipi < 5000hab	Comarcal			
BPU	Alcalde	Ple de l'ajuntament	DC	Inventari (DC)
EPA	Director General	Conseller de DC	Interessats i ajuntament	Catàleg de Patrimoni Cultural Català (DC)

**A iniciativa de l'administració pública o de qualsevol persona física o jurídica*

3.3 DESCATALOGACIÓ

La descatalogació d'un bé immoble ha de estar molt ben justificada, acreditant la impossibilitat del manteniment de la protecció existent.

Requereix la concurrència d'alguna de les següents circumstàncies:

- a) Ser necessari el seu enderroc per previsions de planejament d'interès públic, quan no existeixi alternativa ponderada que permeti la seva conservació.
- b) L'acreditació d'errors en l'apreciació dels motius que van aconsellar la inclusió. c) Haver perdut l'interès que va motivar la seva inclusió.
- d) Que sigui necessari per a la protecció d'un altre bé de major interès. e) La reforma INTEGRAL d'un barri.

El procediment per a la descatalogació serà diferent segons la categoria del bé:

BCIN

La declaració d'un bé cultural d'interès nacional únicament es pot deixar sense efecte si es segueixen els mateixos tràmits i requisits que són necessaris per a la declaració, amb l'informe previ, exprés i vinculant, del Consell Assessor del Patrimoni Cultural de Catalunya i també de l'Institut d'Estudis Catalans o d'una de les institucions científiques, tècniques o universitàries de prestigi o competència reconeguts que siguin determinades per reglament.

No es poden invocar com a causes determinants per a deixar sense efecte la declaració d'un bé cultural d'interès nacional les que derivin de l'incompliment de les obligacions de conservació i manteniment regulades per aquesta Llei.

La descatalogació d'un BCIN no es pot fer mitjançant un POUM ni un PEP.

BCIL

Per a la descatalogació d'un BCIL cal fer el mateix procediment que s'ha portat a terme per a la catalogació amb informe favorable del DC. Per tant cal un informe redactat pel tècnic en patrimoni cultural, on es justifiqui la pèrdua dels valors que van motivar la catalogació. No s'accepta la declaració de ruïna.

BPU

Per a la descatalogació d'un BPU cal fer el mateix procediment que s'ha portat a terme per a la catalogació. Descatalogar no és competència municipal.

ENTORNS DE PROTECCIÓ

Anirà vinculada al tractament definitiu del bé.

3.4. NIVELLS DE PROTECCIÓ

Cada bé incorporat al Catàleg, gaudirà d'un nivell de protecció diferent en funció dels seus valors. En un mateix bé podem trobar valors de diferents tipologies; aquest podrà tenir un diferent nivell de protecció per a cada una de elles.

Nivell de protecció 1: INTEGRAL

Nivell de protecció total, aplicable a aquells béns que s'han de mantenir íntegrament, amb especial respecte de les seves característiques específiques, i dels elements o parts que els componen. Sols es permetran actuacions de restauració i consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuin el bé. De vegades s'haurà d'intervenir per garantir el manteniment del bé.

Tots els BCIN, així com tots els jaciments arqueològics i paleontològics, siguin BCIN o no, així com els EPA, tenen un nivell de protecció INTEGRAL, d'acord amb allò establert per la llei 9/93..

També es pot establir un nivell de protecció INTEGRAL a BCIL o BPU que, atenent als seus valors arquitectònics, escultòrics o històrics, formen un tot indivisible.

L'atribució de la protecció INTEGRAL a un bé, independentment de la seva categoria, té efectes fiscals i suposa l'exempció de l'IBI d'acord amb allò que determina la llei .

Nivell de protecció 2: CONSERVACIÓ

Nivell de protecció per als elements o conjunts lliures de modificacions substancials que els desfigurin, els quals cal preservar i revalorar globalment.

En termes generals són permeses les actuacions encaminades a la seva conservació i posta en valor i a la recuperació d'aquells aspectes que s'hagin vist alterats.

L'atribució d'una protecció amb nivell de conservació pot suposar restriccions d'ús.

En el cas del patrimoni arquitectònic, aquest nivell de protecció afecta aquells edificis o elements de singular valor, BCIL o BPU, bé perquè conserven la seva fesomia original, bé perquè, tot conservant-la en els aspectes bàsics, han perdut la coherència unitària genuïna a causa d'intervencions sobre la construcció original, d'un procés de degradació o d'un canvi d'ús.

En aquests edificis i elements, les actuacions permeses seran les de restauració dels seus valors primitius mitjançant projectes unitaris de reforma i/o restauració. El grau de protecció, en el cas dels edificis, afectarà la composició i elements constitutius de façanes principals i secundàries visibles des del carrer, volums generals –és a dir, límits exteriors dels edificis, cobertes, i aquells espais interiors que, en cada cas particular, tinguin un valor espacial i artístic, com ara vestíbuls, escales, sales nobles, torres, etc..

Aquest nivell de protecció implica també la conservació *in situ* dels elements d'interès que, es troben en els edificis, com poden ser arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, vidrieres, elements ceràmics, peces d'ofici, pintures murals exteriors o interiors, etc.

Nivell de protecció 3: PARCIAL

Nivell de protecció per als béns on interessa preservar i revaloritzar algun dels seus elements. Són permeses obres sempre i quan no es perdin els valors dels elements que van originar la protecció. Aquesta protecció és aplicable a BCIL i BPU, els valors dels quals resideixen principalment en la seva estructura tipològica, exteriorment reflectida en la façana, i en la disposició dels elements comuns (vestíbuls i caixes d'escala), que serien les parts protegides; la resta de l'edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre que mantinguin o revalorin els esmentats elements comuns.

En el cas del patrimoni arqueològic i paleontològic el nivell de protecció parcial es pot aplicar als jaciments, ja siguin BCIL o BPU, i a les AEA (espais urbans, rurals o naturals que són susceptibles de contenir en el subsòl elements o jaciments d'interès arqueològic). Per a les AEA el nivell de protecció parcial es tracta d'una protecció transitòria, ja que una vegada descobertes s'haurà de valorar si requereix protecció, així com el nivell d'aquesta. Qualsevol intervenció en aquestes AEA, incloent-hi el subsòl d'elements immobles, ha d'anar precedida d'exploracions i dels pertinents informes arqueològics que justifiquin l'oportunitat de l'obra projectada. Als jaciments arqueològics les intervencions tenen per finalitat descobrir, documentar o investigar restes.

Nivell de protecció 4: PROTECCIÓ AMBIENTAL

Nivell de protecció per a béns i/o conjunts, el valor dels quals resideix principalment en la configuració paisatge urbà, rural, natural o paisatgístic de notable valor ambiental.

Quant als béns arquitectònics, aquest nivell protegeix els béns o conjunts BCIL i BPU, els valors dels quals es troben fonamentalment a les façanes, per formar part d'un context d'edificacions d'una mateixa tipologia que defineix un determinat ambient o paisatge urbà o rural.

En aquest cas, independentment de l'obra a realitzar, fins i tot la substitució total o parcial de l'edificació, caldrà una adequació ambiental, mantenir els trets tipològics de les façanes, línies de coronament, així com parcel·lació en el nou projecte.

Quant als Béns naturals i ambientals-paisatgístic, aquest nivell protegeix àrees, entorns i elements puntuals, que tinguin valor ecològic i mediambiental (ex.: boscos, miradors, cingleres, abrics, jardins històrics, fonts naturals, arbres monumentals)

Nivell de protecció 5: DOCUMENTAL

Nivell de protecció que permet les intervencions de conservació, restauració, reforma o rehabilitació, ampliació i, fins i tot, enderroc, condicionades a deixar constància documental (planimetria i fotogràfica) per tal de garantir la permanència de la seva memòria històrica.

	BCIN	BCIL	BPU	EPA
INTEGRAL				
Conservació				
Parcial				
Protecció ambiental				
Documental				

3.5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Característiques i context

La descripció del bé s'entén com el procés d'anàlisi i estudi del conjunt o element de valor detectat, de les seves característiques històriques, tipològiques, socials o naturals que li confereixen uns valors que cal regular per a protegir-los.

L'anàlisi ha de ser lo més exhaustiu possible, per poder arribar a fer una valoració objectiva del bé i establir la categoria i el nivell de protecció.

Èpoques i Estils

El patrimoni cultural català, a més del seu valor artístic, és un testimoni viu del passat, i per tant, va lligat a la història i als seus esdeveniments. Sobre una gran part dels elements a protegir al llarg del temps s'han anat produint intervencions que s'han materialitzat creant una barreja d'estils que ens parlen d'aquest procés viu d'adaptació a cada moment històric.

Per tal de facilitar la comprensió de l'època i estil més rellevant del bé a catalogar a "l'annex 2, Glossari de temes" s'adjunta una possible aproximació.

Tipologies edificatòries i estat de conservació

Les tipologies edificatòries configuren el model de ciutat que en cada moment s'ha anat adaptant a les diferents necessitats i formes de viure.

Es per això que la seva identificació ens pot explicar moltes coses del lloc, de la història i de les maneres tradicionals de vida.

És important conèixer l'estat de conservació del bé per tal de poder regular les intervencions necessàries. Com a mínim cal descriure si el seu estat és: restaurat, bo, regular, mal estat o ruïnes. En el cas de béns arquitectònics cal clarificar l'estat d'edificació més enllà de les façanes; per exemple aportar dades de les característiques i estat de l'estructura.

Usos

Totes les accions de l'home, ja sigui sobre el medi urbà o rural, tenen com a finalitat l'adaptació a una sèrie de necessitats. Són aquestes necessitats, i el seu canvi en el temps, les que van configurant i caracteritzant els diferents indrets i elements (tant culturals com naturals).

Per tant, tenir coneixements dels usos per als que es va construir, així com saber com s'ha anat adaptant o modificant el bé per a acollir-ne d'altres, ens pot ajudar a comprendre l'evolució i el perquè de les diferents característiques, per així poder determinar els valors de manera més objectiva.

Durant el procés de vigència del planejament es poden descobrir valors diferents, a partir de nous coneixements, que poden enriquir o donar un gir als valors, a la descripció o a les intervencions regulades.

Aquestes noves dades informatives s'han d'incorporar per a enriquir les fitxes. Si aquesta nova informació determinés altres valors no regulats a la fitxa caldria fer una modificació del catàleg i del planejament al que acompanya.

3.6. TIPUS D'INTERVENCIÓ

Més enllà de la identificació dels béns segons categories i de l'establiment del nivell de protecció, cal identificar els mecanismes d'intervenció per als BCIL i BPU. Cal recordar que en el cas dels BCIN, és el DC i, en concret, la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural que correspongui, la que regula les intervencions d'acord amb els criteris detallats a l'art. 35 de l' Llei 9/1993 de patrimoni cultural català.

Intervencions sobre els béns arquitectònics

Les intervencions sobre els béns arquitectònics poden ser:

Manteniment o conservació: intervencions que tenen com a objectiu el manteniment en correctes condicions de salubritat i ornat, sense alterar la seva estructura i distribució, ni ocultar o modificar valors constructius o morfològics (vegeu art. 29 RLUC).

Restauració: conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu prolongar l'existència d'un bé, millorant les seves condicions físiques, restituint un bé catalogat o alguna de les seves parts a les seves condicions o estat original, comprenent les obres de consolidació o demolició parcial, justificades per la restauració i fer a la vegada una lectura històrica de les diverses etapes de l'element.

Rehabilitació o millora: conjunt d'intervencions físiques que tenen com a objectiu l'adequació, millora o actualització de les condicions d'habitabilitat o ús, amb el manteniment de les característiques morfològiques. Inclou conceptes de modernització, adaptació, condicionament, reutilització i reestructuració morfològica (vegeu l'art. 29 RLUC).

Consolidació: obres destinades a reparar els espais o edificacions que es trobin en estat deficient, a fi de garantir la seva resistència física i restablir la seva estabilitat estructural, conservant essencialment la seva configuració original.

Remodelació: conjunt de modificacions o reparacions a introduir en un edifici, relacionades o derivades de l'activitat que s'hi desenvolupa i compatibles amb la protecció de l'esmentat edifici.

Reconstrucció: són aquelles intervencions físiques, que tenen com a objectiu la reposició total o parcial d'un element concret o d'un edifici preexistent en el mateix lloc, reproduint les seves característiques morfològiques mitjançant la reproducció del bé original.

Desplaçament: permet relocalitzar elements que, pel seu interès, cal conservar, preferentment a prop de la seva localització actual. Es permet el desplaçament del bé quan estigui afectat per motius d'interès general. Només es permet el desplaçament del bé, quan estigui degudament justificada la impossibilitat del seu manteniment en la localització actual. Qualsevol desplaçament ha de estar motivat per raons d'interès general.

Enderroc: suposa la desaparició, total o parcial del bé. Només és aplicable a BPU, per motius d'interès públic. No s'admet la declaració de ruïna d'un bé com a motiu per l'enderroc.

Per a la correcta protecció, millora de les condicions o adaptació a un nou ús, pot ser necessari portar a terme intervencions concretes en alguns dels elements o components d'aquest bé. Aquestes intervencions poden ser les que es detallen a continuació:

- **Ampliació:** tenen com a objecte incrementar el volum construït.
- **Inclusió:** intervencions físiques que tenen com a objecte la disposició de nous elements que millorin criteris d'habitabilitat i accessibilitat, així com l'adequació a les respectives normatives actuals, incloent les de seguretat.
- **Substitució:** tenen com a objecte l'enderrocament d'una edificació existent o d'una part i, en el sòl que ocupava, construir-ne una de nova (preferentment una reconstrucció INTEGRAL del bé). Prèviament es reunirà la documentació exhaustiva de l'element en què s'actua.

- **Eliminació:** intervencions físiques que tenen com a objecte la supressió d'elements afegits impropis i/o afegits, com cossos, volums, antenes, dipòsits de fibrociment, etc.

Intervencions sobre els béns arqueològics i paleontològics

Les intervencions sobre els béns arqueològics i paleontològics, d'acord amb el Decret 78/2002, de 5 de març, poden ser:

Excavacions: són les remocions en la superfície, en el subsòl o en medis subaquàtics que es fan amb la finalitat de descobrir i investigar sistemàticament tota classe de restes arqueològiques o paleontològiques. També són excavacions els sondejos que tenen com a finalitat la comprovació de l'existència o la delimitació de vestigis arqueològics o paleontològics en un punt determinat.

Prospeccions: són les exploracions superficials, del subsòl o en medis subaquàtics, sense remoció de terrenys i amb recollida de materials arqueològics o paleontològics o sense, adreçades a la localització i l'estudi o l'examen de dades per detectar vestigis arqueològics o paleontològics, s'apliquin o no mitjans tècnics especialitzats.

Controls: són les tasques de vigilància i, en determinats casos, de coordinació d'obres o treballs que pugin afectar restes arqueològiques o paleontològiques, incloses les neteges de jaciments.

Mostrejos: són les extraccions de mostres que poden incloure remoció de terreny o recollida de materials.

Documentació gràfica i plàstica: Són intervencions adreçades a l'obtenció d'informació gràfica de jaciments arqueològics o paleontològics. Aquests treballs poden fer-se a través de calcs per als estudis directes d'art rupestre i mural, a través d'aixecaments perimètrics o mitjançant la realització de rèpliques o altres tècniques.

Consolidació, restauració i adequació: són les intervencions que tenen com a objecte la conservació i el manteniment o l'adequació per a la visita pública dels jaciments arqueològics i paleontològics.

Intervencions sobre els béns socioculturals, etnològics, naturals , paisatgístics i ambientals

Les intervencions sobre els béns socioculturals - etnològics, naturals i ambientals - paisatgístics, poden ser de:

Conservació: intervenció que té com a objectiu la protecció, a través de la gestió de l'ús dels recursos naturals, com són el sòl, el paisatge, etc., així com el manteniment, la rehabilitació, el restabliment i l'increment, si s'escau, de les poblacions.

Millora: conjunt d'intervencions físiques que tenen com a objectiu l'adequació o millora de l'exemplar o de les condicions de l'hàbitat amb el manteniment de les característiques morfològiques.

Intervencions sobre recorreguts paisatgístics. Les obres permeses en els edificis que formin part del conjunt, en general seran les que és preveuen en la clau 1a Conjunts Històrics", que ja estableix el grau d'intervenció i les condicions de composició i materials de la façana i coberta. Evidentment si dins del recorregut paisatgístic s'hi troba algun edifici catalogat o protegit, aquest haurà de complir amb les obligacions que fixa la fitxa corresponent.

4. EL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI

4.1. TIPOLOGIES DE BÉNS

El Catàleg de béns protegits inclou els béns immobles existents en el territori que comprèn el pla urbanístic, que formen part del patrimoni català cultural i/o natural i paisatgístic. Els béns mobles, no són objecte de catàleg urbanístic d'acord amb el contingut de l'article 75.1 RLUC.

Els béns del catàleg de Sant Vicenç de Torelló, segons la seva naturalesa i el tipus de valors associats, es poden classificar en les tipologies següents:

Tipologia 1 - ARQUITECTÒNIC

Configuren el patrimoni arquitectònic català els elements o conjunts amb valor cultural, històric o identitari dels municipis, com:

- Monuments arquitectònics historicoartístics declarats i fortificacions.
- Conjunts: conjunts històrics, barris, carrers, cementiris, cases, etc.
- Edificis i construccions: esglésies, monestirs, edificis històrics, etc.
- Elements: creus de terme, escuts, pedres heràldiques, etc.
- Fragments: una portalada, una tanca, una tribuna, un relleu, una pintura mural a una façana, etc.
- Obra civil: camins, ponts, vies de comunicació, obres d'abastament d'aigua, electricitat, etc.
- Estructures urbanes
- Arquitectura popular: és la manifestació material en què es barregen factors econòmics, socials, culturals, etc. En conseqüència és un dels elements que més contribueix a potenciar les senyes d'identitat d'un territori.
- La classificació també es pot fer d'acord amb altres criteris en funció dels béns i de les especials característiques de cada municipi concret; per exemple:
 - Per èpoques
 - Per autors
 - Per tipologies arquitectòniques, etc.

Tipologia 2 - ARQUEOLÒGIC - PALEONTOLÒGIC

El patrimoni paleontològic està format per aquelles zones on poden haver-hi elements fòssils no relacionats amb l'ésser humà ni amb els seus orígens o antecedents, que permeten l'estudi del desenvolupament de la vida vegetal i animal.

El patrimoni arqueològic, el configuren el conjunt de jaciments o àrees (en subsòl, sòl i vol) que poden servir per al coneixement de la història o la cultura de l'indret, sempre que per obtenir aquest coneixement calgui estudiar-los amb metodologia arqueològica.

Així constitueixen patrimoni arqueològic i paleontològic:

- Els jaciments: elements que es conserven in situ i presenten interès arqueològic:
- estructures constructives positives o negatives evidents, concentració de béns, etc.
- Els espais de protecció arqueològica: àrees en les quals o bé per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis documentats, es pensa que poden existir restes arqueològiques o paleontològiques. Tenen una protecció transitòria.
- Les àrees d'expectativa arqueològica: zones on s'han produït troballes aïllades i superficials, que no proporcionen la suficient informació per situar el jaciment possible. En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d'obres, s'haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d'acord amb el Servei d'Arqueologia de la Direcció
- General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l'existència del jaciment. Poden tenir aprofitament privat sempre i quan no hi hagi restes arqueològiques.

- Les zones paleontològiques: llocs on hi ha vestigis fossilitzats (fòssils (esquelets, closques, impressions de plantes, etc.), petjades, fems fossilitzats, etc.), que constitueixen una unitat coherent i amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.

Tipologia 3 - SOCIOCULTURAL - ETNOLÒGIC

Es considera patrimoni sociocultural - etnològic els elements o indrets d'interès sociocultural de la memòria històrica, com:

- Zones d'interès etnològic: formes residencials (tipologies famílies, relacions econòmiques i arquitectura), testimonis i vestigis d'activitats industrials, militars, religioses, agropecuàries forestals, pesqueres, extractives; intervencions en el paisatge natural, etc.
- Llocs de transformació urbana; camins, fonts, pous, basses i/o pantans.

Tipologia 4 - NATURAL

El patrimoni natural conté indrets i/o elements puntuals amb valor del municipi, els espais geològics i els referents a la biodiversitat del territori.

Aquests béns es poden classificar de la manera següent:

- Espais d'interès geològic: coves, abrics, singularitats naturals (geòtrops), etc.
- Zones de recàrrega d'aqüífers.
- Entorns fluvials i marítims (riberals, dunes marítimes, penya-segats costaners, etc)
- Boscos singulars
- Arbres monumentals
- Altres elements naturals i/o ecològics.

Tipologia 5 - AMBIENTAL - PAISATGÍSTIC

El patrimoni paisatgístic és configurat per les àrees, el valor de les quals és el resultat de la humanització de l'entorn, fruit de la interacció dinàmica entre els factors naturals (relleu, hidrografia, flora, etc.) i els humans (activitat econòmica, assentaments, etc.).

Aquests béns es poden classificar de la manera següent:

- Àrees i entorns d'interès paisatgístic
- Recorreguts: camí ral, itineraris paisatgístics; etc.
- Fonts i dolls
- Miradors
- Elements caracteritzadors: cingleres, turons, feixes, marges, tanques, cabanes, etc..
- Jardins històrics.

5. BENS EN SÒL URBÀ I NO URBANITZABLE INCLOSOS EN EL CATÀLEG

La relació dels bens inclosos en el catàleg, situats en sòl **NO URBÀ I URBANITZABLE**, i el seu grau de catalogació són els següents :

fitxa	descripció	tipologia	protecció bé	protecció entorn	
1	Carrer Major, 3	Arquitectònica	BPU	-----	-----
2	Ca la Pera	Arquitectònica	BPU	-----	-----
3	Cal Mestre	Arquitectònica	BPU	-----	-----
4	Cal Nunci	Arquitectònica	BPU	-----	-----
5	Can Corcoll	Arquitectònica	BPU	-----	-----
6	Can Jesús	Arquitectònica	BPU	-----	-----
7	Can Minguell	Arquitectònica	BPU	-----	-----
8	Can Pau	Arquitectònica	BPU	-----	-----
9	Can Pegot	Arquitectònica	BPU	-----	-----
10	Can Pere Mestre	Arquitectònica	BPU	-----	-----
11	Església de Sant Vicenç (edifici)	Arquitectònica	BCIL	AEAP	-----
12	Església de Sant Vicenç (campanar)	Arquitectònica	BCIL	-----	-----
13	Església de Sant Vicenç (jaciment)	Arquitectònica	BCIL	AEAP	-----
14	Església de Sant Vicenç (pila baptismal)	Arquitectònica	BPU	AEAP	-----
15	Mas Andreu	Arquitectònica	BPU	-----	-----
16	La Torra	Arquitectònica	BPU	-----	-----
17	Creu del Terme	Arquitectònica	BPU	-----	-----
18	Dipòsit d'aigua	Arquitectònica	BPU	-----	-----
19	Font-safareig-base elet	Arquitectònica	BPU	-----	-----
20	Vila-Seca Fàbriques d'Almera - Francesc Marcet	Arquitectònica	BPU	-----	-----
21	Vila-Seca Canal	Arquitectònica	BPU	-----	-----
22	Vila-Seca Pont sobre el canal	Arquitectònica	BPU	-----	-----
23	Vila-Seca Resclosa	Arquitectònica	BPU	-----	-----
24	Vila-Seca carrer Vila-Seca	Ambiental-paisatgística	BPU	-----	-----
25	Vila-Seca carrer Cooperativa	Arquitectònica	BPU	-----	-----
26	Vila-Seca Casar dels Amos	Arquitectònica	BPU	-----	-----
27	Vila-Seca Col·legi de les Monges	Arquitectònica	BPU	-----	-----
28	Vila-Seca edifici Cooperativa	Arquitectònica	BPU	-----	-----
29	Vila-Seca Frederic Marsé	Arquitectònica	BPU	-----	-----
30	Vila-Seca església sagrada Família	Arquitectònica	BPU	-----	-----
31	Vila-Seca jardí casa dels amos	Natural	BPU	-----	-----
32	Vila-Seca Can Mundo	Arquitectònica	BPU	-----	-----
33	Vila-Seca Pont Torrent	Arquitectònica	BPU	-----	-----

fitxa	descripció	tipologia	protecció bé	protecció entorn	
34	Borgonyà Colònia	Arquitectònica	BCIN	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
35	Borgonyà Cases carrer Barcelona	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
36	Borgonyà Conjunt carrer Canal	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
37	Borgonyà Conjunt carrer Catalunya	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
38	Borgonyà Conjunt del Carrer Coats	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
39	Borgonyà Conjunt carrer Escòcia	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
40	Borgonyà Capella-Salt d'aigua	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
41	Borgonyà Conjunt carrer Paisley	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
42	Borgonyà Conjunt Bloc carrer Girona	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
43	Borgonyà Cases carrer Girona 1-5	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
44	Borgonyà Cases carrer Girona 6-7-8	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
45	Borgonyà Xalet -1	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
46	Borgonyà Xalet 2-3	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
47	Borgonyà Xalet 6-7 (Casa del metge)	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
48	Borgonyà Xalet 10	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
49	Borgonyà Xalet 11-12	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
50	Borgonyà Xalet 9 (Casa de l'Administrador)	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
51	Borgonyà Casa Cuna	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
52	Borgonyà Xalet 8 (Casa del Mestre)	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
53	Borgonyà Casino - Teatre	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
54	Borgonyà Conjunt Carrer Borgonya	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
55	Borgonyà Escola de nenes (Les Monges"	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
56	Borgonyà Rectoria	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
57	Borgonyà Antiga escola de nens	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
58	Borgonyà Església	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
59	Borgonyà Dipòsit d'aigua	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
60	Borgonyà Infraestructura hidràulica-resclosa	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
61	Borgonyà Infraestructura hidràulica-canal	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
62	Borgonyà pas de Can Salvans	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
63	Borgonyà pas de Can Tomàs	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
64	Borgonyà pas del Mig	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
65	Borgonyà Fàbrica -1	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
66	Borgonyà Fàbrica -2	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
67	Borgonyà Fàbrica -3	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
68	Borgonyà Fàbrica -5	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471
69	Borgonyà Fàbrica núm.4 (E4A)	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471

fitxa	descripció	tipologia	protecció bé	protecció entorn	
70	Borgonyà Fàbrica núm.4-ampliació (E4B)	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
71	Borgonyà Nau serveis	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
72	Borgonyà Nau magatzem bales	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
73	Borgonyà Menjador	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
74	Borgonyà Oficines	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
75	Borgonyà Serveis públics	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
76	Borgonyà Vestidors Camp de futbol	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
77	Borgonyà Xemeneia	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
78	CASES DEL CARRER DEL TER	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
79	PONT NOU SOBRE EL TER	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
80	ANTIGA ESTACIÓ TRANSFORMADORA	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
81	CASA DEL CARRER GIRONA	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
82	ESCALES I JARDINERIA AL COSTAT DE L'ESGLÉSIA	Ambien.Paisatgística	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
83	CARRERS FABRA I BARCELONA. JARDINS I MUR SOBRE CARRER BORGONYÀ	Ambien.Paisatgística	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
84	CARRER CATALUNYA. MURS DE CONTENCIÓ I ESTENEDOR COL-LECTIU	Ambien.Paisatgística	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
85	CARRER CANAL I PASSEIG DEL CANAL	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
86	HORTS DE SOBRE CARRER BORGONYA	Ambien.Paisatgística	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
87	HORTS DE SOBRA DELS CARRERS FABRA I BARCELONA	Ambien.Paisatgística	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
88	CAMÍ DEL CEMENTIRI	Ambien.Paisatgística	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
89	CARRERS DE PAISLEY, ESCÒCIA I COATS	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
90	JARDINS I PAS DE LES CASES DEL CARRER GIRONA	Ambien.Paisatgística	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
91	MUR I ESTENEDORS SOBRE LES CASES DEL CARRER CATALUNYA	Ambien.Paisatgística	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
92	COBERT MERCAT	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
93	ELEMENTS CONTRA INCENDIS A LES FAÇANES	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
94	CEMENTIRI	Arquitectònica	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
95	CARRER FABRA	Arquitectònica	BCIL	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
96	CAN CREUS	Arquitectònica	BPU	-----	-----
97	CAN VILARDELL - MOLÍ	Arquitectònica	BPU	-----	-----
98	CAN VILARDELL - RESCLOSA	Arquitectònica	BPU	-----	-----
99	CAN VILARDELL	Arquitectònica	BPU	AEAP	-----
100	CASTELL DE TORELLÓ	Arquitectònica	BCIN-MH	AEAP	Nr.1546-MH (R-I-51-5683)
101	EL JOLIS	Arquitectònica	BPU	AEAP	-----
102	EL MOLINOT	Arquitectònica	BPU	-----	-----
103	JACIMENT PALEONTOLÒGIC	Arqueològic	BPU	AEAP	-----
104	LA PALMEROLA	Arquitectònica	BPU	-----	-----
105	MAS AMALRIC	Arquitectònica	BPU	AEAP	-----
106	MAS EL CAMPS	Arquitectònica	BPU	AEAP	-----
107	MAS EL VILAR	Arquitectònica	BPU	AEAP	-----

Fitxa	descripció	tipologia	protecció bé	protecció entorn	
108	MAS FON DE NOGUERES	Arquitectònica	BPU	-----	-----
109	MAS GRAU	Arquitectònica	BPU	AEAP	-----
110	ROVIROLES	Arquitectònica	BPU	-----	-----
111	SERRA XICOPERA	Arquitectònica	BPU	-----	-----
112	TORRE NOVELLES	Arquitectònica	BPU	-----	-----
113	VALLMAJOR	Arquitectònica	BPU	AEAP	-----
114	JOANET DE PUJOLS	Arquitectònica	BPU	-----	-----
115	RECORREGUTS (Nucli Sant Vicenç)	Ambien.Paisatgística	BPU	-----	-----
116	RECORREGUTS (Vila-Seca)	Ambien.Paisatgística	BPU	-----	-----
117	RECORREGUTS (Borgonyà)	Ambien. aisatgística	BPU	BCIN CH-EN	Nr.4195-CH-EN (R-I-51-28471)
118	VIVER, EL	Arquitectònica	BPU	-----	-----
119	AQÜEDUCTE ANÍJOL	Arquitectònica	BPU	-----	-----

6. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER

L'estudi econòmic i financer estableix la capacitat de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló per portar a terme les actuacions de les quals n'és responsable en la seva execució.

La finalitat del present estudi econòmic i financer és determinar la viabilitat del Catàleg de bens a protegir, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Sant Vicenç de Torelló en funció dels recursos financers que es disposen per a la seva execució.

Delimitació de les actuacions

En el desenvolupament normatiu del POUM no hi ha previsió d'adquisició de sòl, tampoc de sòls a urbanitzar, ni despeses derivades d'altres conceptes. Per tant, no resulta necessari l'estudi econòmic i financer. En aquest sentit, no es preveu despesa econòmica correcte desplegament d'aquest document urbanístic és nul.

El Catàleg de bens a protegir no planteja cap actuació pública que comporti una despesa municipal més enllà de les pròpies de la despesa corrent. No obstant caldria considerar una partida pressupostària addicional anual que cobris la despesa previsible per a la prestació d'assessorament per a la redacció dels projectes i l'execució d'obres de conservació i restauració d'elements protegits, mitjançant el suport de tècnics municipals dels serveis d'urbanisme i de cultura.

- El foment, mitjançant la tramitació i aprovació dels instruments de planejament necessaris, per tal d'afavorir el correcte manteniment i la modernització, adequada i rigorosa, dels edificis catalogats.
- El reconeixement de desgravacions tributàries i fiscals als immobles catalogats, dins els límits autoritzats per al legislació vigent (veure apartat següent Exempcions fiscals). Aquesta reducció anirà vinculada al compromís justificat i acreditat de la voluntat de protecció, conservació i millora del bé patrimonial.
- La instal·lació de medis especials de seguretat o serveis de protecció que garanteixin la conservació dels immobles.
- Paral·lelament a les mesures anteriors l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló i altres administracions públiques competents, d'acord amb el seu pressupost i en l'exercici de les seves competències, podran adoptar mesures de foment i actuació econòmica positiva.

Exempcions fiscals

Les determinacions del catàleg comporten repercussions en les recaptacions d'impostos, els béns catalogats gaudeixen dels següents beneficis fiscals:

Pel que fa a l'IBI, s'aplica la norma 14 del RD 1020/93, que estableix els coeficients correctors del valor del sòl i de les construccions (coeficient L) per a les finques incloses en catàlegs i plans especials de proteccions:

"fincas afectadas por cargas singulares: En caso de fincas con cargas singulares, por formar parte de conjuntos oficialmente declarados histórico-artísticos o estar incluidas en catálogos o planes especiales de protección, se podrán aplicar los siguientes coeficientes en función del grado de protección:

- *Protección INTEGRAL (protección INTEGRAL): (la naturaleza de la intervención posible es la de conservación; se permiten obras de reparación, restauración, mantenimiento o consolidación de sus elementos)0,70*
- *Protección estructural (protección parcial): (la naturaleza de la intervención posible es la de cambio de uso o redistribución)0,80*
- *Protección ambiental (ambientes, frentes edificatorios, fachada de ciudad): (la naturaleza de la intervención posible es la de renovación por vaciado o sustitución interior incluso la reproducción formal del cerramiento exterior)0,90*
- *Este coeficiente no será de aplicación en caso de que se permita su demolición total, aun cuando se impongan a la nueva construcción condiciones tales como acabados exteriores, ritmos de huecos u otras similares".*

FITXES SÒL URBÀ



Denominació	Llinda del carrer Major,3	U.T.M.	X= 439927 Y= 46567015
Època	XVIII	Situació	Carrer Major, 3 Sant Vicenç de Torelló
Estil	Modern popular	Referència Cadastral:	0072706DG4507S0001HQ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn CAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	R1a
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA
Façanes	Llinda de pedra .
Elements	Ornamentació de la façana principal.
Restauracions efectuades	Fa uns anys.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	1
Nivell protecció	PARCIAL

DESCRIPCIÓ

Llinda conservada d'una casa entre mitgeres del carrer Major del nucli de Sant Vicenç. L'element formava part de l'accés original de l'immoble, tot i que ha estat reformat recentment i s'ha habitat per l'entrada de vehicles. Es tracta d'una llinda monolítica on hi ha inscrit l'any "1777" amb una creu de malta intercalada.

NOTÍCIES

La construcció d'aquesta casa coincideix amb el creixement que tingué el poble entre els segles XVII i XVIII, a l'entorn de l'antiga sagrera.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, així com altres elements definidors com el ràfec de colls de fusta
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .
Exterior	
	Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars
	Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta
	Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals, empits i llindes de pedra, així com la serralleria
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gràfiques Marina
 Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
 Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn





Denominació	ca la pepa, can Dijous, Can Coberons	U.T.M.	X= 439849 Y= 46567113
Època	XVII-XIX	Situació	Carrer Nou, 19-21 Sant Vicenç de Torelló
Estil	Modern contemporani popular	Referència Cadastral:	9972206DG3597S0001KW
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	R1a.
Conservació	Regular.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Arrebossades.
Cobertes	Amb teula a dos vessants

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	2
Nivell protecció	PARCIAL

DESCRIPCIÓ

La casa està situada al carrer Nou del nucli de Sant Vicenç. Consta de tres cossos, cadascun dels quals s'ha habilitat com a habitatge independent, motiu pel qual cada casa es coneix amb un nom diferent. És un edifici entre mitgeres de planta basilical i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Al cos central hi ha el portal d'accés, amb llinda de fusta datada i brancals de pedra carejada. La data de la llinda està tapada pel cablejat elèctric, tot i que s'endevina l'any "16 (8?) 90". Sobre el portal s'obre un finestral d'arc pla arrebossat amb sortida a un petit balcó de base motllurada i baranes forjades. A nivell de les golfes, descentrada de l'eix, hi ha una petita finestra quadrada d'arc pla arrebossat. Els dos cossos laterals presenten una entrada de garatge de factura moderna a la planta baixa, mentre que al pis hi ha una finestra d'arc carpanell ceràmic amb l'intradós motllurat. El revestiment dels murs és arrebossat amb pòrtland.

NOTÍCIES

La construcció d'aquesta casa coincideix amb el creixement que tingué el poble entre els segles XVII i XVIII, a l'entorn de l'antiga sagrera.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, així com altres elements definidors com el ràfec de colls de fusta
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .
Exterior	Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals, empits i llindes de pedra, així com la serralleria
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

EYZAGUIRRE, X. [et al.] (1985). Estudis urbans 4. Torelló, Sant Vicenç, Sant Pere, Sant Hipòlit, Masies del Voltregà, Roda de Ter i Masies de Roda 1984. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d'Urbanisme. Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn





Denominació	Cal Mestre	U.T.M.	X= 439902 Y= 4656906
Època	XIX	Situació	Pl. Cal Ferrer, 5 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani popular	Referència Cadastral:	0071706DG4507S0001AQ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	R1a
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble).
Façanes	Arrebossades amb encintat de pedra en obertures.
Cobertes	Teulada a dues vessants.
Elements	Ornamentació de la façana principal.
Restauracions efectuades	Fa uns anys.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	3
Nivell protecció	PARCIAL

DESCRIPCIÓ

Casa situada a la plaça de Cal Ferrer del nucli de Sant Vicenç. És un edifici entre mitgeres de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es compon simètricament segons dos eixos, definits per obertures d'arc pla de pedra carejada, llevat del portal d'accés, que és d'arc carpanell. Sobre el portal hi ha un finestral amb la data "1803" gravada a la llinda, que té sortida a un balcó de base motllurada i baranes forjades. Un dels ampits de pedra de les finestres de les golfes presenta una motllura que indica que podria ser reaprofitat. El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat.

NOTÍCIES

La casa és coneguda com a Cal Mestre perquè durant la primera meitat del segle XX hi vivia el mestre de l'escola, Vicenç Capellades i Pagès, que morí durant la guerra.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, així com altres elements definidors com el ràfec de colls de fusta
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .
Exterior	Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals, empits i llindes de pedra, així com la serralleria
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM


BIBLIOGRAFIA

SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gràfiques Marina

Inventari del Patrimoni Cultural Imoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn



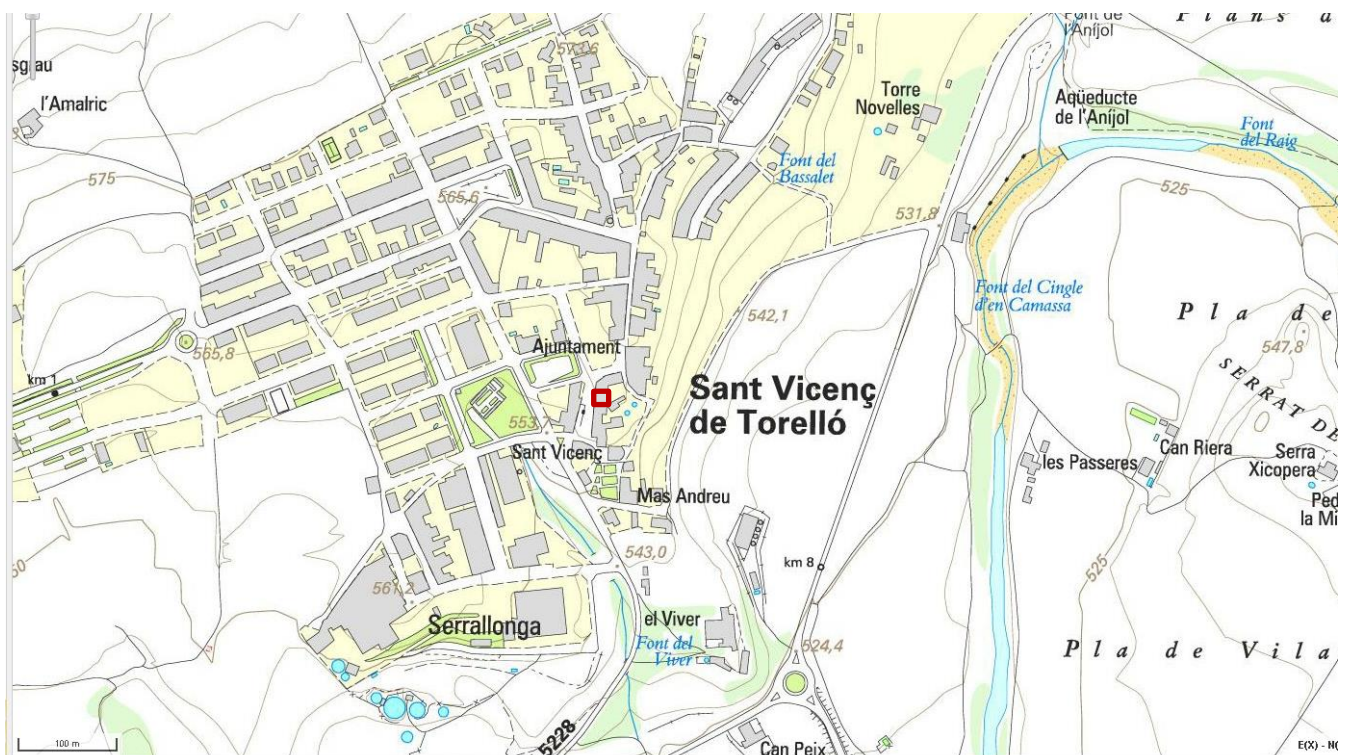

Denominació	Cal Nunci	U.T.M.	X= 439905 Y= 4656931
Època	XVIII	Situació	Pl. Cal Ferrer, 2 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Modern popular	Referència Cadastral:	0071709DG4507S0001GQ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn CAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	R1a
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble).
Façanes	Arrebossades amb encintat de pedra en obertures.
Cobertes	Teulada a dues vessants.
Elements	Ornamentació de la façana principal.
Restauracions efectuades	Fa uns anys.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	4
Nivell protecció	PARCIAL

DESCRIPCIÓ

La casa de Cal Nunci està situada a la plaça de Cal Ferrer, al nucli de Sant Vicenç. És un edifici entre mitgeres de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Al centre del frontis hi ha el portal d'accés d'arc pla de pedra carejada, amb la llinda inscrita amb l'any "1738", amb una creu de malta intercalada i l'anagrama "I (H) S". Sobre el mateix eix trobem un finestral d'arc pla de pedra carejada, aquest cop amb l'anagrama "INRI" i la creu intercalada. El finestral té sortida a un balcó de base motllurada i baranes forjades. La resta d'obertures de la façana són d'arc pla arrebossat, algunes de factura moderna, i es distribueixen per la façana de forma aleatòria. El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat.

NOTÍCIES

Per les característiques constructives d'aquesta casa, hem de situar els seus orígens entorn el segle XVIII. Anteriorment es coneixia com a Can Viladrau.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, així com altres elements definidors com el ràfec de colls de fusta
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .
Exterior	Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals, empits i llindes de pedra, així com la serralleria
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: "Gràfiques Marina"

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn





Denominació	Portal Can Minguell	U.T.M.	X= 439693 Y= 4656822
Època	XVIII-XX	Situació	Pl. Cal Ferrer, 10 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Modern, contemporani popular	Referència Cadastral:	9970301DG3597S0001DW
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà
Qualificació	R1a
Conservació	Regular.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.)
Façanes	Arrebossades amb encintat pedra.
Cobertes	Teulada a dos vessants.
Elements	Portal i finestra de la façana principal.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	5
Nivell protecció	PARCIAL

DESCRIPCIÓ

La casa de Cal Corcoy està situada a la plaça de Cal Ferrer, al nucli de Sant Vicenç. És un edifici cantoner de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es compon segons dos eixos, definits per dues obertures d'arc pla per nivell. Al primer pis els finestrals són de pedra carejada pintada, una de les quals incorpora la inscripció "AVE MARIA (SIN) PECADO CONCEB(IDA)", amb una creu intercalada. La resta d'obertures d'aquesta façana són arrebossades i s'han pintat imitant la pedra carejada. A la façana lateral i posterior les obertures són d'arc pla arrebossat i es troben distribuïdes de forma aleatòria. El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat de color salmó a les façanes principal i lateral, amb les obertures ressaltades de color gris a la primera, i de color blanc a la posterior.

NOTÍCIES

La construcció d'aquesta casa coincideix amb el creixement que tingué el poble entre els segles XVII i XVIII a l'entorn de l'antiga sagrera.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, així com altres elements definidors com el ràfec de colls de fusta
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .
Exterior	Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals, empits i llindes de pedra, així com la serralleria
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Marta Lloret Blackburn



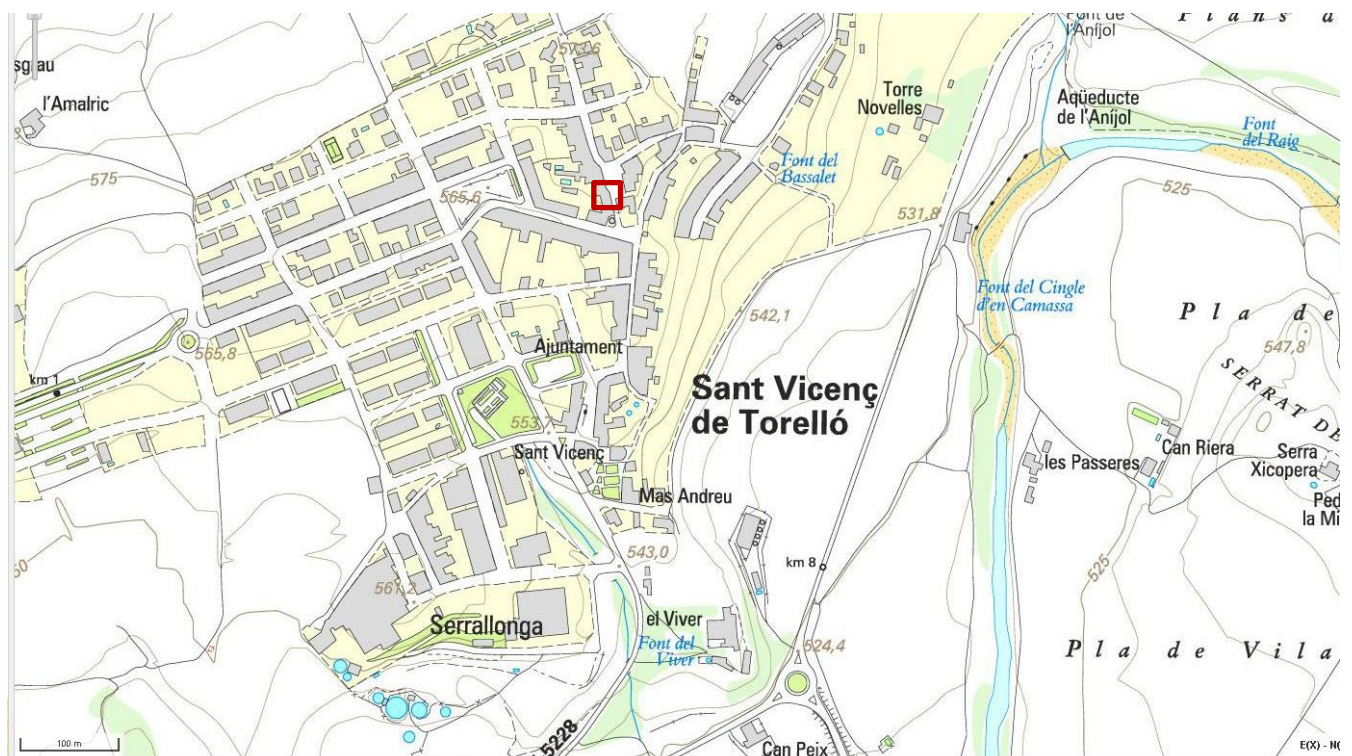

Denominació	Can Jesús	U.T.M.	X= 439905 Y= 46567162
Època	XIX	Situació	Carrer Cerdanya, 9 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani popular	Referència Cadastral:	9973211DG3597S0001KW
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn CAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	R1a.
Conservació	Regular.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Arrebossades.
Cobertes	Amb teula a dos vessants

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	6
Nivell protecció	PARCIAL

DESCRIPCIÓ

Casa situada al carrer Cerdanya del nucli de Sant Vicenç. És un edifici entre mitgeres de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es compon de dos eixos, definits per obertures d'arc d'arc pla arrebossat, excepte el portal, que és d'arc escarser. Al costat del portal s'hi ha obert modernament una entrada de garatge. El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment exterior dels murs es manté arrebossat.

NOTÍCIES

Les cases més antigues del carrer Cerdanya van ser construïdes entorn el segle XIX, coincidint amb el creixement que tingué el poble en aquest període.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, obertures i serralleria, així com altres elements definidors com el ràfec de colls de fusta
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .
Exterior	Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta Obertures No es poden modificar.
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gráficas Marina

Inventari del Patrimoni Cultural Imoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn





Denominació	Portal Can Minguell	U.T.M.	X= 439693 Y= 4656822
Època	XVII	Situació	carrer Serrallonga, 3 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Modern popular	Referència Cadastral:	9996203DG3599N0001ST
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà
Qualificació	R1a
Conservació	Regular.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble).
Façanes	Arrebossades amb encintat pedra.
Cobertes	Teulada a dos vessants.
Elements	Portal i finestra de la façana principal.
Restauracions efectuades	cap

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	7
Nivell protecció	PARCIAL

DESCRIPCIÓ

A la casa situada a l'inici del carrer Serrallonga del nucli de Sant Vicenç s'hi conserven l'antic portal i un finestral. El portal és d'arc pla de pedra carejada amb l'intradós motllurat i la llinda inscrita amb l'any "1661" i una creu intercalada. Sobre el portal hi ha un balcó d'ampit motllurat i baranes de ferro forjat. Al costat del primer hi ha el finestral antic, també d'arc pla de pedra carejada. La casa ha estat molt reformada en els darrers anys, pel que el portal i el finestral són els únics testimonis de l'antiguitat de la construcció.

NOTÍCIES

La construcció d'aquesta casa coincideix amb el creixement que tingué el poble entre els segles XVII i XVIII

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcó P.1a, obertures i serralleria, llindes, brancals de P.Baixa, així com altres elements definidors com el ràfec de colls de fusta
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .						
Exterior	<table> <tr> <td>Façanes</td><td>Conservar els revestiments de calç i els elements singulars</td></tr> <tr> <td>Cobertes</td><td>Mantenir el ràfec de colls de fusta</td></tr> <tr> <td>Obertures</td><td>No es poden modificar, i cal conservar brancals, empits i llindes de pedra, així com la serralleria</td></tr> </table>	Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars	Cobertes	Mantenir el ràfec de colls de fusta	Obertures	No es poden modificar, i cal conservar brancals, empits i llindes de pedra, així com la serralleria
Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars						
Cobertes	Mantenir el ràfec de colls de fusta						
Obertures	No es poden modificar, i cal conservar brancals, empits i llindes de pedra, així com la serralleria						
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats						
Usos permesos	Els que determina el POUM						

BIBLIOGRAFIA

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn



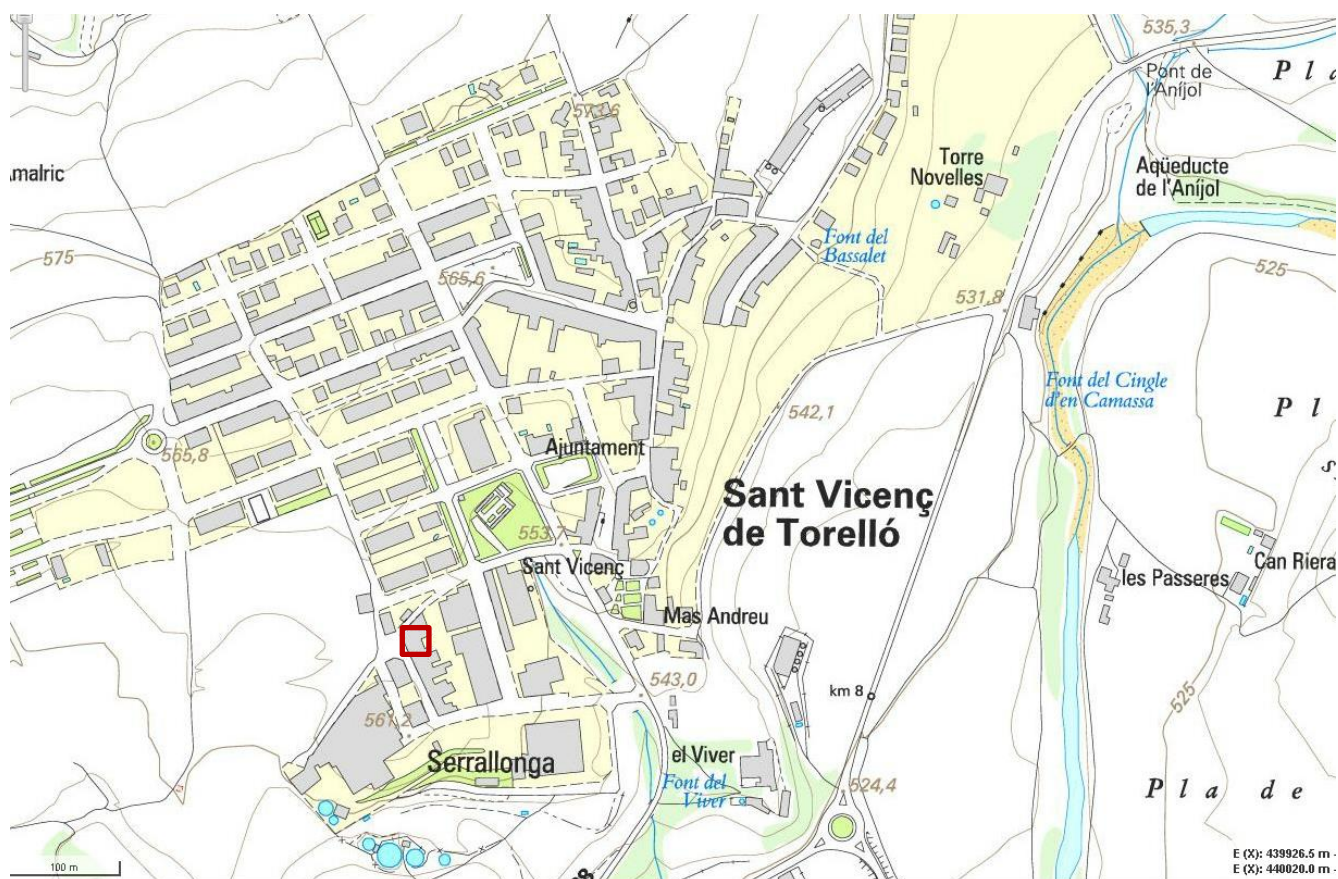

Denominació	Can Pau	U.T.M.	X= 439714 Y= 4656816
Època	XVIII	Situació	carrer Serrallonga, 5 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Modern popular	Referència Cadastral:	9970701DG3597S0001YW
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn CAP

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà
Qualificació	R1a
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Arrebossades amb encintat pedra.
Cobertes	Teulada a una vessant.
Elements	Ornamentació de la façana principal.
Restauracions efectuades	cap

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	8
Nivell protecció	PARCIAL

DESCRIPCIÓ

La casa de Can Pau està situada al carrer de Serrallonga, al nucli de Sant Vicenç. És un edifici cantoner de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es compon de tres eixos, el central definit per un portal d'arc pla de pedra carejada que incorpora la inscripció "1777" amb una creu intercalada a la llinda. Sobre el mateix eix hi ha un finestral d'arc pla de pedra carejada, amb l'ampit motllurat, que igualment incorpora una data a la llinda "1780" i el relleu d'una mola intercalada. A l'eix lateral, hi ha un finestral d'arc pla de pedra carejada a la planta baixa i un pòrtic d'arc escarser arrebossat. L'altre eix presenta un portal obert modernament per a l'entrada de vehicles, i un finestral al pis d'arc pla de pedra carejada, amb l'ampit motllurat i la llinda datada de "1779". Les golfes s'obren amb quatre petites obertures quadrangulars que es troben distribuïdes de forma aleatòria. A la façana lateral hi ha tres obertures, totes elles d'arc pla arrebossat. El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment dels murs és arrebossat.

NOTÍCIES

La construcció d'aquesta casa coincideix amb el creixement que tingué el poble entre els segles XVII i XVIII

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, així com altres elements definidors com el ràfec de colls de fusta
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .						
Exterior	<table> <tr> <td>Façanes</td><td>Conservar els revestiments de calç i els elements singulars</td></tr> <tr> <td>Cobertes</td><td>Mantenir el ràfec de colls de fusta</td></tr> <tr> <td>Obertures</td><td>No es poden modificar, i cal conservar brancals, empits i llindes de pedra, així com la serralleria</td></tr> </table>	Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars	Cobertes	Mantenir el ràfec de colls de fusta	Obertures	No es poden modificar, i cal conservar brancals, empits i llindes de pedra, així com la serralleria
Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars						
Cobertes	Mantenir el ràfec de colls de fusta						
Obertures	No es poden modificar, i cal conservar brancals, empits i llindes de pedra, així com la serralleria						
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats						
Usos permesos	Els que determina el POUM						

BIBLIOGRAFIA

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn



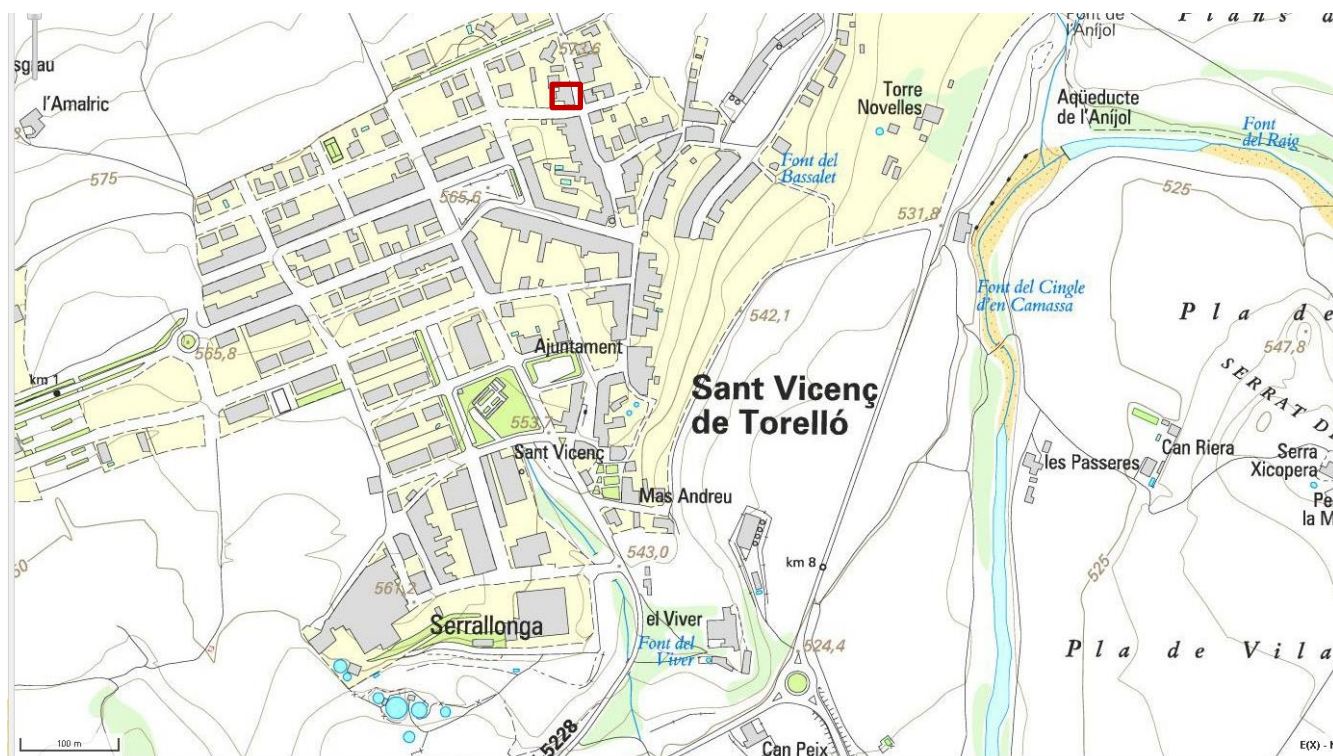

Denominació	Can Pegot	U.T.M.	X= 439871 Y= 46567254
Època	XIX	Situació	Carrer Cerdanya, 31 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani popular	Referència Cadastral:	9974106DG3597S0001QW
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn CAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	R1a.
Conservació	Regular.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Arrebossades.
Cobertes	Amb teula a dos vessants

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	9
Nivell protecció	PARCIAL

DESCRIPCIÓ

La casa de Cal Pegot està situada al carrer de la Cerdanya. És un edifici entre mitgeres, de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les obertures estan distribuïdes pel frontis de forma aleatòria; a la planta baixa en destaca un gran portal d'arc escarser arrebossat, al costat del qual n'hi ha un d'arc pla. Al primer pis hi ha un finestral al centre i una finestra a cada costat, totes d'arc pla arrebossat. Entre els dos portals hi ha un plafó ceràmic commemoratiu que es va fixar en motiu del centenari de la mort de Miquel Puigbò i Farrés, conegut com a "Quel de la Munda". El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment dels murs es manté arrebossat. També es coneix com a Can Quel de la Munda.

NOTÍCIES

La casa de Cal Pegot va ser la casa on va morir en "Quel de la Munda", el cantaire i cornamussaire anomenat Miquel Puigbò i Farrés. La música i la lletra del contrapàs llarg "el Divino" s'havien transmès de forma oral fins a finals del segle XIX, quan pràcticament ningú el recordava en la seva totalitat. Afortunadament, el santvicentenc Miquel Puigbò recordava la composició amb molta exactitud. Així va ser que el doctor Tort i Matamala el va convèncer d'anar a Barcelona per transcriure'l. Van passar llargues estades amb l'erudit musicòleg Francesc Pujol i Pons, aleshores sotsdirector de l'Orfeó Català, fins que van treure'n la partitura completa. Al cap de pocs anys, l'any 1907, va morir en Miquel Puigbò. L'estudi de Pujol, que ja formava part de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, va presentar-se en el Congrés d'Història de la Música de Viena de l'any 1927, on va ser reconegut com el document de caràcter religiós més important que es coneixia del geni popular. D'aquesta manera, el "divino" esdevé l'únic exemple de contrapàs sil·làbic que existeix, en què la lletra i la música lliguen perfectament. Gràcies al retorn de l'Obra del Cançoner Popular a Catalunya, Sant Vicenç de Torelló va poder recuperar la dansa tradicional que havia caigut en l'oblit. La representació va tenir lloc el dia 11 de maig del 1991, sota la direcció d'Àngel Ros, Sebastià Bardolet i Àngels Marginedes, entre d'altres. Des d'aleshores es balla cada any..

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb la proporció d forats plens i buits, així com altres elements definidors com el ràfec de colls de fusta
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .
Exterior	
Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars
Cobertes	Mantenir el ràfec de colls de fusta

	Obertures	Es poden modificar les obertures mantenint la proporció original.
Interiors		Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos		Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA


SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gráficas Marina

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn





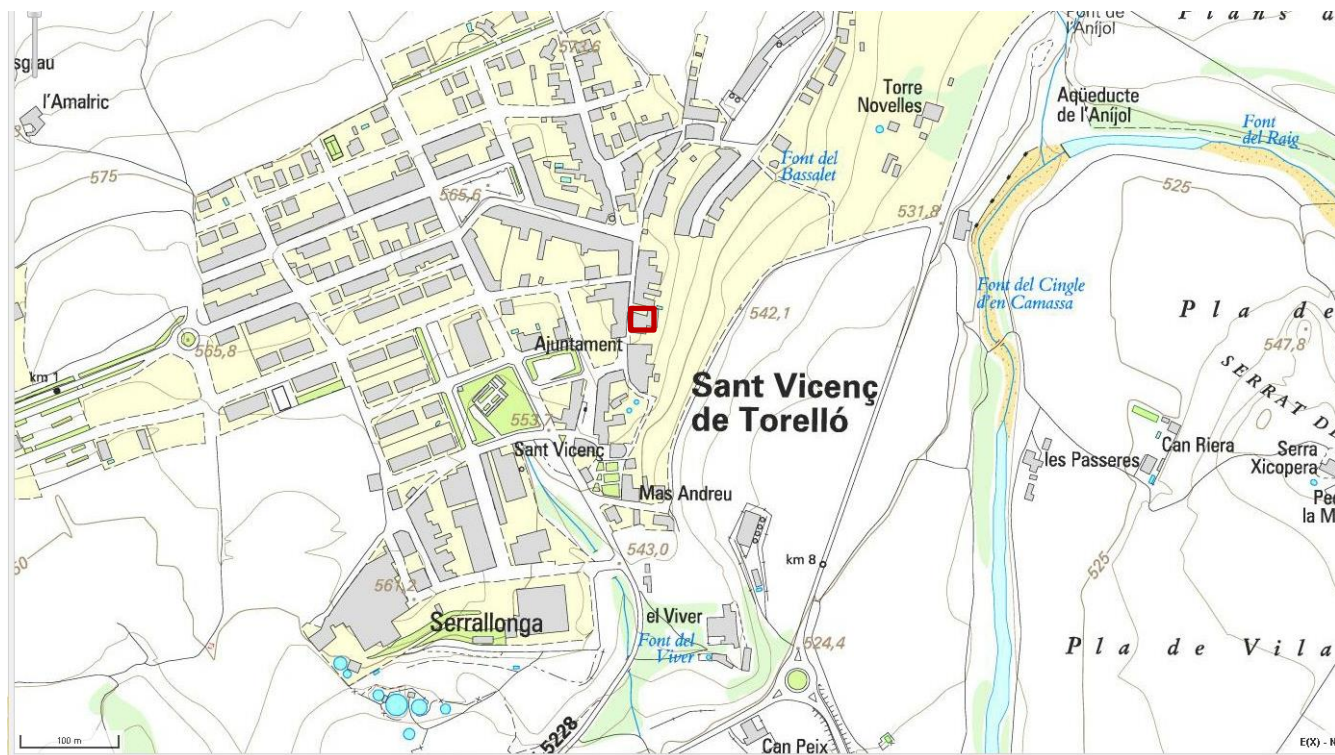

Denominació	Can Pere Mestre	U.T.M.	X= 439943 Y= 46567052
Època	XVIII	Situació	Carrer Major, 12 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Modern popular	Referència Cadastral:	0072008DG4507S0001YQ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn CAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	R1a.
Conservació	Regular.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Llinda de pedra .
Cobertes	Amb teula a dos vessants
Elements	Ornamentació de la façana principal.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	10
Nivell protecció	PARCIAL

DESCRIPCIÓ

Casa situada al carrer Major del nucli de Sant Vicenç. És un edifici entre mitgeres de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla de pedra carejada, amb la llinda inscrita "MAICH MOYA/ 1774" i una creu de malta intercalada. Sobre el portal hi ha un finestral d'arc pla amb brancals de pedra carejada i ampit motllurat. La resta d'obertures de la façana són d'arc pla arrebossat, la majoria de factura moderna. El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat, com també ho està la pedra de les obertures..

NOTÍCIES

Antigament, la casa de Can Pere Mestre havia estat la carnisseria del poble. Cada any, en motiu de la Festa Major de Sant Vicenç, mataven un vedell.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, així com altres elements definidors com el ràfec de colls de fusta
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .						
Exterior	<table> <tr> <td>Façanes</td><td>Conservar els revestiments de calç i els elements singulars</td></tr> <tr> <td>Cobertes</td><td>Mantenir el ràfec de colls de fusta</td></tr> <tr> <td>Obertures</td><td>Es poden modificar les obertures mantenint la proporció i els eixos, cal conservar llindes i brancals de pedra</td></tr> </table>	Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars	Cobertes	Mantenir el ràfec de colls de fusta	Obertures	Es poden modificar les obertures mantenint la proporció i els eixos, cal conservar llindes i brancals de pedra
Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars						
Cobertes	Mantenir el ràfec de colls de fusta						
Obertures	Es poden modificar les obertures mantenint la proporció i els eixos, cal conservar llindes i brancals de pedra						
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats						
Usos permesos	Els que determina el POUM						

BIBLIOGRAFIA

SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gráficas Marina
 Inventari del Patrimoni Cultural Imoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
 Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn







CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació	Església de Sant Vicenç de Torelló	U.T.M.	X= 439908 Y= 4656879
Època	XI-XVII	Situació	Plaça de l'Església, 1 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Medieval, Romànic, Modern, Barroc	Referència Cadastral:	0071703DG4507S0001UQ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA - ARQUEOLÒGICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn : **AEAP**

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà
Qualificació	Zona Equipament religiós
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	Cap
Règim jurídic	Propietat Privada
Ref. Cadastral	
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Edifici religiós), ARQUEOLÒGICA
Façanes	Pedra
Cobertes	Teulada a doble vessant
Interior	Pedra vista i enguixat de voltes
Elements	Ornamentació de la façana principal, torre campanar
Restauracions efectuades	1973

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Arquitectònic - arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	11
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

L'església parroquial de Sant Vicenç està situada a ponent del nucli de Sant Vicenç. És un edifici de planta basilical amb absis semicircular. Originalment constava d'una sola nau, a la qual es van adossar capelles laterals. Està coberta amb volta de canó de pedra col·locada a plec de llibre, mentre que les naus laterals estan cobertes amb voltes d'aresta. Les naus laterals i central comuniquen entre sí a través d'arcs de mig punt de pedra que descansen sobre pilastres amb impostes motllurades. Als peus del temple hi trobem la nova sagristia per un costat, i una escala que condueix al comunidor, des d'on es pot observar l'antiga coberta romànica feta de lloses. Cal afegir que durant la intervenció arqueològica, es va descobrir la base circular de la pica baptismal romànica al costat del cancell d'accés, que va portar-se de nou al seu indret. La part de l'absis està coberta amb volta de quart d'esfera. A cada costat del presbiteri hi ha una obertura en arc de mig punt adovellat; la de l'esquerra condueix al campanar, mentre que l'altra està tapiada i es correspon amb l'absidiola. Per salvar el desnivell existent entre la nau i el presbiteri i per deixar vistes les tombes descobertes en l'excavació arqueològica, s'ha construït un paviment empostissat que permet observar les tombes antropomorfes i la base de la pica que esmentàvem anteriorment. El temple consta de poca il·luminació natural, a través d'un petit òcul sobre el portal, una finestra de mig punt a la façana de migdia i tramuntana i la finestra d'arc de mig punt i doble esqueixada, a més de dues espitlleres, de l'absis. En la darrera restauració es va afegir una nova obertura tipus claraboia. Pel que fa a l'exterior, l'església consta d'un portal d'arc pla amb carreus encoixinats, sobre el qual hi ha un frontó trencat on se situa la fornícula amb la imatge del sant. A cada costat del portal hi ha una finestra d'arc pla de pedra. El frontis queda rematat pel comunidor quadrangular, amb coberta a dos vessants i una obertura d'arc escarser a cada costat. A l'extrem de migdia de la façana s'observa un pòrtic d'arc de mig punt adovellat, que es prolonga amb dos pòrtics més per migdia, i que es correspon amb l'antiga galeria que s'adossava al sud del temple romànic. Al costat de l'absis hi ha una petita absidiola reconstruïda. Finalment, a l'altre costat de l'absis hi ha adossat el campanar, de quatre nivells d'alçat i obert amb finestres geminades als pisos superiors. L'aparell dels murs és de petits carreus disposats en filades, llevat d'alguns trams (la nau lateral de tramuntana i el comunidor) on és de pedra irregular lligada amb argamassa.

NOTÍCIES



CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

En la documentació antiga, l'església també es coneixia com a Sant Vicenç de Cervià, quan formava part del terme del castell de Torelló. La primera referència documental de l'església és de l'any 938, quan n'era sacerdot un tal Bernat. Des de mitjans del segle XI ja consta com a parròquia i poc després el temple primitiu va ser reconstruït i s'hi va afegir el campanar. Durant el segle XII va reformar-se de nou, probablement per albergar la població que s'aplegava al seu voltant formant una sagrera. Aquesta va quedar despoblada durant l'alta edat mitjana, però l'església es va mantenir com a lloc de culte. A finals del segle XIII n'era rector Pere Camprodon, qui era el beneficiat de l'altar de Santa Maria, que gaudia de gran devoció. A la visita pastoral de l'any 1399 hi consta que la volta i el campanar es trobaven en mal estat. L'any 1520 l'església es va dotar d'un retaule, que ha estat atribuït a Joan Gascó. Pocs anys després es van incorporar noves campanes i es va fer una creu processional de plata, obra de l'argenter Antoni Ballès. Durant el segle XVII l'edifici es va reformar de nou ampliant la nau aprofitant l'atri lateral, que va suposar que els pòrtics que el conformaven es tapiessin. En aquest moment, el portal d'accés és traslladat a la façana de ponent. s'hi col·locaren els nous altars del Roser i de Sant Isidre. El nou temple fou consagrat el 1.640 i fou construït un retaule dedicat a Sant Isidre (1.686). Des d'aleshores fins a la restauració de 1.982-86 la major modificació que sofrí el temple fou la construcció de la sagristia (1.812) que afectà l'absidiola. A principi del segle XIX, les tres parròquies que formaven part del terme del Castell de Torelló, Sant Vicenç, Sant Pere i Sant Feliu, van constituir-se com a municipis independents. A mitjans d'aquest segle, es va començar a consolidar el nucli de Sant Vicenç, es va construir un nou cementiri en terres del mas del Viver i quedà així suprimint l'antic sagrer. Amb l'esclat de la Guerra Civil, la primitiva imatge de Santa Maria de la Vall del Ges, va ser cremada com bona part del patrimoni religiós del país.

Els arquitectes Antoni González i Josep Rovira del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona la van restaurar l'any 1973.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix el bé en la seva totalitat
Entorn de protecció	AEAP es fixa una protecció de l'entorn i del subsòl. Es considera que l'àrea d'expectativa és la compresa dintre d'un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l'àmbit marcat.

Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica
---------------------------------	--

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de consolidació, restauració.
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

CAMPRODON, A. (1994). Música tradicional popular de l'antic terme del Castell de Torelló: Goigs. Vol. 2. Torelló: Antoni Camprodon Rovira.

COLLELLDEMONT, P. (1994). "Osona Nord", Les Guies: El 9 Nou. Girona: Edicions Periòdiques de les Comarques, DL.

GAVÍN, J.M. (1981). Inventari d'Esglésies. Osona. Vol. 15. Barcelona: Art estudi edicions.

GONZÁLEZ, A., dir. (2006). "Església parroquial de Sant Vicenç". Conservació preventiva: última etapa. Memòria SPAL 1999-2001. Barcelona: Diputació de Barcelona.

GONZÁLEZ, A.; LACUESTA, R. (1984). Memòria 1983. 1380-1980 Sis segles de protecció del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona.

GONZÁLEZ, A.; LACUESTA, R.; LÓPEZ, A. (1990). Com i per a qui restaurem. Objectius, mètodes i difusió de la restauració monumental. Barcelona: Diputació de Barcelona.

GUDIOL, J. (1916). Excursió a Sant Vicens de Torelló. Vic: Gazeta de Vich.

ERRA, A.; OCAÑA, M. (1992). Esglésies romàniques. 118 testimonis arquitectònics de la història d'Osona. Figueres: Carles Vallès, editor.

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

JUNYENT, E. (1987). Monuments romànics d'Osona. Vic: Patronat d'estudis Ausonencs.


LACUESTA, R., dir. (1991). Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern (segles X al XVIII). Quaderns Científics i tècnics 3. Barcelona: Diputació de Barcelona.


PLADEVALL, A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau.


THOMASSA DE SUBIRÀ, L. (1963). La Vall de Torelló. Barcelona: Selecta.


VIGUÉ, J., dir. (1984). Catalunya Romànica. Osona II, vol. III. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Marta Lloret Blackburn

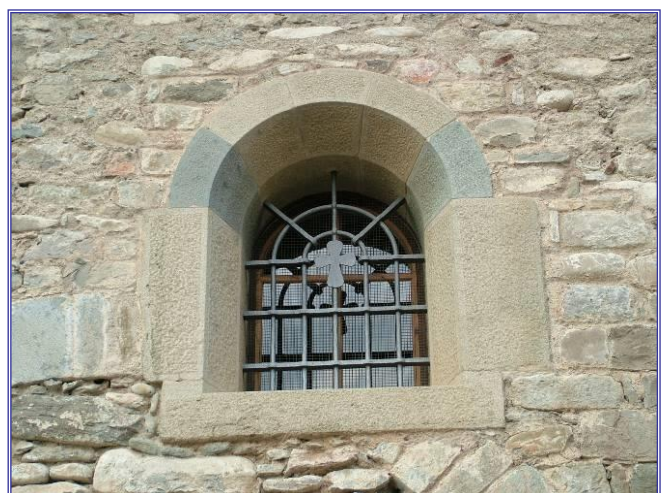

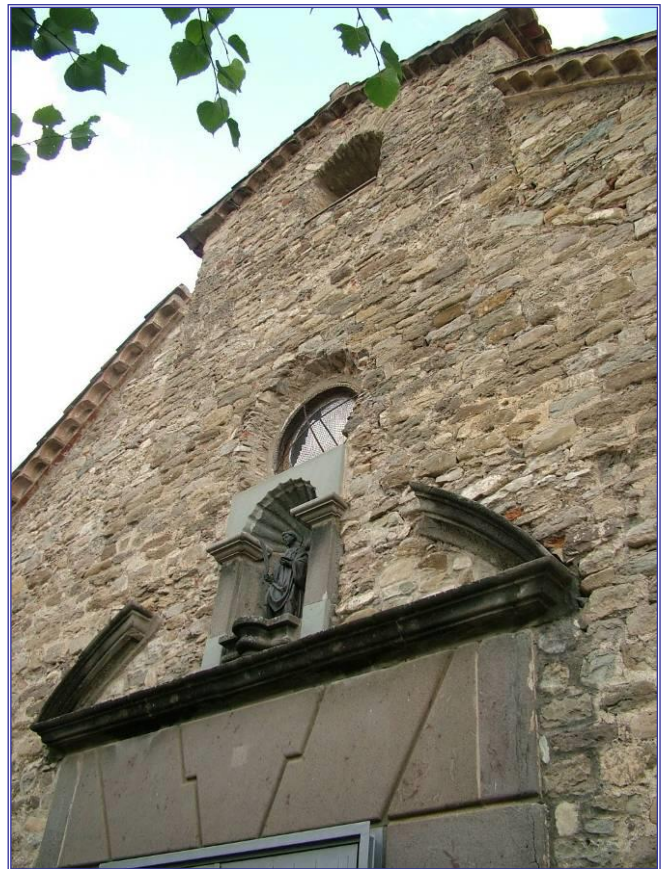

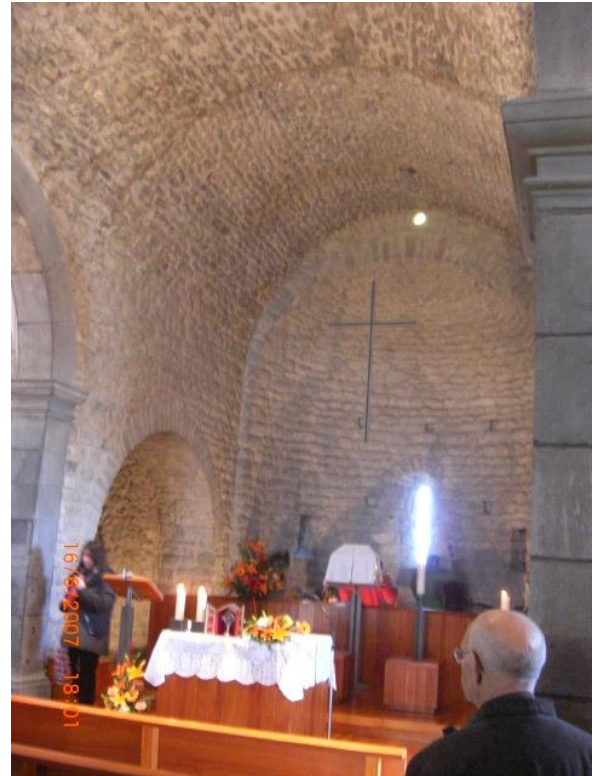

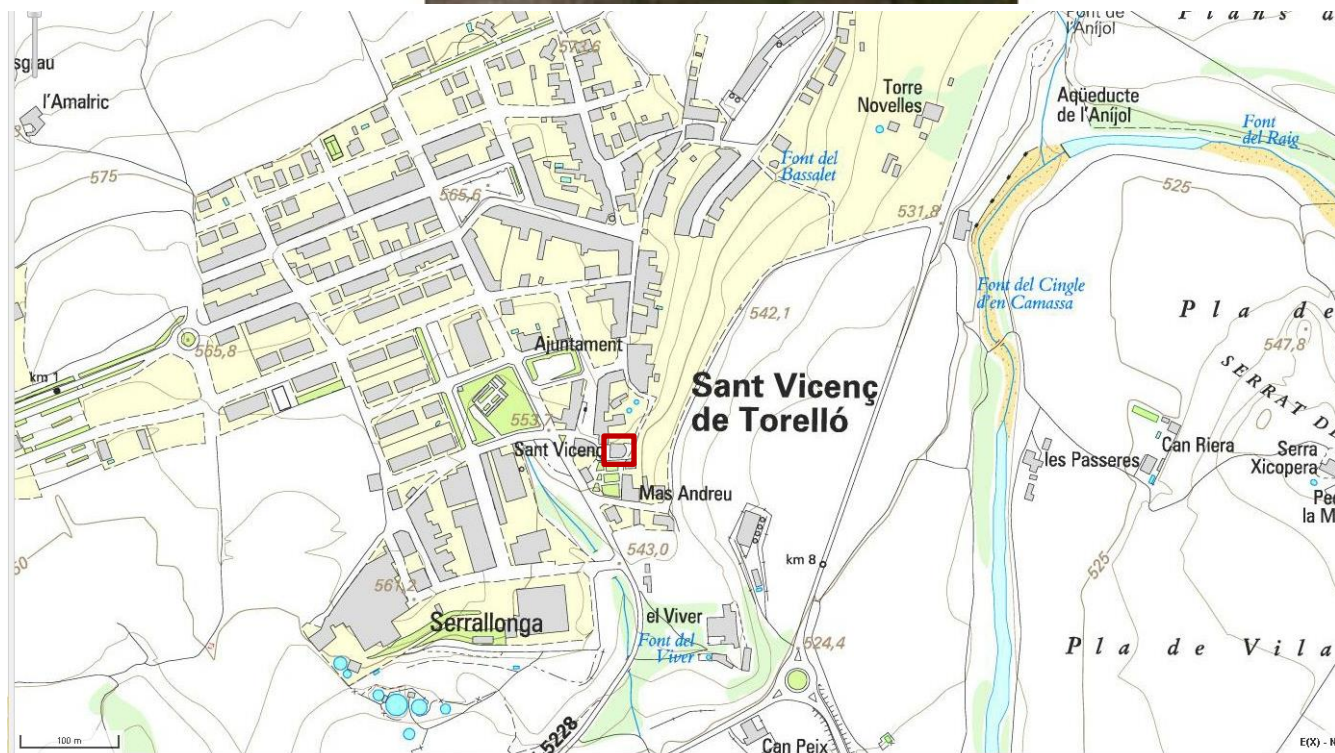

Denominació	Església de Sant Vicenç de Torelló	U.T.M.	X= 439908 Y= 4656879
Època	XI	Situació	Plaça de l'Església, 1 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Medieval, Romànic,	Referència Cadastral:	0071703DG4507S0001UQ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BCIL			
Protecció de l'entorn :			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà
Qualificació	Zona Equipament religiós
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Edifici religiós)
Façanes	Carreus de pedra
Cobertes	Teulada de llosa de pedra a quatre vessants
Interior	Pedra vista .
Elements	Ornamentació de la façana principal, torre campanar
Restauracions efectuades	1973

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Arquitectònica
Classificació	Edificis
Categoria	BCIL
Nº catàleg	12
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

La torre del cloquer de l'església parroquial de Sant Vicenç està adossada a l'extrem de gregal del temple. És de planta quadrangular i es divideix en quatre nivells, dels quals la base adquireix una alçada considerable. Els nivells estan marcats exteriorment a través d'arcuacions cegues d'estil llombard, als pisos superiors dividits per engranatges de dents de serra. A la base, a la cara orientada a llevant, s'observa una espiellera com a única obertura. Al primer pis trobem una obertura d'arc de mig punt per façana, mentre que als superiors les finestres són geminades amb columneta central i capitell trapezoidal.

La torre queda rematada per una coberta de lloses de pedra a quatre vessants i coronada per un parallamps.

L'aparell és de filades de carreus de pedra units amb argamassa de calç. A l'interior del campanar es van substituir l'escala antiga i els empostissats per una escala de cargol metàl·lica. Al pis superior s'hi conserven les campanes antigues.

NOTÍCIES

La construcció del campanar, a finals del segle XI, està relacionat amb el desenvolupament d'un petit nucli de població al costat de l'església. Es construir adossat, en la seva part inferior, al mur septentrional de la primera església romànica (segle XI) i comunicava amb el presbiteri mitjançant un arc i una porta al nord. A l'exterior tenia una important banqueta de fonamentació inclinada cap al nord-est, i a l'interior, descansava sobre el sòl. Posteriorment, es modificaria l'estructura de decoració de caràcter llombard (dents de serra i arqueries cegues) com la seva estructura són característiques de l'arquitectura romànica d'Osona.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix el bé en la seva totalitat
Entorn de protecció	Cap.

Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica
---------------------------------	--

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de consolidació, restauració i adequació, .
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

CAMPRODON, A. (1994). Música tradicional popular de l'antic terme del Castell de Torelló: Goigs. Vol. 2. Torelló: Antoni Camprodon Rovira.
COLLELLDEMONT, P. (1994). "Osona Nord", Les Guies: El 9 Nou. Girona: Edicions Periòdiques de les Comarques, DL.GAVÍN, J.M. (1981). Inventari d'Esglésies. Osona. Vol. 15. Barcelona: Art estudi edicions
GONZÁLEZ, A., dir. (2006). "Església parroquial de Sant Vicenç". Conservació preventiva: última etapa. Memòria SPAL 1999-2001. Barcelona: Diputació de Barcelona.

ESGLÉSIA ST. VICENÇ DE TORELLÓ (campanar) 12

GONZÁLEZ, A.; LACUESTA, R. (1984). Memòria 1983. 1380-1980 Sis segles de protecció del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona

GONZÁLEZ, A.; LACUESTA, R.; LÓPEZ, A. (1990). Com i per a qui restaurem. Objectius, mètodes i difusió de la restauració monumental. Barcelona: Diputació de Barcelona. GUDIOL, J. (1916). Excursió a Sant Vicens de Torelló. Vic: Gazeta de Vich.

ERRA, A.; OCAÑA, M. (1992). Esglésies romàniques. 118 testimonis arquitectònics de la història d'Osona. Figueres: Carles Vallès, editor. Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

JUNYENT, E. (1987). Monuments romànics d'Osona. Vic: Patronat d'estudis Ausonencs.

LACUESTA, R., dir. (1991). Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern (segles X al XVIII). Quaderns Científics i tècnics 3. Barcelona: Diputació de Barcelona


PLADEVALL, A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau.


THOMASSA DE SUBIRÀ, L. (1963). La Vall de Torelló. Barcelona: Selecta.

VIGUÉ, J., dir. (1984). Catalunya Romànica. Osona II, vol. III. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Marta Lloret Blackburn



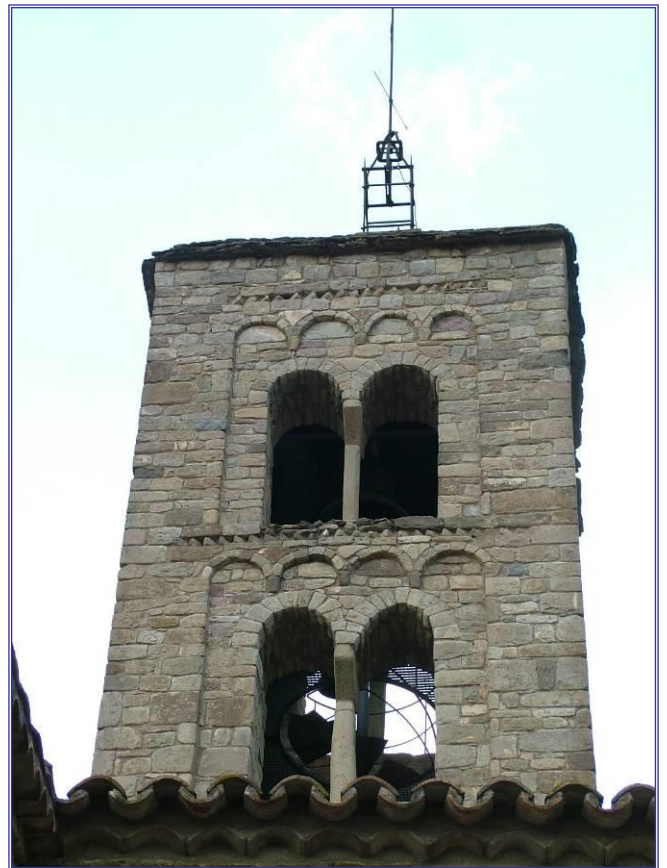

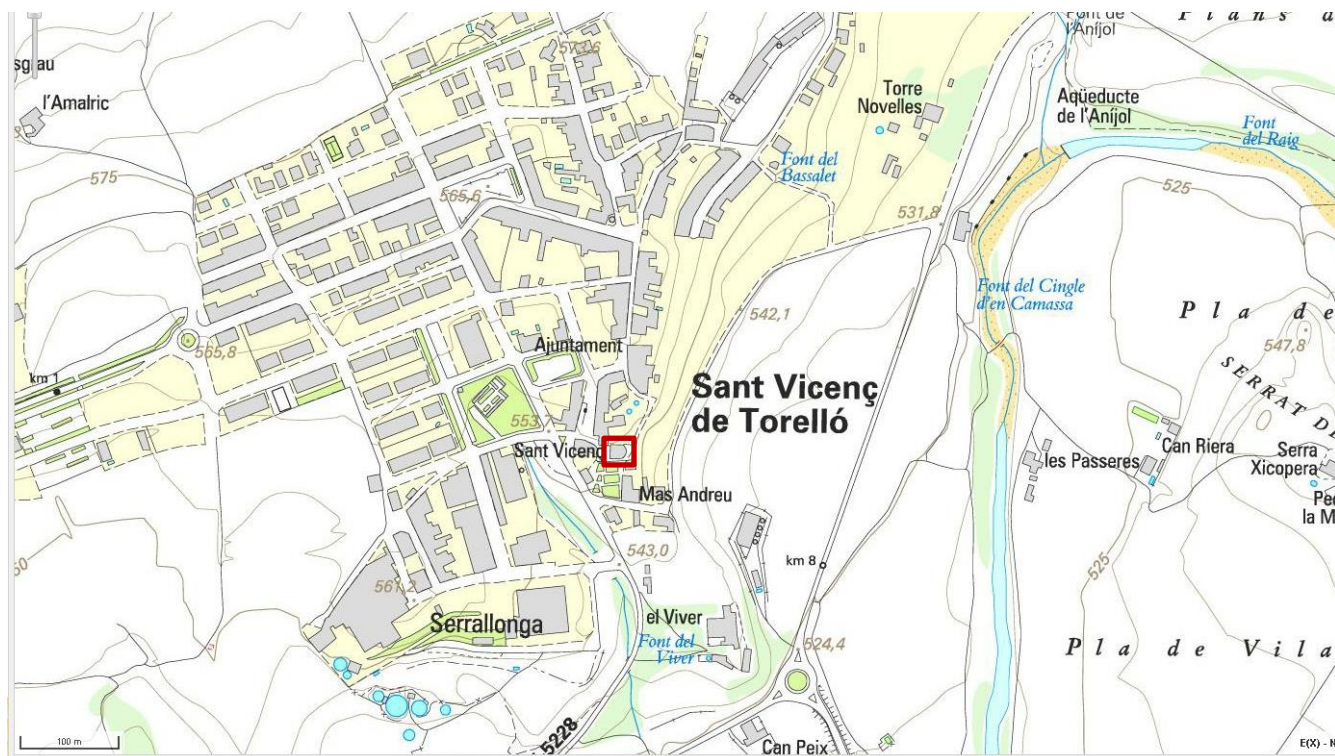

Denominació	Jaciment Església de Sant Vicenç de Torelló	U.T.M.	X= 439908 Y= 4656879
Època	IX-XIX	Situació	Plaça de l'Església, 1 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Medieval, Romànic, Modern, Barroc	Referència Cadastral:	0071703DG4507S0001UQ
Tipologia	ARQUEOLÒGICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BCIL			
Protecció de l'entorn : AEAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà
Qualificació	Zona Equipament religiós
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUEOLÒGICA (JACIMENT)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arqueològic
Classificació	Jaciment
Categoria	BCIL
Nº catàleg	13
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

A l'indret on s'assenta l'església romànica de Sant Vicenç s'hi va localitzar una necròpolis d'inhumació datada dels segles IX i X, consistent en tombes antropomorfs i el·lipsoïdals excavades a les margues naturals. La intervenció arqueològica va permetre determinar que sobre aquesta base es va bastir una capella romànica, entorn el segle XI. L'edifici era d'una sola nau amb absis semicircular que estava coberta amb lloses de pissarra. A finals d'aquest segle es va edificar el campanar, que s'ha pogut datar gràcies a la presència de ceràmica gris del segle XI al seu interior.

En aquest moment es va enderrocar l'antic absis i se'n va construir un de més gran, acompanyat d'una absidiola, que va suposar un engrandiment del presbiteri. Aquesta reforma s'ha relacionat amb la necessitat d'engrandiment del temple motivat per l'augment del nombre de fidels. També es van localitzar les restes de l'altar de l'època i la base de la pica baptismal amb el seu canal de desaguament. Aquesta fase s'ha pogut datar per la troballa d'una moneda a l'escala d'accés al presbiteri. Entre els segles XII i XIII, es va construir un porxo a migdia del temple. A finals del segle XIV es va reconstruir la coberta de l'absis, es va modificar el paviment i es va avançar el presbiteri.

Entre els segles XIV i XVII el temple va ser reformat fins a donar-li la configuració actual, ja que es van afegir dues naus laterals, una de les quals aprofitava el porxo existent. En quedar tapat l'accés primitiu, es va obrir una nova portalada a la façana de ponent. D'altra banda, es va construir una nova coberta i s'aprofità un campanar d'espada romànic per construir el comunidor. L'any 1812 es va construir la sagristia al lloc de l'absidiola, on hi havia la capella de Santa Maria. Després de l'excavació arqueològica del temple i la seva restauració, s'han deixat visibles algunes de les tombes sota el nou paviment empostissat, a més de la base de la pica i la coberta de teula de pissarra, visible des de l'escala que condueix al comunidor. Així mateix, es va enderrocar la sagristia i es va reconstruir l'absidiola.

L'any 1983 s'hi va ser una excavació d'urgència en motiu de les obres de restauració del temple promogudes per la Diputació de Barcelona. Els directores de l'excavació van ser Albert López i Mercedes Juan

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix el bé en la seva totalitat
Entorn de protecció	AEAP es fixa una protecció de l'entorn i del subsòl. Es considera que l'àrea d'expectativa és la compresa dintre d'un cercle de 200m de diàmetre, entenent que aquest límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l'àmbit marcat.

Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica
---------------------------------	---

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de consolidació, restauració i adequació, .
Usos permesos	Els que determina el POUM


BIBLIOGRAFIA

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

ESGLÉSIA ST. VICENÇ DE TORELLÓ (jaciment) **13**

LÓPEZ, A., FIERRO, X. Memòria d'excavació a l'església de Sant Vicenç de Torelló (Osona). Direcció General del patrimoni Cultural. VIGUÉ, J., dir. (1984). Catalunya Romànica. Osona II, vol. III. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Marta Lloret Blackburn.



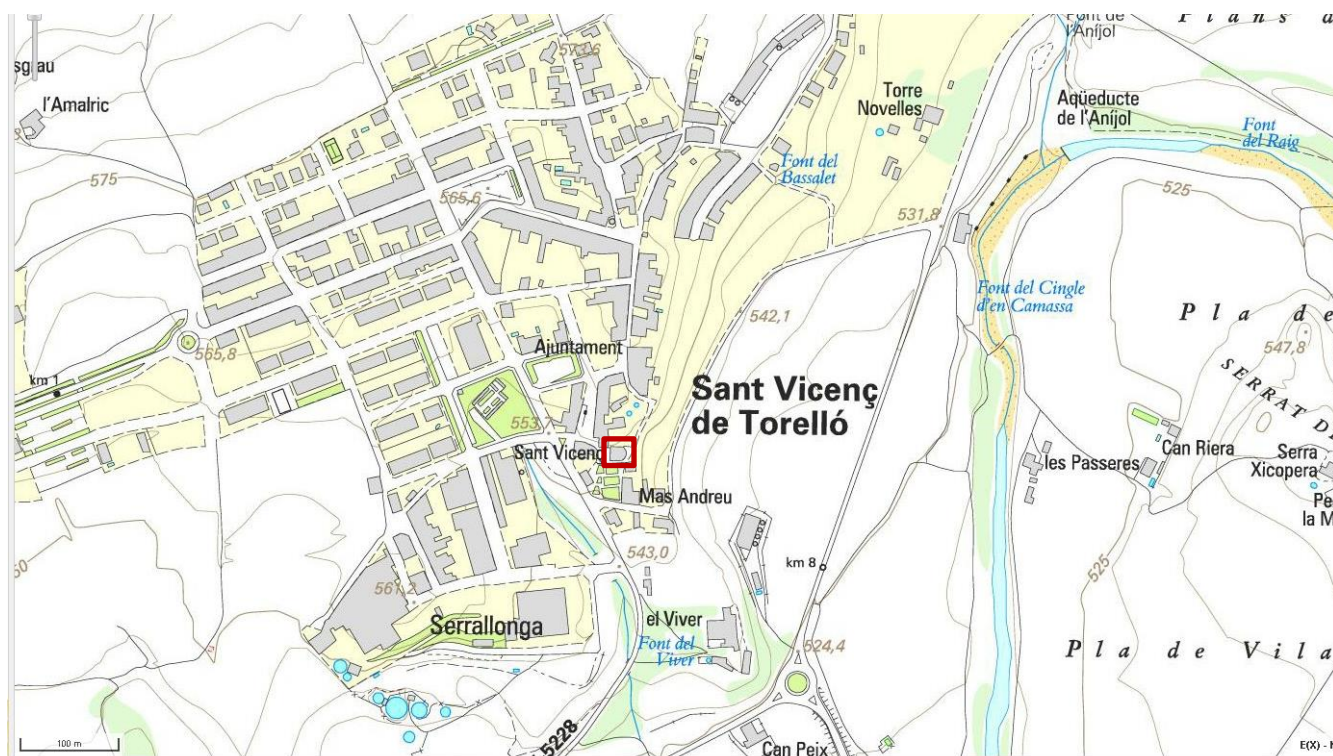

Denominació	Església de Sant Vicenç de Torelló Pila baptismal	U.T.M.	X= 439908 Y= 4656879
Època	XI-XII	Situació	Plaça de l'Església, 1 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Medieval, Romànic	Referència Cadastral:	0071703DG4507S0001UQ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA-ARQUEOLÒGICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn : AEAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà
Qualificació	Equipament religiós
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA
Restauracions efectuades	1973

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Arquitectònica
Classificació	Edificis
Categoria	BCIL
Nº catàleg	14
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

Element aproximadament hemisfèric, tallat en un sol bloc de pedra, decorada amb un cordó en relleu, ornamentat amb incisions que envolten la vora de la pica i la base mitjançant la tècnica del cisellat. Els fonaments de la pila baptismal consisteixen en una plataforma circular amb dos graons, dins de la qual hi ha l'encaix per posar-la i el desguàs.

NOTÍCIES

L'església del segle XI es construí en una època en què la diòcesi era reorganitzada, coincidint amb la consagració d'altres esglésies de la comarca. Durant el segle XI es bastí el component més antic de l'església actual, que substituï una estructura dels segles IX-X relacionada amb la necròpolis de tombes antropomorfes, de les que es tenen notícies documentals del 938, excavades a les margues, i que formaven part de l'antic terme del castell de Torelló, documentat ja el 881.

Durant els treballs arqueològics de la nau de l'església es trobà, a l'angle nord-est de la nau central, els fonaments de la pila baptismal. Els fonaments de la pila han permès relacionar-la amb el nivell d'ocupació d'un paviment de còdols construït i utilitzat a partir de finals del s. XI, la mateixa època en què es construeix la nova capçalera. La recuperació de la pila ha permès tornar-la a situar sobre els seus fonaments, als peus de l'església.

Intervencions:

1982-1986: J. Rovira i A. González, recuperació de la pila. Diputació de Barcelona.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix el bé en la seva totalitat
Entorn de protecció	AEAP es fixa una protecció de l'entorn i del subsòl. Es considera que l'àrea d'expectativa és la compresa dintre d'un cercle de 200m de diàmetre, entenent que aquest límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l'àmbit marcat.

Raons d'incorporació al catàleg: Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIÓNS

Tipus	Obres de consolidació, restauració i adequació, .
Usos permesos	Els que determina el POU

BIBLIOGRAFIA


Servei del Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya.


Cadastre. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

Inventari de Patrimoni Local – Diputació de Barcelona.

Catalunya romànica, vol. III, Enciclopèdia Catalana, 1986, pàg. 531-540.

Memòria 1985-1989. Servei de Patrimoni Arquitectònic. Diputació de Barcelona. 1990, pàg. 53-58

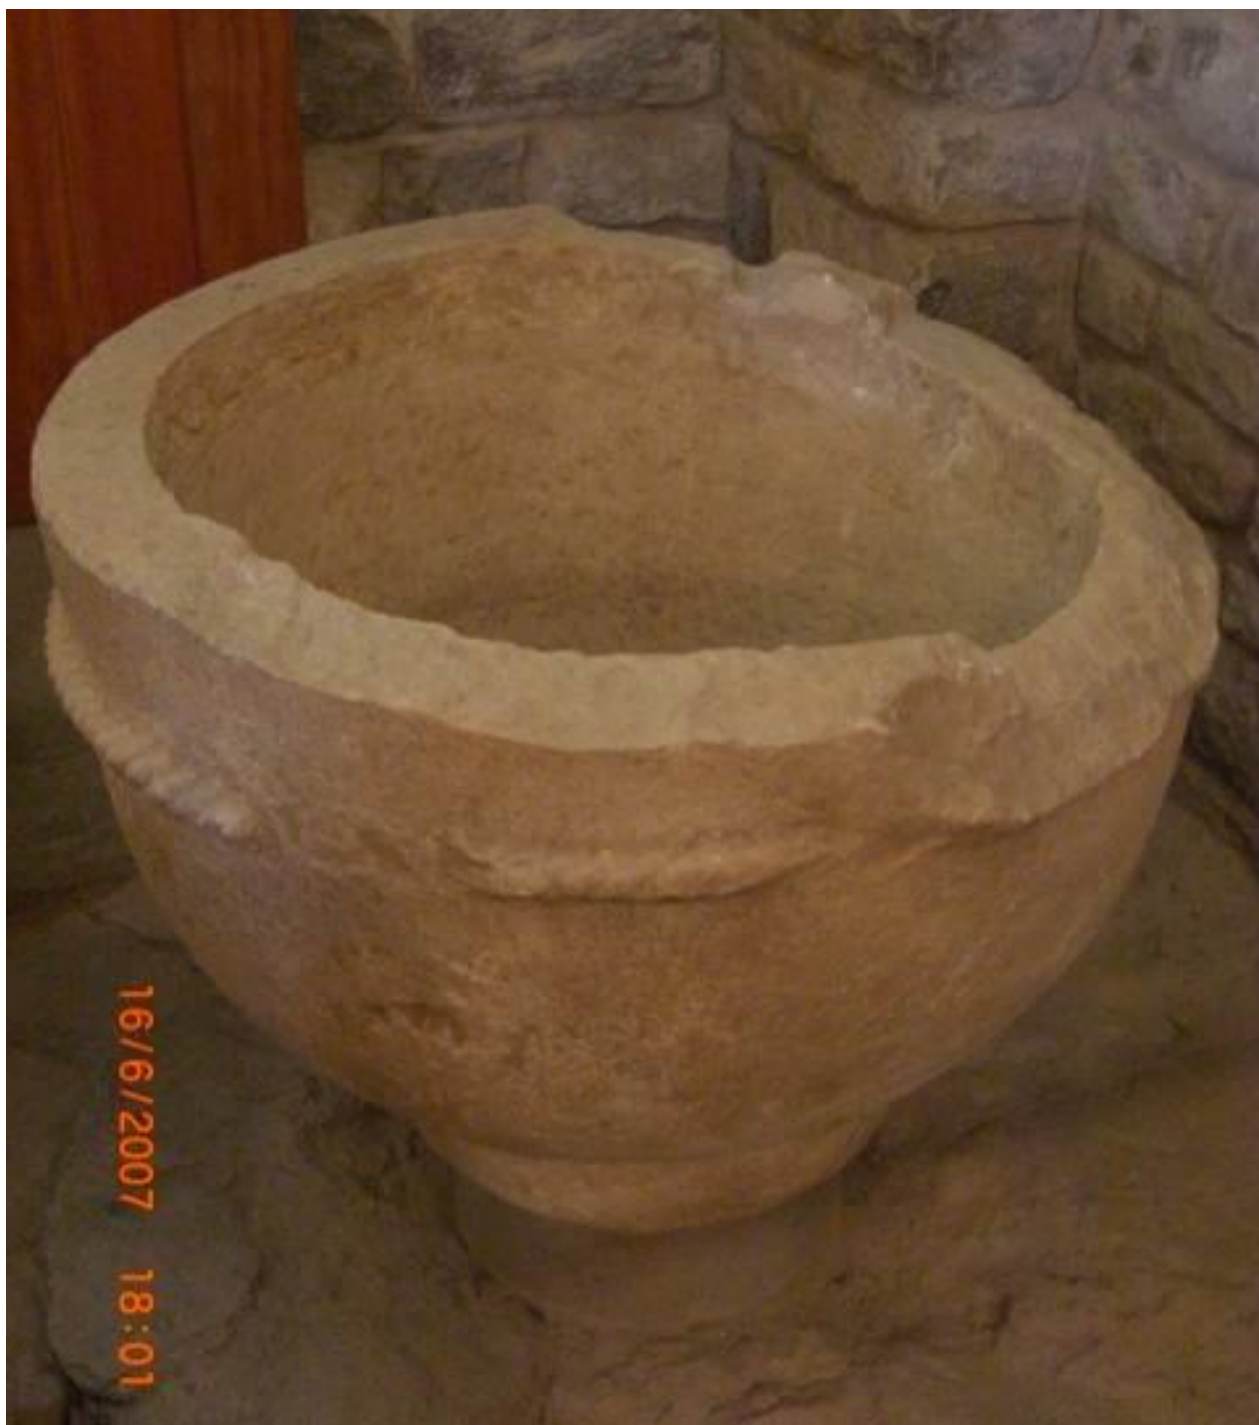

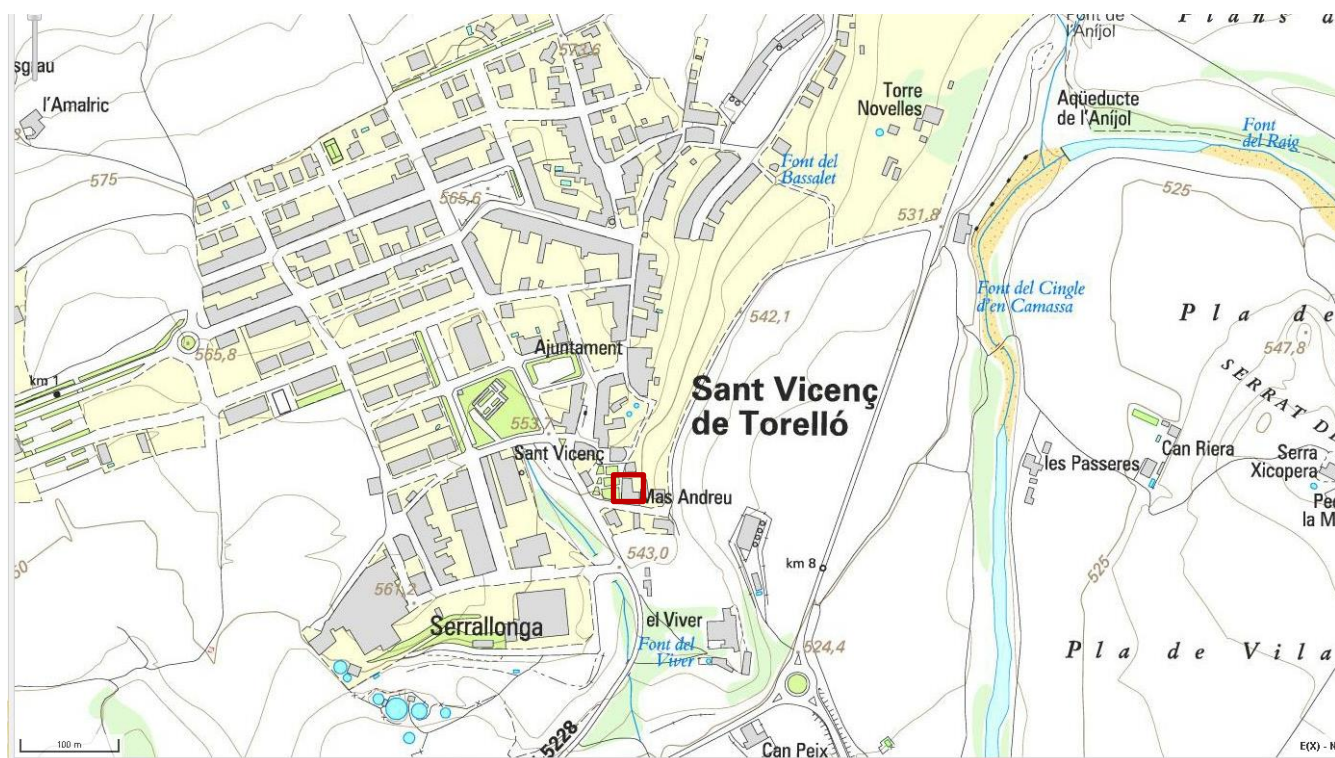

Denominació	Mas >Andreu	U.T.M.	X= 439947 Y= 4656834
Època	XVII	Situació	carrer Ges, 5 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Modern popular	Referència Cadastral:	0070803DG4507S0001YQ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn CAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà
Qualificació	R1a
Conservació	Mal conservada, problemes en la coberta..

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Arrebossades amb encintat.
Cobertes	Teulada a dues vessants.
Elements	Ornamentació de la façana principal, llindes i brancals.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	15
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

El mas Andreu està situat al nucli de Sant Vicenç de Torelló, proper a l'església romànica. És un edifici de planta rectangular i tres crugies, que té la façana posterior adossada a un volum de dimensions similars. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis està caracteritzat per una galeria vertical de dos grans pòrtics d'arc carpanell arrebossat, que es situen als pisos superiors de la crugia central. Els pòrtics estan delimitats per una barana de fusta i s'observa l'embigat de fusta com a element de suport, que al superior es correspon amb la coberta. Els tres graons que salven el desnivell del carrer faciliten l'entrada al mas per un portal d'arc carpanell adovellat amb l'intradós motllurat. Pel que fa a les crugies laterals presenten una obertura per nivell; a la planta baixa hi ha una finestra d'arc pla de pedra carejada, amb l'ampit motllurat, i una d'arc pla arrebossat. Al primer pis destaquen dues finestres d'arc pla de pedra carejada, que incorporen una motllura decorativa a la llinda, amb una roseta tallada en alt relleu a la part central. A nivell de les golfes, hi ha dues finestres d'arc pla arrebossat. A la façana de llevant hi ha adossats dos cossos annexes. El primer presenta un sol nivell d'alçat i té la coberta a un vessant que desaigua al lateral. A la mateixa façana lateral hi ha un portal d'arc pla de pedra carejada amb la llinda inscrita amb l'any "1640". El cos posterior té dos nivells i la coberta a un vessant que fa el desaigat a la posterior. La seva façana de migdia es troba oberta en forma de galeria. La part de la façana del volum principal que queda descoberta té un finestral d'arc pla de pedra carejada. La façana de ponent està oberta amb finestres d'arc pla arrebossat disposades de forma aleatòria. El ràfec de la masia assoleix una volada considerable i està definit amb cabirons. L'acabat exterior es manté arrebossat, amb carreus escarats a les cantonades. També es coneix pel sobrenom del Galliner

NOTÍCIES

Els orígens d'aquest mas es podrien remuntar al període medieval, ja que durant el segle XIII ja existia a Sant Vicenç una masia anomenada Mas Andreu (SOLÀ, 1948: 124). L'any 1315 Berenguer de Dosrius i Guerava van vendre en franc alou el Mas Andreu de Sant Vicenç a un tal Jeroni Guerau de Sant Feliu de Torelló. En un pergamí conservat a l'Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya del mateix any hi consta que Jeroni Guerau promet anul·lar la venda del mas si Berenguer i Guerava no paguen els 460 sous que deuen en el termini de tres anys. En aquell moment, tenien cura del mas Bartomeu Margalida i la seva esposa Maria. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietària del mas i del seu molí la Rosa Vila i Masandreu. Uns anys més tard, vers el 1883, el mossèn Marc Oms diu que la Vicenta Roma ha registrat en nom propi en el d'Hipoteques la propietat que va ser d'Agustí Vila, el Masandreu, oferint-se als hereus d'Agustí pels drets que en puguin tenir una quantitat de 8.000 reals. Durant la Guerra Civil s'hi va guardar el tresor parroquial.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos, obertures així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de l'arquitectura rural popular

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .
Exterior	

Façanes	No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) Cal conservar llindes i brancals de pedra
Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta
Obertures	Mantenir obertures, llindes i brancals de pedra
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Altres	Sanejar la façana i eliminar coberts externs
Usos permesos	Els que determina el POUM


BIBLIOGRAFIA

SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gráficas Marina

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

THOMASSA DE SUBIRÀ, L. (1963). La Vall de Torelló. Barcelona: Selecta.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret edubum

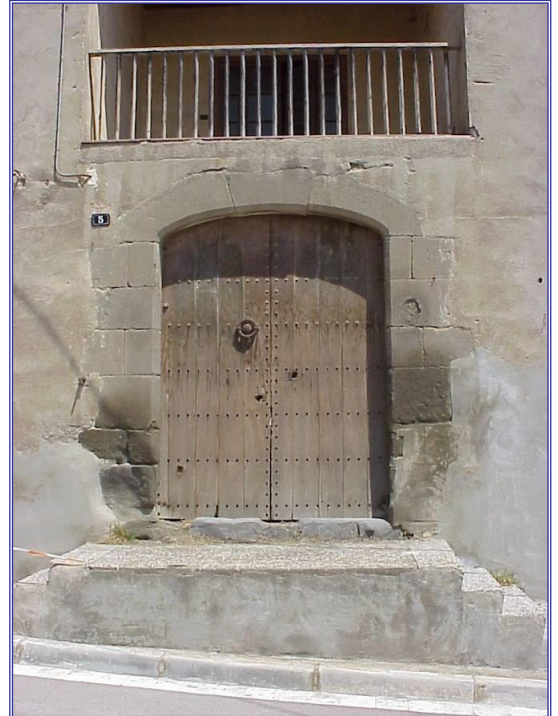



Denominació	La Torra de l'ambre	U.T.M.	X= 439191 Y= 4656793
Època	XVIII-XX	Situació	carrer Montserrat (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Modern contemporani popular	Referència Cadastral:	9470301DG3597S0001UW
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà
Qualificació	6
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.)
Façanes	Arrebossades amb encintat d'obra vista.
Cobertes	Teulada a dues vessants.
Elements	Ornamentació de la façana principal.
Restauracions efectuades	En procés de restauració

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	16
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Masia situada al carrer de Montserrat del nucli de Sant Vicenç. És un edifici de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis està definit per dues galeries horitzontals situades als pisos superiors, obertes amb tres pòrtics d'arc carpanell ceràmic, que queden protegits amb baranes de fusta. Seguint l'eix central hi ha un pòrtic d'arc de mig punt ceràmic que dona accés a l'entrada coberta de la casa, on trobem un portal d'arc pla de pedra carejada. A la part central del frontis, sobre la galeria, hi ha un petit òcul ovalat. La resta de façanes presenten obertures d'arc pla amb llinda de fusta i brancals ceràmics, distribuïdes de forma aleatòria. El parament dels murs és de pedra lligada amb morter a l'alçada del primer nivell i en tota la façana principal, i de tàpia la resta de la construcció. Només es troba revestit el mur de llevant, amb morter de pòrtland. Els angles cantoners presenten grans carreus escairats fins a l'alçada de la planta baixa i la part superior de maó. La coberta ha estat aixecada amb un mur de maó en la darrera restauració. De cada extrem de la façana principal en surt un cos modern de maó i de planta rectangular, situat de forma paral·lela. Aquests cossos substitueixen uns que hi havia hagut abans de la reforma. Tenen un sol nivell d'alçat, la coberta a dues vessants i formen un pati davant la casa. El cos de llevant es prolonga fins a la façana posterior.

NOTÍCIES

No s'han trobat referències històriques d'aquesta edificació, es probable que el nom d'aquest mas hagi canviat amb el pas dels segles, pel que no se n'ha trobat referències documentals. Per les seves característiques constructives, hem de situar la seva construcció entorn el segle XVIII.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos, obertures així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de l'arquitectura rural popular

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .						
Exterior	<table> <tr> <td>Façanes</td><td>No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)</td></tr> <tr> <td>Cobertes</td><td>Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta</td></tr> <tr> <td>Obertures</td><td>Mantenir obertures, llindes i brancals de pedra</td></tr> </table>	Façanes	No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)	Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta	Obertures	Mantenir obertures, llindes i brancals de pedra
Façanes	No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)						
Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta						
Obertures	Mantenir obertures, llindes i brancals de pedra						
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats						
Altres	Sanejar la façana i eliminar coberts externs						
Usos permesos	Els que determina el Pla Parcial de la Torra i el POUM						

BIBLIOGRAFIA

Inventari del Patrimoni Cultural Immoible de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn



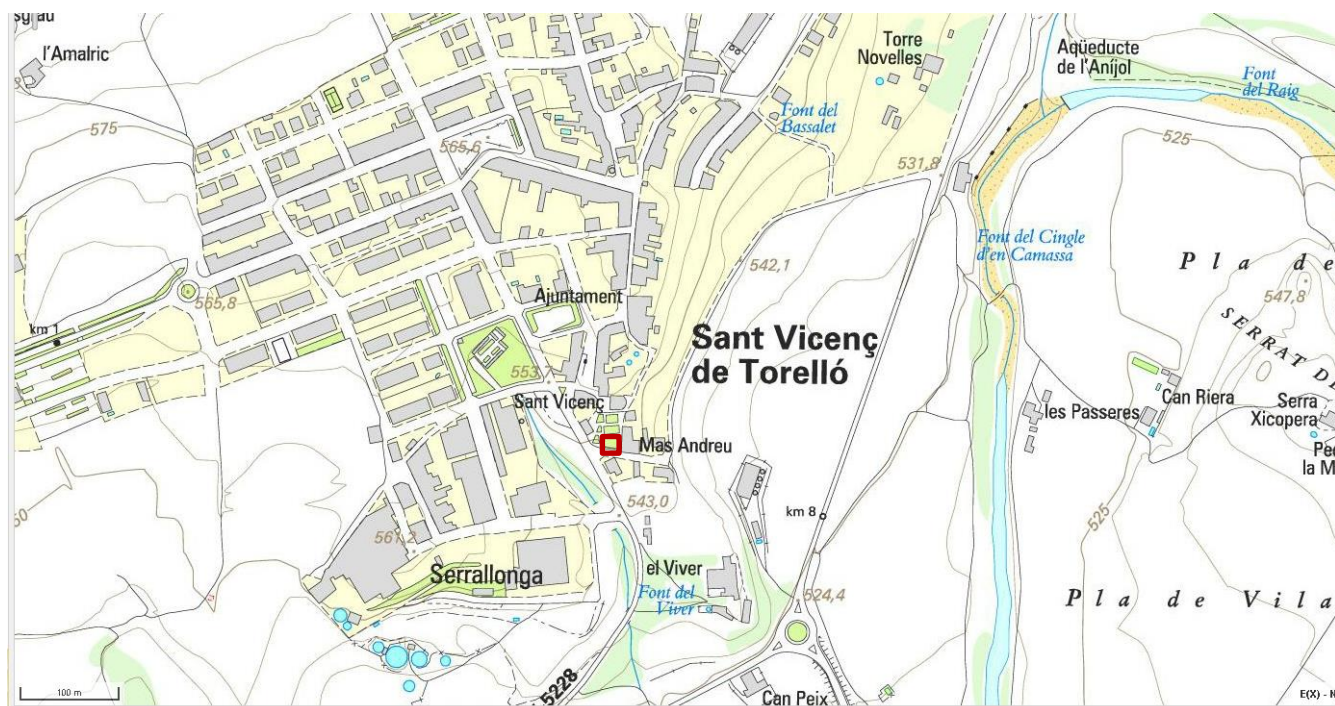

Denominació	Creu del terme	U.T.M.	X= 439908	Y= 4656879
Època	XX	Situació	Plaça de l'Església (Sant Vicenç de Torelló)	
Estil	Modern			
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Pública	
Protecció patrimonial : BPU				
Protecció de l'entorn : CAP				

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà
Qualificació	SE Equipament religiós
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Pública
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	17
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

La creu de la Santa Missió es troba situada davant l'església parroquial de Sant Vicenç.

És una creu llatina patent i concavada, podem distingir tres parts diferents : una base que sembla ser l'originària, de forma geomètrica amb tres plans superposats i la base de la columna; una columna no original amb tres estries a la part lateral anterior i posterior i damunt la creu pròpiament d'estil gòtic amb formes corbes.

En una de les cares hi ha inscrit: "1953 SANTA MISIÓN". És feta de pedra.

NOTÍCIES

La creu va ser construïda l'any 1953 per commemorar la celebració de la Santa Missió i per substituir un antic pedró que va ser destruït durant la Guerra Civil.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix tot l'element
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació , .
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA


Servei del Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya.

Cadastre. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

Inventari de Patrimoni Local – Diputació de Barcelona.

GONZÁLEZ, A., dir. (1999). "Plaça de l'Església de Sant Vicenç de Torelló". La restauració objectiva. Memòria 1993-1998. Barcelona: Diputació de Barcelona.



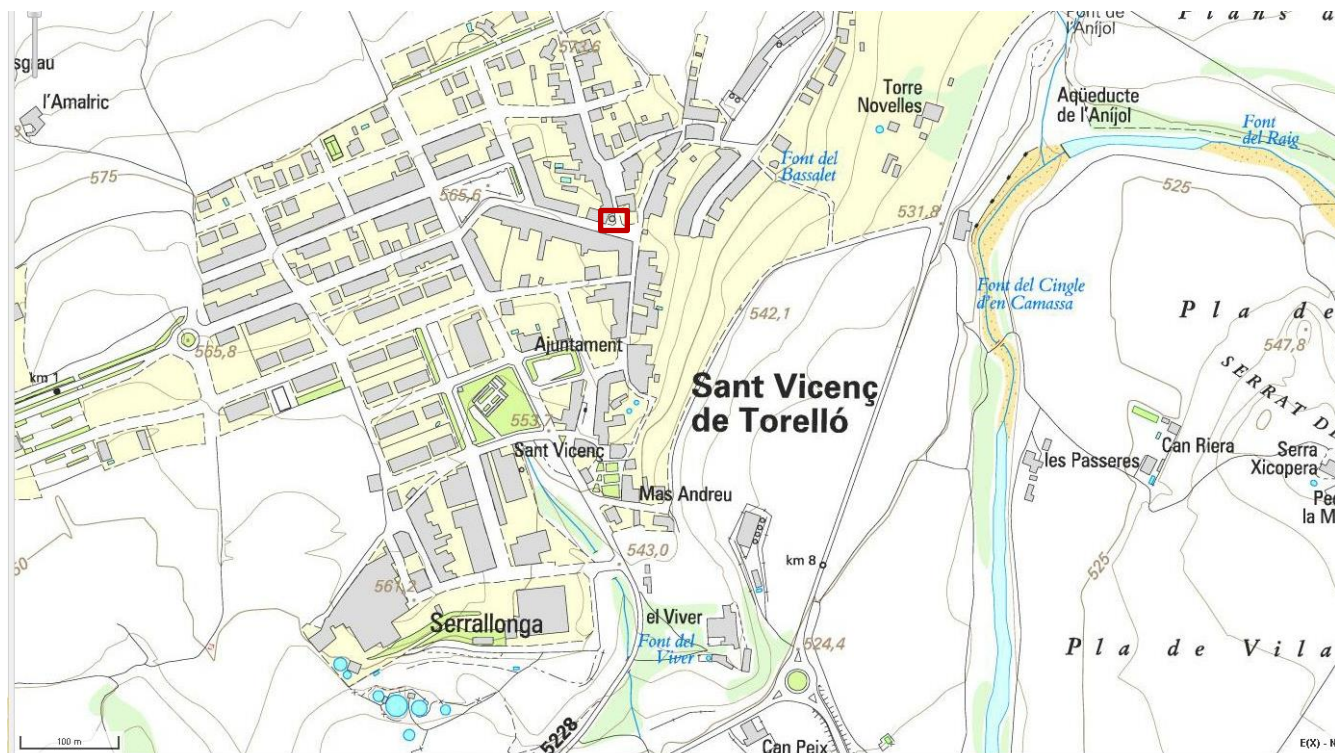

Denominació	Dipòsit d'aigua municipal	U.T.M.	X= 439919 Y= 46567119
Època	XX (1929)	Situació	Carrer Cerdanya (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani eclecticisme		
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn CAP

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	ST
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Pública
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (OBRA CIVIL)
Façanes	Estructura porticada
Cobertes	Circular
Interior	Formigó

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis (arquitectura industrial)
Categoria	BPU
Nº catàleg	18
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Al principi del carrer Cerdanya del nucli de Sant Vicenç hi ha l'antic dipòsit d'aigua municipal. És una construcció de planta circular troncocònica, de quatre nivells diferenciats. El portal d'accés és d'arc de mig punt de pedra. Els tres nivells de la torre es posen de manifest a l'exterior a través d'una quadrícula motllurada, entre la que s'intercalen petites finestres d'arc de mig punt. Sobre la cornisa dentada del remat hi ha el dipòsit on es recollia l'aigua, que sobresurt notablement del plom del mur. El parament dels murs és de maó pla

Al costat de la porta hi ha un plafó identificatiu on s'explica breument la seva història

NOTÍCIES

El dipòsit es va construir en un terreny propietat de les senyores Margarita Villegas Muntanya i Maria Erra Villegas, que el van vendre a l'ajuntament de Sant Vicenç el 18 d'abril de 1929. Va construir-se segons el plànol de l'enginyer Josep Ignasi Miravet i ser inaugurat el novembre del 1929, quan era alcalde Josep Jolis i Barcons. El dipòsit va suposar l'arribada del subministrament d'aigua a les cases de la població.

Exterior

CATALOGACIÓ

Elements	Tot l'element
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, .
Usos permesos	Els que determina el POU


BIBLIOGRAFIA

SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gráficas Marina

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada pel Sr. Antoni Rodríguez Fernández i la Sra. Marta Lloret Blackburn



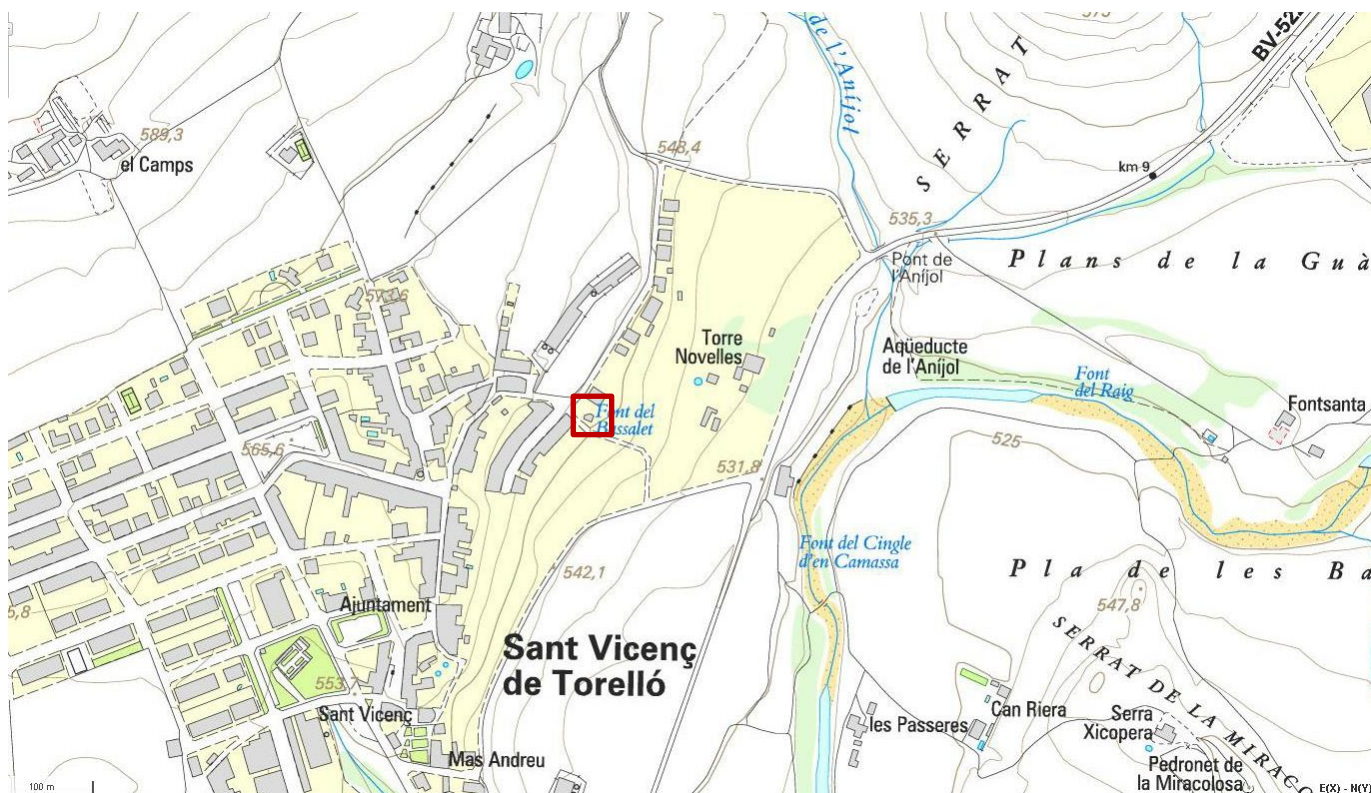

Denominació	FONT I SAFAREIG DEL BASSALET	U.T.M.	X= 440089 Y= 4657178
Època	XX	Situació	Carrer de la Font (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	<i>Estil contemporània) popular</i>		
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BPU nivell C**
 Protecció de l'entorn : CAP

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà
Qualificació	SV Zona V3
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat pública
Ref. Cadastral	001209700DG35B 0001/OG
Tipologia	ARQUITECTÒNICA
Cobertes	Teulada a tres vessants
Restauracions efectuades	La coberta ha estat restaurada

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	19
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

La Font del Bassalet està situada al final del carrer de la Font, a la confluència amb el carrer Bellmunt. Es troba en un terreny amb desnivell, pel que el mur on està construïda es recolza en el marge. Consta de dos brolladors metàl·lics, un en forma d'aixeta i l'altre de tub per on brolla l'aigua constantment. Aquesta cau en una pica rectangular de pedra que s'adossa al mur, que a la part interna consta de dos dipòsits que comuniquen entre sí. Sobre els brolladors hi ha una placa ceràmica identificativa i una placa metàl·lica que indica que l'aigua no té garantia sanitària. Al costat de llevant de la font hi ha adossat el safareig de planta rectangular. A tot el seu contorn té lloses inclinades que s'empraven per rentar la bugada. També es troba dividit en dos dipòsits, un de més petit adossat a la font i l'altre de notables dimensions amb un paviment de tova. Al centre del safareig i al seu voltant hi ha diversos pilars quadrangulars que sostenen una estructura de fusta coberta amb teula àrab. Al costat de la font i del safareig hi ha pedrissons per poder-hi seure.

NOTÍCIES

La font del Bassalet és una de les fonts més conegudes de Sant Vicenç. Està emplaçada en una zona amb nombroses deus d'aigua. Des del marge del camí, on hi ha adossat un arc de mig punt de pedra, en surt una de les deus, va ser conduïda fins aquest indret, on s'hi va construir la font i el safareig. L'aigua que sobrava de la font omplia una bassa situada a les hortes de sota, que era utilitzada per a la teuleria d'en Teta. Molts veïns anaven a la font a buscar-hi aigua i rentar la bugada, fins que es va donar al poble de subministrament d'aigua. El propietari de la font, el senyor Isidre Jolis Colomer, la va donar a l'ajuntament el 2 de març de 1985.

CATALOGACIÓ

Elements	Resta protegit el safareig en la seva totalitat
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .
Exterior	Conservar l'entorn
Usos permesos	Els que determina el POUM


BIBLIOGRAFIA

ALBAREDA, J. (2005). Les fonts que tenim. Osona i el Lluçanès. Grup de Defensa del Ter: Manlleu, Vic: Eumo Editorial.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Marta Lloret Blackburn .



FITXES VILA-SECA

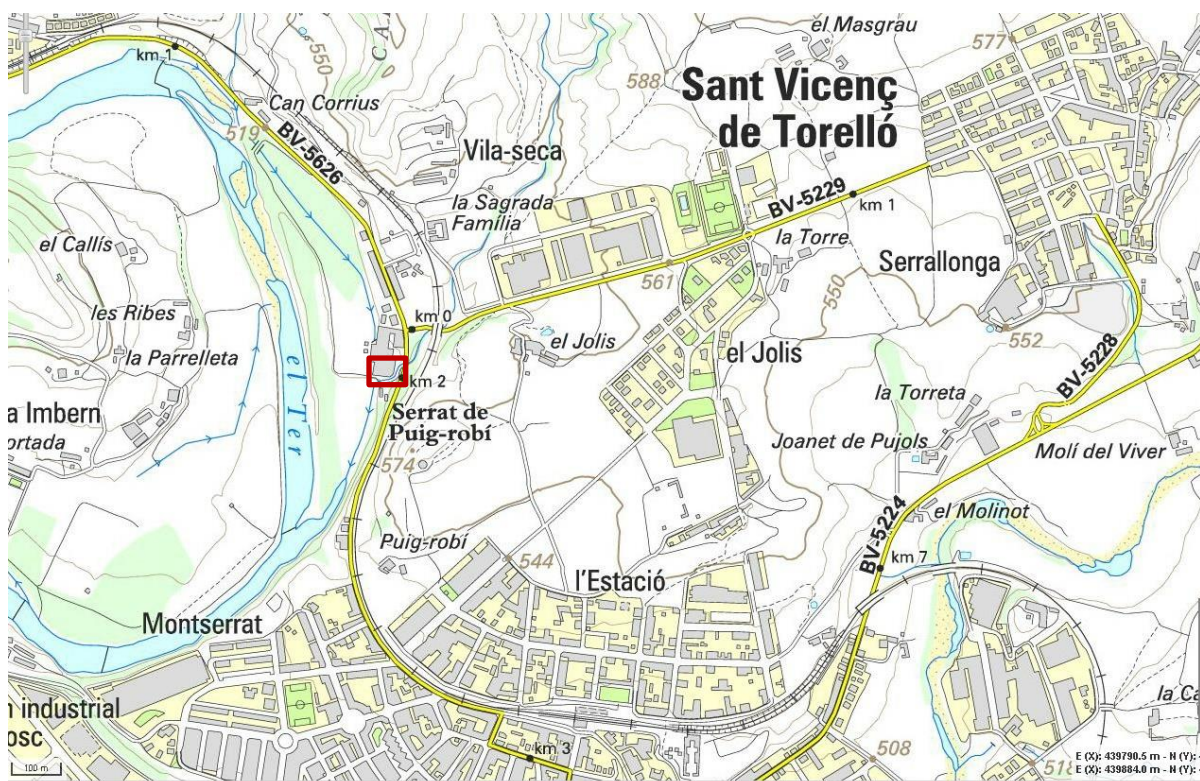

Denominació	Fàbriques d'Almeda-Francesc Marcet	U.T.M.	X= 438368 Y= 465615
Època	XIX - XX	Situació	BV-5626 km 1,6 , Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani, noucentisme	Referència Cadastral:	8468602DG3586N0001BL
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn CAP

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà no consolidat
Qualificació	PMU-1
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra emmarcada amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis (Patrimoni industrial)
Categoria	BPU
Nº catàleg	20
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

La colònia de Vila-seca està situada al costat del riu Ter, a l'extrem de ponent del terme municipal. Es tracta d'un complex industrial i residencial que es desenvolupa de forma lineal de sud cap a nord. A la part de migdia hi trobem la fàbrica, constituïda per una gran nau de planta rectangular. Des d'aquí comencen els edificis residencials, construïts de manera ordenada a banda i banda de la carretera. Els tres primers edificis, separats de la resta, havien estat una fonda, una escola i la Torre d'en Frederic Marcet, respectivament, nom d'un dels amos de la colònia. Després de la filera de cases del costat dret, hi ha una plaça situada en una cota superior, en un extrem de la qual hi ha l'església del conjunt, dedicada a la Sagrada Família. Davant d'aquesta, a l'altre costat del carrer, hi trobem la torre de l'altre amo de la colònia. Al seu costat de ponent, en una cota inferior, s'hi conserva un magnífic jardí romàntic, que transcorre al costat del canal que portava aigua des de la resclosa del riu Ter fins a la fàbrica.

La fàbrica està situada a l'extrem de migdia de la colònia de Vila-seca. Originalment, la construcció estava formulada com a dues fàbriques diferents, de marcada simetria, que van ser unificades posteriorment. És un edifici aïllat de planta rectangular de notables dimensions. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les quatre façanes s'obren amb obertures d'arc rebaixat emmarcades amb ceràmica, que es distribueixen formant eixos simètrics. A la façana principal i posterior, orientades a llevant i ponent respectivament, hi ha adossat un cos quadrangular de mateixa alçada i característiques que el principal. Entorn de les façanes laterals també s'observen diversos cossos adossats, alguns dels quals afegits o reformats amb posterioritat. El parament dels murs és de maçoneria, on destaquen els acabaments ceràmics de les obertures i cornises, a més dels carreus escairats de les cantonades.

NOTÍCIES

L'any 1863 es va autoritzar a Josep Callís i Puigrubí, del mas Callís d'Orís, a aprofitar un salt d'aigua en terme de Sant Vicenç i un altre en terme d'Orís. En el primer indret, hi havia un mas conegut com a Can Vilaseca, que va acabar donant nom a la colònia industrial que s'hi havia d'implantar. L'any 1873, Callís cedeix el dret dels salts a Ferran Almeda i Viñuales, Francesc J. Sindreu i Esparó, Rafael Puget i Terradas i a Pere Almeda i Viñas. El segon dels salts, situat en terme d'Orís, es vendria l'any 1893 i seria l'origen de las Nuevas Hilaturas del Ter, S.A. de Borgonyà. Entre els anys 1874 i 1882 es van començar a construir a Vila-seca els edificis industrials i els habitatges dels obrers, a més de la resclosa i el canal del riu Ter que abastia la fàbrica d'energia hidràulica. Uns anys més tard, l'any 1881, es construïa l'església de la colònia, dedicada a l'advocació de la Sagrada Família. L'any 1879, les dues empreses van sol·licitar el reconeixement de la colònia i que se li donés un estatus jurídic i fiscal. La colònia va començar la seva activitat a principi del 1880, tot i que fins al març del 1883 no consta el primer lloguer d'un habitatge. Des del començament, la colònia es dividia en dues parts; hi havia dues fàbriques (un mateix edifici dividit en dues parts), dues cases dels amos i els habitatges dels treballadors pertanyien a uns o altres. D'una banda, la primera fàbrica va passar a mans de Joan Vila, tot i que poc més tard la va adquirir Frederic Marcet, després que el primer no pogués sufragar el deute que tenia amb el segon. D'altra banda, la segona fàbrica era dirigida pel soci fundador Pere Almeda. Ben aviat, vers l'any 1887, es van haver de construir dos pisos més per allotjar als treballadors. La dissolució

de l'empresa Almeda, Sindreu i Cia es va produir l'any 1913, i poc després es van arrendar les instal·lacions a la societat Almeda, Alemany i Cia. L'any 1932, la societat Almeda, Alemany i Cia adquiria la totalitat de la fàbrica, quedant així unificada la colònia. L'any 1948 es va construir l'edifici del carrer Vila-seca, número 5, que va habilitar-se com a escola de les nenes. Abans d'això, l'escola es trobava a la plaça del costat de l'església, quedant a partir d'aleshores destinada als nens. La colònia va créixer de manera molt sostinguda durant els anys següents. La crisi del sector tèxtil de la dècada de 1970 va suposar que el sistema de la colònia quedés obsolet, ja que es va reduir la mà d'obra i la millora de comunicacions feia innecessari viure al costat de la fàbrica. A la dècada de 1990, la majoria dels habitatges estaven buits i quedaven pocs treballadors a la fàbrica. El desenvolupament d'un Pla Especial de Reforma Interior va permetre una remodelació de la colònia i la recuperació dels seus espais emblemàtics.

MOTIUS

Aquest edifici té alt valor històric i patrimonial.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, obertures i serralleria, llindes, brancals, així com altres elements definidors com el ràfec de colls de fusta
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma .
Exterior	
Façanes	Conservar els revestiments d'obra vista i pedra
Cobertes	Mantenir el ràfec
Obertures	No es poden modificar les obertures i es mantindrà la tipologia de fusteria amb barretes
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determini el PMU

BIBLIOGRAFIA

COLLELLDEMONT, P. (1994). "Osona Nord", Les Guies: El 9 Nou. Girona: Edicions Periòdiques de les Comarques, DL.


DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l'aigua. Consorci Alba-Ter


MASFERRER, D. (1983). Vilaseca, cent anys d'història. Torelló: Comissió de Festes de la Colònia Vilaseca

VINYES, J. (2003). ?La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d'una colònia tèxtil del Ter, Nous usos per a antics espais industrials. Girona: universitat de Girona

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



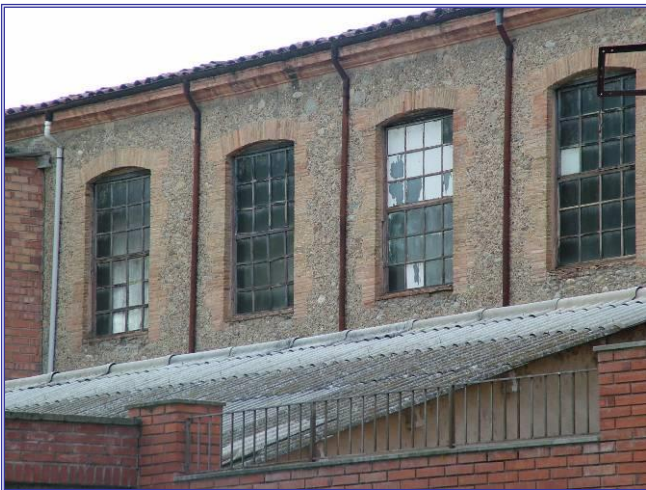

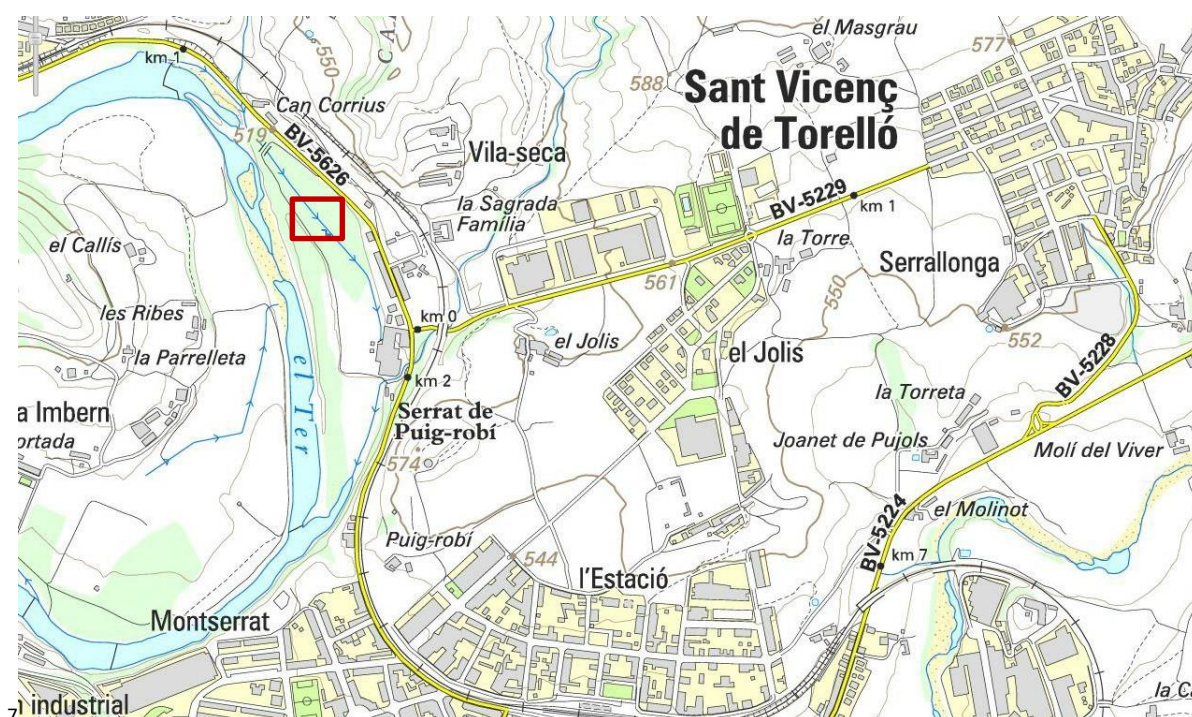

Denominació	Canal de Vila-seca	U.T.M.	X= 438166	Y= 4656924
Època	XIX	Situació	Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló)	
Estil	Contemporani			
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada	
Protecció patrimonial : BPU				
Protecció de l'entorn CAP				

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Classificació sòl	Sòl urbà consolidat.
Qualificació	SH
Conservació	Regular.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Obra civil)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	21
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

El canal de Vila-seca transcorre paral·lel al riu Ter, des de la resclosa fins a la fàbrica de la colònia. És una obra feta de pedra i formigó d'uns 900 metres de longitud i uns 6 metres d'amplada. A cada costat consta d'un petit mur on, al llarg del seu recorregut, incorpora diversos bagants per controlar el cabal de l'aigua. A l'alçada de la fàbrica, a través d'un salt d'aigua, s'accionava la turbina.

NOTÍCIES

El canal de Vila-seca va començar-se a construir uns anys després de la concessió dels dos aprofitaments d'aigua a Josep Callís l'any 1863. L'any 1869, Josep Callís va morir, quan les obres de la resclosa i el canal havien començat. La societat Almeda, Sindreu i Companyia va adquirir els terrenys propers i els drets d'explotació dels salts d'aigua l'any 1871, quedant pendents que l'administració aprovés la modificació del projecte original on, entre d'altres aspectes, situaven el canal al costat oposat, a la riba esquerra. Abans d'obtenir el permís definitiu (maig de 1873), es van iniciar les obres de construcció del canal i la resclosa segons el nou projecte. Mentre es construïen, es van començar a bastir els edificis industrials i residencials que donarien lloc a la colònia Vila-seca.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, així com altres elements definidors com el ràfec de colls de fusta
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d'una arquitectura industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, .
Exterior	Conservar l'entorn
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l'aigua. Consorci Alba-Ter.
 VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d'una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat de Girona.
 Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per la Sra Marta Lloret Blackburn



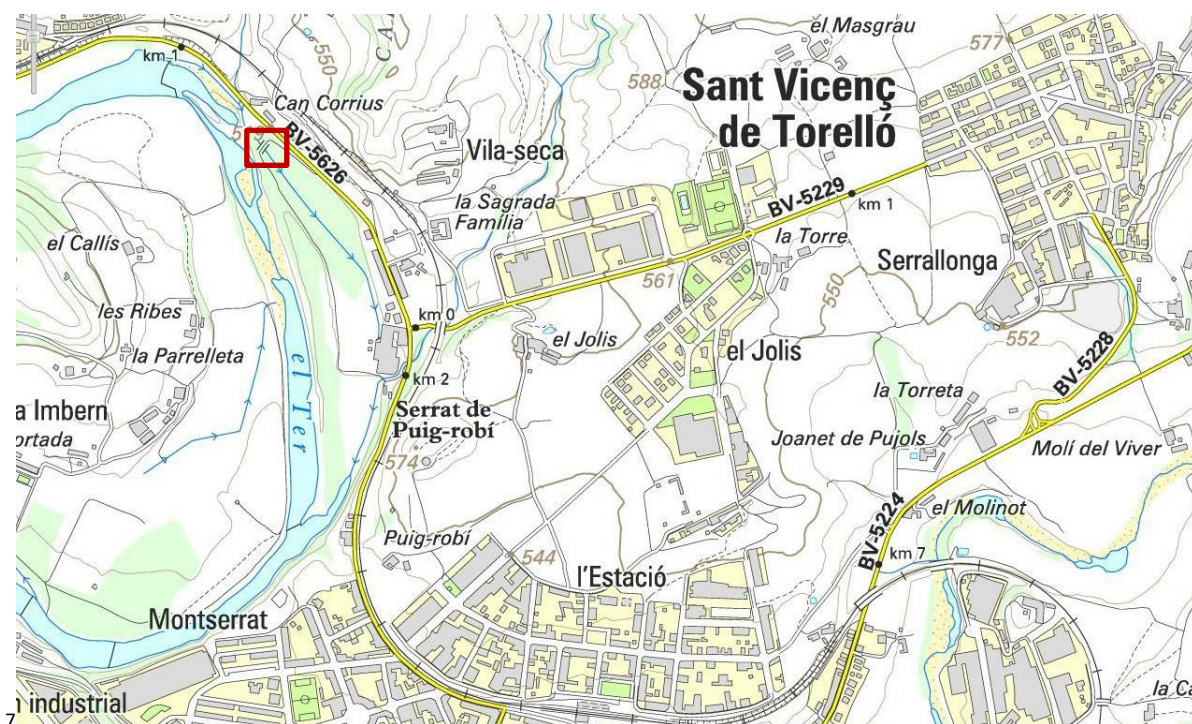

Denominació	Pont sobre el canal de Vila-seca	U.T.M.	X= 438081 Y= 4657037
Època	XIX	Situació	270m abans de la resclosa (Vila-seca)
Estil	Contemporani		(Sant Vicenç de Torelló)
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn : CAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Classificació sòl	Sòl urbà consolidat.
Qualificació	SH
Conservació	Regular.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Obra civil)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis (Obra civil)
Categoria	BPU
Nº catàleg	22
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

A l'extrem nord de la finca de la casa de l'amo de la Colònia Vila-seca, hi ha un pontet que permet creuar el canal. Es tracta d'un pont d'un sol tram obert en arc de mig punt ceràmic. El mur és de maçoneria i el tauler està delimitat amb baranes de maó vist. Una de les baranes enllaça amb el mur de tancament de la finca de la casa de l'amo de la colònia.

NOTÍCIES

El canal de Vila-seca va començar-se a construir uns anys després de la concessió dels dos aprofitaments d'aigua a Josep Callís l'any 1863. L'any 1869, Josep Callís va morir, quan les obres de la resclosa i el canal havien començat. La societat Almeda, Sindreu i Companyia va adquirir els terrenys propers i els drets d'explotació dels salts d'aigua l'any 1871, quedant pendants que l'administració aprovés la modificació del projecte original on, entre d'altres aspectes, situaven el canal al costat oposat, a la riba esquerra. Abans d'obtenir el permís definitiu (maig de 1873), es van iniciar les obres de construcció del canal i la resclosa segons el nou projecte. Mentre es construïen, es van començar a bastir els edificis industrials i residencials que donarien lloc a la colònia Vila-seca.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d'una arquitectura industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació , .
Exterior	Conservar l'entorn
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l'aigua. Consorci Alba-Ter.
 VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d'una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat de Girona.
 Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per la Sra Marta Lloret Blackburn



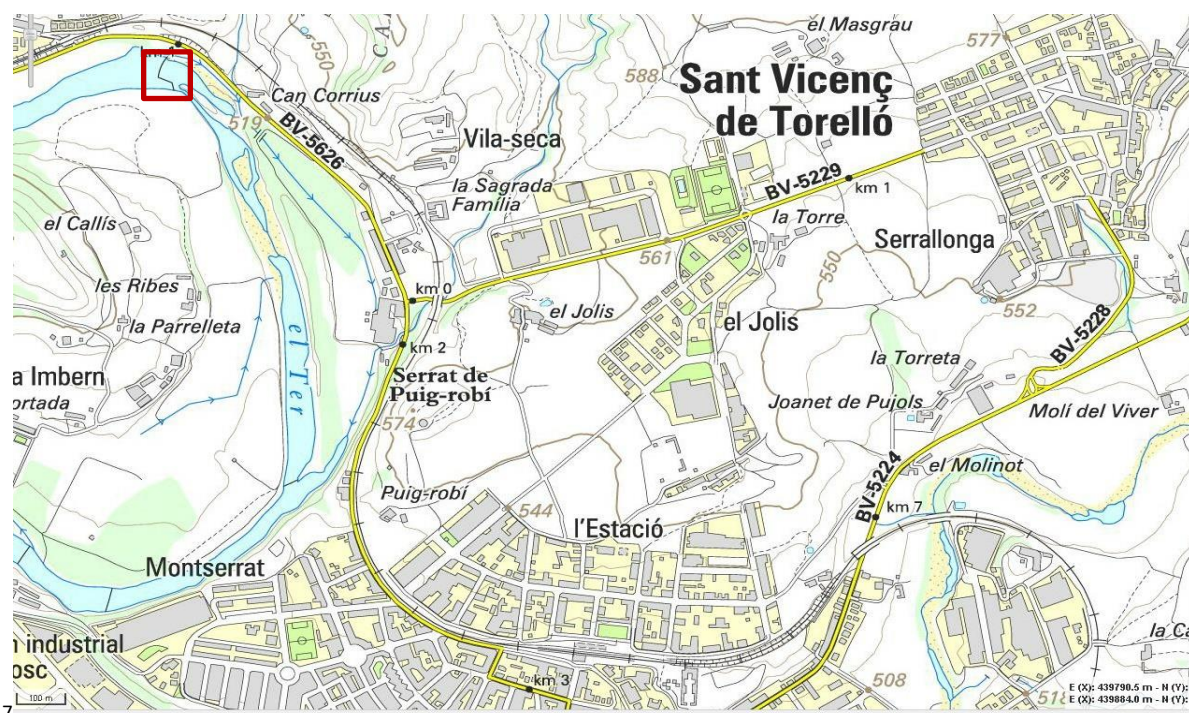

Denominació	Resclosa del canal de Vila-seca	U.T.M.	X= 438081 Y= 4657037
Època	XIX	Situació	270m abans de la resclosa (Vila-seca)
Estil	Contemporani		(Sant Vicenç de Torelló)
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Classificació sòl	Sòl urbà consolidat.
Qualificació	SH
Conservació	Regular.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Obra civil)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis (Obra civil)
Categoria	BPU
Nº catàleg	23
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

La resclosa de Vila-seca està construïda al riu Ter, aigües amunt de la colònia. És una obra de pedra i formigó perpendicular al riu, que amida uns 95 metres de longitud. A la proximitat de la riba esquerra hi ha un sistema de bagants que permetia desviar l'aigua cap al canal de la colònia.

NOTÍCIES

La resclosa de Vila-seca va començar-se a construir uns anys després de la concessió dels dos aprofitaments d'aigua a Josep Callís l'any 1863. L'any 1869, Josep Callís va morir, quan les obres de la resclosa i el canal havien començat. La societat Almeda, Sindreu i Companyia va adquirir els terrenys propers i els drets d'explotació dels salts d'aigua l'any 1871, quedant pendents que l'administració aprovés la modificació del projecte original on, entre d'altres aspectes, situaven el canal al costat oposat, a la riba esquerra. Abans d'obtenir el permís definitiu (maig de 1873), es van iniciar les obres de construcció del canal i la resclosa segons el nou projecte. Mentre es construïen, es van començar a bastir els edificis industrials i residencials que donarien lloc a la colònia Vila-seca.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d'una arquitectura industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació , .
Exterior	Conservar l'entorn
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l'aigua. Consorci Alba-Ter.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per la Sra Marta Lloret Blackburn



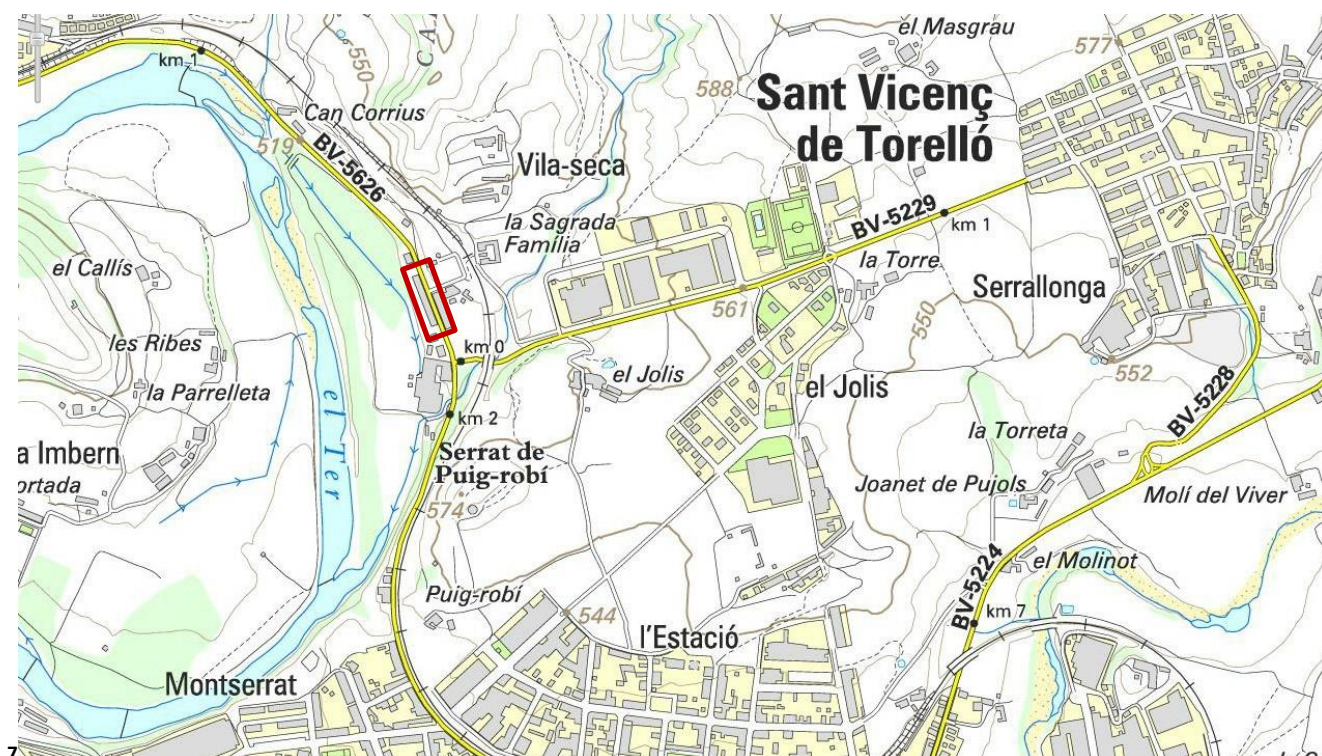

Denominació	Cases carrer Vila-Seca	U.T.M.	X= 438373	Y= 4656677
Època	XIX	Situació	carrer Vila-seca, (Vila-seca)	
Estil	Contemporani, popular		(Sant Vicenç de Torelló)	
Tipologia	AMBIENTAL-PAITSAGISTICA	Titularitat	Privada	
Protecció patrimonial : BPU				
Protecció de l'entorn CAP				

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà consolidat
Qualificació	R2
Conservació	Bo

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	AMBIENTAL PAITSAGISTICA
Façanes	Arrebossat i pintat
Cobertes	Teulada a doble vessant
Restauracions efectuades:	Si

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Ambiental
Categoria	BPU
Nº catàleg	24
Nivell protecció	PARCIAL

DESCRIPCIÓ

El carrer de Vila-seca està situat a la carretera de Borgonyà a Torelló al seu pas per la colònia. Està constituït per una filera de cases entre mitgeres a cada costat del carrer. Totes elles es van construir segons una mateixa tipologia i originalment es trobaven dividides en diversos habitatges. Consten de planta baixa, pis i golfes i tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les façanes es componen simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc pla o escarser arrebossats. A nivell tipològic, l'edifici de la fonda presenta variacions, ja sigui pels balcons de l'eix central com per les galeries porticades de la façana posterior. El revestiment exterior dels murs és arrebossat i pintat de diferents tonalitats càlides, que atorguen certa particularitat al conjunt..

NOTÍCIES

Els socis de l'empresa Almeda, Sindreu i Companyia van adquirir els terrenys de diverses heretats de la zona per construir-hi una fàbrica de filatures, un cop obtinguda la concessió d'aprofitament de les aigües del Ter. Als terrenys de la masia la Roca s'hi van construir les cases per als treballadors, les cases dels amos i l'església, totes elles distribuïdes entorn l'actual carrer Vila-seca. Durant la construcció del complex fabril, el barceloní Joan Vila va adquirir la meitat de la propietat i del dret d'explotació del salt d'aigua. El deute que aviat va assumir Joan Vila va fer que hagués de recórrer al capital del seu amic Frederic Marçet que, finalment, l'any 1879 va passar a ser-ne el propietari. Aquest mateix any, se li va donar un estatus jurídic i fiscal a la nova indústria cotonera. En un primer moment, es van construir dues cases de planta baixa, pis i golfes, una d'elles destinada als encarregats (actual núm. 19). Al costat s'hi van bastir 12 cases més de planta baixa, que es corresponen amb els actuals números 9, 11, 13 i 15. L'any 1880 hi havia 25 pisos llogats, mentre que l'any següent ja n'hi havia 40. Cal afegir que, com que hi havia dues fàbriques amb propietaris diferents, la promoció d'habitatges i el cobrament dels lloguers corresponia a cadascun d'ells. La creixent demanda d'habitatges per als treballadors que s'incorporaven a la fàbrica va suposar que els edificis fossin ampliat successivament fins a donar-los la forma actual. L'any 1948 es va construir l'edifici que actualment té el número 5, segons les mateixes característiques que els existents, que va habilitar-se com a escola de nens i pisos dels encarregats a dalt. Finalment, durant la dècada de 1950 es va construir un altre edifici, on s'hi contaven 12 pisos més (actuals 2 i 2 bis). La crisi del sector tèxtil durant la dècada de 1970 va suposar el progressiu abandonament de la colònia, fins que, vint anys més tard, la majoria d'habitatges estaven desocupats. La zona va ser reformada en el context d'un Pla Especial de Reforma Interior, que va suposar una recuperació dels antics espais i habitatges de la colònia.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeixen les façanes i elements arquitectònics propis, balcons obertures i serralleria, colors del conjunt com altres elements definidors com el ràfec
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma .
Exterior	

Façanes	Conservar els revestiments i els elements singulars
Cobertes	Mantenir el ràfec
Obertures	Conservar la proporció, balcons i elements de serralleria
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d'una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat de Girona.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn







Denominació	Cases carrer Cooperativa	U.T.M.	X= 438373	Y= 4656677
Època	XIX	Situació	carrer COOPERATIVA (Vila-seca)	
Estil	Contemporani, popular		(Sant Vicenç de Torelló)	
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada	
Protecció patrimonial : BPU				
Protecció de l'entorn				

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà consolidat
Qualificació	R1a
Conservació	Bo

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Arrebossat i pintat
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	25
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

El carrer de la Cooperativa està situat molt a prop de la colònia de Vila-seca, tot i que queden separats per la línia ferroviària. Està constituït per quatre cases alineades, les dues primeres aïllades i les darreres adossades. Totes elles consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. La primera casa es correspon amb l'antiga cooperativa, que presenta obertures d'arc rebaixat ceràmic. Aquest volum enllaça amb el següent a través d'un mur obert amb una portalada d'arc rebaixat ceràmic. La segona casa ha estat notablement reformada, ampliant-la en alçada un nivell i substituint les obertures originals per unes d'arc pla arrebossat. Entre aquest volum i el següent hi ha un altre arc rebaixat ceràmic. La tercera casa té quatre obertures a la planta baixa i tres al pis, totes d'arc rebaixat ceràmic. Les darreres tenen sortida a un balcó corregut de baranes forjades. L'edifici queda rematat per una imbricació ceràmica dentada. Finalment, la quarta casa té les finestres de la planta baixa d'arc pla i les del pis d'arc rebaixat, totes elles arrebossades. El ràfec està acabat amb cabirons. L'acabat exterior és de pedra vista a la primera casa i arrebossat a les altres. Davant de la façana posterior de les cases hi ha els coberts, que tanquen l'espai formant un pati enmig.

NOTÍCIES

La cooperativa de Vila-seca era un servei habilitat per al proveïment d'aliments i productes diversos per part dels treballadors de la colònia. Al seu costat s'hi van bastir tres habitatges.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, així com altres elements definidors com el ràfec ceràmic
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d'una època industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació .						
Exterior	<table> <tr> <td>Façanes</td><td>Conservar els revestiments de calç i els elements singulars</td></tr> <tr> <td>Cobertes</td><td>Mantenir el ràfec ceràmic</td></tr> <tr> <td>Obertures</td><td>No es poden modificar, i cal conservar brancals. Brancals, empits i llindes de maó, així com la serralleria</td></tr> </table>	Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars	Cobertes	Mantenir el ràfec ceràmic	Obertures	No es poden modificar, i cal conservar brancals. Brancals, empits i llindes de maó, així com la serralleria
Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars						
Cobertes	Mantenir el ràfec ceràmic						
Obertures	No es poden modificar, i cal conservar brancals. Brancals, empits i llindes de maó, així com la serralleria						
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats						
Usos permesos	Els que determina el POUM						

BIBLIOGRAFIA

VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d'una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat de Girona.



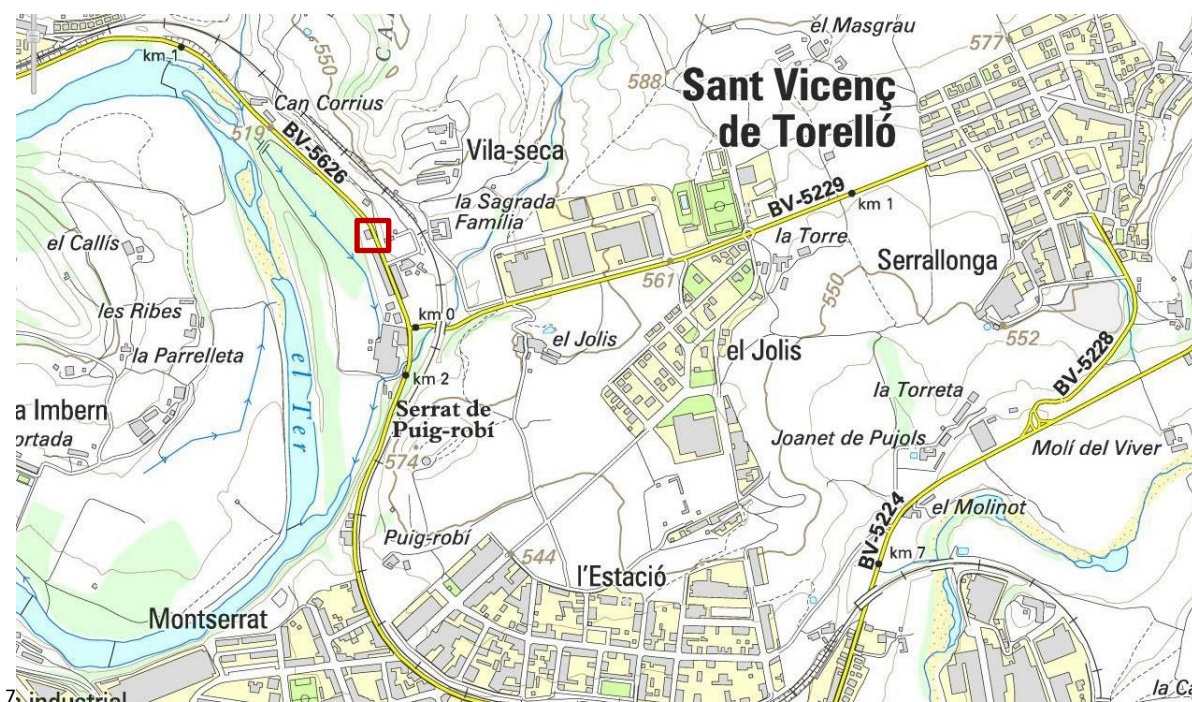

Denominació	Casa dels amos	U.T.M.	X= 438307 Y= 4656848
Època	XIX (1881)	Situació	carrer Vila-seca, 29 Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani, popular	Referència Cadastral:	8470801DG3587S0001FZ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn CAP

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà consolidat
Qualificació	A2a
Conservació	Mal estat, part en ruïnes.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Arrebossat i pintat
Cobertes	Teulada a doble vessant
Restauracions efectuades	Restaurada

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	26
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

La casa dels amos de la colònia Vila-seca està situada a l'extrem nord de la colònia, al final del carrer Vila-seca. És un edifici aïllat de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a quatre vessants. La façana de migdia i tramuntana estan definides per tres galeries horitzontals amb tres pòrtics d'arc carpanell arrebossat, de les quals les del frontis es prolonguen amb un pòrtic als pisos superiors. A la façana principal, cadascun dels pisos consta de tres portals d'arc pla arrebossat que donen accés a la terrassa de la galeria. La façana de llevant, alineada amb la carretera, consta de diversos portals i finestrals, els de la planta baixa i el pis d'arc rebaixat i els de les golfes d'arc pla, tots ells arrebossats i distribuïts de forma aleatòria. La façana de tramuntana queda tancada per un cos quadrangular amb la part superior habilitada com a terrassa i un baluard. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat de color rosat i les galeries de color gris, amb un sòcol de pedra. Davant la façana de migdia hi ha un pati que queda tancat per un baluard.

NOTÍCIES

La casa va ser construïda l'any 1881 per allotjar als amos i socis fundadors d'una de les fàbriques de la colònia Vila-seca, la societat Almeda, Sindreu i Puget. Es va bastir una casa senyorial dotada d'una important extensió de terra, on s'hi va plantar un magnífic jardí romàntic.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, així com altres elements definidors com el ràfec
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d'una època industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació .						
Exterior	<table> <tr> <td>Façanes</td><td>Conservar els revestiments de calç i els elements singulars</td></tr> <tr> <td>Cobertes</td><td>Mantenir el ràfec de colls de fusta</td></tr> <tr> <td>Obertures</td><td>No es poden modificar, i cal conservar brancals. Brancals, empits i llindes de maó, així com la serralleria</td></tr> </table>	Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars	Cobertes	Mantenir el ràfec de colls de fusta	Obertures	No es poden modificar, i cal conservar brancals. Brancals, empits i llindes de maó, així com la serralleria
Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars						
Cobertes	Mantenir el ràfec de colls de fusta						
Obertures	No es poden modificar, i cal conservar brancals. Brancals, empits i llindes de maó, així com la serralleria						
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats						
Usos permesos	Els que determina el POUM						

BIBLIOGRAFIA

VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d'una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat de Girona.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



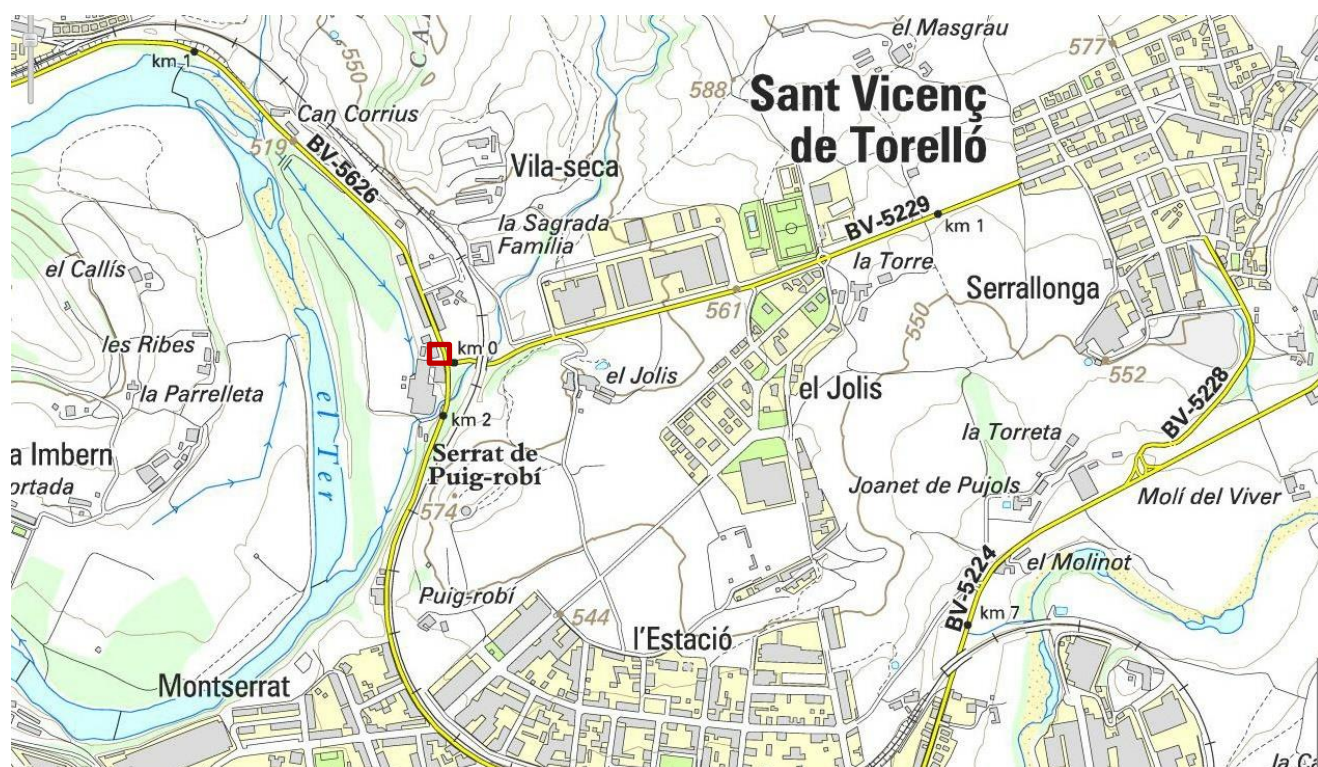

Denominació	Col·legi de les Monges	U.T.M.	X= 438373 Y= 4656677
Època	1948 XX	Situació	carrer Vilaseca, 5 Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani, popular	Referència Cadastral:	8468201DG3586N0001KL
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn CAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà consolidat
Qualificació	SE
Conservació	Bo

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	27
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

L'antic col·legi de les monges de la colònia Vila-seca està situat al carrer de Vila-seca, prop de la fàbrica. És un edifici de planta rectangular i tres crugies que es troba adossat per la façana de migdia a l'edifici de la Fonda d'en Joan Vila, de mateixes característiques. Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es compon simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc pla arrebossat, excepte el portal d'arc de mig punt. Al costat de la porta hi ha un plafó ceràmic identificatiu. A la façana de tramuntana hi ha poques obertures, totes elles d'arc pla arrebossat, que es distribueixen de forma aleatòria. Els pisos superiors de la façana posterior presenten dues galeries horitzontals amb pòrtics de mig punt arrebossat i baranes ceràmiques. L'acabat exterior de l'edifici es manté arrebossat. El ràfec està acabat amb cabirons.

NOTÍCIES

L'edifici del col·legi de les monges es va construir l'any 1948 per ampliar l'escola mixta que hi havia a la plaça de l'església. El nou edifici, adossat a l'antiga Fonda d'en Joan Vila, va permetre separar l'educació que rebien els nens i les nenes. La comunitat de les Filles de la Caritat es va fer càrrec del nou equipament, motiu pel qual l'edifici és conegut com el col·legi de les monges. La planta baixa es va habilitar com a guarderia i escola de nenes, mentre que l'edifici de la plaça va quedar per als nens. Als pisos superiors s'hi van crear quatre habitatges per als encarregats.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis obertures i serralleria, llindes, brancals, així com altres elements definidors com el ràfec de teulada
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d'una època industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació .
Exterior	
	Façanes Conservar els revestiments de calç i els elements singulars
	Cobertes Mantenir el ràfec de colls de fusta
	Obertures No es poden modificar, i cal conservar brancals. Brancals, empits i llindes de maó, així com la serralleria
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d'una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat de Girona. Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



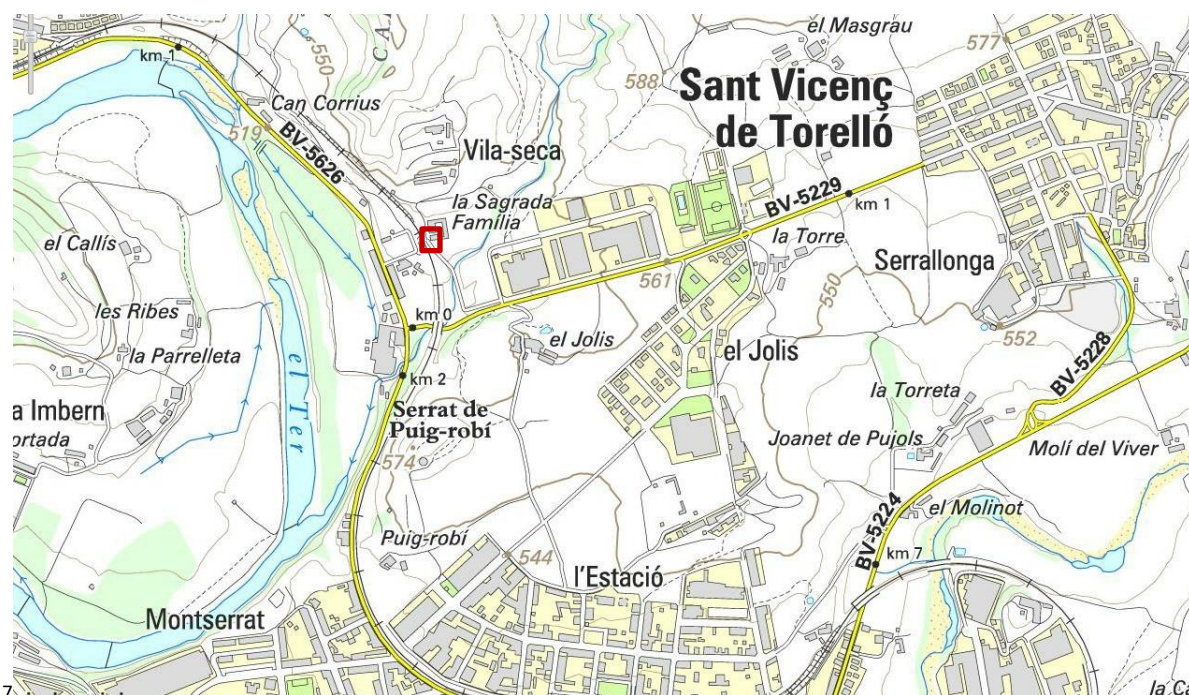

Denominació	Edifici de la Cooperativa	U.T.M.	X= 438373 Y= 4656677
Època	XIX	Situació	carrer COOPERATIVA, 1 Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani, popular	Referència Cadastral:	8570004DG3587S0001QZ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial :	BPU
Protecció de l'entorn	CAP

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà consolidat
Qualificació	R1a
Conservació	Mal estat, part en ruïnes.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	Cap
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	28
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

L'antiga cooperativa de la colònia Vila-seca està situada a l'inici del carrer Cooperativa, separat de la colònia per la línia ferroviària. És un edifici aïllat de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es compon simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc escarser a la planta baixa i d'arc pla al pis, totes elles ceràmiques. Els finestrals dels extrems del primer pis tenen sortida a petits balcons de baranes forjades. El ràfec està rematat per una imbricació de rajols i teules ceràmiques. Els angles cantoners estan acabats amb ceràmica. La façana lateral que s'orienta a migdia presenta tres finestres d'arc pla a nivell del primer pis. L'aparell dels murs és de còdols lligats amb morter a la façana principal i al nivell de la planta baixa de la resta de façanes, mentre que al primer pis és de maó vist. Davant de la façana posterior hi ha un cobert que s'uneix amb el volum a través d'un mur que es desenvolupa pel costat de migdia, fet també de còdols i obra vista.

NOTÍCIES

La cooperativa de Vila-seca era un servei habilitat per al proveïment d'aliments i productes diversos per part dels treballadors de la colònia.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, així com altres elements definidors com el ràfec ceràmic
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d'una època industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació .						
Exterior	<table> <tr> <td>Façanes</td><td>Conservar els revestiments de calç i els elements singulars</td></tr> <tr> <td>Cobertes</td><td>Mantenir el ràfec ceràmic</td></tr> <tr> <td>Obertures</td><td>No es poden modificar, i cal conservar brancals. Brancals, empits i llindes de maó, així com la serralleria</td></tr> </table>	Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars	Cobertes	Mantenir el ràfec ceràmic	Obertures	No es poden modificar, i cal conservar brancals. Brancals, empits i llindes de maó, així com la serralleria
Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars						
Cobertes	Mantenir el ràfec ceràmic						
Obertures	No es poden modificar, i cal conservar brancals. Brancals, empits i llindes de maó, així com la serralleria						
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats						
Usos permesos	Els que determina el POUM						

BIBLIOGRAFIA

VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d'una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat de Girona.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn



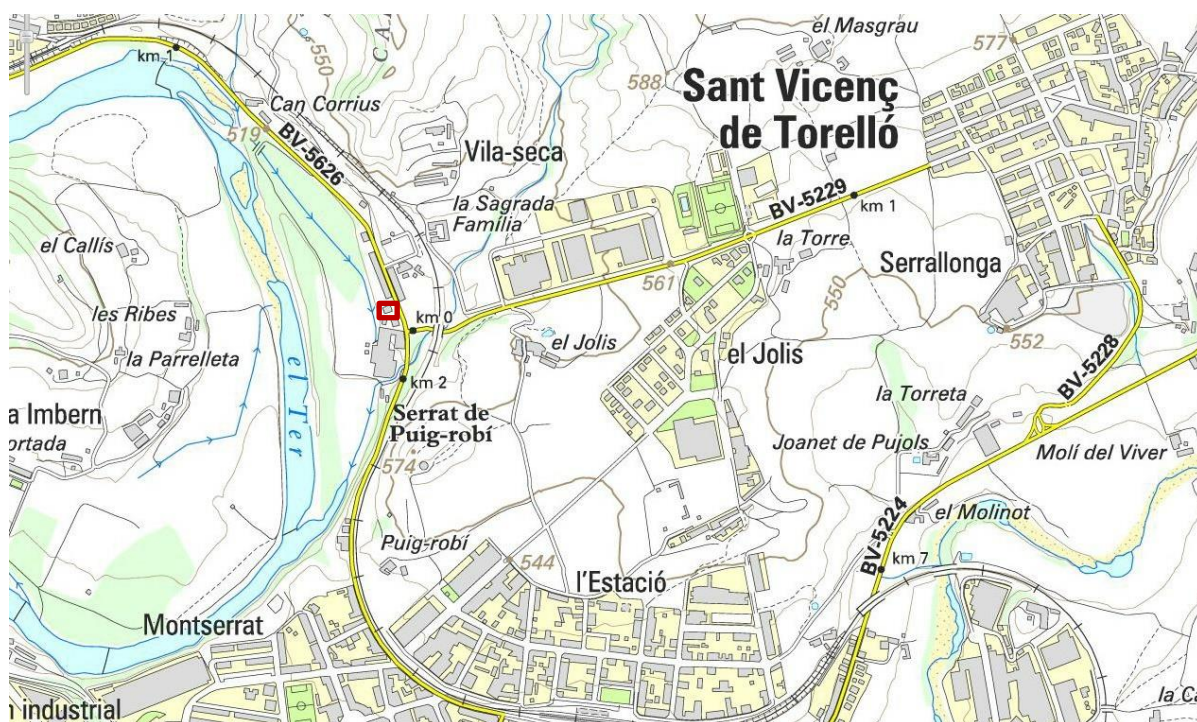

Denominació	Esglesia LA SAGRADA FAMILIA	U.T.M.	X= 438353 Y= 4656840
Època	1881 XIX - XX	Situació	Carrer Vilaseca,5 Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani, noucentisme	Referència Cadastral:	8469601DG3586N0001HL
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn CAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà consolidat
Qualificació	SE
Conservació	Bo

DADES IDENTIFICACIÓ

règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Arrebossat i pintat
Cobertes	Teulada a doble vessant
Restauracions efectuades	Restaurada

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	29
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

La Torre d'en Frederic Marcet està situada a la Colònia Vila-seca. És un edifici de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es compon simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc pla arrebossat. A les façanes laterals i posterior les obertures també són d'arc pla arrebossat i es troben distribuïdes de forma aleatòria. El nivell de forjat del primer pis es posa de manifest a l'exterior mitjançant una cornisa senzilla pintada de diferent tonalitat. El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat de color cru.

NOTÍCIES

Va ser construïda cap a l'any 1892. També coneguda com l'antiga torre d'en Frederic Marcet. És coneguda com la Torre de les Monges perquè va ser utilitzada fins a l'any 1977 com a escola de la colònia, regentada per monges, quedant des d'aleshores en desús. L'any 2007 es va rehabilitar per albergar el centre cívic de la Colònia Vila-seca.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix tot l'edifici, la façana amb els seus elements constitutius propis, així com altres elements definidors com el ràfec de colls de fusta, els interiors per la seva representació d'un època
Entorn de protecció	Conservar els jardins
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació .
Exterior	Conservar jardí, tanca i serralleria
Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars.
Cobertes	Mantenir el ràfec de colls de fusta.
Obertures	No es poden modificar.
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats, conservant els paviments hidràulics així com altres elements definidors .
Usos permesos	Els que determina el POUM.

BIBLIOGRAFIA

PLADEVALL. A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau..
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



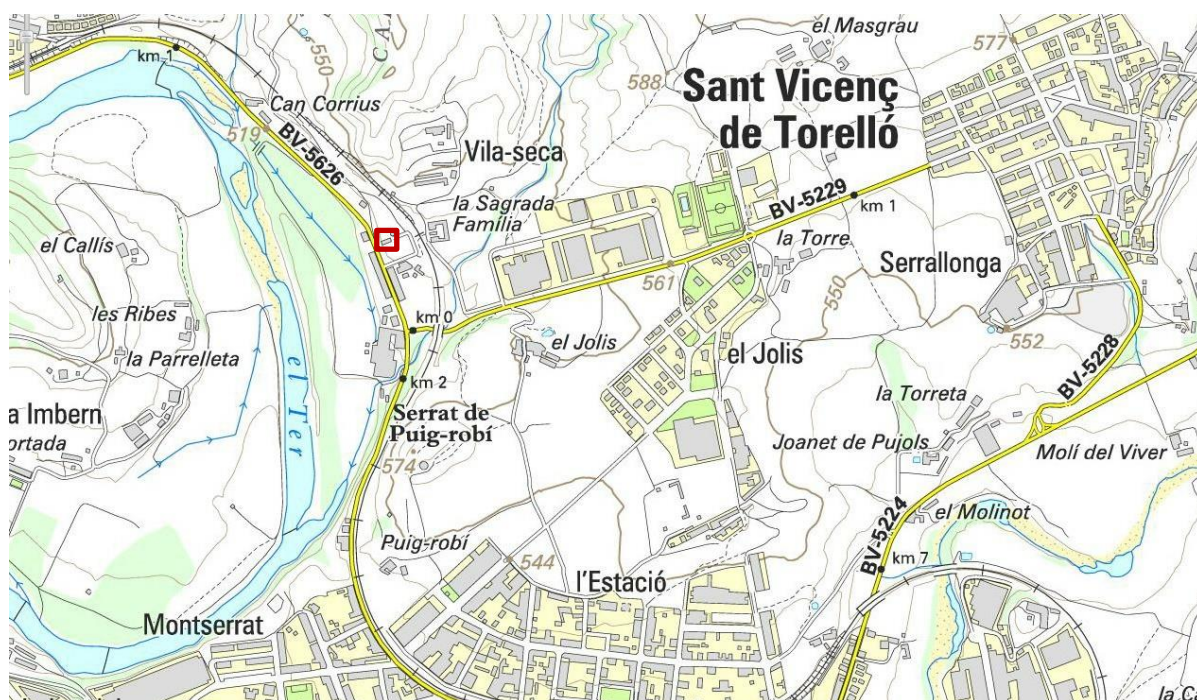

Denominació	Església LA SAGRADA FAMÍLIA	U.T.M.	X= 438353 Y= 4656840
Època	1881 XIX - XX	Situació	Pl. Sagrada familia , Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani, noucentisme	Referència Cadastral:	8470001DG3587S0001TZ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn CAP

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà consolidat
Qualificació	SE
Conservació	Regular

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra emmarcada amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	30
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

L'església de la Sagrada Família està situada a la part nord de la colònia Vila-seca, prop de la casa dels amos. És un edifici de planta rectangular amb l'absis no marcat en planta. Es compon d'una sola nau amb el sostre pla, perfilat amb una motllura sostinguda per pilastres. El presbiteri es troba elevat per mitjà d'uns graons i incorpora darrera l'altar una fornícula encapçalada per un frontó semicircular, dins la qual hi ha la imatge de la Sagrada Família. A cada costat de la fornícula trobem dues pilastres més, entre les quals hi ha les portes que condueixen a la sagristia. Les parets de la nau i el sostre estan decorades amb pintura al fresc, entre les que destaquen dues escenes de la Sagrada Família situades als laterals de la nau. Als peus del temple hi ha el cor de fusta. La il·luminació natural de la nau es fa a través de dos finestrals d'arc de mig punt que s'intercalen entre les pilastres, a més de la rosassa. A l'exterior, el portal d'accés és d'arc pla, que queda custodiat per pilastres que sostenen una cornisa triangular. Sobre la llinda hi ha un relleu amb una àncora i les inicials "A / M" als costats. L'edifici queda rematat per un capcer triangular en forma de frontó, sobre el qual hi ha un campanar d'espadanya de dos ulls. A la façana posterior hi ha un capcer de les mateixes característiques. L'acabat exterior es manté arrebossat.

NOTÍCIES

La capella de la Sagrada Família va posar-se en servei el dia 29 de juny de 1881 per donar servei religiós a la Colònia industrial de Vila-seca. Va ser beneïda pe Josep Morgades, bisbe de Vic, el dia 22 d'octubre de 1882.

CATALOGACIÓ

Elements	Protecció integral del bé
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació.
Façanes	Conservar els revestiments de calç i els elements singulars
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

CAMPRODON, A. (1994). Música tradicional popular de l'antic terme del Castell de Torelló: Goigs. Vol. 2. Torelló: Antoni Camprodon Rovira.

COLLELLDEMONT, P. (1994). "Osona Nord", Les Guies: El 9 Nou. Girona: Edicions Periòdiques de les Comarques, DL.

SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gráficas Marina.

GAVÍN, J.M. (1981). Inventari d'Esglésies. Osona. Vol. 15. Barcelona: Artestudi edicions.

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.


PLADEVALL. A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau.

SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gráficas Marina.

VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d'una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat de Girona.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



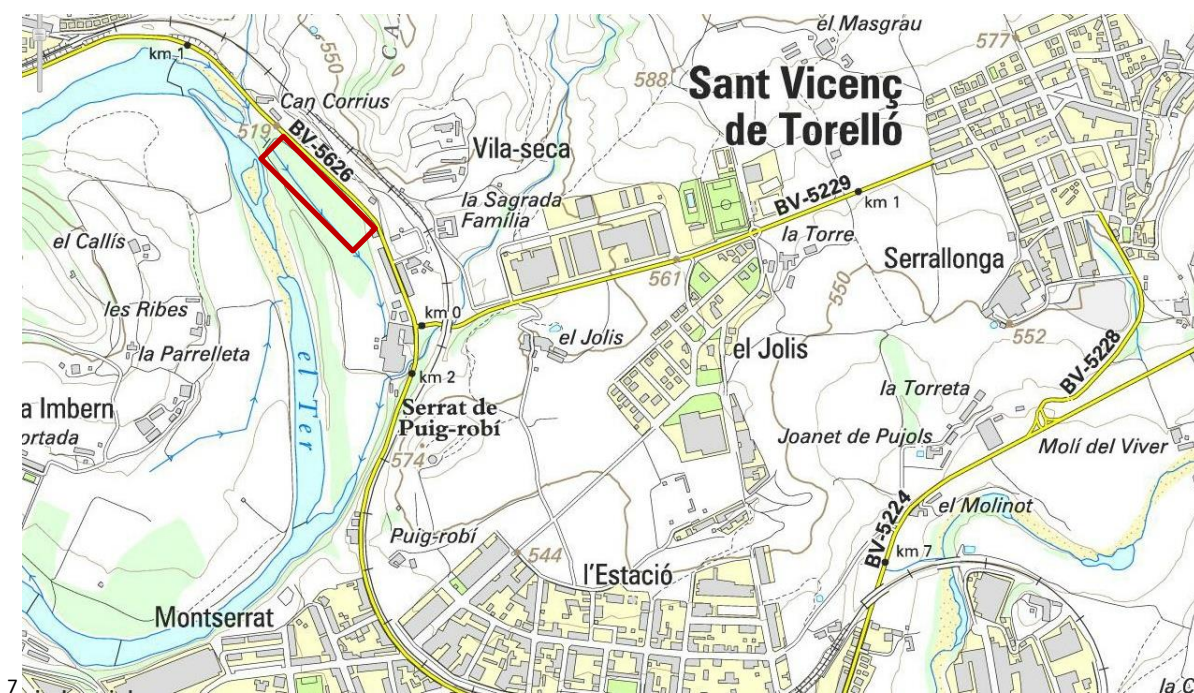

Denominació	Jrdí de la casa dels amos	U.T.M.	X= 438307 Y= 4656848
Època	XIX	Situació	carrer Vila-seca, 29 (Vila-seca)
Estil	Contemporani		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	NATURAL	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn CAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Classificació sòl	Sòl urbà consolidat.
Qualificació	A2a
Conservació	Regular.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	NATURAL (Patrimoni natural)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni natural
Classificació	Ambiental
Categoria	BPU
Nº catàleg	31
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

El jardí de la torre dels amos de la colònia Vila-seca està situat entre la casa i el canal que voreja la riba del Ter. Es tracta d'un jardí on s'hi conserven algunes desenes de coníferes de gran alçada. Es tracta d'una zona amb desnivells, que presenta una major concentració d'arbres a la part més baixa, situada davant del canal. Des de la torre dels amos o la carretera, en descendeixen unes escaletes, que condueixen a les diferents parts. A la part central hi ha una magnífica estructura de pedra amb una escalinata a cada costat, que consta d'un petit estany a la part central. A pocs metres s'hi conserva un antic safareig i a l'extrem de tramuntana una font. En aquest pla hi trobem diversos arbres centenaris, entre els quals hi ha una imponent sequoia, avets i cedres de grans proporcions, a més de roures i castanyers d'índies, entre d'altres. Més al nord s'hi conserva una font d'estil romàntic. A la part de tramuntana hi ha plantada una devesa de pollancre, a l'extrem de la qual s'hi conserva la porta de la tanca que originalment envoltava la finca.

La sequoia de Vila-seca situada al jardí de la casa dels amos es tracta d'un exemplar centenari de sequoia (*Sequoia sempervirens*), espècie originària de la franja oest dels Estats Units. És un arbre de gran magnitud, d'uns quaranta metres d'alçada i d'una sola vessa que creix molt recta, caracteritzada per l'escorça gruixuda i rogenca. La seva capçada, de forma densa i arrodonida, sobresurt per sobre les coníferes del jardí. Al seu costat hi creix un altre exemplar de menors dimensions.

NOTÍCIES

La casa va ser construïda l'any 1881. En el plànol topogràfic de la colònia de l'any 1886 ja hi figura el jardí de la torre dels amos de la fàbrica

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix tot el conjunt natural
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació.
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

VINYES, J. (2003). "La rehabilitació de Vila-seca: passat i futur d'una colònia tèxtil del Ter", Nous usos per a antics espais industrials. Girona: Universitat de Girona.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per la Sra Marta Lloret Blackburn



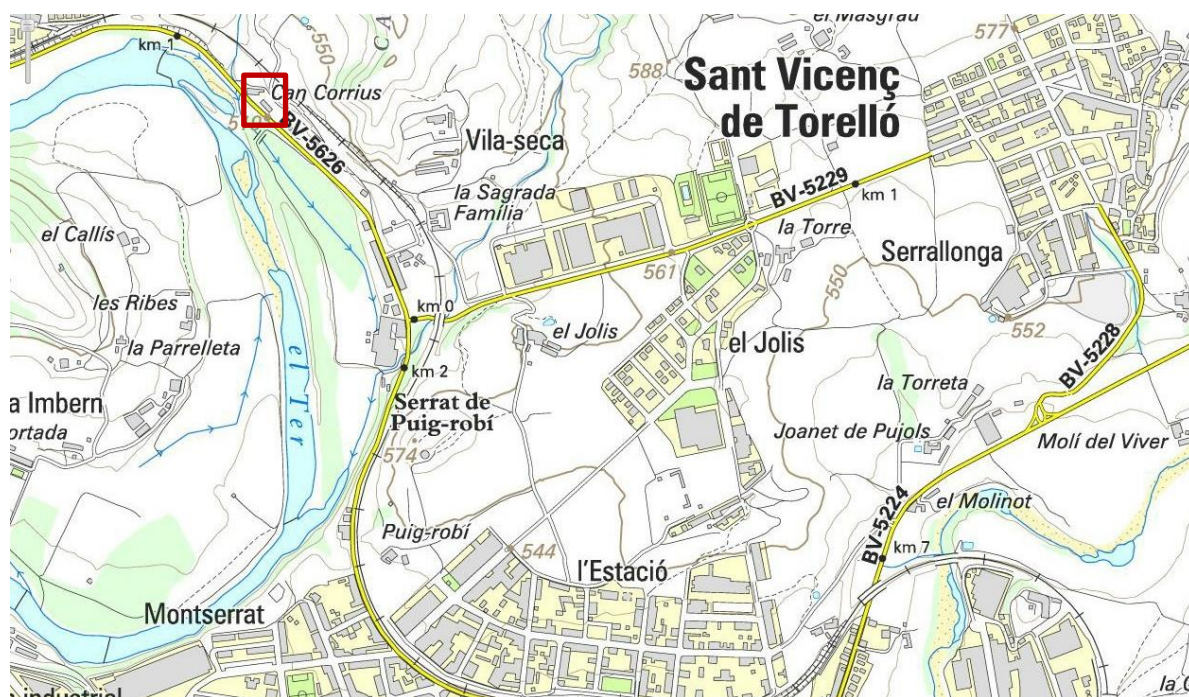

Denominació	CAN MUNDO	U.T.M.	X= 438353 Y= 4656840
Època	XVIII	Situació	Carretera de Borgonya (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani, noucentisme	Referència Cadastral:	000402500DG35F0001IT
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	N2a. Edificació en SNU no inclosa en el catàleg de masies.
Conservació	Regular

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Arrebossada
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	32
Nivell protecció	Parcial

DESCRIPCIÓ

Masia situada en un extrem del petit veïnat de Can Corrius, entre la carretera de Torelló a Borgonya i la línia ferroviària. És un edifici de planta rectangular que es troba adossat per llevant a la casa de Can Corrius, actualment molt reformada. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla amb llinda de fusta i brancals de pedra carejada, al costat del qual hi ha una finestra de les mateixes característiques. La major part del frontis queda tapat per un cos quadrangular contrafortat, de dos nivells d'alçat i que es trobava obert formant una galeria, a la part superior suportat per columnes circulars de pedra i argamassa. Aquest cos es troba en mal estat estructural i ha perdut la coberta, tot i que encara conserva algunes bigues i una part de la barana de fusta del nivell superior. Des de la casa es podia accedir a aquest nivell per un finestral d'arc pla arrebossat. A la façana posterior, les obertures són d'arc pla arrebossat i es troben distribuïdes de forma aleatòria. La façana de ponent té adossat un cos de la mateixa alçada i coberta a un vessant que desaigua al lateral. El revestiment dels murs es troba deteriorat, pel que deixa veure el parament dels murs de tàpia. La casa queda separada de Can Corrius per un petit baluard perpendicular a la façana, obert amb una portal amb llinda de fusta i brancals ceràmics.

NOTÍCIES

En diversos plànols antics i a nivell popular, aquesta casa es coneix com el molí. A nivell exterior, no s'han trobat indicis de tractar-se d'aquest tipus de construcció. Per les seves característiques constructives, l'edifici actual data entorn el segle XVIII.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, llindes, brancals, així com altres elements definidors com el ràfec de colls de fusta
Entorn de protecció	Es protegeix l'entorn immediat, delimitat pel perímetre de la construcció i els seus espais tradicionals, com l'era, per exemple.
Raons d'incorporació al catàleg	Es tracta d'un edifici el qual conserva encara avui la tradició de masies del Pla de Vic.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .
Exterior	No es permet cap intervenció que desfiguri o malmeti la imatge del bé protegit
Façanes	Es permet la modificació excepte les parts originals
Cobertes	Mantenir el ràfec de colls de fusta
Obertures	Es permet la modificació excepte les parts originals
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

PLADEVALL, A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau..

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



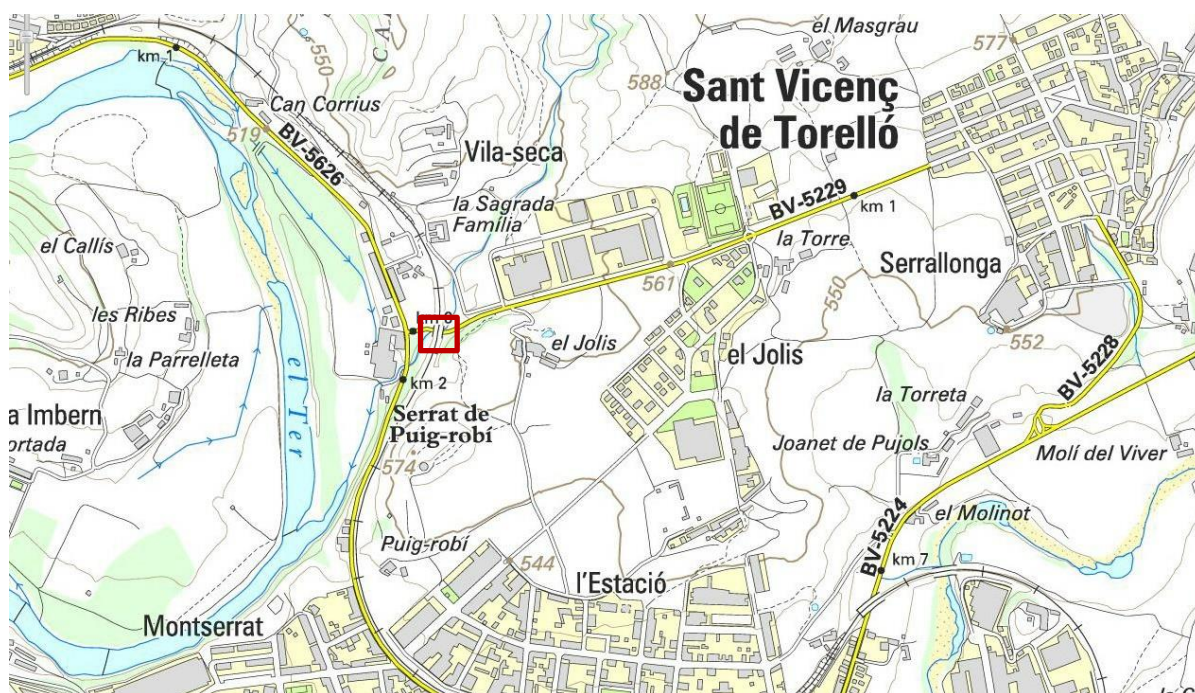

Denominació	PONT DEL TORRENT	U.T.M.	. X= 438464 Y= 4656653
Època	1881 XIX - XX	Situació	Ctra. BV-5229 (Vila-seca)
Estil	Contemporani, POLPULAR		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial :	BPU
Protecció de l'entorn	cap

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà consolidat
Qualificació	SF
Conservació	Bo

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	Cap
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Obra civil)
Murs	Pedra carejada

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	33
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

El pont del Torrent està situat a la carretera BV-5229, sobre el qual hi transcorre la línia ferroviària. És un pont d'un sol tram, constituït per un arc d'arc de mig punt adovellat de gran alçada. L'arc és fet de maó aplantillat i les impostes són de carreus. Des del pont en surten dos murs en angle obtús fets també de carreuada.

NOTÍCIES

El pont del Torrent està situat a la carretera BV-5229, sobre el qual hi transcorre la línia ferroviària. És un pont d'un sol tram, constituït per un arc d'arc de mig punt adovellat de gran alçada. L'arc és fet de maó aplantillat i les impostes són de carreus. Des del pont en surten dos murs en angle obtús fets també de carreuada.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix tot el bé
Entorn de protecció	Es protegeix l'entorn immediat
Raons d'incorporació al catàleg	Es tracta d'un construcció civil la qual conserva encara avui la tradició d'un passat industrial.


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació .
Exterior	No es permet cap intervenció que desfiguri o malmeti la imatge del bé protegit.
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

PLADEVALL. A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau..
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



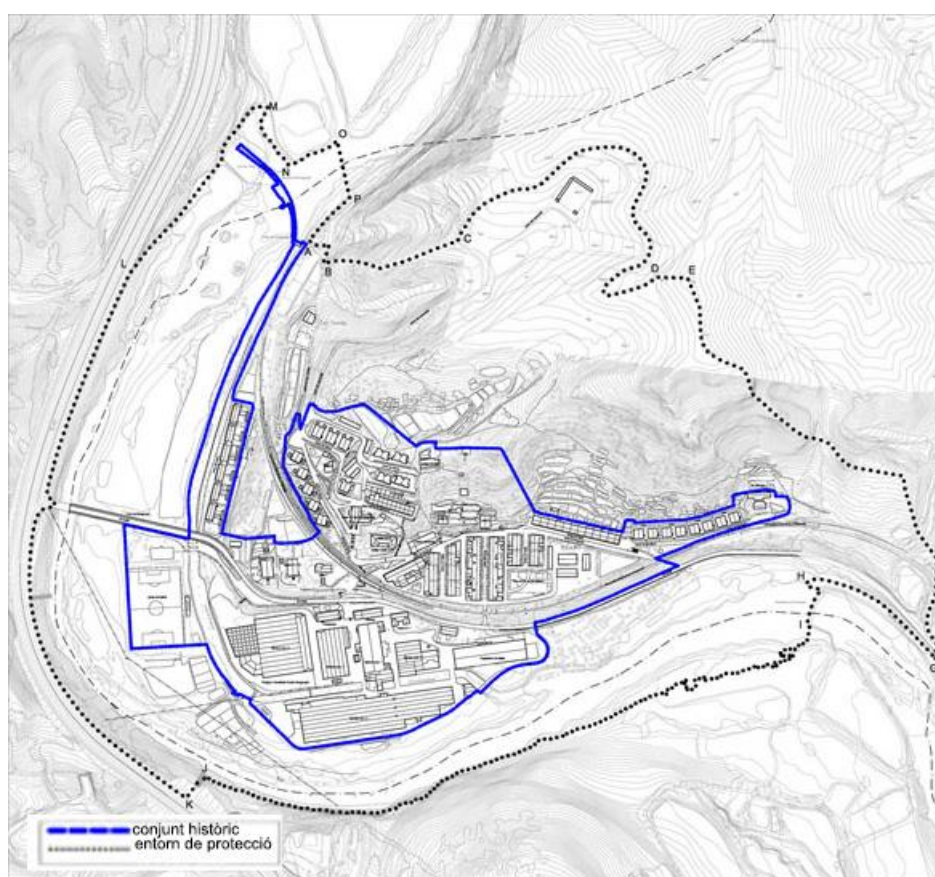

Denominació	Colònia Borgonya	U.T.M.	X= 437638 Y= 4657257 a X= 437800 Y= 4657309
Època	1942 XX	Situació	Colònia de Borgonya
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIN**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl Sòl urbà.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
AC GOV 30.04.2013 BOE 03.06.2013
Règim jurídic Propietat Privada

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació Edifici
Categoria BCIN
Nº catàleg 34
Nivell protecció Integral

DESCRIPCIÓ

La colònia de Borgonya està situada en un meandre del riu Ter, a l'extrem de ponent del terme municipal. Es tracta d'un complex industrial i residencial que es desenvolupa entre la plana del riu i un petit puig situat a tramuntana. A la primera zona s'hi troba la part eminentment industrial del conjunt, definida per naus construïdes entre el segle XIX i el XX. Entre les naus hi transcorre el canal que proveïa d'aigua a la fàbrica, provinent del riu Ter, on una resclosa desvia part del seu curs. A la part de gregal de la part industrial hi trobem la casa del metge de la colònia i una de les cases que conformava el carrer Ter. La part industrial i la residencial queden separades per la carretera i la línia ferroviària, sota la qual hi ha diversos passos subterranis que permeten la comunicació. Entre la línia i la carretera, al costat de mestral del conjunt, trobem els tres xalets dels directius del colònia, de notables dimensions i amb característiques d'habitatges senyorials. La part residencial de la colònia es desenvolupa al costat mateix de la línia ferroviària, amb carrers paral·lels disposats de sud a nord, llevat del carrer Borgonya i el Fabra. Estan constituïts per cases entre mitgeres de marcat caràcter anglès, en què els materials constructius, la pedra i el maó, estan emfatitzats. Entre aquesta tipologia, hem d'incloure el carrer Canal, situat a l'extrem de ponent del conjunt, davant del canal. Al nord de les primeres, en una cota inferior i en situació de domini sobre aquests habitatges, hi ha la casa de l'administrador i del mestre. Ben aprop s'hi conserva el casino, i sobre d'aquest trobem l'església de la colònia, al costat de la qual s'adossa l'antiga escola dels nens. Durant els anys de creixement de la colònia, es van construir habitatges al nord i a l'oest de les existents, constituïts per blocs quadrangulars on hi residien diverses famílies. Al costat de l'església també hi trobem la casa cuna, on els treballadors deixaven els seus infants durant la jornada laboral. Tota la part residencial està enjardinada mitjançant parterres on s'hi planten flors i arbres ornamentals, a més dels horts que tenien moltes de les cases. L'accés per la part de ponent de la colònia es fa a través del pont de Borgonya, que salva el riu Ter. Al sud d'aquest hi ha el camp de futbol amb els vestidors, típicament anglesos. Al nord de la colònia, per sobre del puig, s'hi troba el cementiri.

NOTÍCIES

A principi de la dècada de 1890, es va constituir la societat escocesa Nuevas Hilaturas del Ter, S.A. i es va construir una fàbrica de filatures a l'indret de Borgonya, on hi havia el mas Borgonya i un petit santuari marià. La fàbrica es va situar al costat del riu Ter, que proporcionava l'energia hidràulica necessària per al seu funcionament per mitjà duna resclosa i un canal. De forma complementària, es van començar a construir les cases del personal obrer i dels directius, a més duna nova església sota la mateixa advocació que l'anterior, la Mare de Déu de Borgonya. L'origen escocès dels socis fundadors es va veure reflectit en la trama urbanística, ja sigui en la tipologia dels edificis típicament britànica, els espais enjardinats a tot l'entorn i, més endavant, la construcció d'un camp de futbol, pioner per l'època. L'any 1895, la fàbrica va començar la seva activitat productiva, amb personal escocès que formava als treballadors locals. Aviat es van obrir a la part residencial de la colònia establiments com una fonda, la fleca, la carnisseria, la barberia i el Centre Recreatiu de Borgonya on, després de les llargues jornades laborals, els treballadors podien passar les estones de lleure. L'any 1897 ja hi havia uns 5.000 treballadors. L'any 1903 els Coats i els Fabra van fusionar les respectives empreses per constituir la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats, S.A, mantenint l'activitat de les fàbriques de Borgonya i de Sant Andreu de Palomar. L'èxit de l'empresa, juntament amb l'adquisició de la Hilandería Planas de Ripoll va suposar que durant la dècada de 1920 la colònia visqués una primera fase d'expansió important, amb la construcció de noves naus, maquinària i serveis, així com els carrers Ter, Catalunya i Fabra. A la part residencial s'hi va habilitar el Casino, gestionat per una societat amb uns estatuts propis. Entre els serveis, hem de destacar l'existència de la ?casa-cuna?, on els obrers podien deixar els seus fills fins que s'acabés la jornada laboral. També es va

obtenir el permís del bisbat per a construir un cementiri propi, que fins aleshores estava situat al poble de Sant Vicenç. La Guerra Civil no va causar grans estralls a la colònia i, com a fet destacable, el bàndol republicà va dinamitar el pont de Borgonyà, que va ser reconstruït uns anys més tard. Després de la Guerra, la colònia va quedar petita en proporció al nombre de treballadors, pel que es decideixen construir els blocs del carrer Barcelona i més endavant al carrer Girona. Durant la dècada de 1960 s'amplia la part industrial amb la construcció de noves naus. La crisi del sector tèxtil va esclatar l'any 1973, la vida de la colònia va començar un període de declivi important. Es van acomiadar treballadors i es van retallar les despeses dels serveis socials i culturals. L'any 1976 es va començar el lent traspàs de competències, permetent que els treballadors adquirissin els habitatges i passant a mans de la juntament de Sant Vicenç els serveis públics. El proteccionisme a què estaven sotmesos els treballadors va transformar-se en desemparament, ja que de cop es trobaven sense servei de casa-cuna, de servei mèdic, etc. La fàbrica va tancar definitivament les portes l'any 2000. Des d'aleshores, la part industrial és ocupada per empreses de diversos sectors i la part residencial ha esdevingut un poble amb personalitat pròpia.

MOTIUS

El dia 30 d'abril de 2013 el Govern de Catalunya va acordar declarar Bé Cultural d'Interès Nacional (conjunt històric) la Colònia Borgonyà, al municipi de Sant Vicenç de Torelló (veure Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6368 de 3 de maig de 2013 i també el Boletín Oficial del Estado núm. 132 de 3 de juny de 2013, sección III, pàgs. 41916 a 19).

A partir d'aquesta Declaració del Govern, i d'acord amb el que disposa l'article 33 (planejament urbanístic) de la llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català "l'Ajuntament corresponent ha d'elaborar un instrument urbanístic de protecció o adequar-ne el vigent. L'aprovació d'aquests instruments de planejament requereix l'informe del Departament de Cultura".

L'expedient de declaració va recollir les proteccions d'edificis i elements inclosos en l'àmbit de l'Entorn de Protecció i que havien estat inclosos en planejaments anteriors.

PROTECCIÓ

Àmbits

Resta protegit tot l'àmbit de la Colònia Borgonyà i el seu entorn de protecció

Nivell


BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471).

Intervencions

les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn COLLELLDEMONT, P. (1994). "Osona Nord", Les Guies: El 9 Nou. Girona: Edicions Periòdiques de les Comarques, DL.DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l'aigua. Consorci Alba-Ter. FELIU, A., coord. (2002). Cent elements del patrimoni industrial a Catalunya. Barcelona: Lunwerg Editores. Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. PLADEVALL, A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau. SERRA, R. (2000). Colònies tèxtils de Catalunya. Manresa: Fundació Caixa Manresa, Barcelona: Angle Editorial.

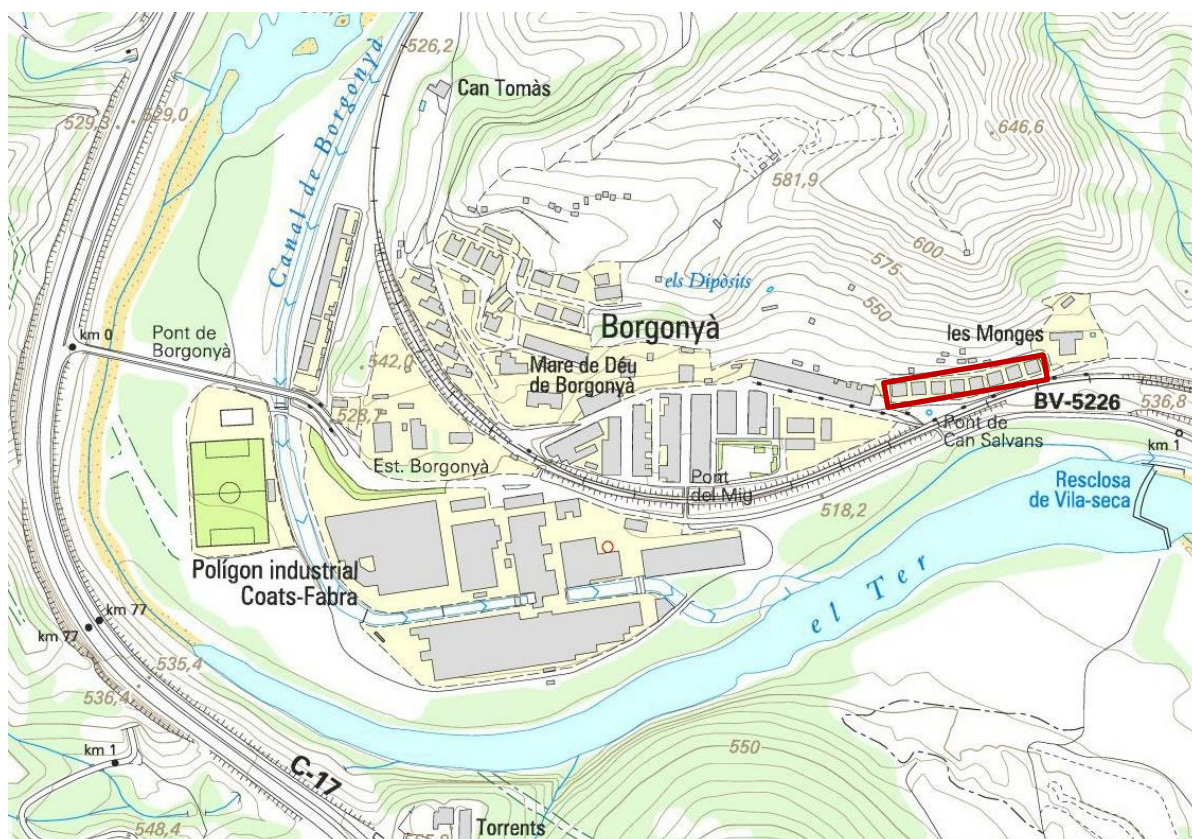

Denominació	Cases carrer barcelona	U.T.M.	X= 437638 Y= 4657257 a X= 437800 Y= 4657309
Època	1942 XX	Situació	Carrer Barcelona. Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	35
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

Al carrer Barcelona es disposen vuit blocs situats per parelles en plataformes de nivell que, esgraonada una respecte de l'altra, s'anaren adaptant al terreny. Cada bloc té quatre habitatges, dos a la planta baixa, dos a la primera planta. Als de la planta baixa s'hi accedeix per un porxo comú a les dues entrades que donen a cadascun dels vestíbuls; des d'aquests es passa a un passadís en el qual, en un extrem hi ha el menjador, que té una llar de foc i la cuina, i a l'altra banda hi ha tres dormitoris. També té un rebost; aquest i el lavabo donen a un petit pati de ventilació. Els habitatges del pis superior tenen l'accés per una escala exterior, amb barana de fusta, que dona al vestíbul, des d'aquest es passa al menjador, també amb llar de foc. Aquest menjador dona a un balcó orientat, igual que tots els menjadors del bloc, a migdia. Des del menjador es passa al passadís que dona a la cuina, un rebost i tres dormitoris i el lavabo. Totes les peces, llevat el lavabo i el rebost, són exteriors i per tant també és la primera vegada que a la colònia un habitatge d'obers té totes les habitacions, correctament ventilades. A la part posterior dels blocs d'habitatges es disposa d'uns annexos per a safareigs i trasters. L'estructura d'aquests blocs és de parets de càrrega amb crugies de bigues de fusta i tauler de rajola i un cel ras d'encanyissat als pisos de dalt. La coberta a dues aigües utilitza per primer cop la teula àrab.

NOTÍCIES

El setembre de 1942 es planejà construir 30 cases per a obrers, segons projecte de Ribas i Pradell, iguals als existents al c. Catalunya. Aquest projecte, però, no es dué a la pràctica ja que en aquell moment el que s'edificà és el carrer Barcelona, amb una tipologia diferent i inexistent fins aquell moment a la colònia i els blocs de pisos. Les noves tendències constructives internacionals i l'aprofitament del sòl també arribaren aquí i es plantegen en l'urbanisme de Borgonyà. El sòl apte i fàcil per construir ja s'havia exhaurit i les construccions s'han de començar a enfil·lar per la falda de la muntanya. Calia aprofitar l'espai i abaratir la construcció. A la dècada dels anys 60 es proposa posar un plat de dutxa als banys de totes les cases del carrer Barcelona, igual que el que tenen les construccions més recents del carrer Girona.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix el conjunt
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471).
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació,
Usos permesos	Els que determina PE del BCIN i el POUM

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



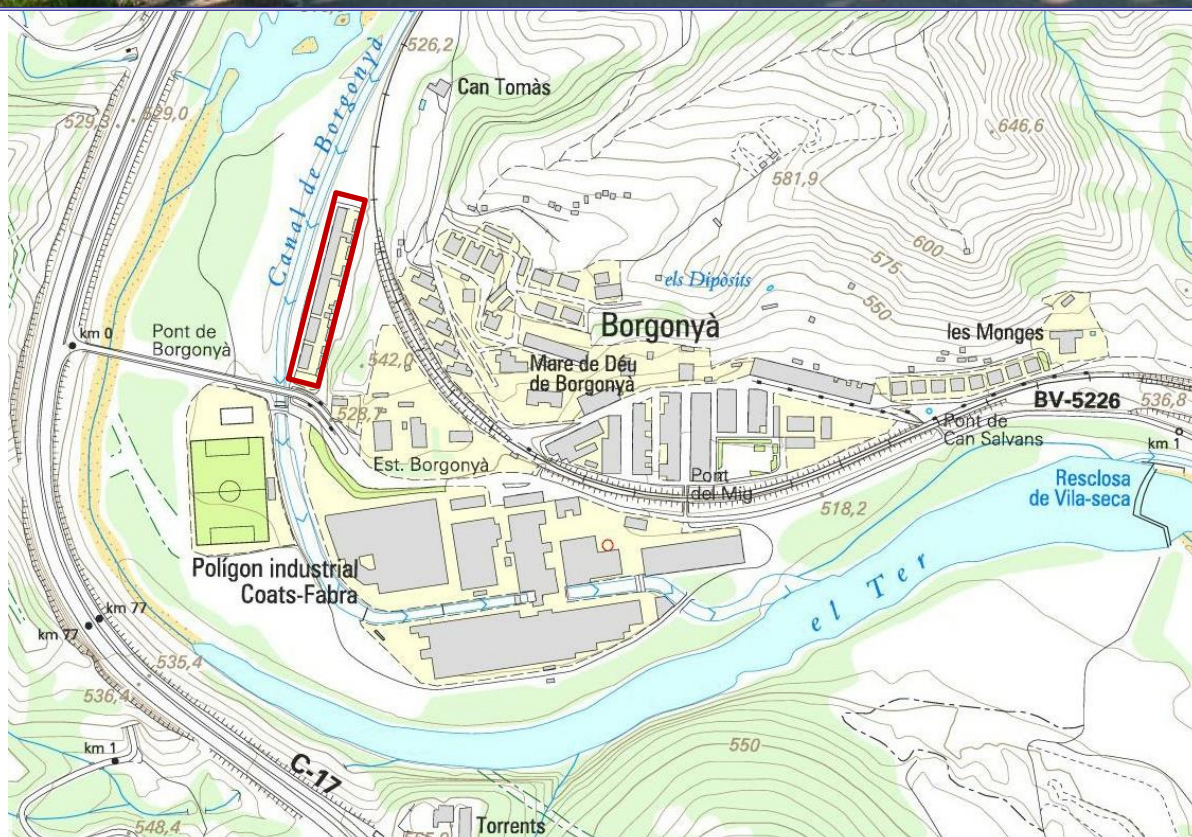

Denominació	Conjunt carrer CANAL	U.T.M.	X= 437086 Y= 4657355
Època	XIX	Situació	Carrer Coats. Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**Protecció de l'entorn **BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)****DADES URBANÍSTIQUES**

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	36
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

Les cases són aparellades amb espai per a jardí o hort privat. L'alineació del carrer és de nord a sud i les ventilacions de les peces principals són orientades a l'est i a l'oest. L'esquema de distribució és d'una entrada que fa de passadís i que menava cap a la part de la cuina on hi havia la sortida al pati del darrere. A l'altre costat del passadís hi havia dues sales grans que donaven al carrer a través de dues grans finestres geminades i al darrere dues cambres més que es ventilaven per les finestres que donaven al pati. Un fet característic és que cada sala disposava de llar de foc. Al pati del darrere hi havia unes petites cambres destinades a comuna, safareig, magatzem per a la llenya i carbó i trasters.

Forma part de la colònia Borgonyà i es troben situades al carrer Canal o "carrer dels anglesos", a la dreta de la carretera de Torelló a Borgonyà BV-5626, just abans de sortir de la colònia. L'accés és fàcil.

NOTÍCIES

Totes les cases d'obrers tenien la mateixa distribució: una sala, una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna.

La tipologia de les cases del carrer Canal o "carrer dels anglesos" era de millors condicions d'habitabilitat - que la dels carrers Escòcia, Paisley, Borgonyà i Coats - ja que els destinataris no eren els obrers, sinó el personal qualificat, d'origen britànic, que portava la direcció de la indústria.

CATALOGACIÓ


Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal.

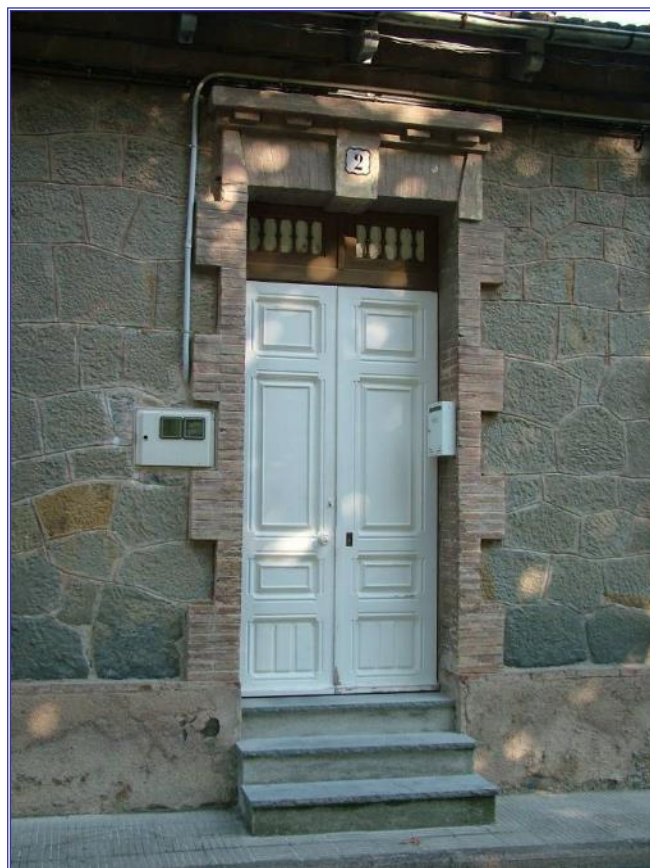



Denominació	Conjunt cases carrer Catalunya	U.T.M.	X= 437503 Y= 4657272
Època	XIX	Situació	Carrer Catalunya. Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (patrimoni immoble)
Façanes	Arrebossades amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	37
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

El carrer Catalunya està situat a la part superior del nucli d'habitatges obrers de la Colònia de Borgonyà, darrera l'església. Està constituït per deu cases entre mitgeres alineades en un costat del carrer, que es troba alçat a través d'un mur de contenció. Totes elles consten de planta baixa i en algunes existeix un altell. Tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, algunes de les quals obertes a l'altell amb un gablet. Les façanes es componen segons tres eixos d'obertures, en forma de portal al centre i una finestra a cada costat. Totes són d'arc pla emmarcades amb ceràmica i una cornisa superior. Els angles de les cantonades també presenten el mateix acabament ceràmic, així com una senzilla cornisa que ressegueix les cases fins a l'alçada del sòcol. Les obertures ressalten de forma notable sobre el revestiment dels murs, pintat de color blanc. El ràfec està acabat amb cabirons. A la façana posterior hi ha un petit pati. Davant de les façanes hi ha un espai enjardinat on hi ha plantades moreres i rosers.

NOTÍCIES

Les cases del carrer Catalonia Terrace es van construir al voltant de l'any 1922, coincidint amb la primera ampliació important de la colònia Borgonyà. Es van fer per allotjar als nous obrers que s'havien contractat en aquell moment. La tipologia constructiva i la distribució és molt semblant a les cases del pla, tot i que són de majors dimensions per allotjar-hi famílies nombroses.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



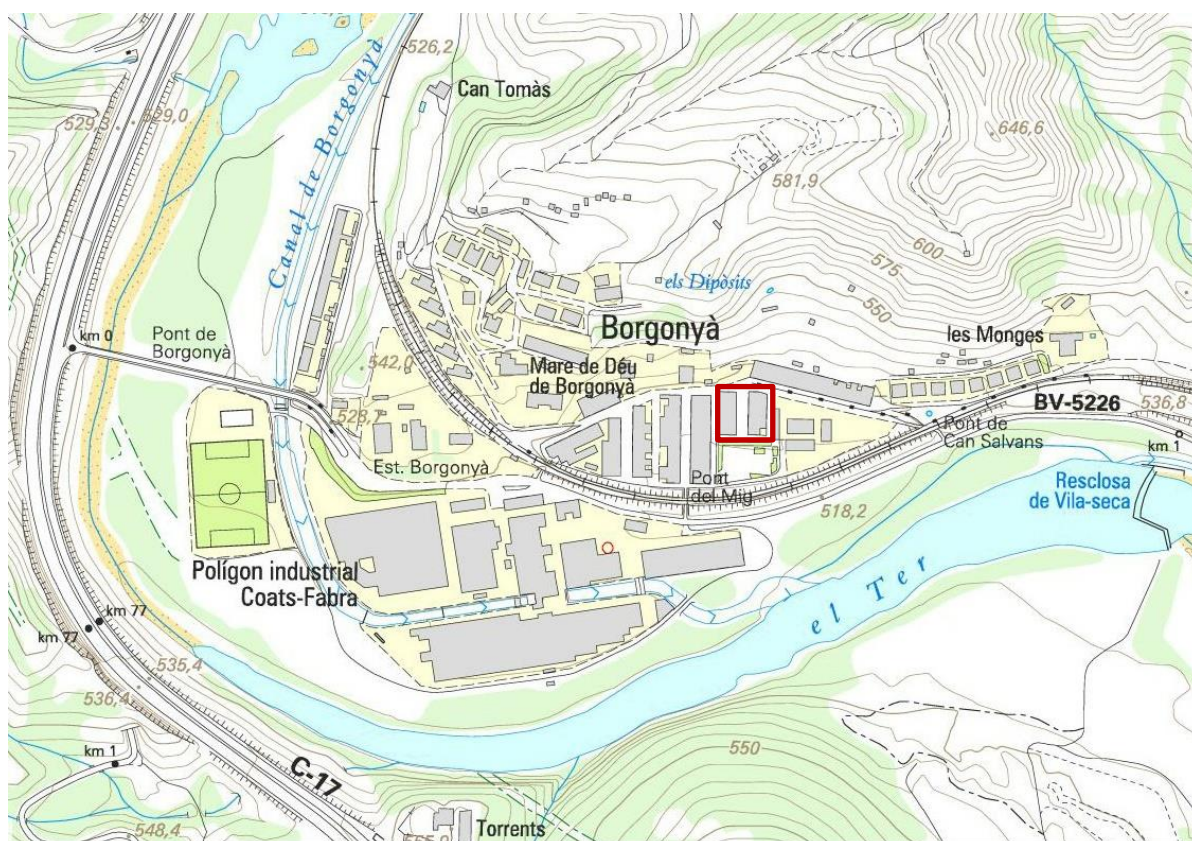

Denominació	Connunt cases carrer Coats	U.T.M.	X= 437503 Y= 4657272
Època	XIX	Situació	Carrer Coats. Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	Edifici	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	Patrimoni immoble
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	38
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

El carrer Coats està situat a la part inferior del nucli d'habitatges obrers de la Colònia de Borgonyà, entre el carrer d'Escòcia i de Fabra. Està constituït per una filera de cases a cada costat del carrer, de vuit habitatges cadascun. Totes elles consten de planta baixa i existeixen algunes ampliacions amb altell. La coberta es a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, algunes les quals s'obren gablets a l'altell. Les façanes es componen segons dos eixos d'obertures, que es corresponen amb el portal d'accés i una finestra. Totes són d'arc pla emmarcades amb ceràmica i una cornisa superior. Els angles de les cantonades també presenten el mateix acabament ceràmic. Les obertures ressalten de forma notable sobre el revestiment dels murs, pintat de tonalitats clares. El ràfec està acabat amb cabirons. A la façana posterior hi havia els patis, que han estat reformats per habilitar-hi annexes. Entre les voreres hi ha parterres intercalats on hi ha plantades moreres i rosers.

NOTÍCIES

Les cases del carrer Coats es van construir durant els primers anys de funcionament de la colònia, a finals del segle XIX. Es van fer per allotjar als primers obrers que hi van treballar, que llogaven a l'empresa per un preu simbòlic. Totes les cases d'obers tenien la mateixa distribució: una sala, una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



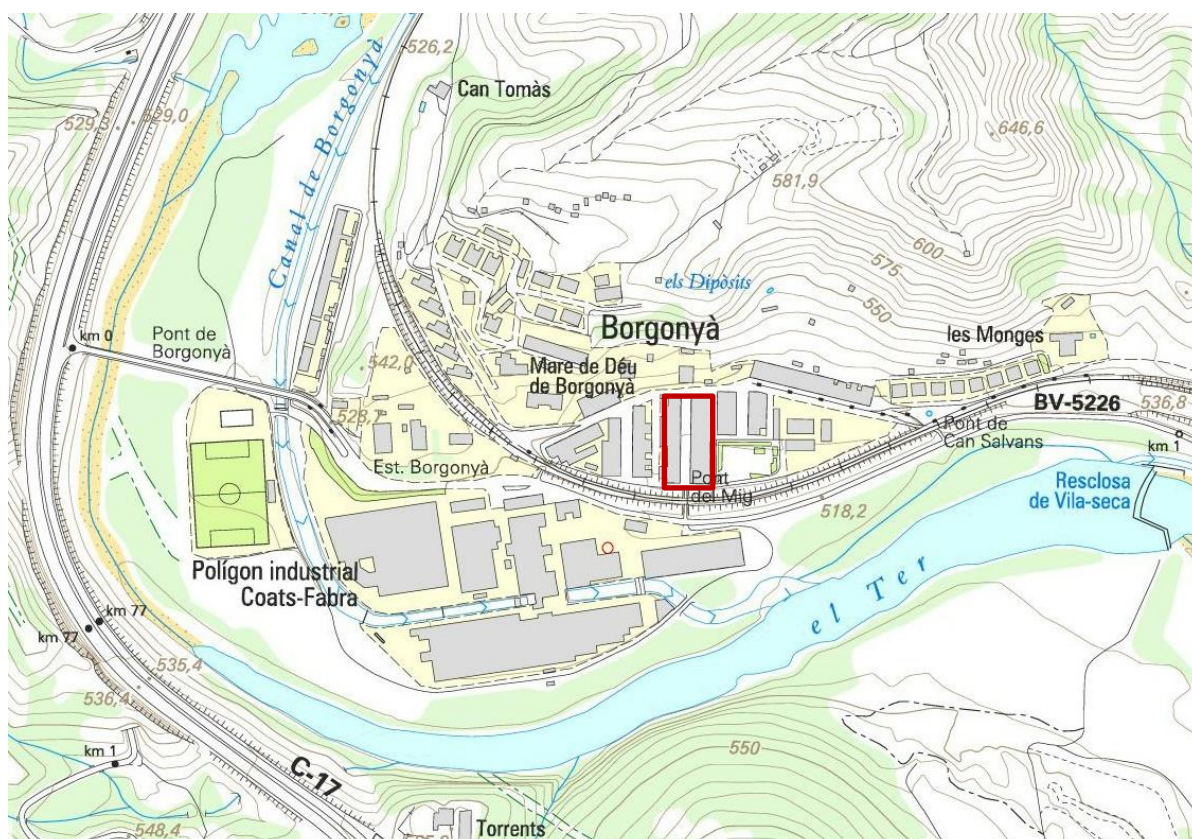

Denominació	Conjunt cases carrer Escòcia	U.T.M.	X= 437503 Y= 4657272
Època	XIX	Situació	Carrer Escòcia. Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	11
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN – CONJUNT HISTÒRIC de la Colònia Borgonyà (2009) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	39
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

El carrer Escòcia està situat a la part inferior del nucli d'habitatges obrers de la Colònia de Borgonyà, entre el carrer de Paisley i el de Coats. Està constituït per una filera de cases a cada costat del carrer, de setze habitatges cadascun. Totes elles consten de planta baixa i algunes disposen d'altell. La coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, algunes les quals s'obren gablets a l'altell. Les façanes es componen segons dos eixos d'obertures, que es corresponen amb el portal d'accés i una finestra. Totes són d'arc pla emmarcades amb ceràmica i una cornisa superior. Els angles de les cantonades també presenten el mateix acabament ceràmic. Les obertures ressalten de forma notable sobre el revestiment dels murs, pintat de tonalitats clares. El ràfec està acabat amb cabirons. A la façana posterior hi havia els patis, que han estat reformats per habilitar-hi annexes. Entre les voreres hi ha parterres intercalats on hi ha plantades moreres i rosers

NOTÍCIES

Les primeres cases que es van construir a la part residencial de la colònia van ser els números 30 i 32 del carrer Escòcia, vers el 1895. Es van fer per allotjar als primers obrers que hi van treballar, que llogaven a l'empresa per un preu simbòlic. Tipològicament, aquestes primeres cases diferien de la resta perquè tenien com a element de suport voltes catalanes. A nivell de tipologia, tenen la mateixa distribució que la resta de cases del pla: una sala, una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn





Denominació	Capella i Nau per les turbines i resclosa	U.T.M.	X= 437418 Y= 4657089
Època	XIX	Situació	Recinte industrial
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	A1Le Indústria aïllada de reglamentació específica
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIL (Acord Ple CC d'Osona , 29/03/2017) BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	40
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

L'edifici de la resclosa i turbines està adossat a migdia de l'Edifici industrial 1 de la colònia Borgonyà. Consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta a dos vessants. S'hi accedeix per la façana de llevant, a través d'una gran portalada, que incorpora un pòrtic central en arc de mig punt i dos portals d'arc pla, tots ells emmarcats per una motllura de pedra. En destaca la porta d'entrada, feta de ferro amb motius decoratius i vitralls intercalats. La part superior presenta nombroses imbricacions ceràmiques de motius geomètrics. Queda rematat per un capcer semicircular obert amb un pòrtic d'arc rebaixat que es divideix en cinc pòrtics, que es repeteix a la façana posterior. Entre el capcer hi ha una gran cornisa ceràmica amb volada. El parament dels murs és de maçoneria. A la façana de migdia s'hi va adossar un cos modern. Al seu costat hi transcorre paral·lel el canal, amb un filtre metàl·lic situat a ponent, on poc després l'aigua cau fins a la turbina.

NOTÍCIES

El funcionament de la maquinària de les colònies tèxtils sovint alternava l'energia hidràulica i la del vapor, per tal de garantir el subministrament en èpoques de poc cabal. La colònia de Borgonyà no n'era una excepció, ja que des dels seus inicis disposava de dues turbines Francis i una màquina de vapor, de 300 cavalls cadascuna. L'aigua provinent del canal feia un salt a l'alçada de la fàbrica, que permetia moure les turbines. Pel que fa al vapor, s'obtenia dins una sala de calderes, que constava d'una xemeneia per evacuar els fums. L'energia obtinguda es transmetia a la fàbrica a través d'unes politges que anaven des de les turbines fins als eixos de cada planta. L'increment de l'activitat va suposar que aviat, vers la dècada de 1920, s'adquirissin dues turbines més i un alternador de 500 cavalls de potència. Alhora, es van ampliar les comportes, el canal i la resclosa per dotar al sistema de més capacitat. Dins el cos que alberga les turbines, hi ha un rètol amb l'any 1896 i el nom de John Musgrava & Son L.D. Bolton.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



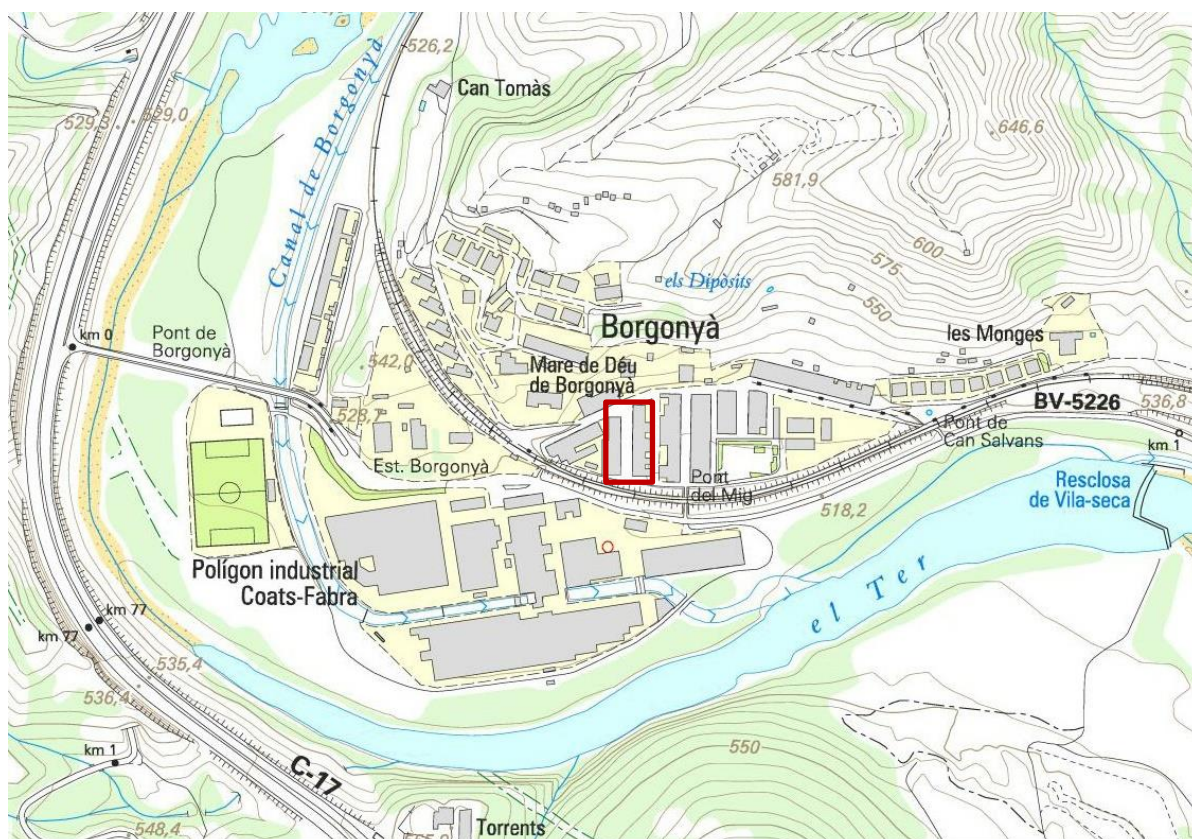

Denominació	Cases carrer Paisley	U.T.M.	X= 437383 Y= 4657248
Època	XIX	Situació	Carrer Paisley. Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	41
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

El carrer Paisley està situat a la part inferior del nucli d'habitatges obrers de la Colònia de Borgonyà, entre el Casino i la via del tren. Està constituït per una filera de cases a cada costat del carrer, la primera d'onze edificis i la segona de tretze. Totes elles consten de planta baixa i algunes disposen d'altell, tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, una de les quals s'obre amb un gablet a l'altell. Les façanes es componen segons dos eixos d'obertures, que es corresponen amb el portal d'accés i una finestra. Totes són d'arc pla emmarcades amb ceràmica i una cornisa superior. Els angles de les cantonades també presenten el mateix acabament ceràmic. Les obertures ressalten de forma notable sobre el revestiment dels murs, pintat de tonalitats clares. El ràfec està acabat amb cabirons. A la façana posterior hi havia els patis, que han estat reformats per habilitar-hi annexes. Entre les voreres hi ha parterres intercalats on hi ha plantades moreres i rosers.

NOTÍCIES

Les cases del carrer Paisley es van construir durant els primers anys de funcionament de la colònia, a finals del segle XIX. Es van fer per allotjar als primers obrers que hi van treballar, que llogaven a l'empresa per un preu simbòlic. Totes les cases d'obers tenien la mateixa distribució: una sala, una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna .

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



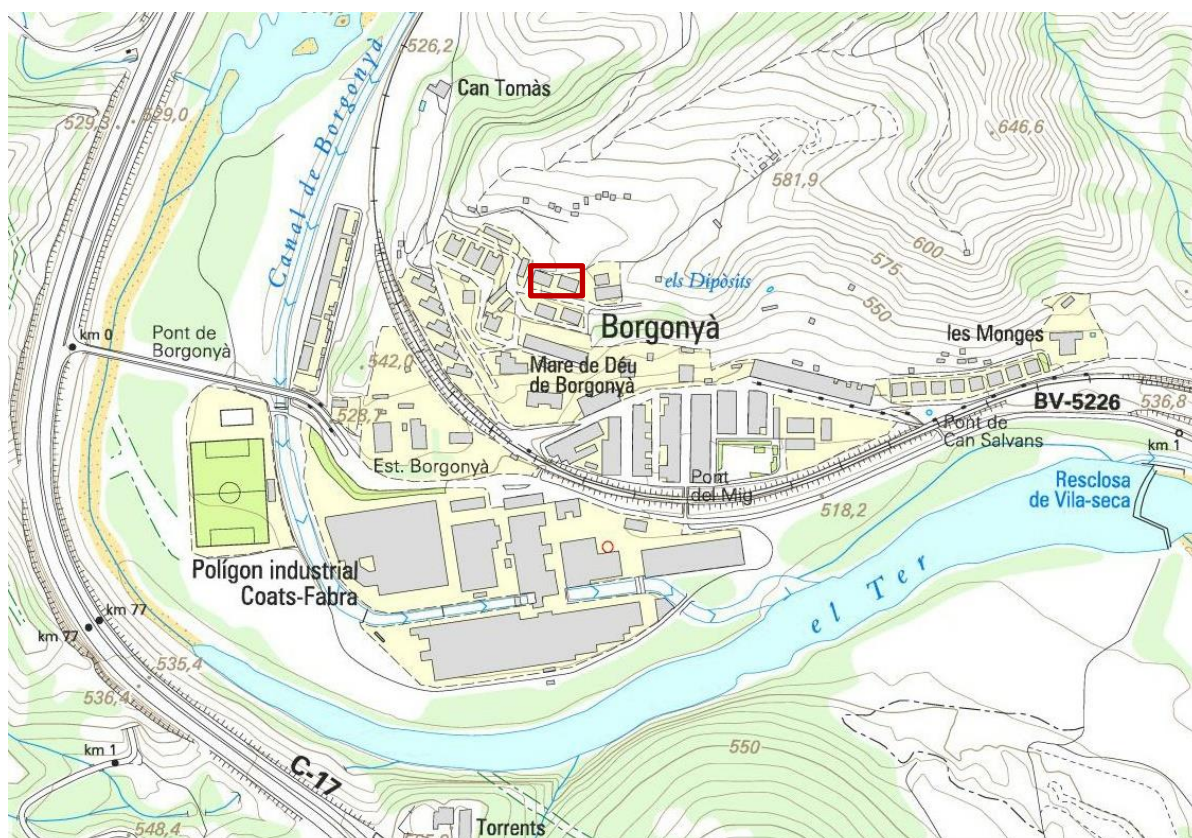

Denominació	Cases carrer Girona (12,13,14,15)	U.T.M.	X= 437503 Y= 4657272
Època	XX	Situació	Carrer Girona, 12-15. Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	E ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista.
Cobertes	Teulada a doble vessant .

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	42
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

Els nous blocs d'habitatges estan situats al final del carrer Girona, en el punt més elevat de la colònia Borgonyà. Es tracta de quatre blocs de planta rectangular, que es troben disposats en parells, dos a cada costat del carrer. Consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. La part central de la façana principal i posterior es troba enretirada respecte el plom del mur. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat de factura moderna. Consten d'escaleres exteriors que permeten accedir en cadascun dels habitatges en què es troben dividits. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat amb cornises de diferent tonalitat i un gran sòcol de pedra. Com a curiositat, a la façana encara s'hi conserva la placa del Instituto Nacional de la Vivienda amb l'escut falangista..

NOTÍCIES

Els blocs d'habitatges es van construir entre els anys 1965 i 1966 segons un projecte de l'arquitecte Manuel Anglada Bayés.

CATALOGACIÓ


Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn

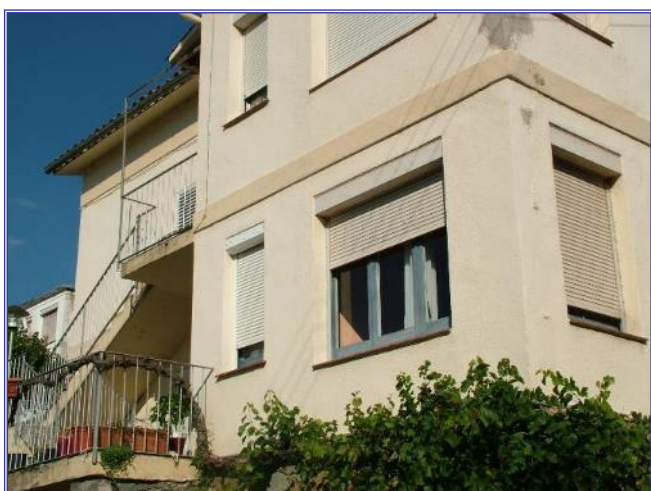

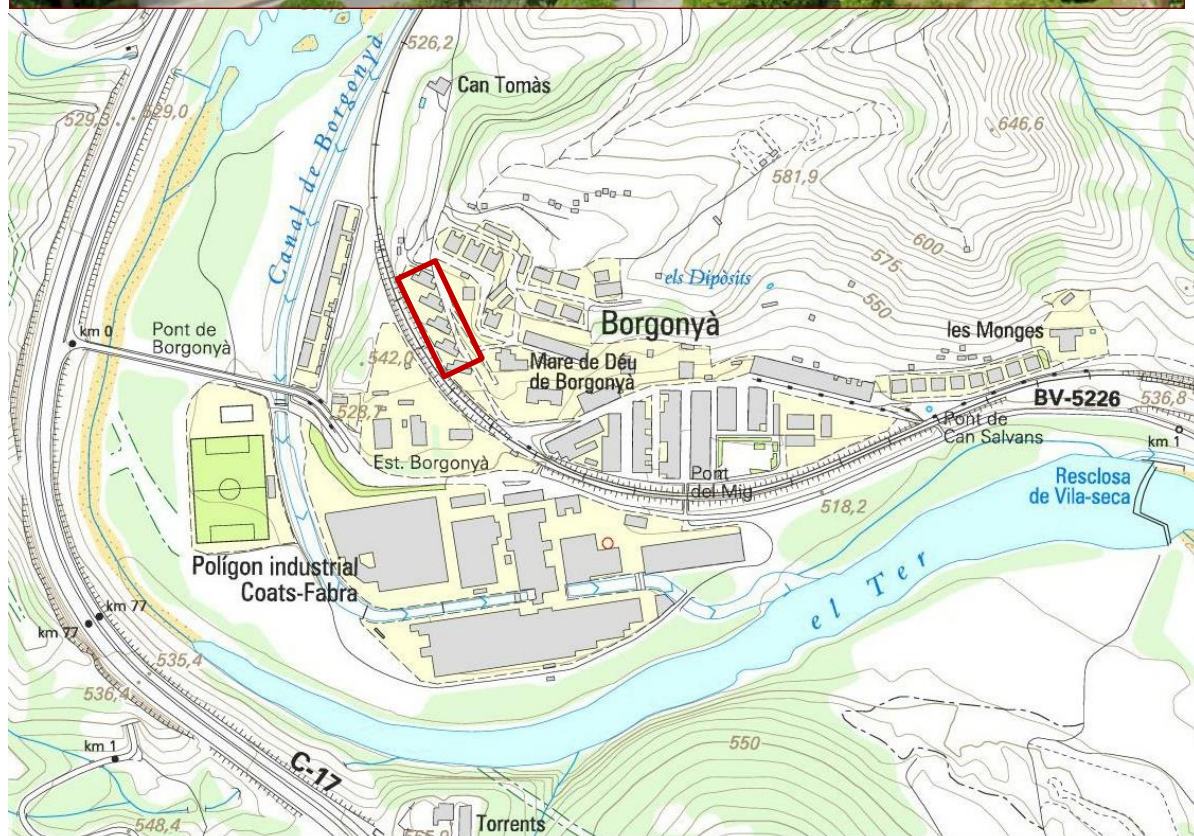

Denominació	Cases carrer Girona (1-5)	U.T.M.	X= 437242 Y= 4657423
Època	XX	Situació	Carrer Girona, 1-9. Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.)
Façanes	Arrebossades i pintades.
Cobertes	Teulada a doble vessant .

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	43
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

Els blocs d'habitatges estan situats al costat esquerre del carrer Girona, a l'extrem de ponent de la colònia Borgonyà. En total hi ha una filera ascendent de cinc blocs, tres més a la part alta del carrer i un de sol a mestral de l'església. Consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Cada bloc es divideix en quatre habitatges independents, als quals s'accedeix a través d'escales exteriors, les del primer pis adossades en paral·lel a les façanes laterals. Els cinc primers blocs ofereixen la particularitat un cos adossat a les façanes laterals (originalment es corresponia amb el safareig), que enllaça amb el volum amb un arc de mig punt des d'on comença l'escala. Al frontis hi ha el portal d'accés on hi ha les portes dels habitatges de la planta baixa, obert en arc escarser arrebossat. La resta d'obertures són d'arc pla arrebossat, excepte els dos petits pòrtics d'arc de mig punt del nivell superior. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat i un gran sòcol de pedra.

NOTÍCIES

Els blocs d'habitatges del carrer Girona es van començar a construir per allotjar el nombre creixent de treballadors de la colònia. La seva construcció es de l'any 1965 i 1966 es va portar a terme una segona fase de construcció, seguint el mateix model arquitectònic tot i que incorporant-hi petites modificacions.

CATALOGACIÓ


Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn

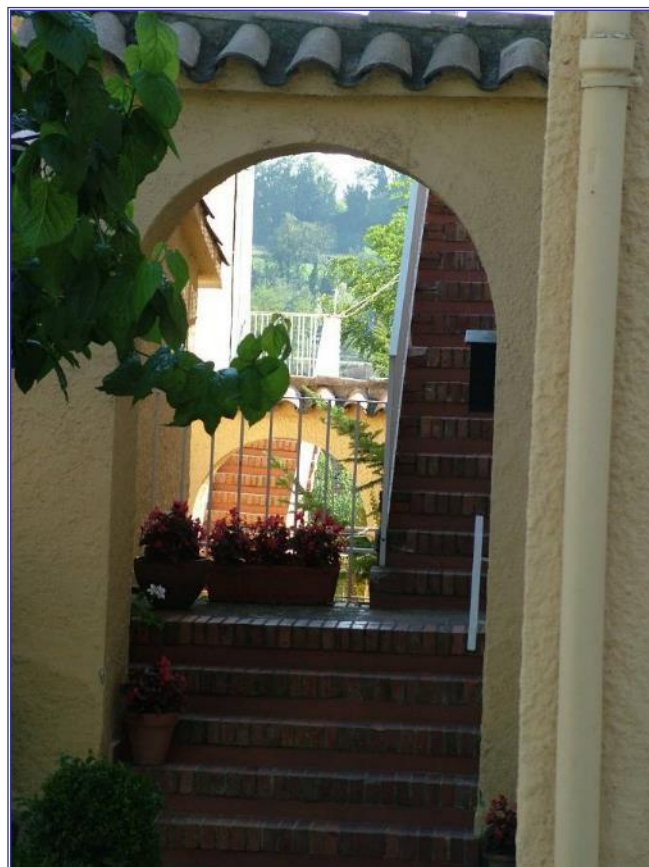

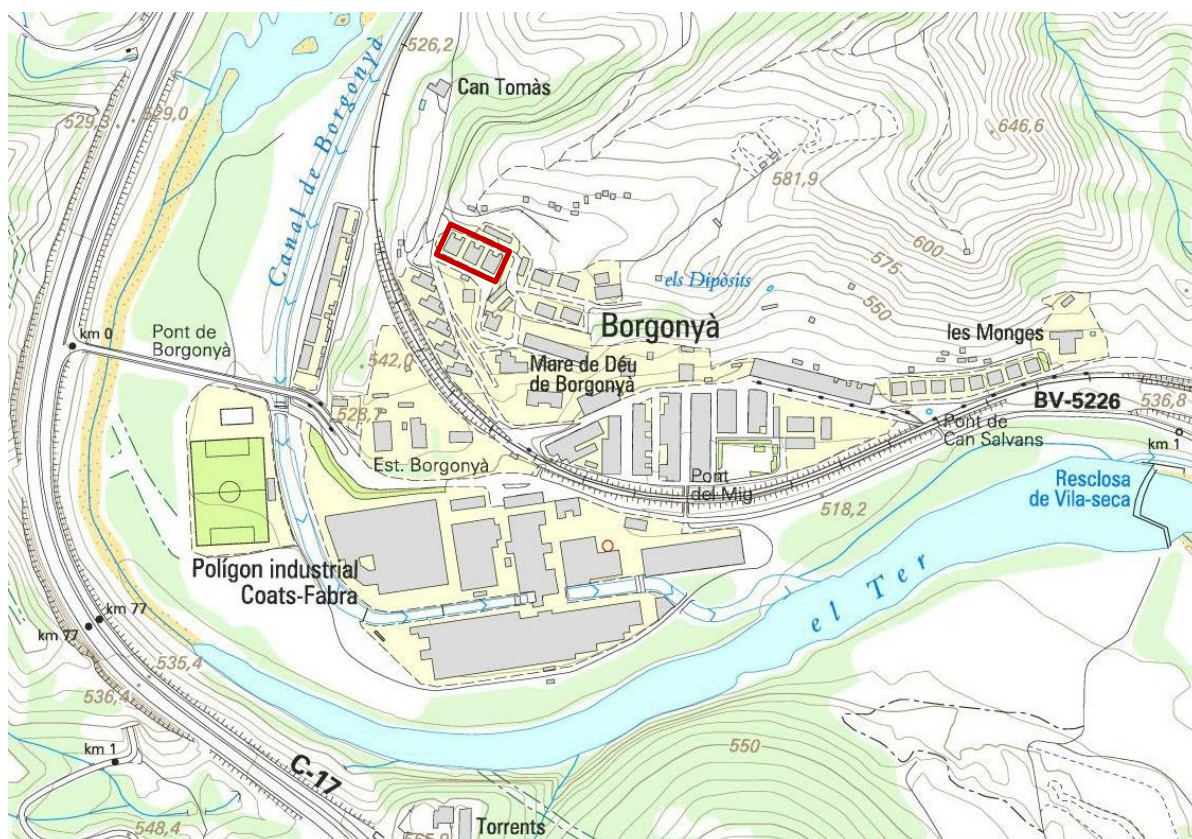

Denominació	Cases carrer Girona (6,7,8)	U.T.M.	X= 437242 Y= 4657423
Època	XX	Situació	Carrer Girona. Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.)
Façanes	Arrebossades i pintades.
Cobertes	Teulada a doble vessant .

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	44
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

Al final d'aquest carrer en pendent, és on estan situats aquest conjunt de 3 bloc, "els tres pisos", situats a la mateixa cota, amb la façana principal paral·lela al carrer i orientada al sud. Són de distribució idèntica als anteriors del carrer Girona però més grans ja que s'hi introdueix un dormitori més. Cada bloc té quatre habitatges, dos a la planta baixa, dos a la primera planta. Als de la planta baixa s'hi accedeix per un porxo comú a les dues entrades que donen a cadascun dels vestíbuls; des d'aquests es passa a un passadís en el qual, en un extrem hi ha el menjador, que té una llar de foc i la cuina, i a l'altra banda hi ha els dormitoris. També té un rebost; aquest i el lavabo donen a un petit pati de ventilació. Els habitatges del pis superior tenen l'accés per una escala exterior, amb barana de fusta, que dona al vestíbul, des d'aquest es passa al menjador, també amb llar de foc. Aquest menjador dona a un balcó orientat, igual que tots els menjadors del bloc, a migdia. Des del menjador es passa al passadís que dona a la cuina, un rebost, els dormitoris i el lavabo. Aquests blocs tenen una distribució idèntica a les del carrer Barcelona i als primers blocs del carrer Girona. Aquests tres blocs es diferencien dels anteriors en la col·locació dels annexos destinats a safareigs, que aquí se situen enganxats a les dues cantonades nord de l'edifici; on hi ha la façana posterior.

L'estructura d'aquests blocs és de parets de càrrega amb crugies de bigues de fusta i tauler de rajola i un cel ras d'encanyissat als pisos de dalt. La coberta a dues aigües utilitza per primer cop la teula àrab

NOTÍCIES

El projecte dels primers blocs del carrer Girona és del juny del 1945. Les primeres cases del carrer Girona es comencen a habitar el 1946. El 1965 i 1966 es fan nous habitatges seguint la concepció de blocs de quatre pisos però amb una distribució i aspecte bastant diferent de la dels darrers blocs dels anys quaranta. Són tres nous blocs, situats sobre al final del carrer en pendent on es varen construir els primers blocs dels carrer Girona.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



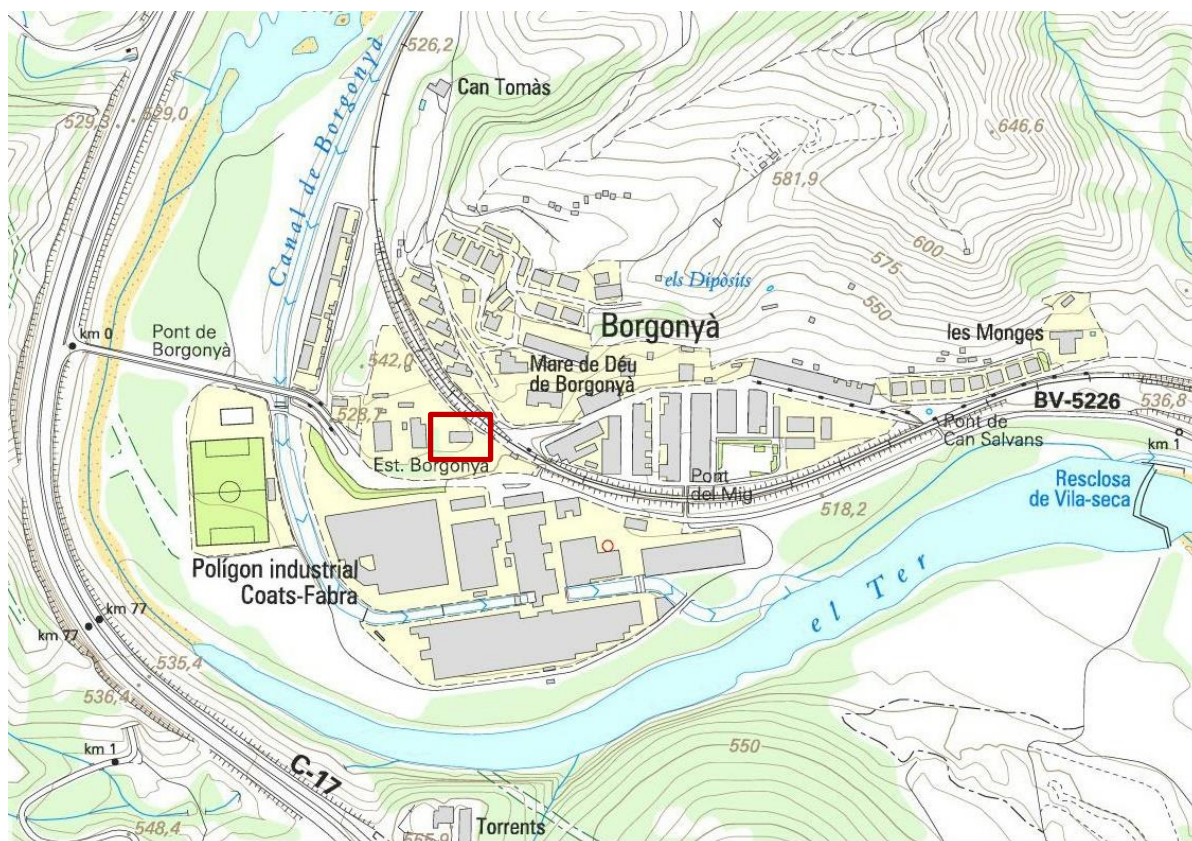

Denominació	XALET – Nº1	U.T.M.	X= 437223 Y= 4657250
Època	XX	Situació	Colònia de Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani	Referència Cadastral:	7374801DG3577S0001YJ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.)
Façanes	Arrebossades i pintades.
Cobertes	Teulada a doble vessant .
Elements	

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	45
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

Xalet situat a l'entrada de la Colònia de Borgonyà, entre la carretera de Torelló a Borgonyà i la línia ferroviària. És un edifici aïllat de planta en forma de "L", d'un sol nivell d'alçat i coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Es tracta d'una casa de factura moderna, amb les obertures d'arc pla arrebossat. L'acabat exterior és arrebossat i pintat amb el sòcol de pedra.

NOTÍCIES

El xalet número 1 de la colònia Borgonyà va ser construït durant la segona meitat del segle XX per allotjar el personal directiu de la fàbrica.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



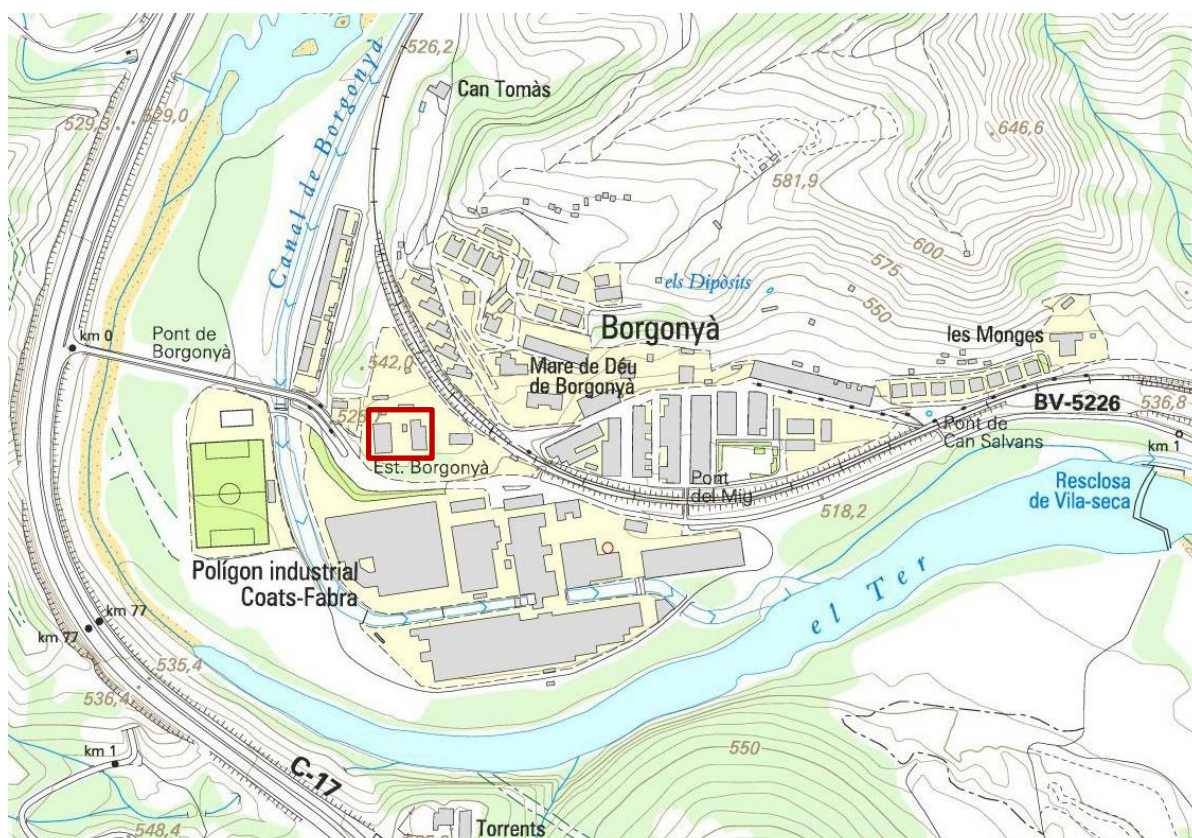

Denominació	XALET -2-3	U.T.M.	X= 437155 Y= 4657248
Època	XIX	Situació	Colònia de Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani	Referència Cadastral:	7274003DG3577S0001MJ / 7274001DG3577S0001TJ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**Protecció de l'entorn **BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)****DADES URBANÍSTIQUES**

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.)
Façanes	Arrebossades i pintades.
Cobertes	Teulada a doble vessant .

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	46
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

Xalet situat a l'entrada de la Colònia Borgonyà, entre la carretera de Torelló a Borgonyà i la línia ferroviària. És un edifici de planta rectangular que es divideix verticalment en dos habitatges independents, que es denominen xalet 2 i 3. Consta de planta baixa i altell i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les obertures del frontis són d'arc escarser, de les quals les del costat del portal són triforades. Totes elles incorporen motllures a la llinda i als ampits. El tractament del frontis, pintat de color terrós i caracteritzat per faixes horitzontals i una cornisa decorativa sota el ràfec, difereix de la resta de les façanes, on els murs no estan revestits. En aquestes façanes, es combina l'ús del maó en obertures i cornises amb la pedra vista. La façana de ponent presenta una galeria coberta a nivell de la planta baixa . La coberta és de teula romana amb algunes peces de ceràmica vidriada que formen motius geomètrics.

NOTÍCIES

Els xalet 2 i 3 i el xalet 11 i 12 van ser dels primers habitatges en edificar-se de la Colònia Borgonyà, a finals del segle XIX. Van construir-se per allotjar els dirigents de la colònia tèxtil, sota la influència de l'estil arquitectònic victorià. Són habitatges senyorials que incorporen materials nobles i motius decoratius en paviments i sostres. La situació dels xalets, molt propera a la fàbrica, tampoc era casual, sinó que marcava una jerarquia a nivell espacial, ja que les cases dels obrers es situaven a l'altre costat del carril ferroviari. Vers els anys 1960, es va construir un nou xalet a continuació d'aquests, que va passar a denominar-se Xalet número 1.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



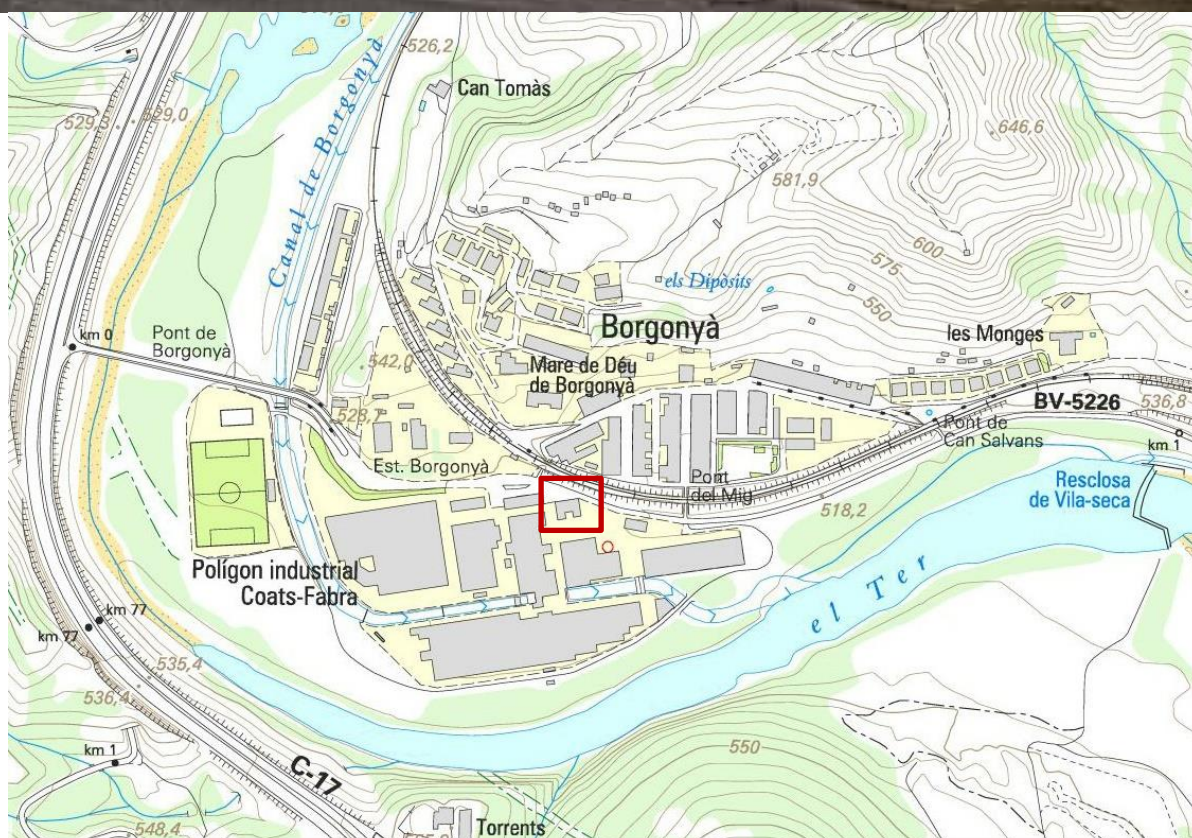

Denominació	XALET -6-7 (Casa del mestre)	U.T.M.	X= 437190 Y= 4657252
Època	XIX	Situació	Colònia de Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani, popular	Referència cadastral:	7372502DG3577S0001HJ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**Protecció de l'entorn **BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)****DADES URBANÍSTIQUES**

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SE9
Conservació	Mal estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIL (Acord Ple CC d'Osona , 29/03/2017) BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.)
Façanes	Arrebossades i pintades.
Cobertes	Teulada a doble vessant .

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	47
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

Els xalets número 6 i 7 estan situats al costat de la carretera de Borgonyà a Torelló, a pocs metres de l'edifici equipament públic E4A. És un edifici aïllat de planta en forma de "U", constituït per dos habitatges adossats. Consta de planta baixa i altell i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. De cada extrem de la façana de migdia en sobresurt un cos quadrangular perpendicular al primer volum, de mateixa alçada i coberta a dos vessants. El frontis s'orienta a tramuntana i presenta tres obertures per habitatge, d'arc rebaixat emmarcat amb ceràmica, la dels extrems biforades. El mateix tipus d'obertures es reproduïx a la resta de façanes; totes elles han estat tapiades. A nivell de l'altell hi ha petites finestres quadrades emmarcades amb ceràmica. La decoració ceràmica de les cornises, angles, ràfec i obertures ressalta per sobre del parament de maçoneria. També coneguda com "Casa del metge"

NOTÍCIES

Els xalets número 6 i 7 estaven habilitats com la casa del metge, construïts durant els primers anys de funcionament de la colònia Borgonyà. L'empresa es feia càrrec dels honoraris del metge i ofería als treballadors un servei d'assistència mèdica gratuït. Amb el creixement de la colònia, el metge no donava a l'abast i es va haver de contractar metges que visitessin als treballadors. L'instrumental mèdic es va modernitzar l'any 1951, amb l'adquisició d'un aparell de raigs X. L'any 1956 arribà a la colònia un nou metge, de família nombrosa, pel que es va decidir ampliar la casa..

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn





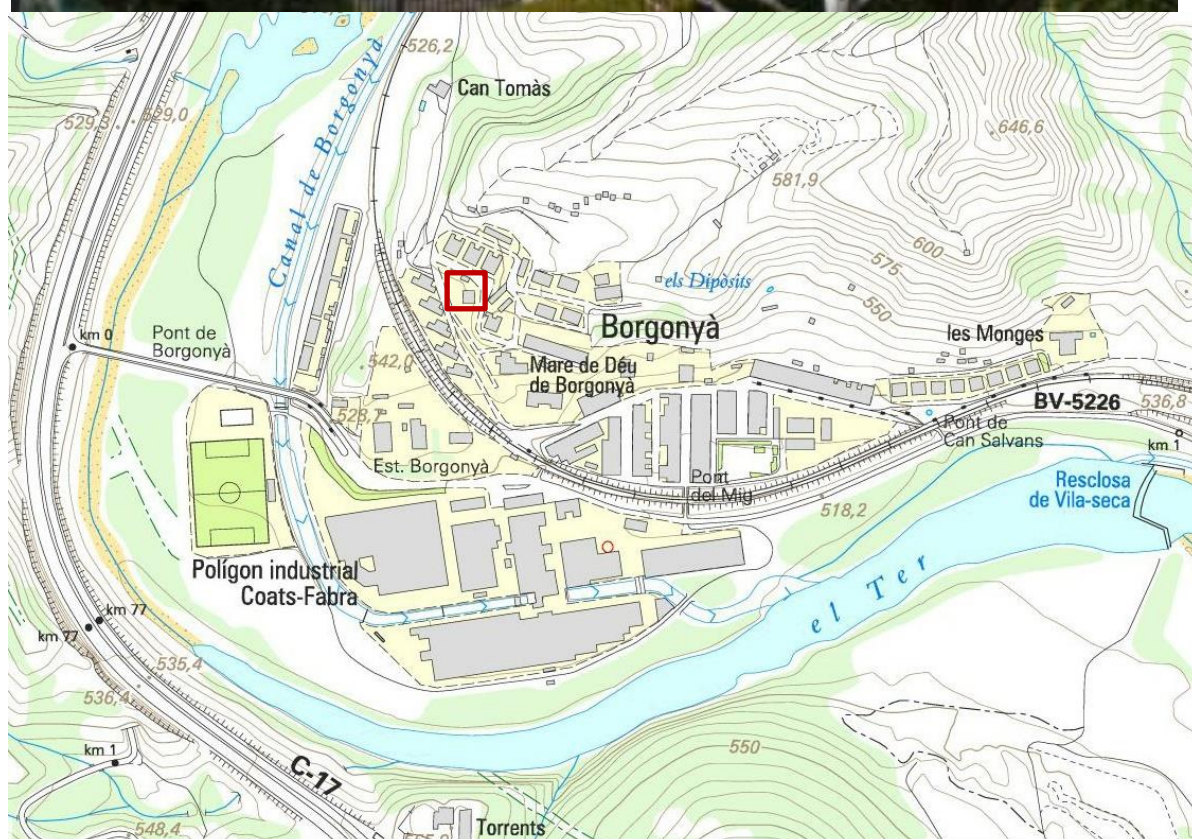

Denominació	Xalet nº 10	U.T.M.	X= 437236 Y= 4657380
Època	XX	Situació	Carrer Girona, 10. Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular	(Sant Vicenç de Torelló)	
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Referència Cadastral:	7375101DG3577N0001YO
		Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.)
Façanes	Arrebossades i pintades.
Cobertes	Teulada a doble vessant .

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	48
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

El xalet número 10 de la Colònia Borgonyà està situat a l'altre costat dels blocs del carrer Girona, enmig d'una parcel·la enjardinada. És un edifici aïllat de planta rectangular, d'un sol nivell d'alçat i coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Es tracta d'una casa de factura moderna, amb les obertures d'arc pla arrebossat. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc.

NOTÍCIES

El xalet número 10 va construir-se durant la segona fase d'ampliació de la colònia Borgonyà .

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



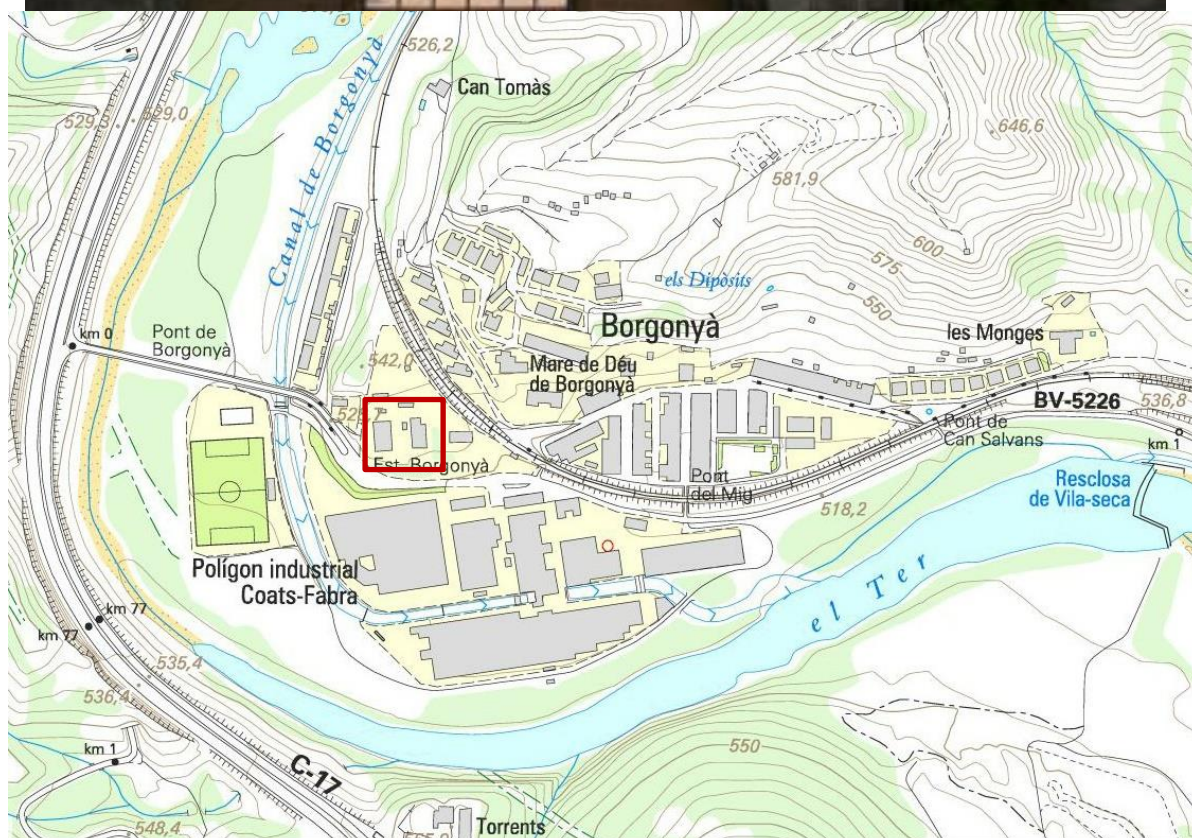

Denominació	XALET -11-12	U.T.M.	X= 437190 Y= 4657252
Època	XIX	Situació	Colònia de Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani-victorià	Referència	7274002DG3577S0001FJ/7274002DG3577S0002GK
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Cadastral:			
Protecció patrimonial : BCIL			
Protecció de l'entorn			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.)
Façanes	Arrebossades i pintades.
Cobertes	Teulada a doble vessant .

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	49
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

Xalet situat a l'entrada de la Colònia de Borgonyà, entre la carretera de Torelló a Borgonyà i la línia ferroviària. És un edifici de planta rectangular que està dividit verticalment en dos habitatges independents, que es denominen xalet 11 i xalet 12. Consta de planta baixa i altell i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'accedeix a la casa a través d'unes escales exteriors centrades respecte el portal, d'arc escarser arrebossat. A tots dos costats hi ha un gran finestral d'arc escarser que incorpora motllures a la llinda i als ampits, de la mateixa manera que la finestra de les golfes situada a l'eix central. El tractament del frontis, pintat de blanc i caracteritzat per faixes horitzontals i una cornisa decorativa sota el ràfec, difereix de la resta de les façanes, on els murs no estan revestits. En aquestes façanes, es combina l'ús del maó en obertures i cornises amb la pedra vista. La part posterior de l'edifici orientada a llevant està feta amb obra vista. La coberta és de teula romana amb algunes peces de ceràmica vidriada que formen motius geomètrics.

NOTÍCIES

Els xalet 2 i 3 i el xalet 11 i 12 van ser dels primers habitatges en edificar-se de la Colònia Borgonyà, a finals del segle XIX. Van construir-se per allotjar els dirigents de la colònia tèxtil, sota la influència de l'estil arquitectònic victorià. Són habitatges senyorials que incorporen materials nobles i motius decoratius en paviments i sostres. La situació dels xalets, molt propera a la fàbrica, tampoc era casual, sinó que marcava una jerarquia a nivell espacial, ja que les cases dels obrers es situaven a l'altre costat del carril ferroviari. Vers els anys 1960, es va construir un nou xalet a continuació d'aquests, que va passar a denominar-se Xalet número 1.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



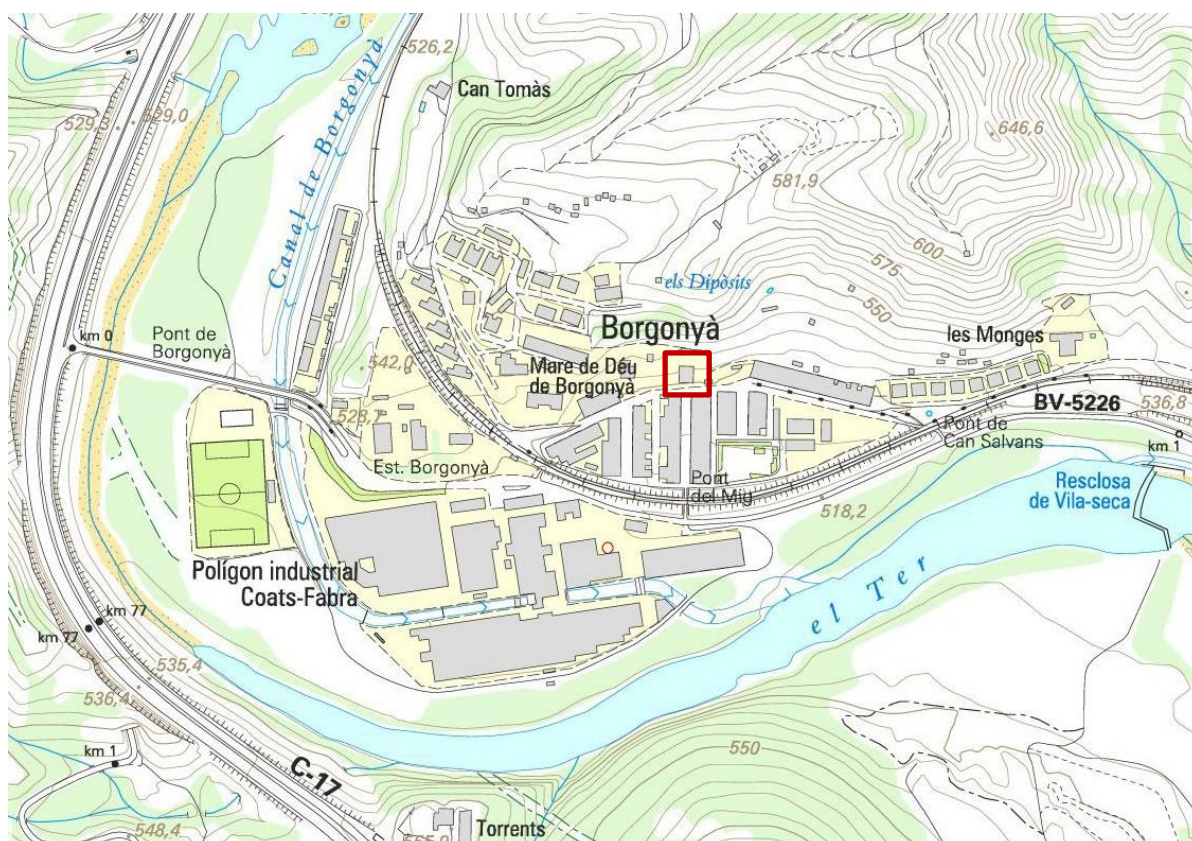

Denominació	Casa de l'Administrador	U.T.M.	X= 437443 Y= 4657308
Època	XIX	Situació	Carrer Borgonyà. Colònia de Borgonyà (SVT)
Estil	Contemporani, popular	Referència Cadastral:	7575601DG3577N0001PO
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**Protecció de l'entorn **BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)****DADES URBANÍSTIQUES**

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	50
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

La casa de l'administrador de la colònia Borgonyà està situada al nord del carrer Escòcia. Té un ampli domini visual dels primers carrers que es van formar a la colònia, ja que es troba construïda en una cota superior. La casa va bastir-se en un terreny amb desnivell pronunciat, que és salvat a través d'un cos de notable alçada, sobre el qual es va edificar la casa. La part superior del mateix està habilitada com a terrassa transitable i s'hi pot accedir directament des de la façana de migdia. L'edifici és de planta quadrangular, consta de semisoterrani, planta baixa i altell i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. La façana de migdia consta de tres obertures a la planta baixa: al centre hi ha el portal d'accés i a cada costat trobem un finestral triforat rematat per un frontó molt rebaixat. Totes les obertures de la construcció estan emmarcades amb ceràmica que, juntament amb les cornises i el ràfec ceràmics, ressalten sobre el revestiment de tonalitat clara. El cos frontal està acabat amb pedra vista.

NOTÍCIES

El també conegut com a xalet número 9, era ocupat per l'administrador de la colònia.

És un edifici construït durant els primers anys de funcionament de la colònia Borgonyà. Està situat en una cota molt superior als habitatges dels treballadors, alineat amb ells i exercint un domini important sobre ells.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



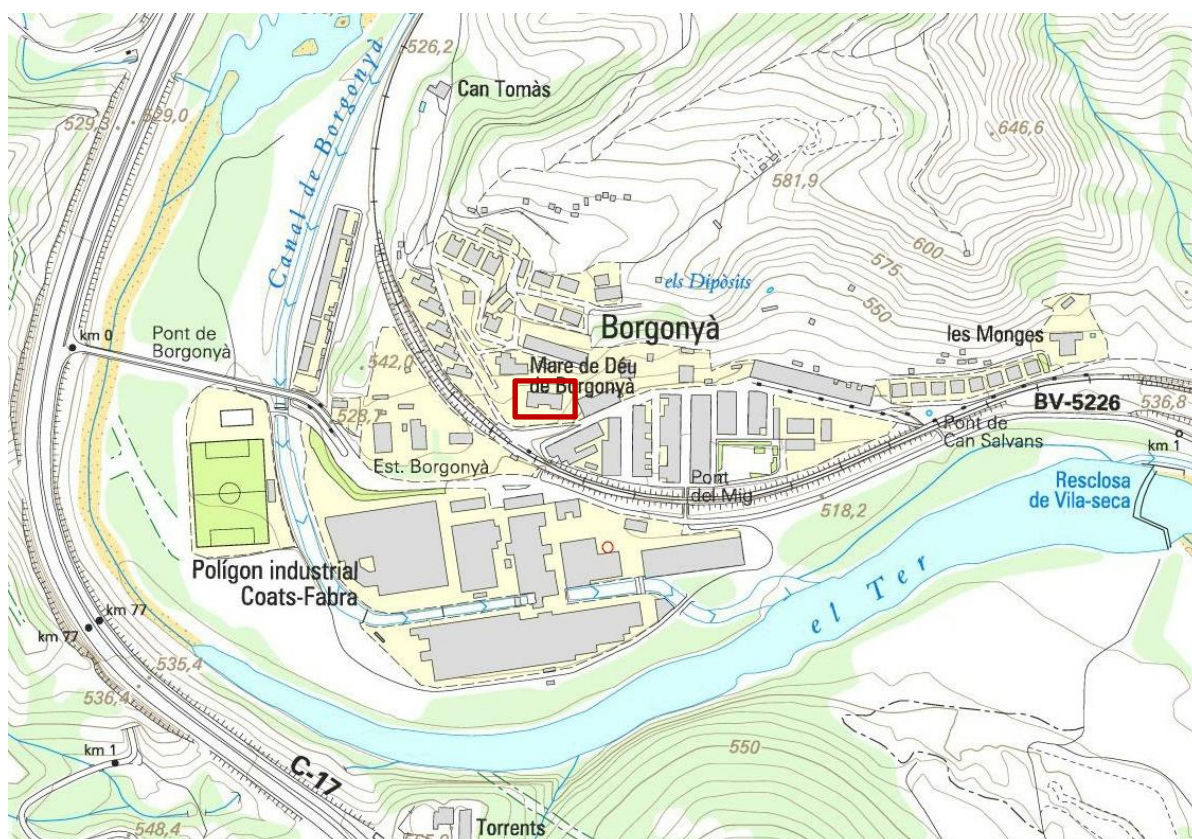

Denominació	Casa Cuna	U.T.M.	X= 437364 Y= 4657278
Època	XX	Situació	Carrer Girona. Colònia de Borgonyà (SVT)
Estil	Contemporani, popular	Referència Cadastral:	7474101DG3577S0001HJ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**Protecció de l'entorn **BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)****DADES URBANÍSTIQUES**

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SE
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant
Restauracions efectuades	REFORMADA

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	51
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

La casa cuna està situada al principi del carrer Girona, a xaloc de l'església de la Mare de Déu de Borgonyà. És un edifici aïllat de planta en forma de "U", que es troba envoltat d'un espai enjardinat. Consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta composta a quatre vessants. El frontis té la part central enretirada del plom del mur, que constitueix l'accés a l'edifici. Aquesta part està definida per un petit porxo sostingut per pilars de fusta. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat i es distribueixen de forma regular per les façanes. Sobre la porta d'accés hi ha un relleu decoratiu de fusta on s'hi representa una dona abraçant un infant. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc amb un sòcol de pedra.

NOTÍCIES

Durant la primera fase d'expansió de la colònia Borgonyà, durant la dècada de 1920, es va dotar a la colònia d'un major nombre de serveis per als treballadors. Entre aquests, destaca l'existència d'una "casa-cuna", on els obrers podien deixar els seus fills fins que acabés la jornada laboral. El servei s'inaugurà l'any 1928 al carrer Escòcia, número 29. No serà fins a l'any 1952 que es construirà l'edifici actual, on hi havia millors condicions.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn





Denominació	Casa del mestre	U.T.M.	X= 437386 Y= 4657313
Època	XIX	Situació	Carrer Borgonyà, 38. Colònia de Borgonyà (SVT)
Estil	Contemporani, popular	Referència cadastral:	7475501DG3577N0001FO
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	52
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

La casa del mestre està situada al nord els carrers Borgonyà, Paisley, Escòcia i Coats, dels quals té un domini visual per trobar-se en una cota superior. És un edifici aïllat de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa i altell i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. La façana principal, orientada a llevant, es compon de tres eixos d'obertures d'arc pla emmarcades amb ceràmica, de les quals la central és el portal d'accés. La mateixa composició es reproduïx a la façana posterior. A la façana de migdia hi ha tres finestres també d'arc pla emmarcats amb ceràmica, dels quals els dels extrems són triforats. A nivell de l'altell hi ha una petita finestra biforada. Els angles cantoners i la cornisa que marca el nivell de forjat estan acabats amb ceràmica. A la façana de tramuntana hi ha adossat un cos. L'acabat exterior es manté arrebossat, amb una cornisa de pedra. Davant de la casa hi ha l'hort. Per accedir a la casa cal seguir un caminet ascendent l'entorn del qual es troba enjardinat.

NOTÍCIES

Originalment, la casa era utilitzada per allotjar els alts càrrecs de la colònia. Quan el mestre de l'escola va deixar de ser el capellà, van passar a allotjar-lo en aquesta casa.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



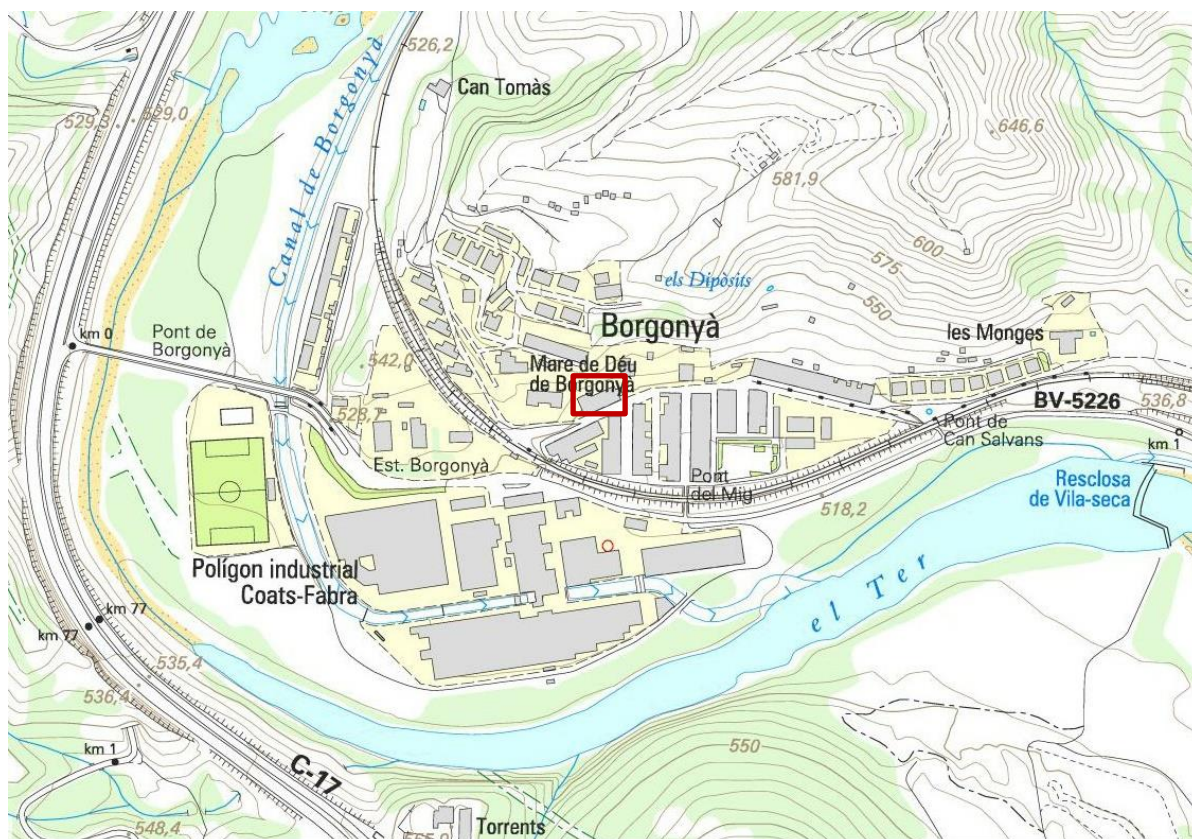

Denominació	Casino	U.T.M.	X= 437364 Y= 4657278
Època	XX	Situació	Carrer Borgonyà, 10. Colònia de Borgonyà (SVT)
Estil	Contemporani	Referència Cadastral:	7474201DG3577S0001BJ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SE
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	53
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

El casino de la colònia Borgonyà està situat al carrer Borgonyà, prop de la Casa Cuna. És un edifici aïllat de planta rectangular. Consta de dos nivells d'alçat i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El cos frontal, que es correspon amb el bar, té menor alçada que la resta de la construcció. El portal d'accés és d'arc mixtilini emmarcat amb ceràmica, que enllaça amb un finestral triforat del nivell superior emmarcat amb ceràmica i la llinda motllurada en forma d'arc rebaixat. A cada costat del portal hi ha un finestral d'arc pla igualment emmarcat amb ceràmica i motllura d'arc rebaixat a sobre, que es repeteix en les finestres i portals de la façana de migdia. El frontis queda rematat per una gran cornisa sobre la qual hi ha un petit capcer de formes ondulants. La façana de migdia es compon formant eixos, en què les finestres dels pisos superiors són d'arc pla emmarcat amb ceràmica. A la façana posterior hi ha un petit òcul a la part superior i un cos quadrangular adossat. L'acabat exterior és arrebossat i pintat, amb els elements com les cornises i els emmarcaments ressaltats de diferent tonalitat. A l'interior es manté l'espai del bar en el primer cos i la sala d'espectacles al segon, mentre que al pis superior hi ha la cabina de projecció de cinema amb el projector.

NOTÍCIES

L'antecedent del Casino de la colònia Borgonyà el trobem en el Centro Recreativo de Borgoñá, creat a l'inici de la fundació de la colònia, vers l'any 1897. Aquest espai era formulat per al lleure dels treballadors i les seves famílies, que comprenia un saló de cafè, la sala de lectura i un petit teatre i sala de ball. Per tal d'ampliar la oferta lúdica i cultural dels treballadors, l'any 1924 es va inaugurar el nou edifici, conegut com el Casino. Aquest espai també disposava d'una sala de cafè, d'una sala d'espectacles amb escenari i la sala de lectura. El 26 de novembre del mateix any es va formar la primera junta i es van llegir els estatuts, que tenien un total del 32 articles, que comprenien des de la seva Constitució i objecte, els socis i els seus drets, les baixes, el govern del casino les assemblees i les imposicions generals. Qualsevol treballador de la fàbrica major de divuit anys podia ser-ne soci de forma gratuïta. El director de Fabra i Coats, el senyor Street, va ser-ne el primer president, pel que el funcionament del Casino quedava estretament vinculat a la companyia. Els treballadors de la fàbrica que exercien els càrrecs necessaris per fer funcionar el casino rebien una remuneració complementària i estaven assegurats. Des del principi, la societat estava vinculada amb el Club Deportivo Borgonyà, que constava d'un equip de futbol format per treballadors. Amb l'esclat de la Guerra Civil, la junta va dissoldre's i van votar-se els càrrecs entre els socis. Entre els anys 1937 i 1941 no s'hi van celebrar actes, fins que la direcció de Fabra i Coats torna a presidir la societat. A partir d'aquest moment s'hi van celebrar nombroses activitats, entre les que destaca les projeccions de pel·lícules, les representacions teatrals i els balls de Festa Major. Des de l'any 1950 el càrrec de la presidència deixa d'estar en mans dels directius de la fàbrica i el van ocupar els mateixos treballadors. L'any 1963 la societat del Casino i el Club Deportivo Borgonyà queden definitivament desvinculats. A principi de la dècada de 1970 es va dissoldre la societat després d'un període de desvinculació de l'empresa Fabra i Coats, que coincidí amb la crisi que patia el sector tèxtil en tot el territori català. El desembre de l'any 1977 es va incendiar l'edifici del Casino. Finalment, l'edifici va ser adquirit per l'ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus

Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN

Usos permesos

Els que determina el POUM i els que fixi el PE

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).


BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn





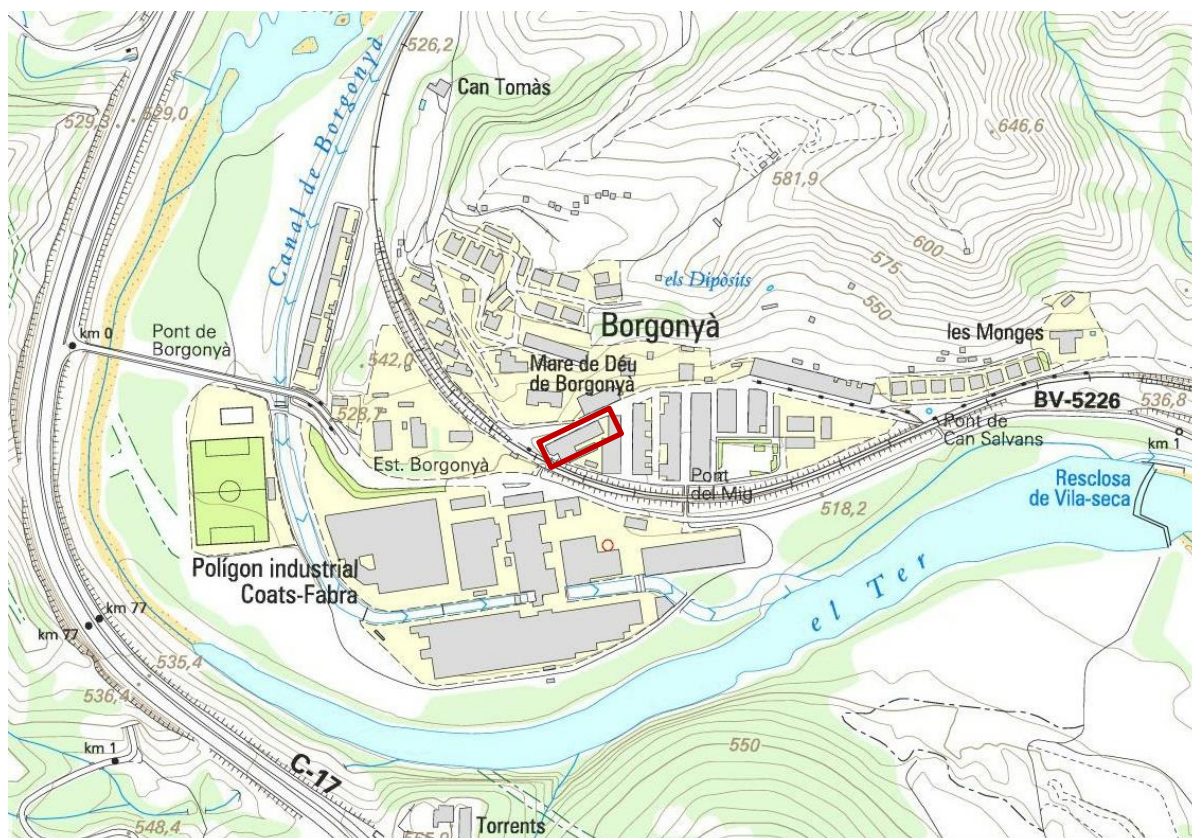

Denominació	CONJUNT CARRER BORGONYA	U.T.M.	X= 437319 Y= 4657241
Època	1910 - XX	Situació	Carrer Borgonyà,1 Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular	Sant Vicenç de Torelló	
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista. Teulades a doble vessant.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	54
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

L'antiga cooperativa de la colònia de Borgonyà està situada al carrer de Borgonyà de la colònia. És un edifici de planta rectangular, d'un sol nivell d'alçat i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Consta d'un gran portal d'arc rebaixat arrebossat, amb impostes motllurades i unes lletres identificatives "ECONOMAT". En la seva proximitat hi ha tres finestres d'arc de mig punt arrebossat, algunes de les quals estan tapades. A l'extrem de ponent hi ha un altre portal, d'arc de mig punt arrebossat. La façana lateral té dues finestres d'arc pla arrebossat, a més d'una inscripció antiga on hi consta: "En este municipio está prohibida la mendicidad pública". L'angle entre aquesta façana i la posterior és arrodonit. L'acabat exterior és arrebossat de color terrós a la façana lateral i posterior i de color blanc a la principal, amb les obertures emmarcades de color cru. A la façana posterior s'hi adossen els cossos corresponents als magatzems.

NOTÍCIES

La creació de la cooperativa "la Familiar Borgoñense" al carrer Borgonyà l'any 1910 va atorgar a la colònia un servei de subministrament de queviures, que fins aleshores proporcionava la fonda. Els socis de la mateixa es feien càrrec de l'establiment, que una dècada més tard ja disposava de carnisseria i fleca. Entre els anys 1926 i 1927 també passaria a tenir barberia, estanc i telèfon públic. La cooperativa estava tutelada per l'empresa, ja que nomenava dos dels quatre socis de la junta consultiva, que solien coincidir amb el personal directiu de la fàbrica. Tanmateix, no va ser fins al període de postguerra que l'empresa va participar-hi de manera més activa. L'empresa proporcionava a la cooperativa part de la infraestructura, el suport administratiu i nombroses ajudes econòmiques sol·licitades per la dificultat de les famílies de pagar els comestibles. Entre els anys 1958 i 1959, les pèrdues de la cooperativa van provocar que l'establiment fos convertit en economat. Tanmateix, la societat de la cooperativa no va deixar d'existir fins dues dècades més tard, amb l'esperança que al cap d'uns anys es pogués recuperar. L'establiment de l'economat no va tenir gaire més fortuna, a causa de la poca diversitat de productes i els preus poc competitius que oferia. Les despeses que suposava el seu manteniment per a la fàbrica van ser el motiu perquè l'any 1986 deixés de funcionar com a economat. Des d'aleshores, del negoci se'n fa càrrec un particular.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



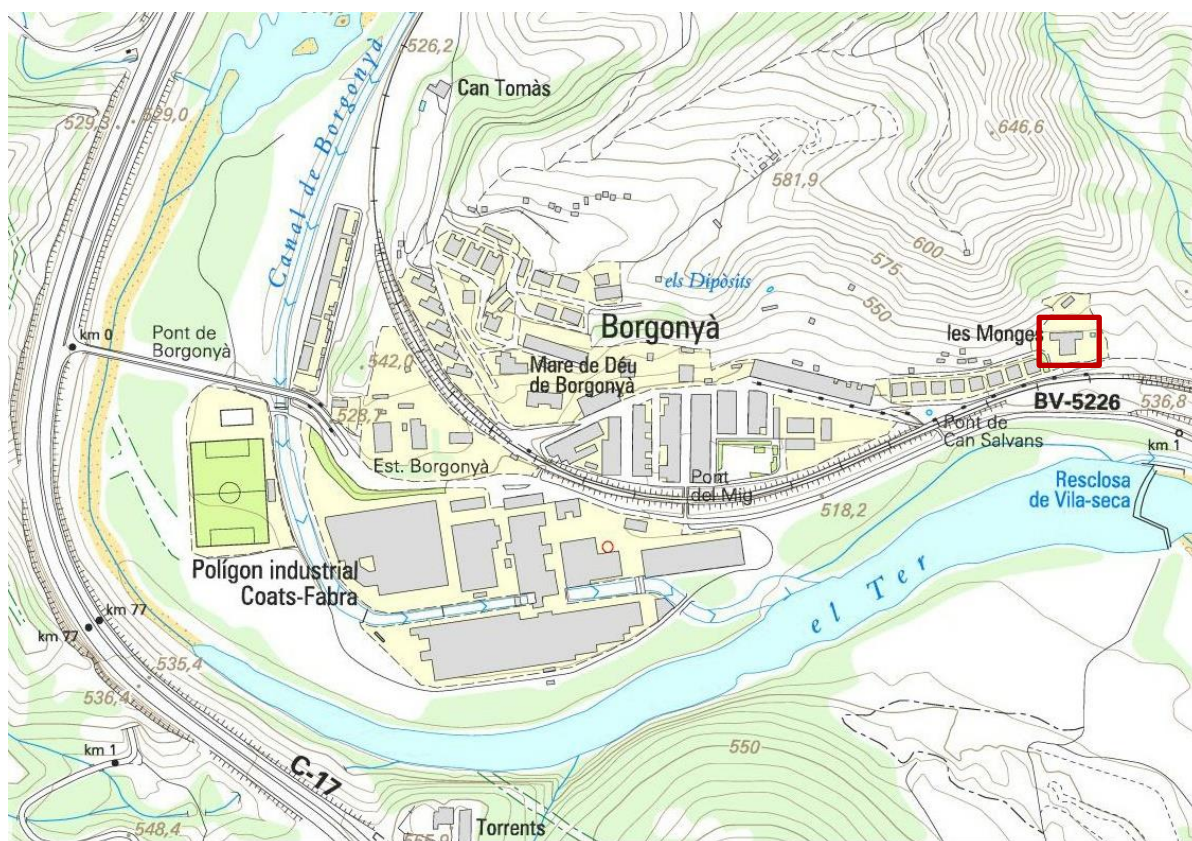

Denominació	Escola de nenes “Les Monges”	U.T.M.	X= 437800 Y= 4657309
Època	XIX	Situació	Carrer Barcelona. Colònia de Borgonyà (SVT)
Estil	Contemporani	Referència Cadastral:	7975401DG3577N0002JP
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant
Restauracions efectuades	Actualment ha cessat l'activitat de restaurant i s'ha fet un canvi d'ús a habitatge.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	55
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

Els edificis que s'utilitzaven com a escola i convent de monges de la colònia de Borgonyà estan situats al final del carrer Barcelona. Es tracta de dos volums de planta rectangular disposats de forma paral·lela, entre els quals s'hi intercalen dos cossos quadrangulars, pel que queda un espai reduït entre ambdós. Tots dos presenten un sol nivell d'alçat, un d'ells amb semisoterrani, i tenen la coberta a dos vessants de teula romana. L'accés es fa a través d'unes escales exteriors adossades en paral·lel a la façana. Les obertures són totes d'arc pla emmarcades amb ceràmica i la llinda motllurada. Els angles cantoners també es troben reforçats amb ceràmica, que ressalta amb el parament dels murs de maçoneria. El ràfec està acabat amb cabirons.

NOTÍCIES

Fins el desembre de 1901 no tenim notícia de la construcció de l'escola de les nenes. Aquesta notícia ens ve a través d'un plànol signat a tres bandes per Nuevas Hilaturas del Ter, Dolores Tremosa Escolà (segurament la primera Madre de las " Hermanas Dominicas de la Anunciata " encarregades de tenir cura de l'educació de les nenes) i el vice-rector de la colònia. Hi ha un document de l'any 1902 on el metge del municipi certifica que l'edifici compleix tots els requisits sanitaris que exigeix la llei, tant per a habitatge (on les germanes Dominiques vivien) com per a escola. Aquest edifici havia de ser destinat a hospital. En anar-se'n els dirigents anglesos, les germanes constaten les bones relacions amb el dirigents del país. Durant la guerra civil van marxar i l'escola va ser dirigida per mestres laics. El 14 d'abril de 1939 van tornar. Durant setanta anys les Dominiques de la colònia van complir els seus objectius d'educar. La implantació de nous ensenyaments, la reducció d'alumnes i les dificultats per poder oir missa diària fa que el 19 de juliol de 1969, la priora Remedios Mosé, tanqués l'escola de nenes i lliurés les claus a la direcció d'empresa.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLLELLDEMONT, P. (1994). "Osona Nord", Les Guies: El 9 Nou. Girona: Edicions Periòdiques de les Comarques, DL.

DIVERSOS AUTORS (2005). Inventari del Patrimoni vinculat als usos de l'aigua. Consorci Alba-Ter.


FELIU, A., coord. (2002). Cent elements del patrimoni industrial a Catalunya. Barcelona: Lunwerg Editores. Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i

PLADEVALL, A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau.

SERRA, R. (2000). Colònies tèxtils de Catalunya. Manresa: Fundació Caixa Manresa, Barcelona: Angle Editorial.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



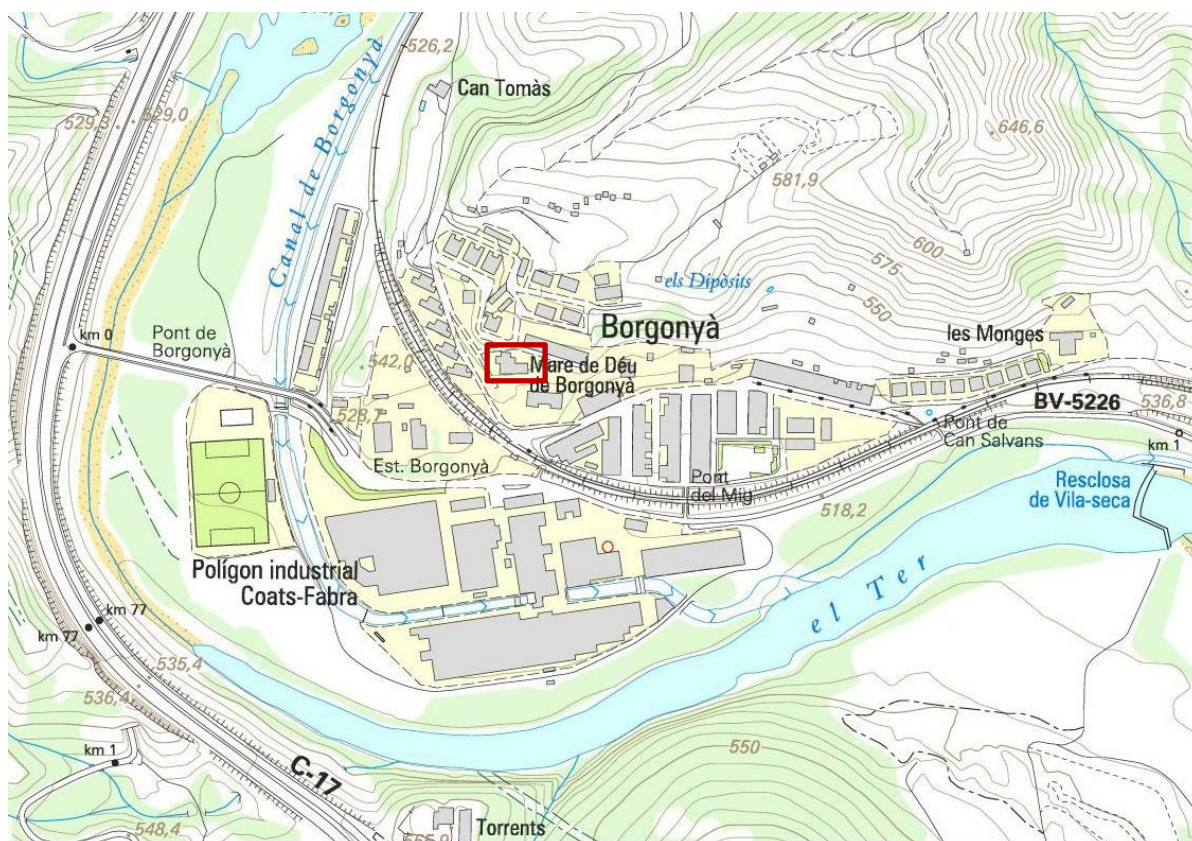

Denominació	Rectoria	U.T.M.	X= 437286 Y= 4657299
Època	1898 - XIX	Situació	Carrer Catalunya, 28. Colònia de Borgonyà (SVT)
Estil	Contemporani	Referència Cadastral:	7375502DG3577N000110
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SE
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN – CONJUNT HISTÒRIC de la Colònia Borgonyà (2009) BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

Restauracions efectuades REFORMADA**CATALOGACIÓ PROPOSADA**

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	56
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

L'edifici de l'escola i habitatge del capellà i de l'ermità es troba situat a la part residencial de la colònia Borgonyà, entre els carrers Girona i Catalunya. Està adossat a la façana de llevant de l'església de la Mare de Déu de Borgonyà. És una construcció de planta rectangular i quatre crugies. Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a tres vessants. El frontis es compon simètricament segons quatre eixos, definits per obertures d'arc pla amb guardapols, excepte els portals dels extrems que són d'arc de mig punt arrebossat. Les finestres del segon pis són biforades, separades per una columneta amb capitell motllurat, sobre la qual s'incorporen relleus decoratius. Els nivells de forjats estan definits per una cornisa amb rosetes decoratives. El ràfec està rematat per una cornisa dentada. La mateixa composició d'obertures i elements decoratius es reproduïx als pisos superiors de la façana de llevant, entorn dos eixos compositius. La façana posterior està formulada de forma més senzilla, amb obertures d'arc escarser arrebossat sense elements ornamentals. El revestiment dels murs exteriors es manté arrebossat.

NOTÍCIES

L'església de la Mare de Déu de Borgonyà va ser consagrada l'any 1898 pel bisbe Morgades, juntament amb les escoles dels nens. El projecte és d'arquitecte Jaume Gustà i Bondia. En aquest edifici, a banda de l'escola, s'hi van habilitar les habitacions del capellà i la casa de la família de l'ermità. El primer mestre de l'escola va entrar l'abril de 1898 i va ser el capellà Ramon Vila, vicari de Sant Vicenç. A partir de 1910, des de l'empresa es comença a veure la necessitat que el mestre docent tingués una titulació. Per aquest motiu, va assumir la despesa de donar-li la formació oportuna al capellà. El mateix director de la fàbrica feia exàmens als alumnes i es premiava amb un regal als alumnes més destacats a final de curs. La proclamació de la República va suposar que, vers l'any 1934, es contractés un professor titulat i el capellà quedés relegat com a adjunt. Després de la Gerra Civil el capellà tornà a exercir de director de l'escola. L'any 1956 es va començar a construir la nova escola, ja que aquesta quedava petita a causa de l'augment de la població.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per LA Sra. Marta Lloret Blackburn





Denominació	Antiga escola de nens	U.T.M.	X= 437369 Y= 4657373
Època	XX	Situació	Carrer Girona, 14. Colònia de Borgonyà (SVT)
Estil	Contemporani	Referència cadastral:	7475201DG3577N0001WO
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Arrebossades i amb plafons de pedra vista amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	57
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

L'escola de nens de Borgonyà està situat al carrer Girona, a la part més elevada de la colònia Borgonyà. És un edifici de factura moderna, constituït per dos volums rectangulars disposats de forma paral·lela, units per un cos central. El volum orientat a migdia presenta una galeria horitzontal amb pòrtics d'arc rebaixat i una terrassa semi coberta al pis superior. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat. El tractament dels murs és de pedra vista a les façanes laterals i la galeria de migdia de pedra vista i la resta arrebossat i pintat.

NOTÍCIES

El creixement que va patir la colònia Borgonyà durant la dècada de 1940 va fer necessària la construcció d'una nova escola per a nens. L'any 1955 se'n va col·locar la primera pedra, i es va inaugurar l'any següent. En un principi, l'edifici tenia dues aules, a les quals se'n va incorporar una altra pocs anys més tard. Com a l'escola vella, els personal directiu de l'empresa seguia supervisant el treball dels alumnes i dels professors. A mitjans dels anys 1960, es va dotar l'escola d'un servei d'autocars per desplaçar-se als instituts de la rodalia. L'any 1980, l'escola va desvincular-se definitivament de l'empresa.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



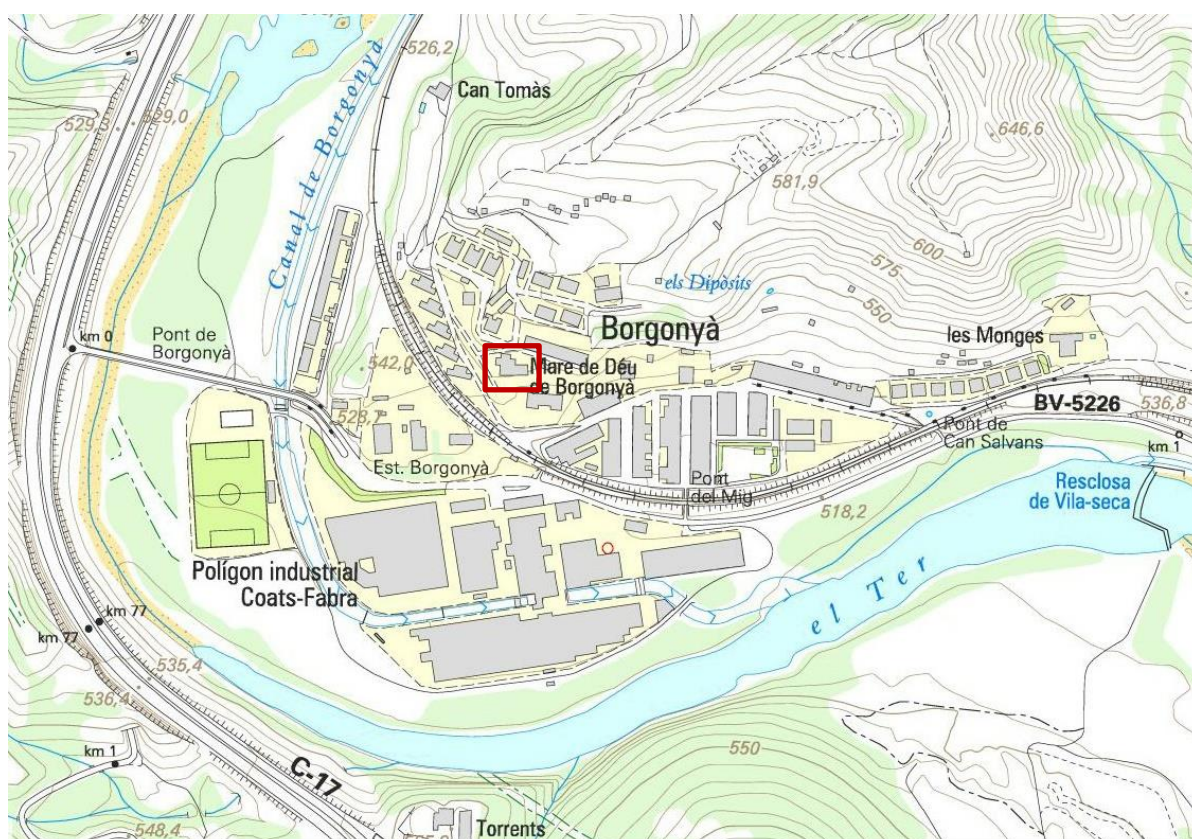

Denominació	Esglesia Mare de Deu	U.T.M.	X= 437271 Y= 4657319
Època	1898 - XIX	Situació	Carrer Girona. Colònia de Borgonyà (SVT)
Estil	Contemporani, historicista	Referència Cadastral:	7375501DG3577N0001XO
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SE8 Equipament religiós
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	58
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

La capella de la Mare de Déu de Borgonyà està situada dominant la colònia industrial de Borgonyà, sobre la vessant del puig on s'hi van construir les cases dels obrers. És un edifici de planta de creu llatina amb l'absis no marcat en planta. Es compon d'una sola nau dividida en quatre trams a través d'arcs diafragmàtics que descansen sobre columnes de marbre i pilastres. Els capitells de les columnes queden enllaçades amb una cornisa decorada amb motius vegetals que recorre tota la nau. Les dues capelles laterals s'obren a la nau amb arcs apuntats, que es recolzen sobre columnes i pilastres de les mateixes característiques. El presbiteri es troba elevat per mitjà d'uns graons i incorpora, al costat de l'altar, un portal d'arc pla de pedra carejada amb la llinda datada de l'any "1706" amb una creu intercalada, que probablement constitueix l'únic vestigi conservat de l'antiga ermita. Aquest portal dóna accés a la sagristia. Als peus del temple hi ha el cor de fusta, que presenta un enteixinat policromat com el del sostre de la nau. Al costat del cor s'obre un portal d'arc de mig punt amb guardapols que condueix al baptisteri. La il·luminació del temple s'obté a través de finestres ogivals intercalades entre les columnes i una rosassa, totes elles decorades amb vitralls. A la façana de llevant hi ha un portal com el del baptisteri que comunica el temple amb la casa rectoral. A nivell exterior, la portalada és d'arc ogival amb arquivoltes i guardapols, que descansen sobre impostes motllurades i brancals de columnes de marbre. De cada extrem del frontis arrenca una pilastra que dóna una marcada verticalitat a l'edifici, quedant rematades amb capitells de pedra decorats. El capcer triangular del coronament es recolza sobre els capitells i està acabat amb una cornisa recolzada sobre mènsules. L'accés al temple es fa a través d'una llarga escalinata, que en el seu tram final es bifurca deixant veure, sota el portal, una finestra d'arc carpanell amb guardapols que es correspon amb la cripta. A la part de ponent del frontis en sobresurt el campanar, de planta rectangular amb petites finestres lobulades i un rellotge circular. La part superior, separada de l'anterior per una cornisa, està acabada amb un cos quadrangular amb obertures d'arc de mig punt on s'hi allotgen les campanes. A les façanes laterals i posterior les finestres estan rematades amb guardapols i les capelles laterals presenten ràfecs suportats per mènsules. El revestiment dels murs es manté arrebossat de color rosat al frontis i de color terrós a la resta. A la façana de llevant hi ha adossada la casa del capellà.

NOTÍCIES

La primera referència documental del santuari de Borgonyà la trobem en un testament de Pere del Pujol de Torelló de l'any 1298. En aquell moment, la capella era sufragània de la parròquia de Sant Vicenç i posseïa terres al seu voltant i el mas Envers. Durant el segle XIV, a l'ermita s'hi funda un benifet presbiteral, en què la Mitra ha de celebrar la missa matinal. El temple va ser reformat a mitjans del segle XVI i es va dotar d'un retaule de la Mare de Déu de Borgonyà, encarregat al pintor barceloní Ramon Puix. Entre els segles XIV i XIX els torellonencs sortien en processó fins a l'ermita de la Mare de Déu de Borgonyà, en què durant els primers anys les relíquies de Sant Fortià eren submergides en aigües del Ter. Més endavant, quan aquesta costum quedà abolida, el cos del Sant era portat fins al peu de la imatge de la Verge de Borgonyà. L'any 1895 les terres del mas Borgonyà, juntament amb la capella, són adquirides per la companyia Filatures del Ter per a construir-hi una fàbrica i colònia industrials. El santuari antic és enderrocat i substituït per una nova capella i la casa rectoral. Durant la construcció del temple, dues cases del carrer Paisley (número 24 i 26) van habilitar-se com a capella provisional. Va ser beneïda pel bisbe Morgades el Dilluns de Pasqua Florida de l'any 1898, amb l'assistència de tota la vall de Torelló i les colònies del Ter. Va ser el mateix bisbe qui, volent garantir el culte catòlic davant de la propietat de confessió protestant, va determinar que el temple havia de superar en alçada la resta de les construccions de la colònia. La direcció de Fabra i Coats va anar més enllà i va reforçar el paper del capellà sobre la comunitat, a més de donar suport a les celebracions religioses i subvencionar l'ensenyament a través de monges i capellans.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus

Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN

Usos permesos

Els que determina el POUM i els que fixi el PE

Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

CAMPRODON, A. (1994). Música tradicional popular de l'antic terme del Castell de Torelló: Goigs. Vol. 2. Torelló: Antoni Camprodon Rovira.

COLLELLDEMONT, P. (1994). "Osona Nord", Les Guies: El 9 Nou. Girona: Edicions Periòdiques de les Comarques, DL.

GAVÍN, J.M. (1981). Inventari d'Esglésies. Osona. Vol. 15. Barcelona: Art estudi edicions

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya

PLADEVALL, A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau.


SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina

THOMASSA DE SUBIRÀ, L. (1963). La Vall de Torelló. Barcelona: Selecta.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per LA Sra. Marta Lloret Blackburn





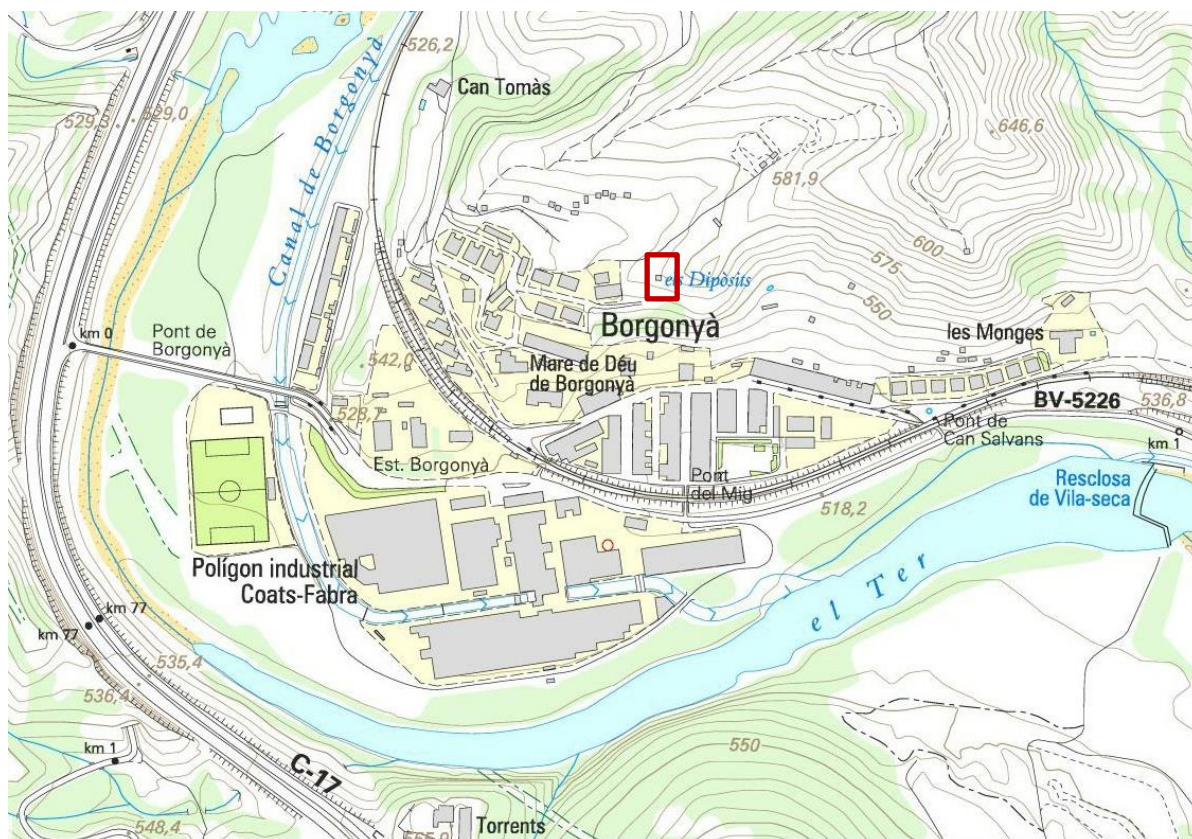

Denominació	Dipòsit d'aigua	U.T.M.	X= 437415 Y= 4657396
Època	XIX XX	Situació	Colònia Borgonyà. Sant Vicenç de Torelló
Estil	Contemporani, popular		
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	ST
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471))
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra amb cantonades encintades amb obra vista

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	59
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

A la part residencial de la colònia Borgonyà, aprofitant el desnivell de la part de tramuntana, s'hi van construir tres dipòsits per garantir el subministrament d'aigua a les cases. A mida que es van anar construint a mesura que s'incorporaven nous habitatges a la colònia. El primer dipòsit està situat al nord de la Casa del Mestre. Està construït aprofitant el desnivell del terreny, de planta quadrangular troncocònica. A la part frontal té adossat un petit cos on hi havia la maquinària. Els murs són de maçoneria arrebossats amb morter. A pocs metres al nord, al costat de l'escola dels nens, hi ha un segon dipòsit. És de planta quadrangular i té la part superior coberta. Els murs són de maçoneria revestits amb morter, amb els angles ceràmics. Finalment, uns metres més amunt, sobre l'escola dels nens, hi ha el darrer dipòsit. És de planta quadrangular, amb murs de maçoneria i maó, acabat amb una cornisa ceràmica. A la part frontal hi ha un plafó metàl·lic on hi consta "AGUAS 1946 H.F.C.

NOTÍCIES

El primer dipòsit de subministrament d'aigua es va construir durant la primera etapa de creixement de la colònia de Borgonyà, per tal de proveir d'aigua les cases dels treballadors que s'estaven construint. A principi de la dècada de 1920 va ampliar-se la indústria i, de retruc, es van construir nous habitatges pels obrers. Això va suposar que s'hagués de construir un nou dipòsit, uns metres més amunt que l'anterior. Una nova etapa d'expansió de la colònia, amb la construcció dels blocs dels carrers Barcelona i Girona, va significar la construcció d'un tercer dipòsit l'estiu del 1944.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal.



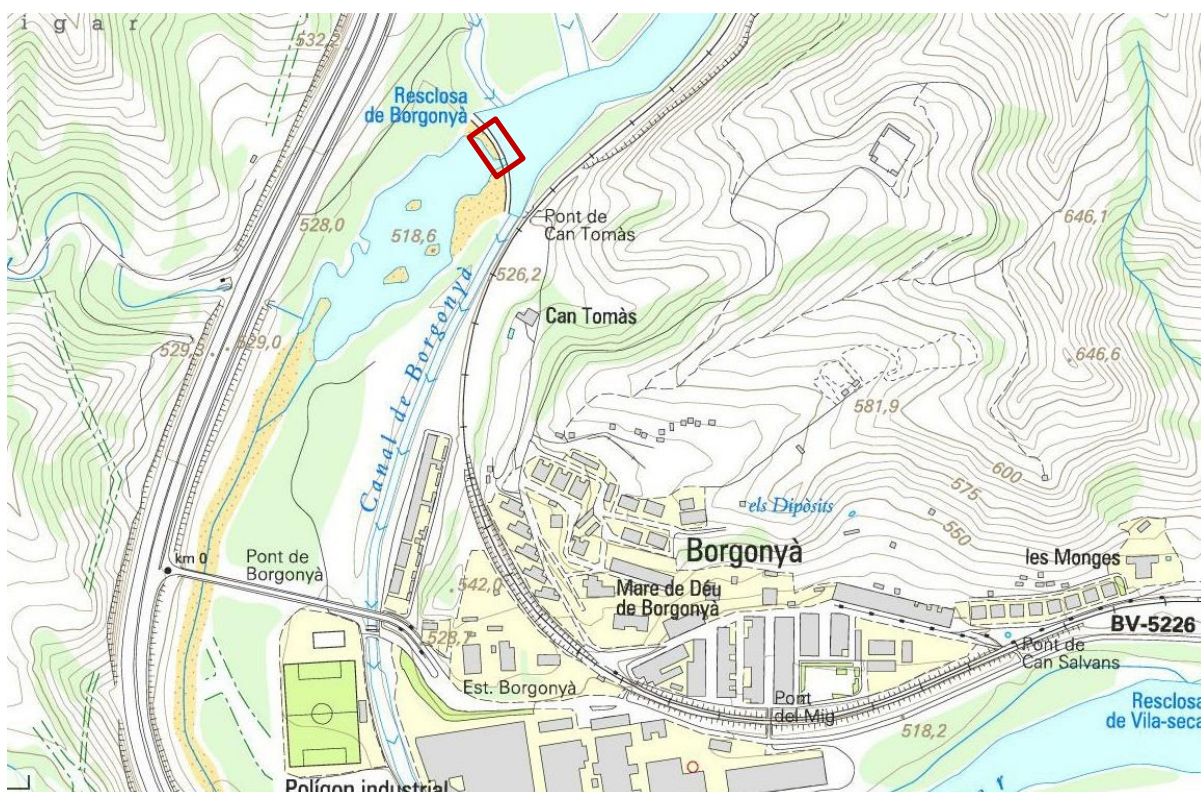

Denominació	Resclosa	U.T.M.	X= 437190 Y= 4657771
Època	XIX - XX	Situació	Riu Ter
Estil	Contemporani		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	ST
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	Patrimoni immoble

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	60
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

La resclosa de Borgonyà està construïda al riu Ter, aigües amunt de la colònia. És una obra de formigó perpendicular al riu, que amida uns 90 metres de longitud. Sobre la resclosa hi ha un petit pont o passarel·la metàl·lica que condueix a un sistema de bagants. L'aigua desviada és conduïda a la riba esquerra del riu, on hi ha la casa de comportes, una edificació petita de planta rectangular oberta a la base amb pòrtics d'arc de mig punt, per on transcorre l'aigua. Des d'aquí comença el canal de la colònia. A la roca que aflora en el riu, sota la resclosa, hi ha fixades les restes d'una antiga palanca de fusta.

NOTÍCIES

La societat Almeda, Sindreu i Companyia va adquirir els terrenys propers i els drets d'explotació dels salts d'aigua de Pius Callís l'any 1871, tot i que el projecte no fou aprovat fins el 1873. El mes d'abril de 1894 s'aprovà definitivament l'adquisició de la societat "Nuevas Hilaturas" del Ter del dret d'explotació del salt d'aigua de Borgonyà. En aquest moment, es comença a construir la resclosa i el canal sota la direcció de l'enginyer Manuel Gispert, prèvia notificació a l'Ajuntament de Sant Vicenç. L'energia que s'obtenia amb l'aigua que accionava les turbines, es complementava amb una màquina de vapor, per les èpoques en què el cabal del riu era menor. La casa de comportes de l'entrada del canal va ser ampliada l'any 1923, coincidint amb l'ampliació que s'estava fent a la fàbrica. També es van fer reparacions importants a la resclosa, que es repetirien uns anys més tard, vers el 1933.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



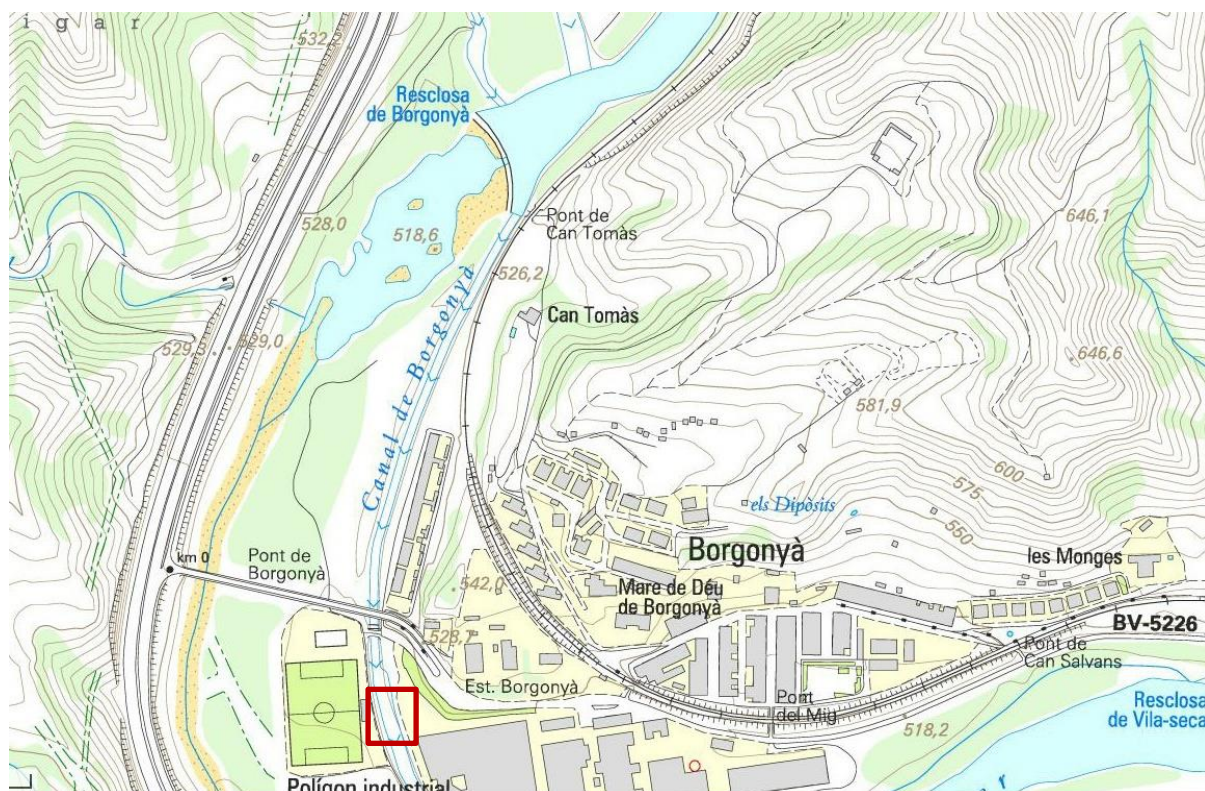

Denominació	Canal i resclosa interior	U.T.M.	X= 437190 Y= 4657771
Època	XIX	Situació	Riu Ter
Estil	Contemporani		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	AMBIENTAL PAISAGISTICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	ST
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	AMBIENTAL PAISATGÍSTIC

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	61
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

El canal de Borgonyà transcorre paral·lel al riu Ter, entre la resclosa de Borgonyà i el complex industrial de la colònia. És una obra feta de pedra i formigó d'uns 950 metres de longitud i uns 10 metres d'amplada. Al llarg del seu recorregut, passa paral·lel al carrer Canal i sota el pont de Borgonyà, per on segueix entre el camp de futbol i la fàbrica. En aquest punt, hi ha un sistema de bagants que controla l'entrada d'aigua. A partir d'aquí el canal té menys amplada i arriba a l'edifici de les turbines, que s'accionen a través d'un salt d'aigua. Des d'aquí comença el canal de desguàs, que aboca l'aigua de nou al riu Ter.

NOTÍCIES

L'any 1893 l'Ajuntament de Sant Vicenç va rebre una comunicació de l'administrador de la companyia Nuevas Hilaturas del Ter detallant l'adquisició de la concessió d'aigua del Ter al seu pas per la fàbrica. Les obres es van fer sota la supervisió de Manuel Gispert. L'aigua que portava el canal, amb un cabal mig de 500 litres per segon i un salt d'aigua de més de cinc metres, permetia accionar les turbines de la fàbrica i, per tant, generar l'energia necessària per al seu funcionament (amb una força d'uns 300 cavalls).

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



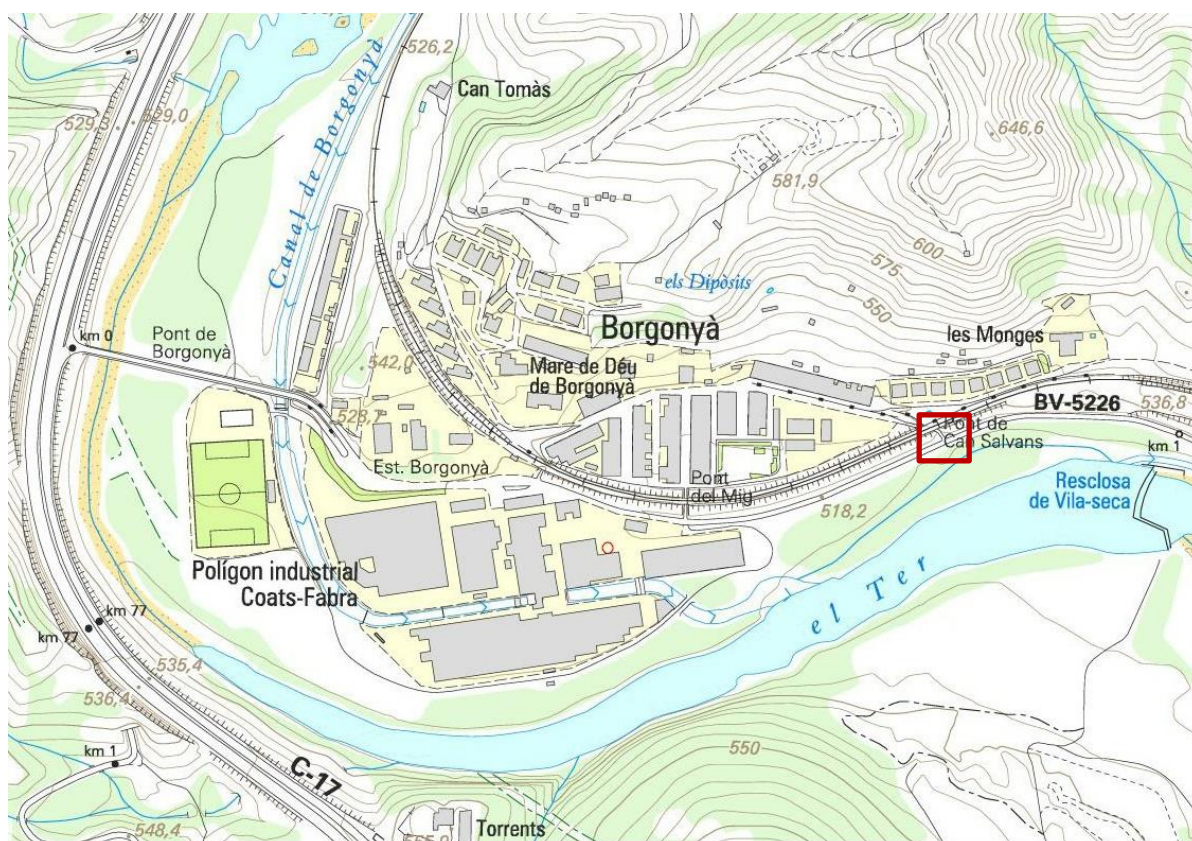

Denominació	“ Paso oblicuo” o de Can Salvans	U.T.M.	X= 437671 Y= 4657260
Època	XIX	Situació	Ctra. De Torelló a Borgonyà BV-5626
Estil	Contemporani		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SV
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat pública
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	62
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

A l'extrem de ponent de la colònia Borgonyà hi ha un pas subterrani que comunica la carretera de Torelló a Borgonyà i la part residencial de la colònia, sota el carril ferroviari. És una estructura oberta en arc de mig punt adovellat, de forma obliqua, sobre un mur de carreus. La volta de la construcció és feta de maó aplantillat.

NOTÍCIES

La part industrial de Borgonyà estava dividida de la residencial per la línia ferroviària. Per facilitar la comunicació entre les dues parts, es van construir dos passos subterranis, el pont de Can Salvans o "paso oblicuo" i el pont del mig, que sembla que també funcionava com a desguàs de l'aigua que baixava de la muntanya.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal.



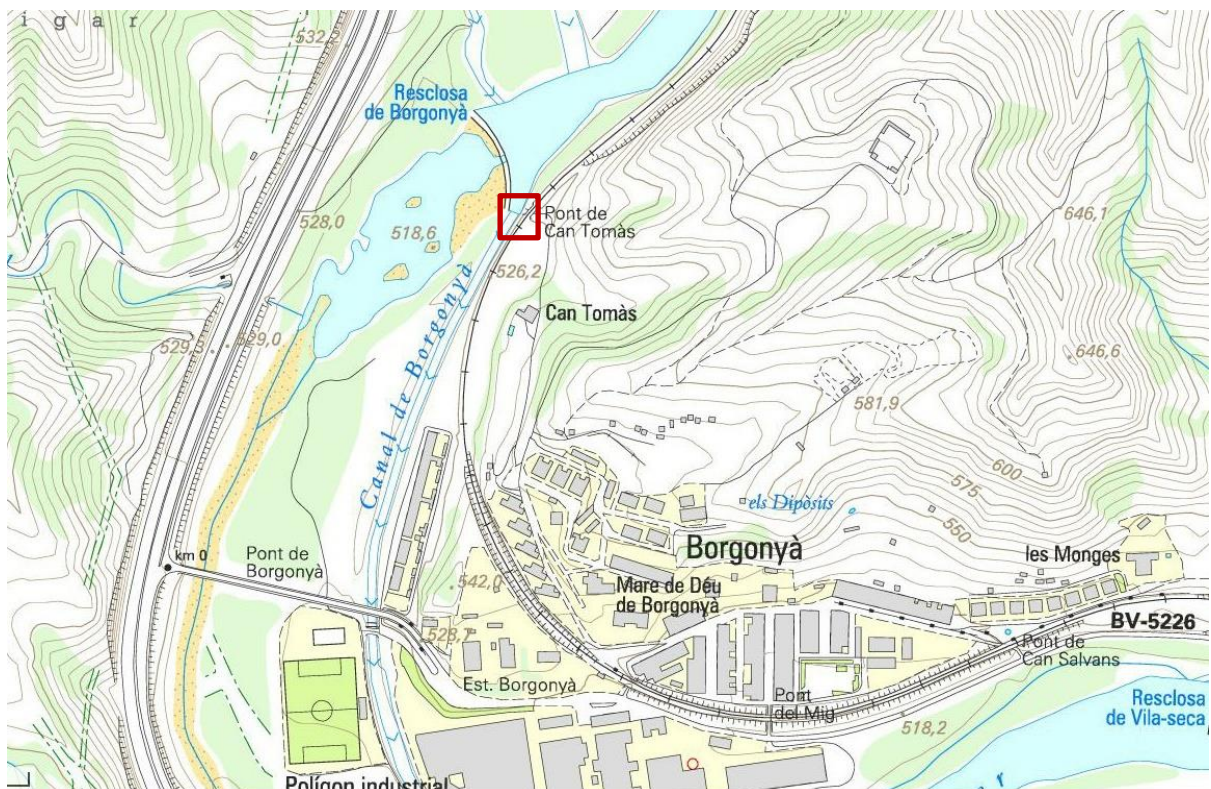

Denominació	PAS de Can Tomàs	U.T.M.	X= 437216 Y= 4657676
Època	XIX	Situació	Colònia Borgonyà
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SV
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	ARQUITECTÒNICA (Propietat pública)
Tipologia	Patrimoni immoble

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	63
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Entre el carrer Ter i Escòcia de la colònia Borgonyà hi ha un pas subterrani que transcorre sota el carril ferroviari. És una estructura oberta en arc de mig punt ceràmic obert sobre un mur de carreus. La volta de la construcció és feta de maó aplanat.

NOTÍCIES

La part industrial de Borgonyà estava dividida de la residencial per la línia ferroviària. Per facilitar la comunicació entre les dues parts, i per facilitar el desguàs entre les dues bandes es varen realitzar diversos passos, alguns eren transitables i altres no. El pas de Can Tomàs es destina a via de desguàs i a pas peatonal.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal.



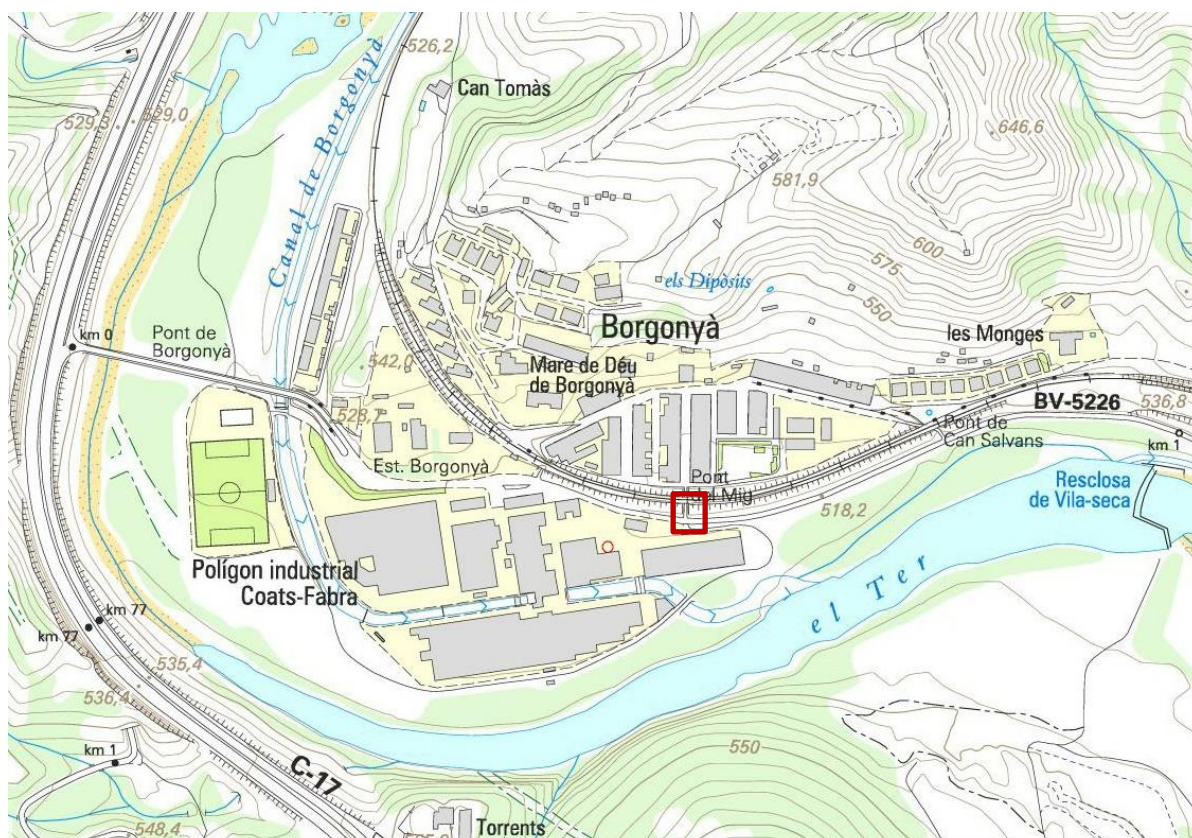

Denominació	Pont de Can Salvans	U.T.M.	X= 437671 Y= 4657260
Època	XIX	Situació	Ctra. De Torelló a Borgonyà BV-5626
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SV
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat pública
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	64
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Entre el carrer Ter i Escòcia de la colònia Borgonyà hi ha un pas subterrani que transcorre sota el carril ferroviari. És una estructura oberta en arc de mig punt ceràmic obert sobre un mur de carreus. La volta de la construcció és feta de maó aplantillat.

NOTÍCIES

La part industrial de Borgonyà estava dividida de la residencial per la línia ferroviària. Per facilitar la comunicació entre les dues parts, es van construir dos passos subterranis, el pont de Can Salvans o "paso oblicuo" i el pont del mig, que sembla que també funcionava com a desguàs de l'aigua que baixava de la muntanya.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal.



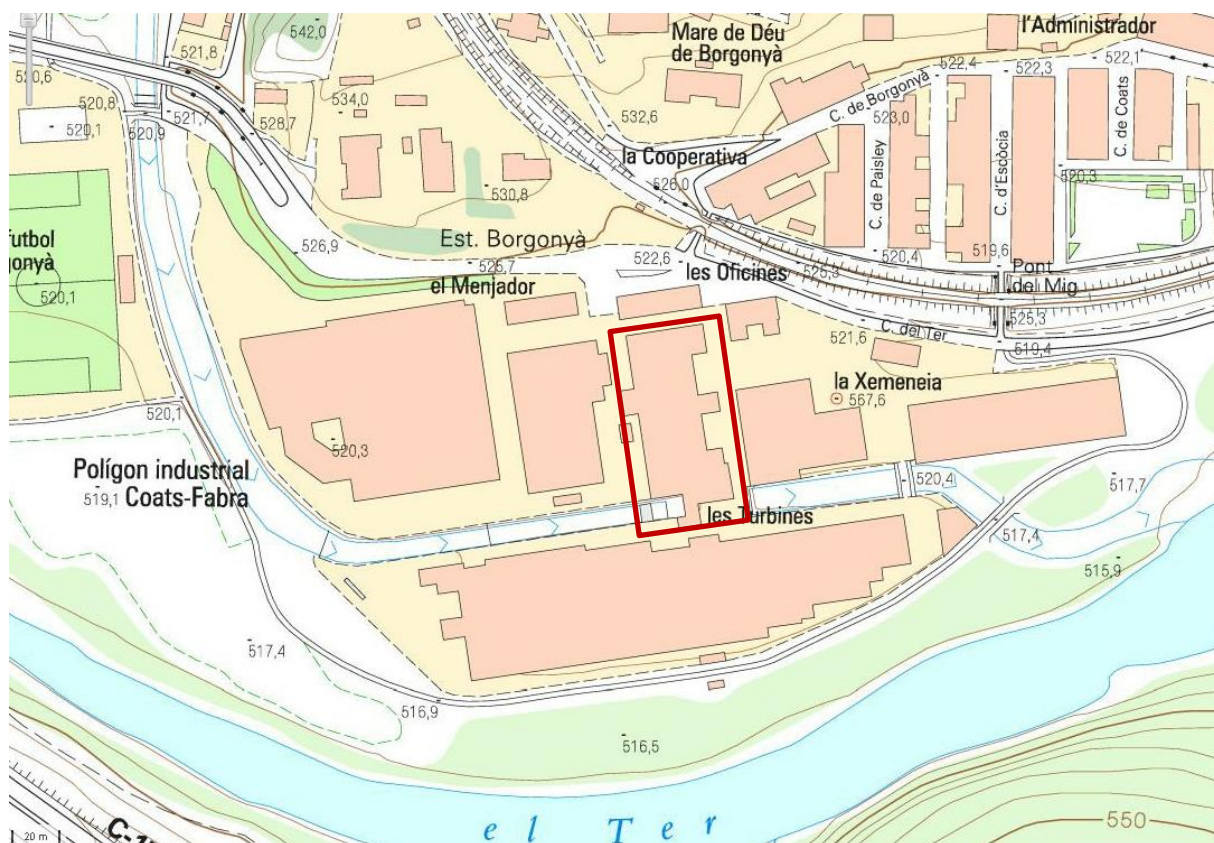

Denominació	FABRICA NÚMERO -1-	U.T.M.	X= 437418 Y= 4657089
Època	XIX	Situació	Recinte industrial
Estil	Contemporani		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	A1Le Indústria aïllada de reglamentació específica
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIL (Acord Ple CC d'Osona , 29/03/2017) BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	65
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

L'edifici industrial 1 està situat al centre del complex industrial de Borgonyà. És un edifici aïllat de planta rectangular de notables dimensions. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les quatre façanes s'obren amb obertures d'arc rebaixat emmarcades amb ceràmica, que es distribueixen formant eixos simètrics. Entorn de les façanes de ponent i llevant s'hi adossen cossos quadrangulars de la mateixa alçada i composició, que constitueixen els espais de comunicació. A nivell de forjats s'intercalen imbricacions ceràmiques, que al ràfec adquireixen forma dentada. Els angles cantoners també estan reforçats amb ceràmica, que juntament amb els altres elements del mateix material, ressalten sobre el parament dels murs de maçoneria. A la façana de migdia s'hi adossa l'edifici de les turbines. A l'interior, es conserven els pilars i jàsseres metàl·liques característiques dels edificis fabrils d'aquest període.

NOTÍCIES

L'edifici industrial 1 va ser el primer edifici construït a la colònia Borgonyà. Originalment constava de planta baixa i dos pisos i tenia la coberta plana habilitada com a terrassa. Va començar a funcionar el mes de novembre del 1894.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial



REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



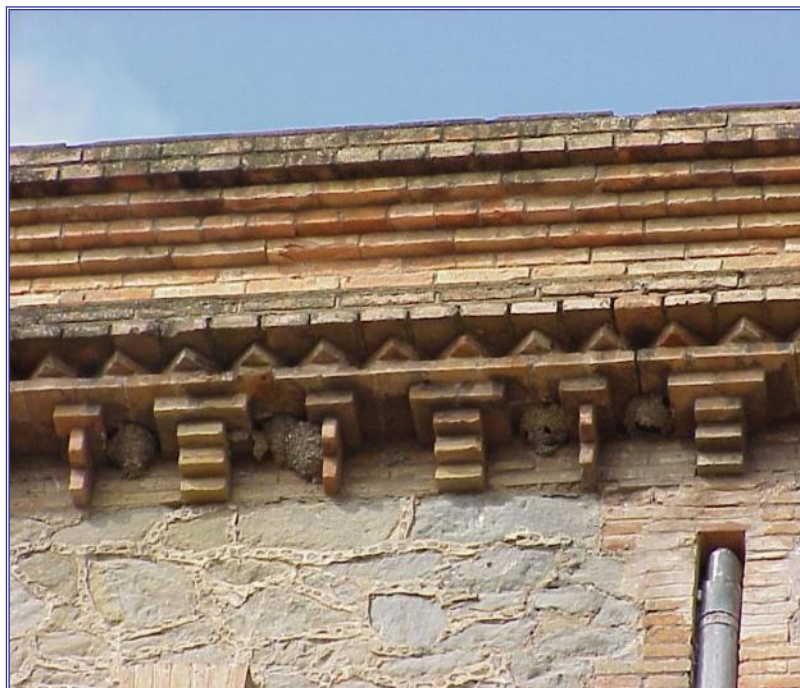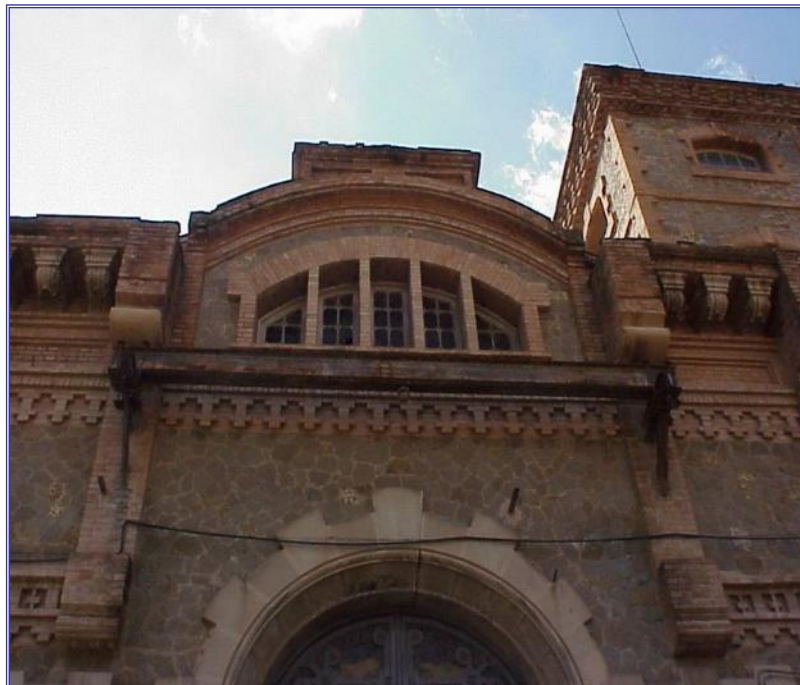



Denominació	Fabrica número -2	U.T.M.	X= 437290 Y= 4657054
Època	XX	Situació	Recinte industrial
Estil	Contemporani		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA i.	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	A1La Indústria aïllada de reglamentació específica
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Elements	Conservació dels encerclats i cantoneres de maó existents.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	66
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

Edifici industrial 2 de Borgonyà està situat a l'extrem de migdia de la colònia, entre el canal i el riu Ter. És una nau aïllada de planta rectangular i de notables dimensions, que consta d'un sol nivell d'alçat. La part central de la façana de tramuntana s'obre amb finestres d'arc carpanell emmarcades amb ceràmica. En aquesta part en sobresurt un cos quadrangular amb obertures de les mateixes característiques, sobre el qual hi ha un cos d'obra vista amb la coberta a dos vessants. A cada extrem de la nau trobem adossades prolongacions amb obertures d'arc pla arrebossat. A la façana de migdia s'hi adossen diversos cossos, amb coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a les façanes. Aquí les obertures són d'arc rebaixat ceràmic, tot i que s'hi han intercalat portes de factura moderna. A la part superior hi trobem òculs igualment emmarcats amb ceràmica. El tractament dels murs és de pedra vista a la part central de la façana de tramuntana i als cossos de migdia, mentre que a la resta es combina l'obra vista amb l'arrebossat.

NOTÍCIES

L'edifici industrial 2 de la colònia Borgonyà es van construir durant el primer terç del segle XX, coincidint amb la primera ampliació del conjunt.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



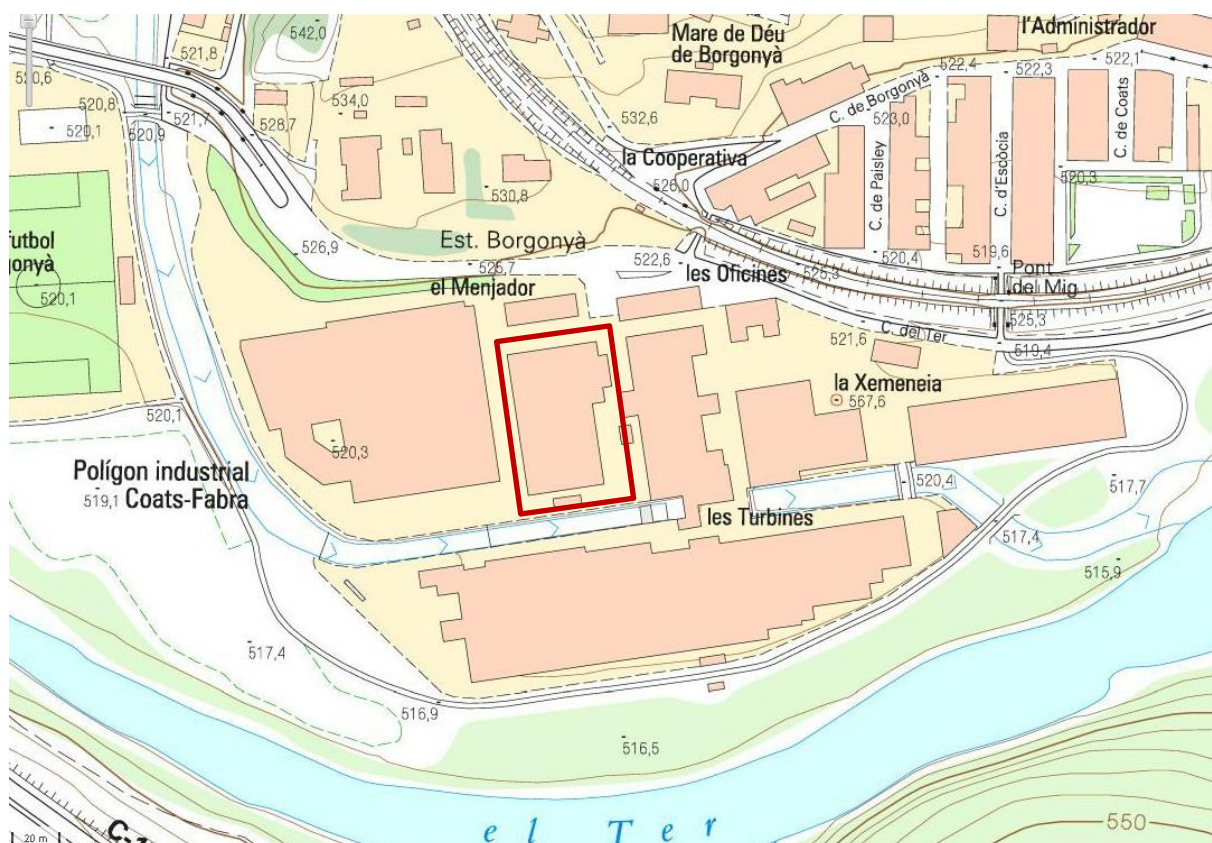

Denominació	Nau -3	U.T.M.	X= 437243 Y= 4657134
Època	XX	Situació	Recinte industrial
Estil	Contemporani		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA.	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	A1Le Indústria aïllada de reglamentació específica
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIL (Acord Ple CC d'Osona , 29/03/2017) BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	67
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

L'edifici industrial 3 està situat entre els edificis industrials 1 i 5 del complex industrial de Borgonyà. És una nau aïllada de planta rectangular, que es compon de tres cossos allargats orientats de migdia a tramuntana, dels quals el de ponent es va afegir posteriorment. Cadascun d'ells té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Les obertures de les façanes dels dos cossos més antics presenten finestres d'arc rebaixat emmarcades amb ceràmica, distribuïdes de forma regular. A la façana de migdia i tramuntana, cada cos presenta a la part superior un òcul emmarcat amb ceràmica. A l'interior d'aquests cossos s'hi conserven les columnes de fosa com a element de suport de les jàsseres metàl·liques. La decoració ceràmica de les cornises, angles, ràfec i obertures ressalta per sobre del parament de maçoneria. El cos de ponent combina en el parament l'obra vista i l'arrebossat, on s'intercalen obertures d'arc pla arrebossat.

NOTÍCIES

L'edifici industrial 3 va construir-se durant la primera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà, vers l'any 1918. Posteriorment, va ampliar-se amb un cos a ponent.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



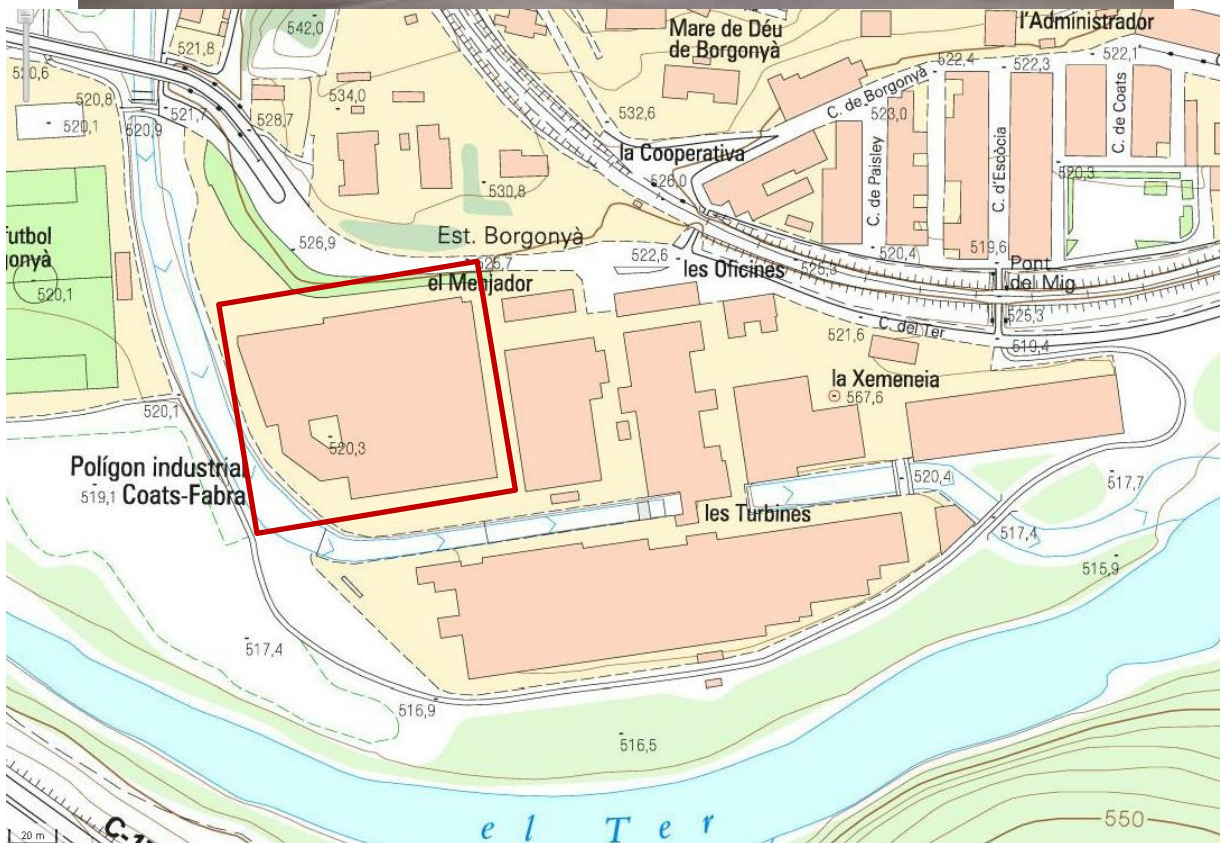

Denominació	Nau menjador	U.T.M.	X= 437290 Y= 4657054
Època	XX	Situació	Recinte industrial
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	A1Le Industria aïllada de reglamentació específica
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BPU (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006)
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	68
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

L'edifici industrial 5 està situat a l'extrem de ponent del complex industrial de Borgonyà. És una nau aïllada de notables dimensions, d'un sol nivell d'alçat i la coberta en dents de serra. Les façanes es caracteritzen per la combinació del maó vist formant pilastres i al coronament amb l'arrebossat. Enmig s'hi intercalen les obertures rectangulars d'arc pla arrebossat. A la part inferior dels murs hi ha un petit sòcol de pedra. Al costat de ponent s'hi ha adossat una extensió moderna.

NOTÍCIES

L'edifici industrial 5 va construir-se durant la tercera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà, durant la dècada de 1960.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



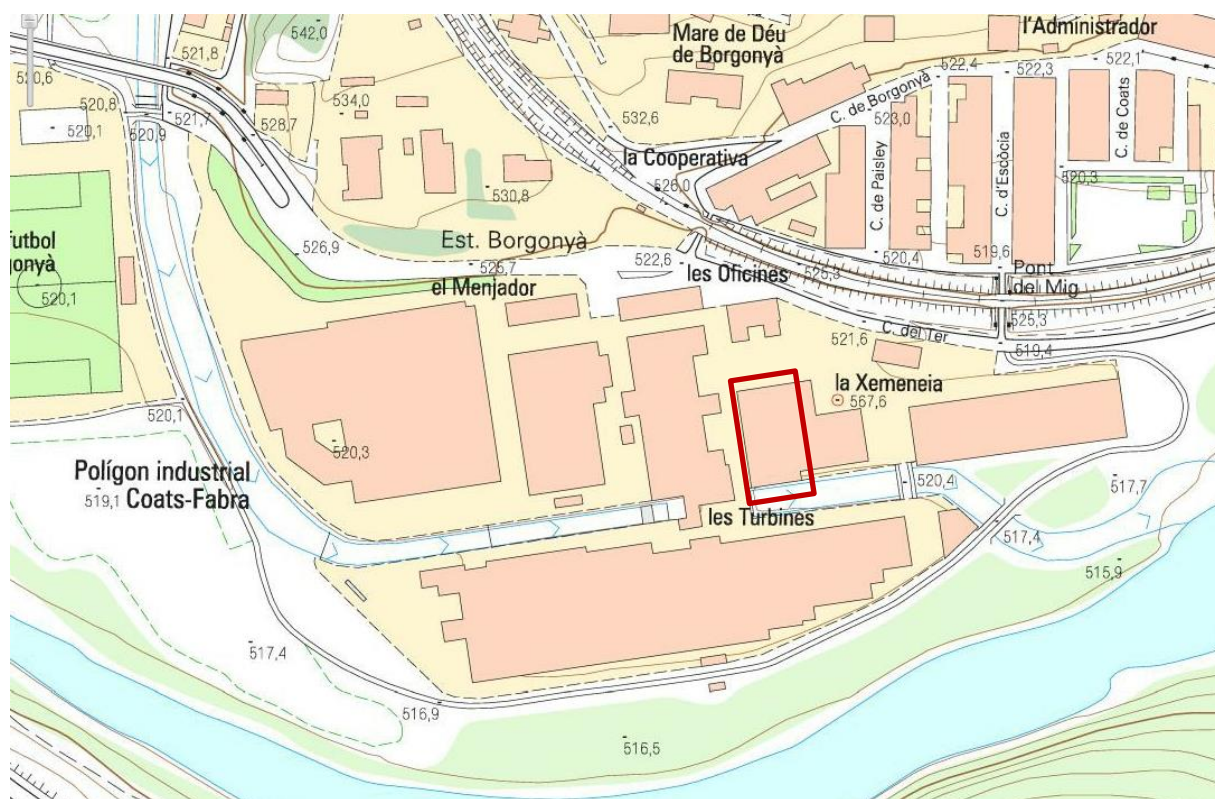

Denominació	Nau E4A	U.T.M.	X= 437418 Y= 4657089
Època	XX	Situació	Recinte industrial
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SE9
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	(E4B) BPU (PMU-1 Borgonyà del 2006) (ampliació fitxa 70) (E4A)BCIL (Acord Ple CC d'Osona , DOGC 29/03/2017) BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Pública
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	69
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

Nau industrial situada a l'extrem de llevant del recinte industrial de Borgonyà. És una construcció de planta trapezoidal d'un sol nivell d'alçat i coberta doble a quatre vessants. Les façanes principal i lateral s'obren amb grans finestres parcialment tapiades i una gran porta, totes elles arrebossades. El revestiment dels murs combina l'arrebossat i el maó vist, amb un sòcol de pedra.

NOTÍCIES

El nou magatzem va construir-se durant la tercera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



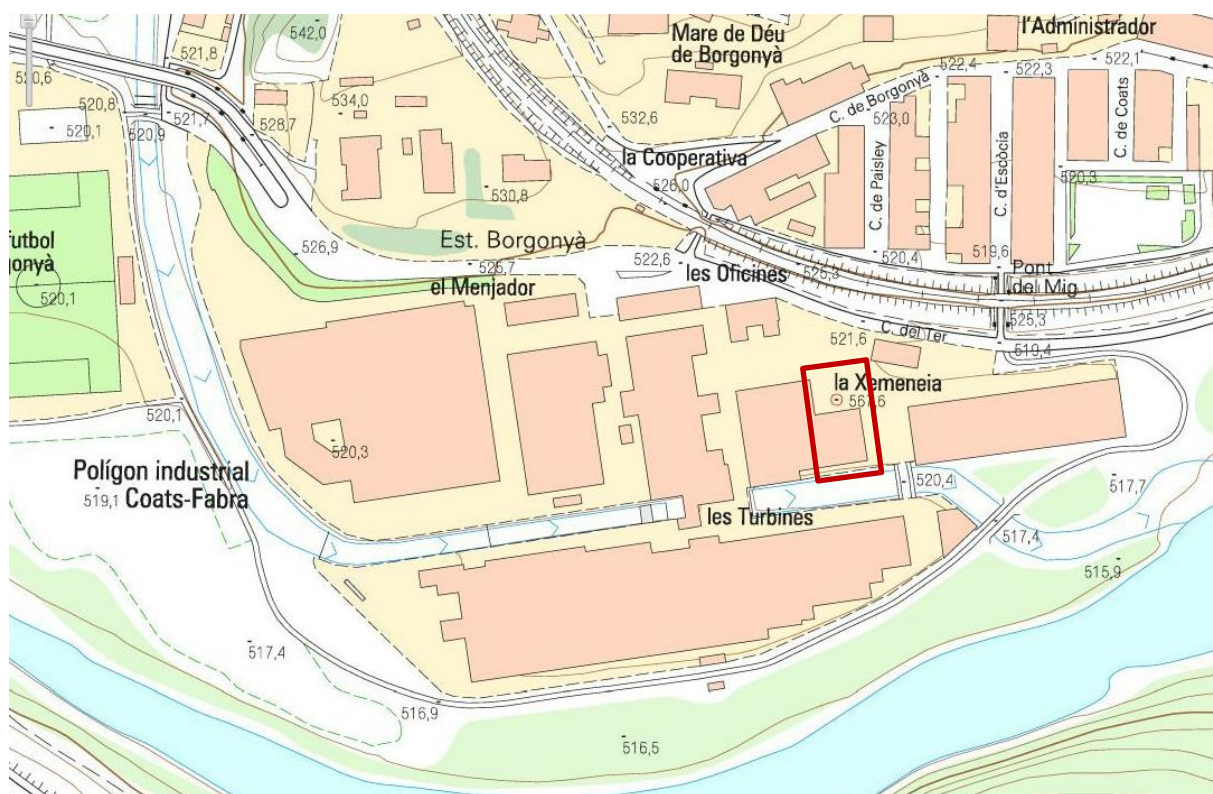

Denominació	AMPLIACIÓ FABRICA NÚMERO 4	U.T.M.	X= 437418 Y= 4657089
Època	XX	Situació	Recinte industrial
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SE9
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BPU (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Pública
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	70
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

L'edifici equipament públic E4B està situat entre la casa del metge i el canal de la colònia Borgonyà. La nau constitueix una ampliació de l'edifici equipament públic E4A, desenvolupada entre les seves façanes de tramuntana i llevant. La part de tramuntana consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta en dents de serra. Les façanes es caracteritzen per la combinació del maó vist formant pilastres i al coronament amb l'arrebossat. Enmig s'hi intercalen les obertures rectangulars d'arc pla arrebossat. A la part inferior dels murs hi ha un petit sòcol de pedra. La part de llevant també té un nivell d'alçat, tot i que és més alt que les naus anteriors, i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El tractament dels murs és similar a l'anterior, amb la combinació del maó vist amb l'arrebossat

NOTÍCIES

La nau denominada Edifici equipament públic E4B és una ampliació de l'edifici equipament públic E4A realitzada durant la dècada de 1940, coincidint amb una nova etapa de creixement de la colònia.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



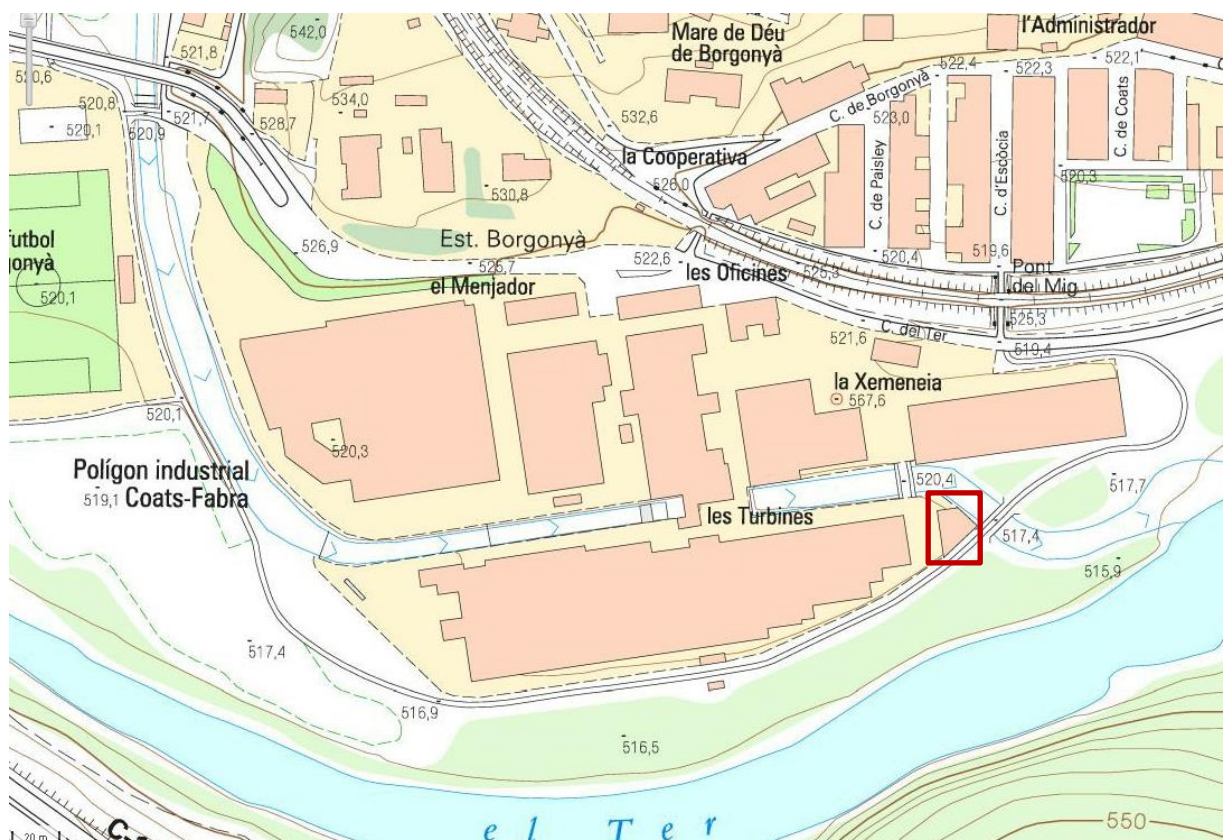

Denominació	Nau magatzem residus	U.T.M.	X= 437418 Y= 4657089
Època	XX	Situació	Recinte industrial
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	ST
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	71
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Nau industrial situada a l'extrem de llevant del recinte industrial de Borgonyà. És una construcció de planta trapezoidal d'un sol nivell d'alçat i coberta doble a quatre vessants. Les façanes principal i lateral s'obren amb grans finestres parcialment tapiades i una gran porta, totes elles arrebossades. El revestiment dels murs combina l'arrebossat i el maó vist, amb un sòcol de pedra.

NOTÍCIES

El nou magatzem de bales va construir-se durant la tercera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà, durant la dècada de 1960

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



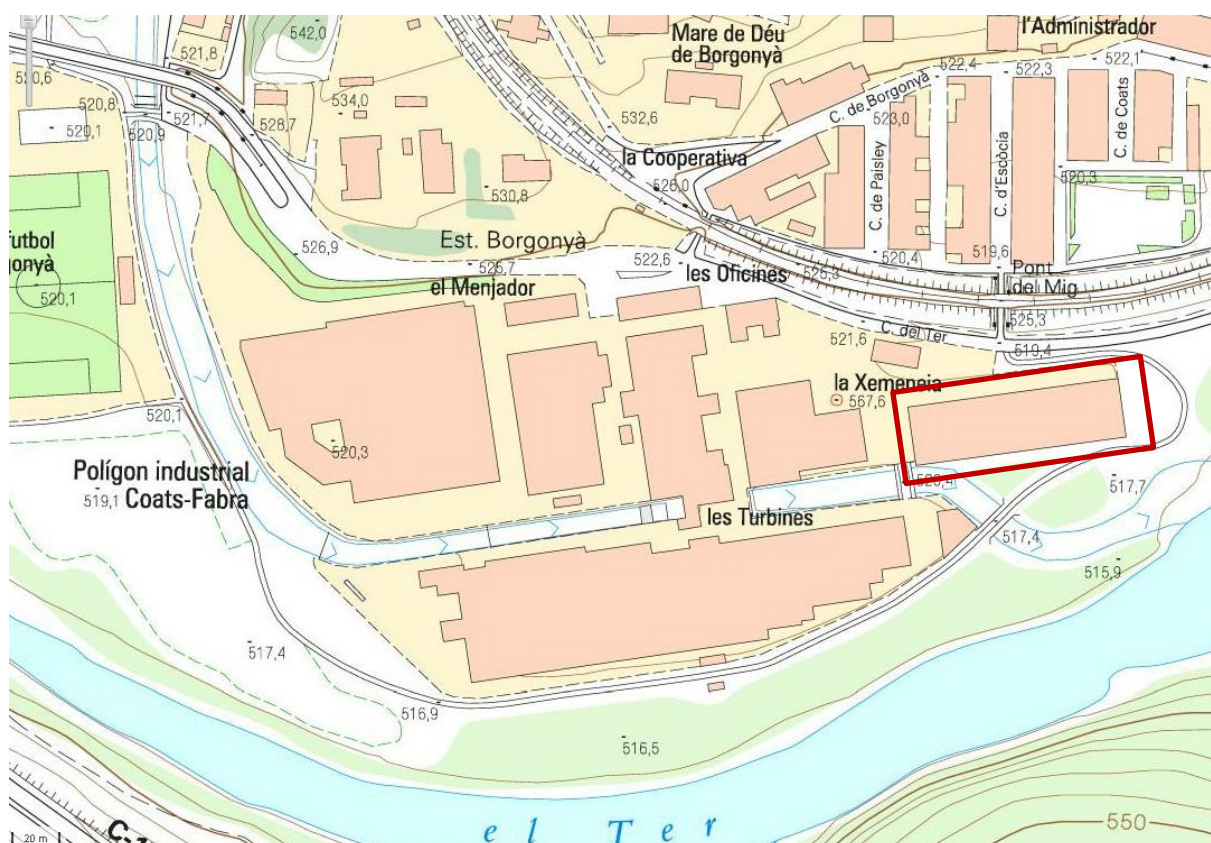

Denominació	Xemeneia	U.T.M.	X= 437367 Y= 4657146
Època	XX	Situació	Recinte industrial
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	A1Le Indústria aïllada de reglamentació específica
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BPU (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	72
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

El nou magatzem de bales està situat a l'extrem de llevant del complex industrial de Borgonyà, a continuació del carrer Ter. És una nau aïllada de notables dimensions, d'un sol nivell d'alçat i la coberta de teula romana a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Les façanes es caracteritzen per la combinació del maó vist formant pilastres i al coronament amb l'arrebossat. Enmig s'hi intercalen les obertures rectangulars d'arc pla arrebossat. A la part inferior dels murs hi ha un petit sòcol de pedra.

NOTÍCIES

El nou magatzem de bales va construir-se durant la tercera fase d'ampliació de la colònia Borgonyà, durant la dècada de 1960

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn





Denominació	Menjador	U.T.M.	X= 437290 Y= 4657054
Època	XX	Situació	Recinte industrial
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	A1Le Indústria aïllada de reglamentació específica
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BPU (PMU-1 Borgonyà , DOGC 24/04/2006) BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	73
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

El menjador de Borgonyà està situat entre la carretera de Borgonyà a Torelló i les naus de la fàbrica. És una nau de planta rectangular, d'un sol nivell d'alçat i la coberta a quatre vessants de teula romana. Es troba anivellat amb la carretera, pel que des de la fàbrica cal accedir-hi a través d'unes escales exteriors adossades en paral·lel a la construcció. Les obertures són de grans dimensions, d'arc pla, intercalades entre les pilastres i el coronament ceràmic que caracteritza les façanes. La resta dels paraments estan arrebossats i pintats, amb un sòcol de pedra a la part de migdia

NOTÍCIES

L'edifici del menjador va construir-se a la dècada de 1960 per dotar d'aquest servei als treballadors de la fàbrica. L'any 2007 va ser reformat per habilitar-hi un restaurant.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn





Denominació	Nau oficines	U.T.M.	X= 437418 Y= 4657089
Època	XX	Situació	Recinte industrial
Estil	Contemporani		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN —CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	A1Le Indústria aïllada de reglamentació específica
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN —CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	74
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

Les oficines de Borgonyà estan situades entre la carretera de Borgonyà a Torelló i l'Edifici industrial E1. És una nau de planta rectangular, d'un sol nivell d'alçat i la coberta a dos vessants de teula romana. Les façanes de migdia i tramuntana s'obren amb nombroses obertures d'arc rebaixat emmarcades amb ceràmica, de les mateixes característiques que el portal i finestral que hi ha situat a la cara est. La imbricació ceràmica del ràfec es prolonga fins a la façana de llevant en forma de cornisa. A la façana de ponent trobem adossat un cos de construcció posterior, de mateixa alçada i coberta. Consta de pilastres i un coronament de maó vist, entre les que s'intercalen obertures d'arc pla arrebossat. El revestiment dels murs és arrebossat, amb uns sòcol de pedra en el cos afegit.

NOTÍCIES

Les oficines i la porteria de la colònia Borgonyà es van construir durant el primer terç del segle XX, coincidint amb la primera ampliació del conjunt. Va ser ampliat pel costat de ponent al voltant de la dècada de 1940.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN —CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn



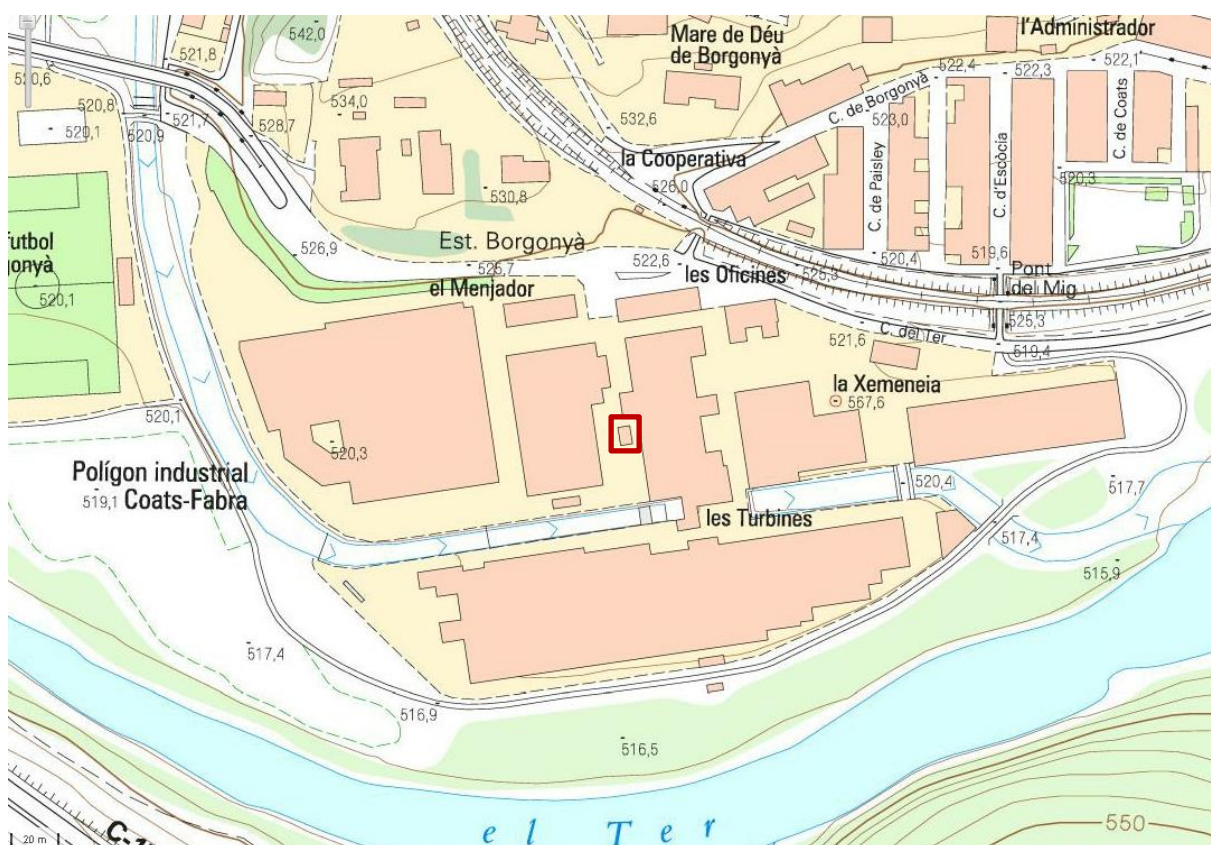

Denominació	SERVEIS PÚBLICS	U.T.M.	X= 437418 Y= 4657089
Època	XIX	Situació	Recinte industrial
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN —CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SE9
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIL (Acord Ple CC d'Osona , 29/03/2017) BCIN —CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	75
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

L'edifici de serveis públics està situat a ponent de l'Edifici industrial E1 del complex industrial de Borgonyà. És un edifici aïllat de planta rectangular de dimensions reduïdes. Consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta a dos vessants amb voladís i el carener paral·lel a la façana. Com a úniques obertures presenta un portal a la façana de ponent i de llevant, d'arc escarser emmarcat amb ceràmica. Sota el ràfec té una cornisa ceràmica que incorpora motius geomètrics en forma de creu. La decoració ceràmica de les cornises, angles, ràfec i obertures ressalta per sobre del parament de maçoneria.

NOTÍCIES

L'edifici dels serveis públics va ser construït a finals del segle XIX, durant els primers anys de funcionament de la colònia Borgonyà. En aquest s'hi van instal·lar els lavabos per als treballadors.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN —CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn





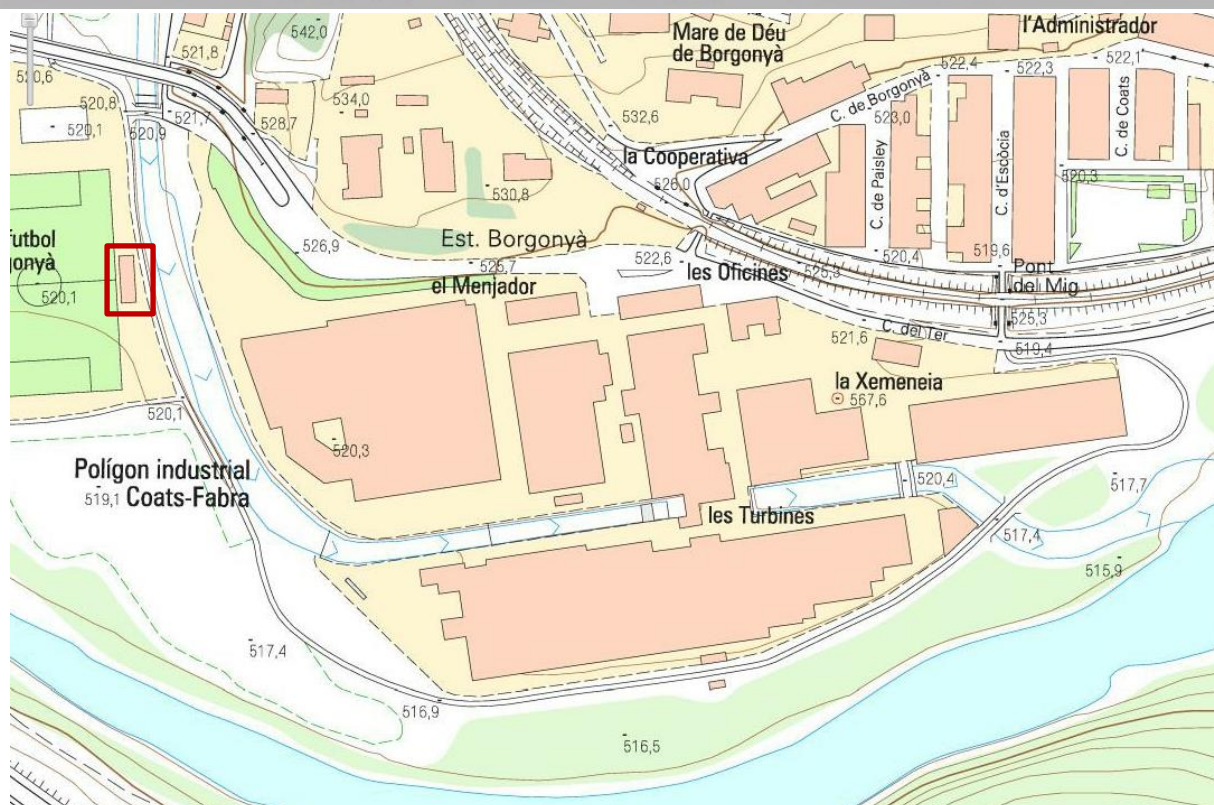

Denominació	Vestidor del camp de futbol	U.T.M.	X= 437145 Y= 46571403
Època	1927	Situació	Zona esportiva
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA.	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SE7 Equipament esportiu
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020 BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Pública
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	76
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

Edifici de planta baixa de forma rectangular amb coberta en forma de C amb els dos braços perpendiculars a la façana principal i a la línia lateral del camp. Amb tres careners horitzontals al mateix nivell els diferents plans configuren el cos principal i els braços, allargant la caiguda dels pendents pels dos extrems.

Un porxo sustentat per fines columnes metàl·liques corre per davant de la façana principal protegint les diferents portes de l'edifici, per sobre del que els frontons dels braços estan pintats amb barres verticals negres i blanques. L'edifici respira un cert aire escocès.

NOTÍCIES

Partit d'inauguració: 12 d'octubre de 1924

Projecte de "campo de esport para la colònia fabril que la compañía Anónoma HFC posee en San Vicente de Torelló." d'octubre de 1927 (probable legalització)

Projecte de l'arquitecte José Alemany Juvé

CATALOGACIÓ


Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIÓNS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn

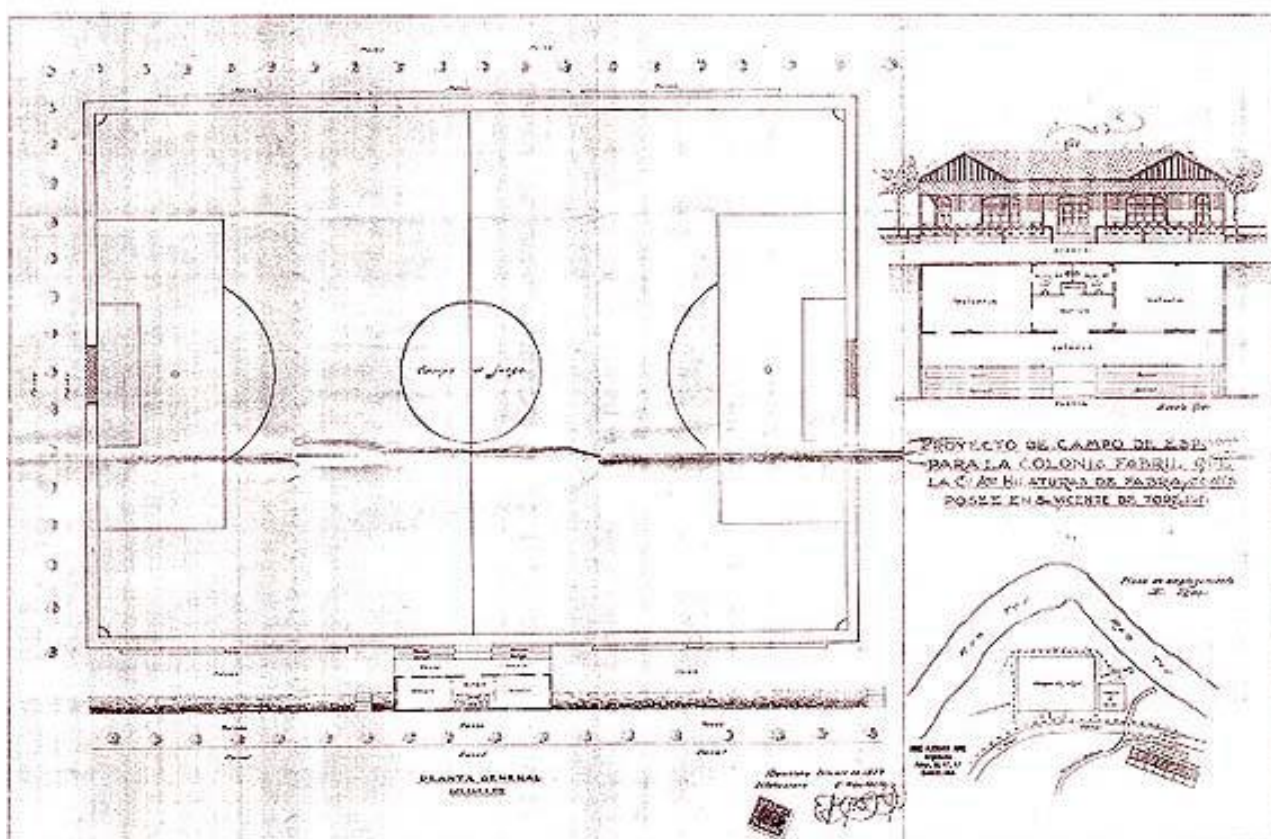

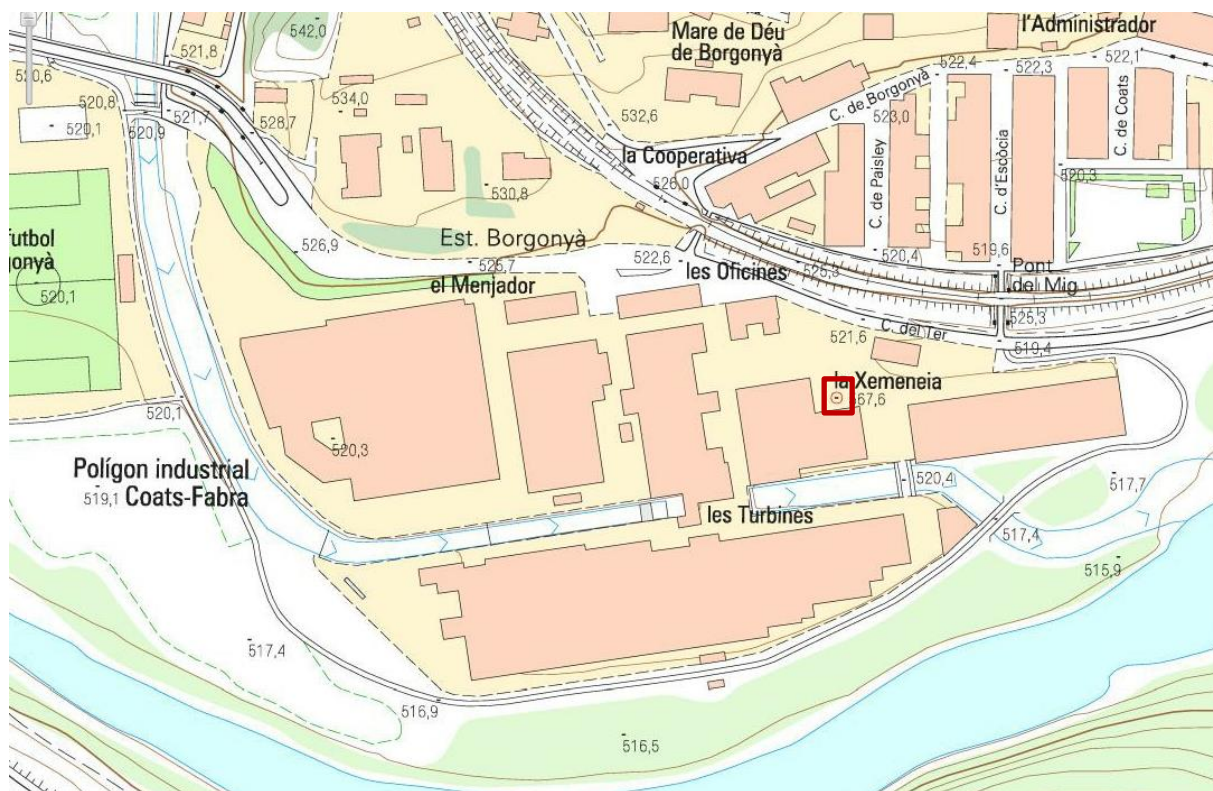

Denominació	Xemeneia	U.T.M.	X= 437367 Y= 4657146
Època	1893 - XIX	Situació	Recinte industrial
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA.	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SV3
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIL (Acord Ple CC d'Osona , 29/03/2017)
entorn	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Pública
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	77
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

La xemeneia de la colònia Borgonyà està situada dins el complex industrial, al costat de l'equipament públic E4B. És de planta octogonal troncocònica, sobre una base de les mateixes característiques amb una motllura i relleus triangulars a sobre. Consta de dos collarins, un a la part central que incorpora motius geomètrics i un de motllurat a la part superior. El parament és de totxo vist aplanat.

NOTÍCIES

La xemeneia de Borgonyà es va construir durant la primera etapa de la colònia, a finals del segle XIX. Al mateix temps, es va construir la sala de calderes, on s'obtenia el vapor necessari per fer funcionar la indústria, per tal complementar l'energia que s'obtenia de les turbines a través de la força de l'aigua. La funció de la xemeneia era d'extreure els fums que es desprenien a la sala de les calderes. Originalment, la xemeneia assolía una alçada de 33 metres, que va ser ampliada posteriorment fins arribar als 46 metres. Després de quedar en desús durant uns anys, va ser restaurada entre l'octubre de l'any 2007 i el maig del 2008 a causa del mal estat que presentava la part superior.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández Marta Lloret Blackburn

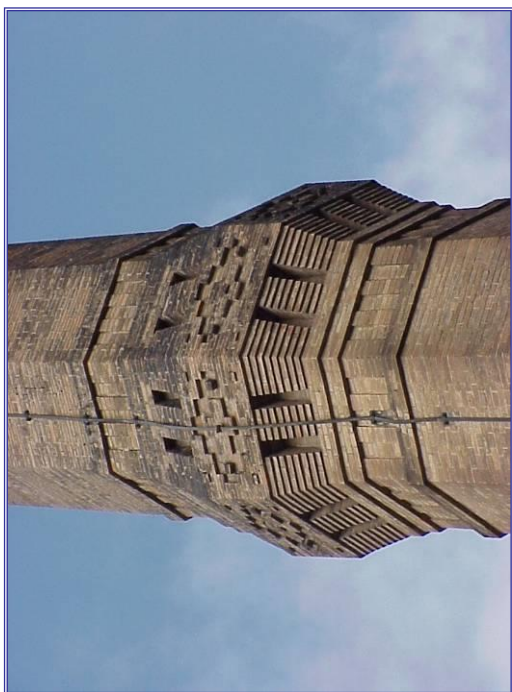



Denominació	Cases del carrer del Ter	U.T.M.	X= 437391,5 Y= 4657167,2
Època	XX	Situació	Colònia de Borgonyà (costat naus)
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SE9
Conservació	Mal estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Pública.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.)
Façanes	Arrebossades i pintades, amb obertures encintades amb maó massís.
Cobertes	Teulada a doble vessant .

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	78
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Dels dos edificis amb dos habitatges cada un projectats l'any 1923 només en queda un. Es tracta d'un edifici de forma rectangular allargada en sentit est-oest amb dos habitatges que consten de menjador, cuina, quatre habitacions, lavabo i safareig. A la façana nord hi ha la porta d'accés i tres finestres de cada un dels habitatges mentre que a la façana sud hi ha les finestres de les cuines i d'una habitació de cada habitatge i les portes vidrieres del menjador amb sortida al "jardí". A les façanes de testa (est i oest) hi ha petites finestres del lavabo i el safareig. La coberta, de teula plana és a dos vessants amb el carener en sentit est-oest i les façanes són arrebossades i pintades amb brancals, llindes, ampits i arestes de maó i un sòcol de maçoneria. Abandonats fa molt temps, el seu estat de conservació és deplorable.

NOTÍCIES

4 de setembre de 1923: Sol·licitud de llicència per fer 4 cases al C. del Ter projecte de Melcior Vinyals, arquitecte

CATALOGACIÓ


Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN

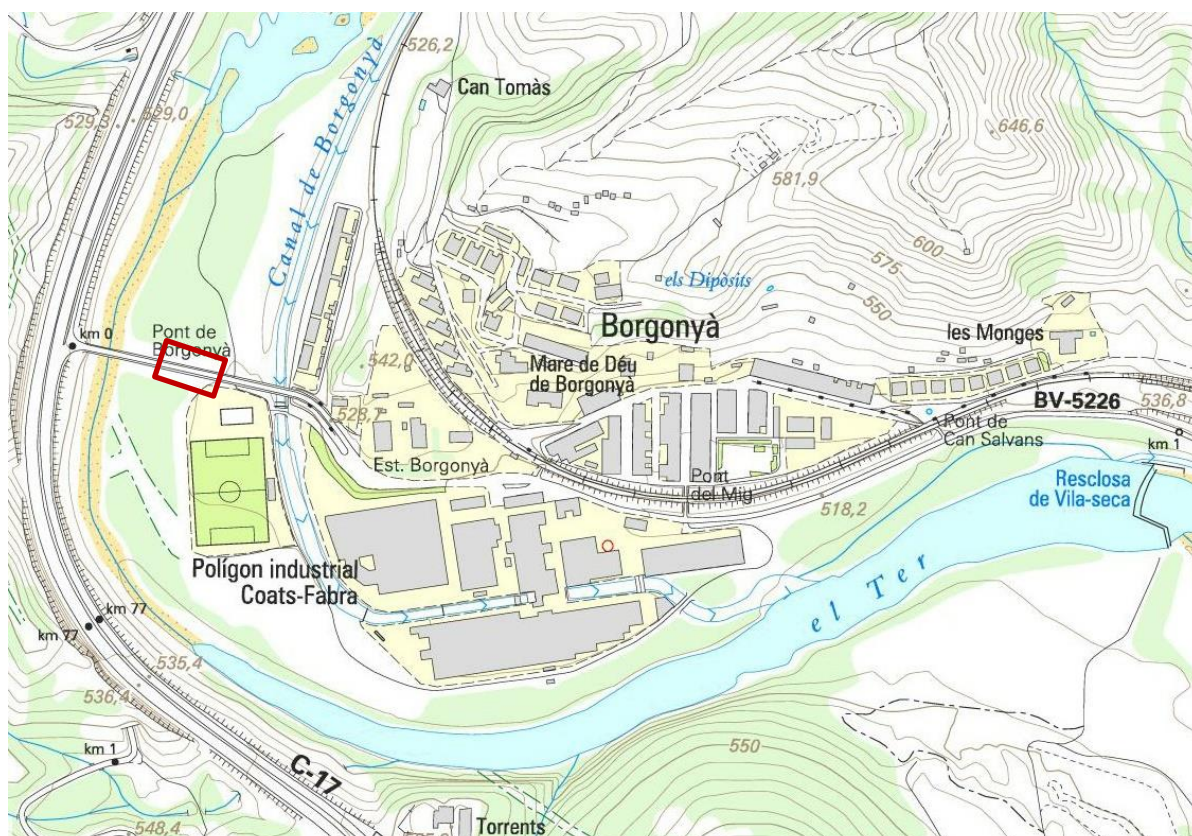

Denominació	Pont sobre el riu Ter	U.T.M.	X= 436978 Y= 4657309,7
Època	XX	Situació	Colònia de Borgonyà (accé per autovia C-17)
Estil	Obra civil		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SX
Conservació	Mal estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Pública.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Obra civil.)
Tipus	Estructura de formigó armat

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	79
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Important obra d'enginyeria que uneix l'actual Autovia C-17 (antiga N-152) amb la colònia Borgonyà creuant el riu Ter i que mitjançant la carretera BV-5226 permet arribar fins a Torelló. Consta de cinc arcades rebaixades suportades pels corresponents basaments de mur de maçoneria sobre les que s'aixeca un seguit de pilars que sustenten les corresponents bigues perpendiculars a la directriu del pont, que volen més enllà dels pilars a cada costat sobre les que un seguit de voltes permeten la formació del tauler definitiu del pont. Aquest sistema estructural de notable complexitat dona al pont una esveltesa i transparència molt interessants..

NOTÍCIES

1945: Redacció del projecte

1946 Inici de les obres

1950 i 1951 Revisions de preus

1955 Inauguració del pont

Els anys 2001-2002 va ser restaurat, en unes obres que van permetre l'ampliació de la calçada i la reparació dels elements estructurals del tauler.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN i Lacuesta i Contreras, Raquel; i altres autors: "Ponts de la província de Barcelona: Comunicacions i paisatge". Diputació de Barcelona. Barcelona, 2008. Pàgs. 226-227





Denominació	Antiga estació transformadora	U.T.M.	X= 437279,7 Y= 4657230,7
Època	XX	Situació	Entrada accés camí dels xalets
Estil	Obra civil		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	ST
Conservació	Mal estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Obra civil.)
Tipus	Estructura de maó arrebossat amb teulada de teula a dos pendents

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	80
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

És un cas similar al dels serveis sanitaris al costat de la fàbrica número 1. Un edifici de petitíssimes dimensions, però molt significatiu en la història de la Colònia pel que va representar l'arribada de l'electricitat. Les seves línies senzilles, totalment al servei de la seva funció, i els molts anys en els que es repeteix aquesta imatge, al costat de l'antic pas a nivell del ferrocarril, el fan mereixedor d'aquest reconeixement

CATALOGACIÓ


Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN

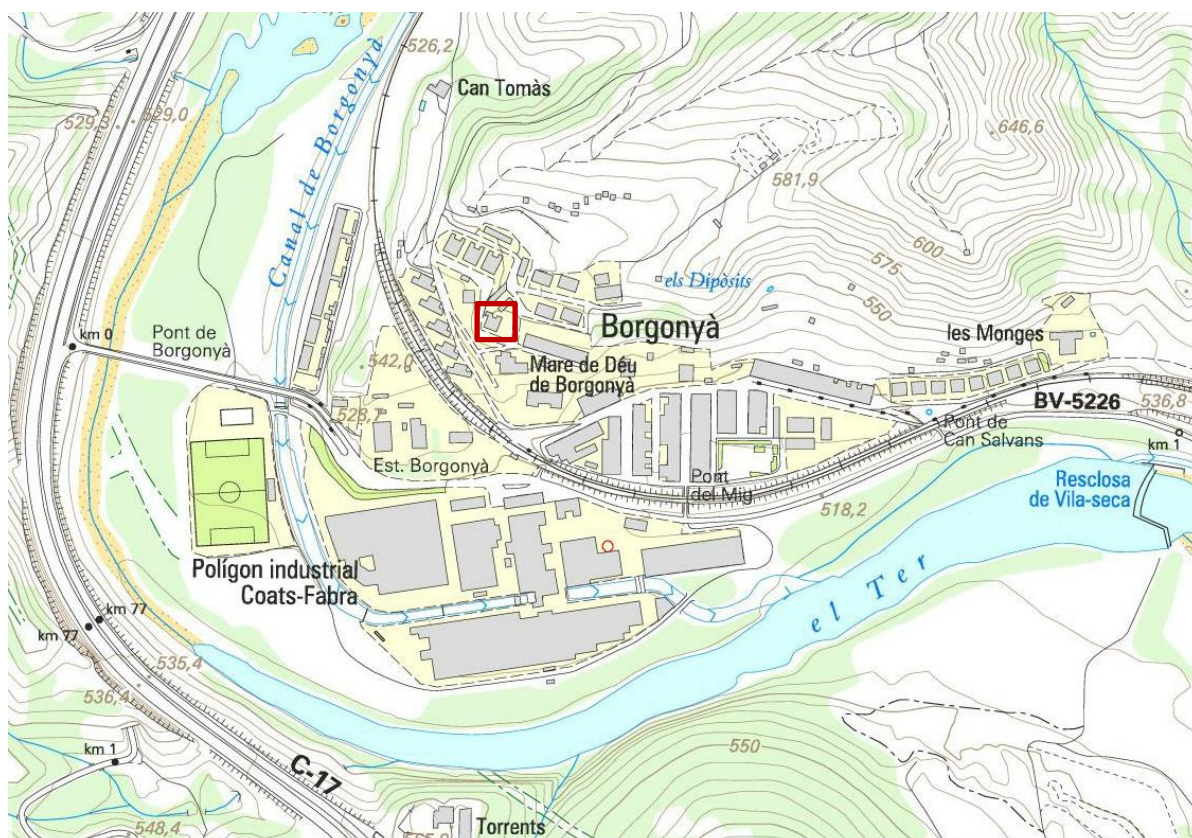

Denominació	Cases del carrer Girona	U.T.M.	X= 437254 Y= 4657356,9
Època	XX	Situació	Colònia de Borgonyà (Carrer Girona,9)
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 teixit a protegir
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble.)
Façanes	Arrebossades i pintades.
Cobertes	Teulada a doble vessant .

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	81
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

"Edifici d'habitatges plurifamiliar amb quatre habitatges de forma rectangular i amb coberta de teula àrab a dos vessants amb carener perpendicular a la façana principal que consta de planta baixa i un pis amb dos habitatges per planta.

Situat en un terreny pla sustentat pels costats sud i oest per un mur de contenció de maçoneria s'hi accedeix per davant per una llarga escalinata doble i per darrera a peu pla.

S'accedeix als habitatges de planta baixa per un ampli portal i un porxo centrats a la façana frontal i per dues escales una a cada façana lateral fins a la porta d'entrada del pis, enllaçant amb un balcó a la façana frontal.

Les dues cantonades de la façana posterior estan envoltades per dos cossos auxiliars destinats a safareigs"

NOTÍCIES

Projecte de novembre de 1945

CATALOGACIÓ


Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN

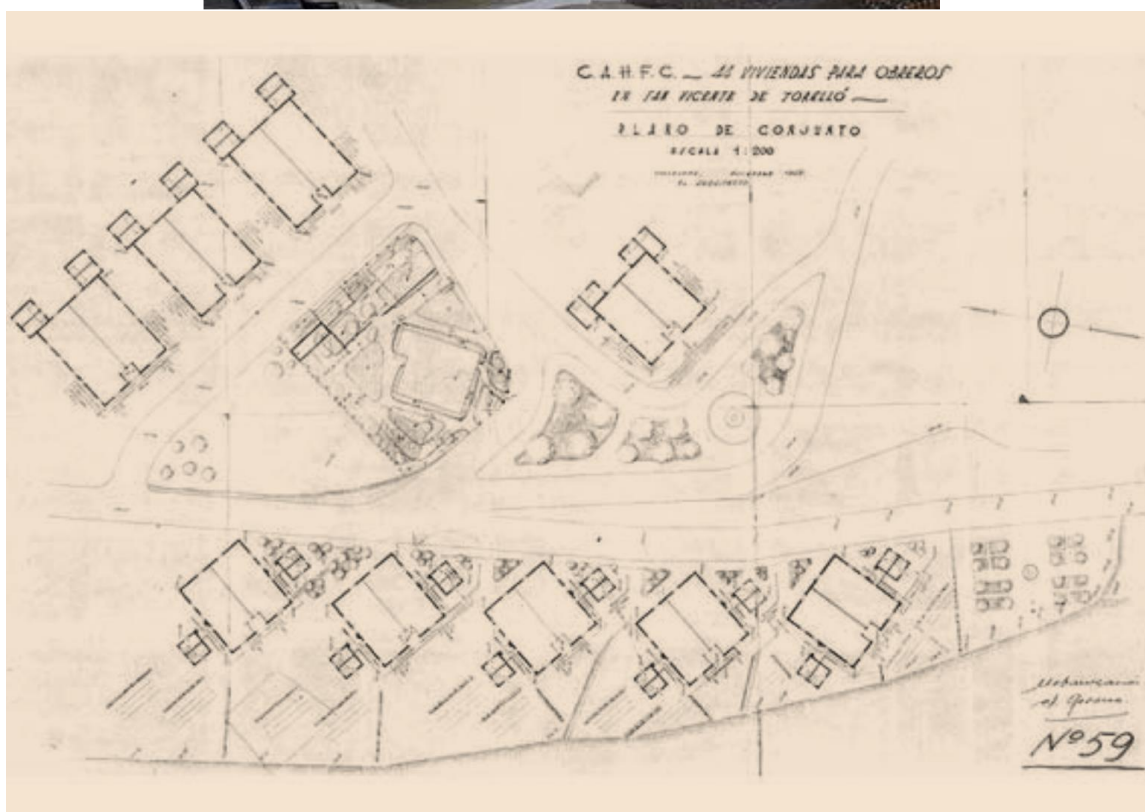

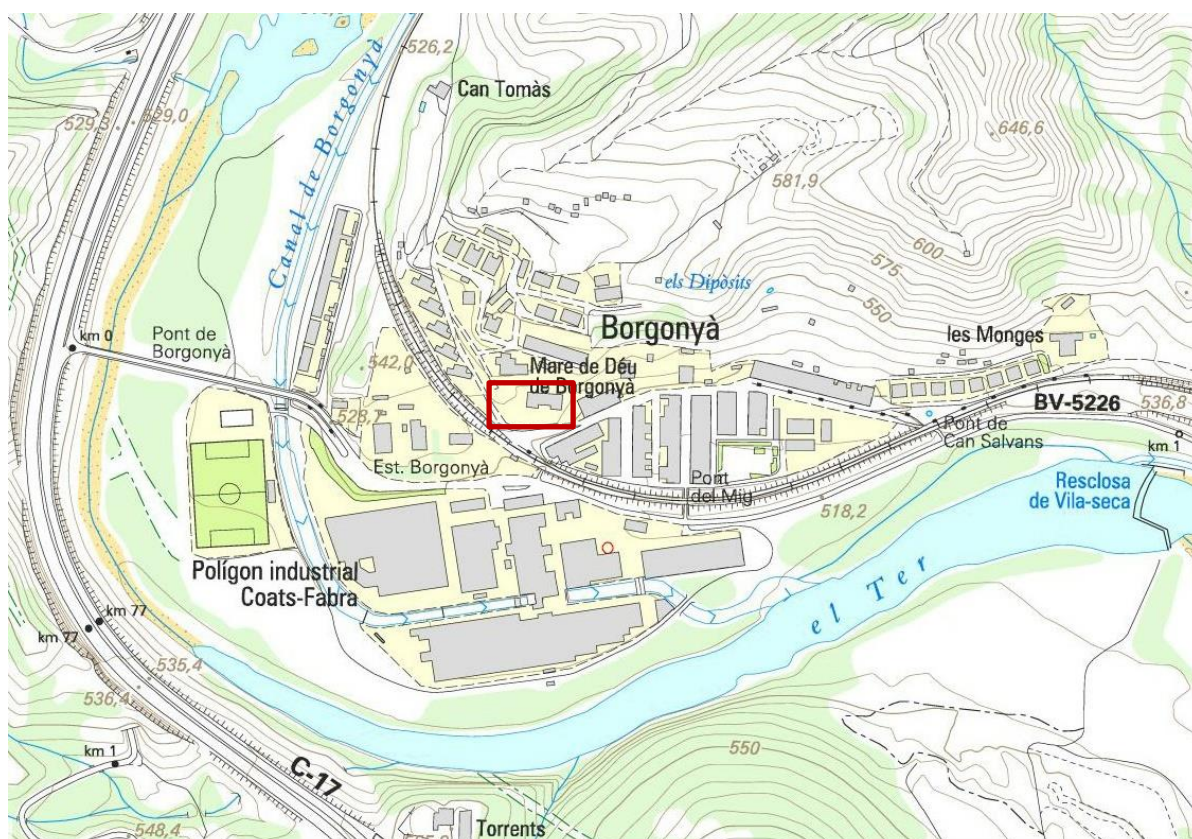

Denominació	Escalles i jardins al costat de l'Església	U.T.M.	X= 437259,7 Y= 4657312,4
Època	XX	Situació	Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTICA	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SV3
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Pública
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTICA

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni ambiental
Classificació	Elements
Categoria	BPU
Nº catàleg	82
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Jardins situats entre l'edifici de l'Església i el carrer Girona, sobre un terreny en pendent, format per un entramat de camins pavimentats entre els que hi ha paneres de jardineria amb boxos retallats i una important massa d'arbres al costat més baix entre el carrer Girona i les escales que s'enfilen cap a l'Església, formades per un seguit de tres trams de graons i dos replans intermedis fins al final d'un dels passos pavimentats i una doble escalinata fins a la porta de l'Església, amb tramades separades entre les que hi ha una finestra de la cripta.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN



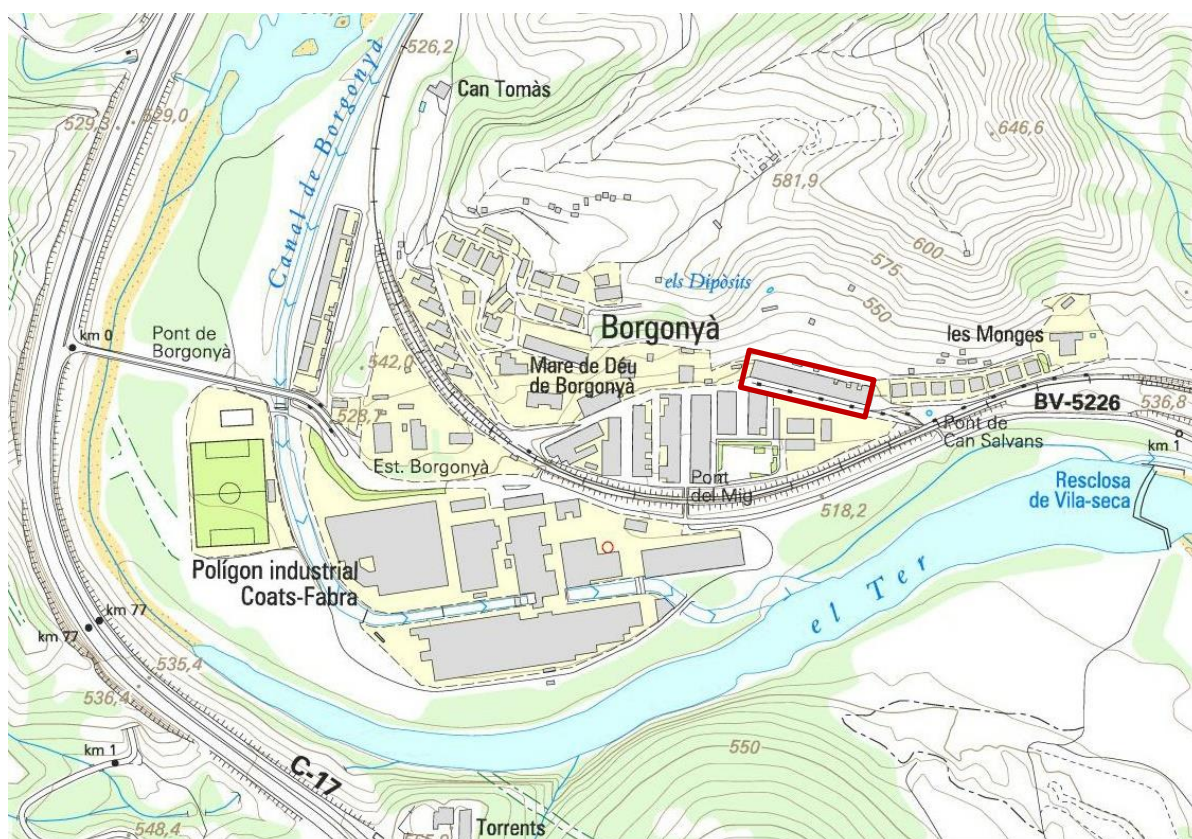

Denominació	C.Fabra i Barcelona jardins i mur sobre el c.Borgonya	U.T.M.	X= 437596/437875 Y= 4657508/4657511
Època	XX	Situació	Colònia de Borgonya
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC	Titularitat	Privada - Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SV3 Sistema d'espais lliures) SV (Sistema viari)
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Pública
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni ambiental
Classificació	Elements
Categoria	BPU
Nº catàleg	83
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Conjunt de dos carrers que s'enfilen des del carrer Borgonya per damunt d'un mur de contenció que separa el carrer Fabra, primer tram del conjunt, del carrer de Borgonya (antic camí d'Orís a Torelló) que enllaça amb el carrer de Barcelona, de construcció posterior que s'enfila paral·lelament a la via del tren fins als edificis de l'antiga escola de nenes i residència de les monges. Entre les cases del carrer Fabra i les del carrer Barcelona hi ha uns jardins que s'enfilen fins al darrere dels dos conjunts de cases i entre el carrer de Barcelona i la via del tren hi ha un jardí amb un estanyol circular que formava part del projecte de les cases i del carrer Barcelona.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN



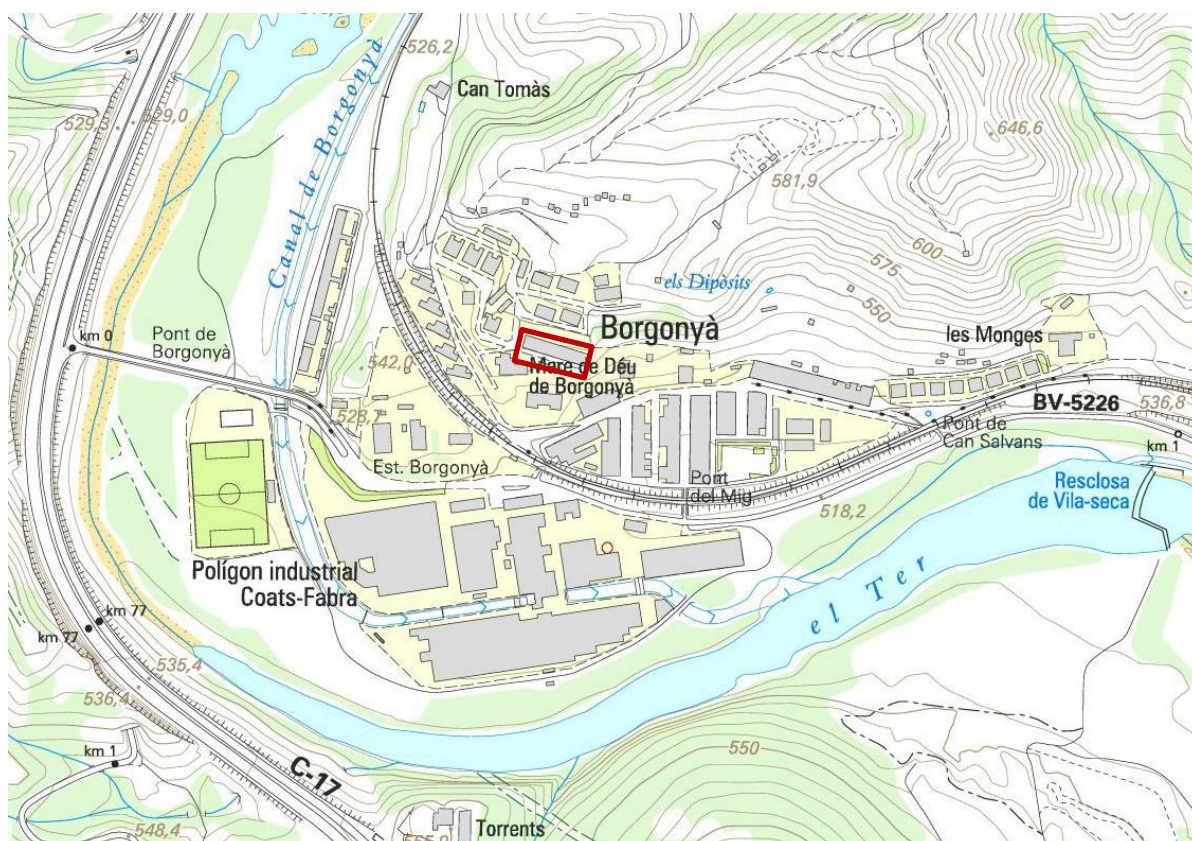

Denominació	Carrer Catalunya.Murs de contenció i estendor col.lectiu	U.T.M.	437440/4657515 --- 37379/4657565
Època	XX	Situació	Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SV ₃ (Sistema d'espais lliures) SX (Sistema viari)
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat pública
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni ambiental
Classificació	Elements
Categoria	BPU
Nº catàleg	84
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Carrer que estructura el conjunt anomenat ""Cataluña Terrace"" quan es va construir. Amb una fila de cases al costat nord, es sustenta sobre un important mur de contenció per sobre dels jardins de l'antiga rectoria i escola de nens, coronat per una barana de barrots verticals i passamà de ferro. Al costat del mur de contenció hi ha una fila de moreres amb rosers plantats en els mateixos escossells.

Pel costat exterior del mur es conserven els ferros volats que integren un estenedor

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN



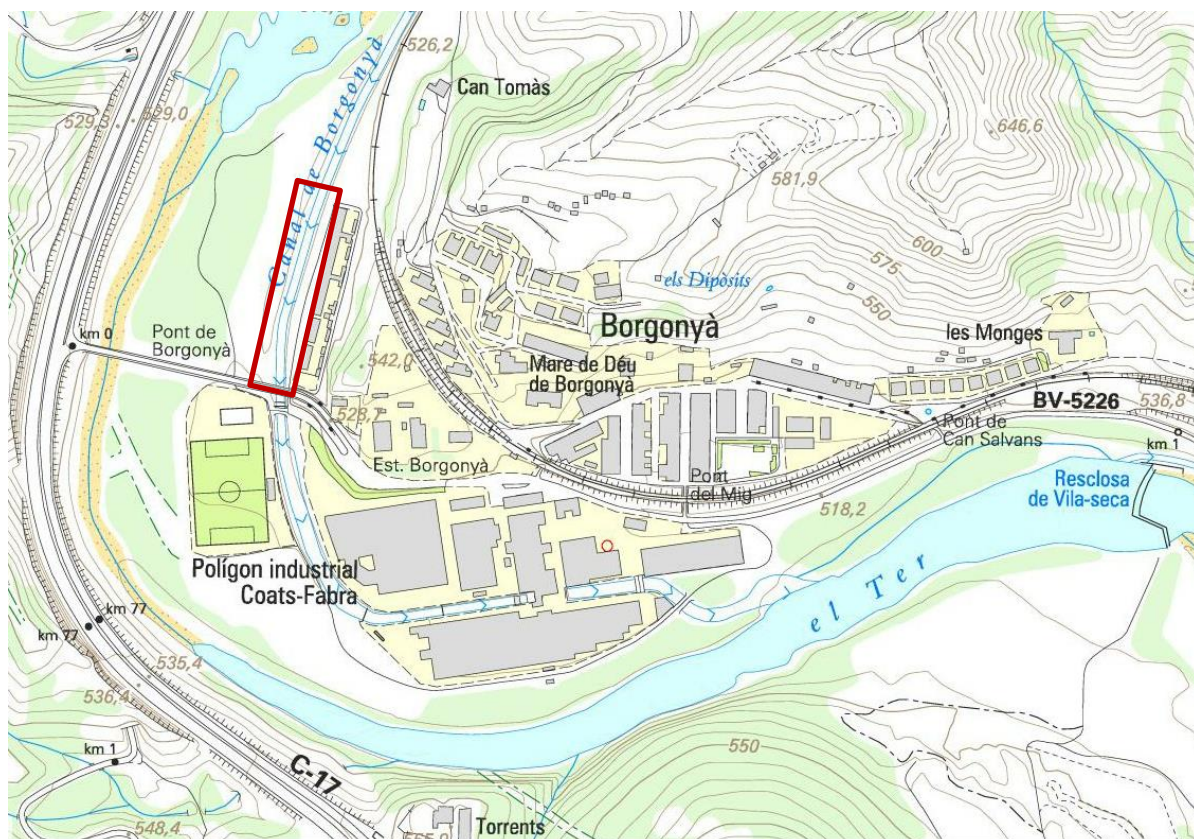

Denominació	Carrer del Canal i Passeig del Canal	U.T.M.	437160/4657502 --- 437203/4657675
Època	XX	Situació	Colònia de Borgonyà (C.Canal)
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SV ₃ (Sistema d'espais lliures) SX (Sistema viari) SH (Sistema hidrogràfic)
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Pública
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni ambiental
Classificació	Elements
Categoria	BPU
Nº catàleg	85
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Eix viari en sentit nord-sud format per un carrer pavimentat que dona accés a un conjunt de cases aparellades al seu costat est i pel costat oest sustentat per un muret de contenció sobre un passeig amb una filera de plàtans a cada banda, sense pavimentar i amb herba i les roderes de terra derivades del pas de vehicles. Al costat de ponent del passeig una barana de barrots de fusta el separa del canal que transcorre a un nivell més baix.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN





Denominació	U.T.M . 437527/4657512 -- 437483/4657542		
Horts de sobre del carrer Borgonyà			
Època	XX	Situació	Colònia de Borgonyà (C.Borgonyà entre xalets 8 i 9)
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir (Espai sense edificabilitat – patis de parcel·la)
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni ambiental
Classificació	Elements
Categoria	BPU
Nº catàleg	86
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Conjunt situat entre els xalets nº 8 i nº9 que a partir del carrer Borgonyà s'enfila primer formant paneres enjardinades i més amunt una sèrie d'hortos aterassats fins arribar a les proximitats del dipòsit d'aigua

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN



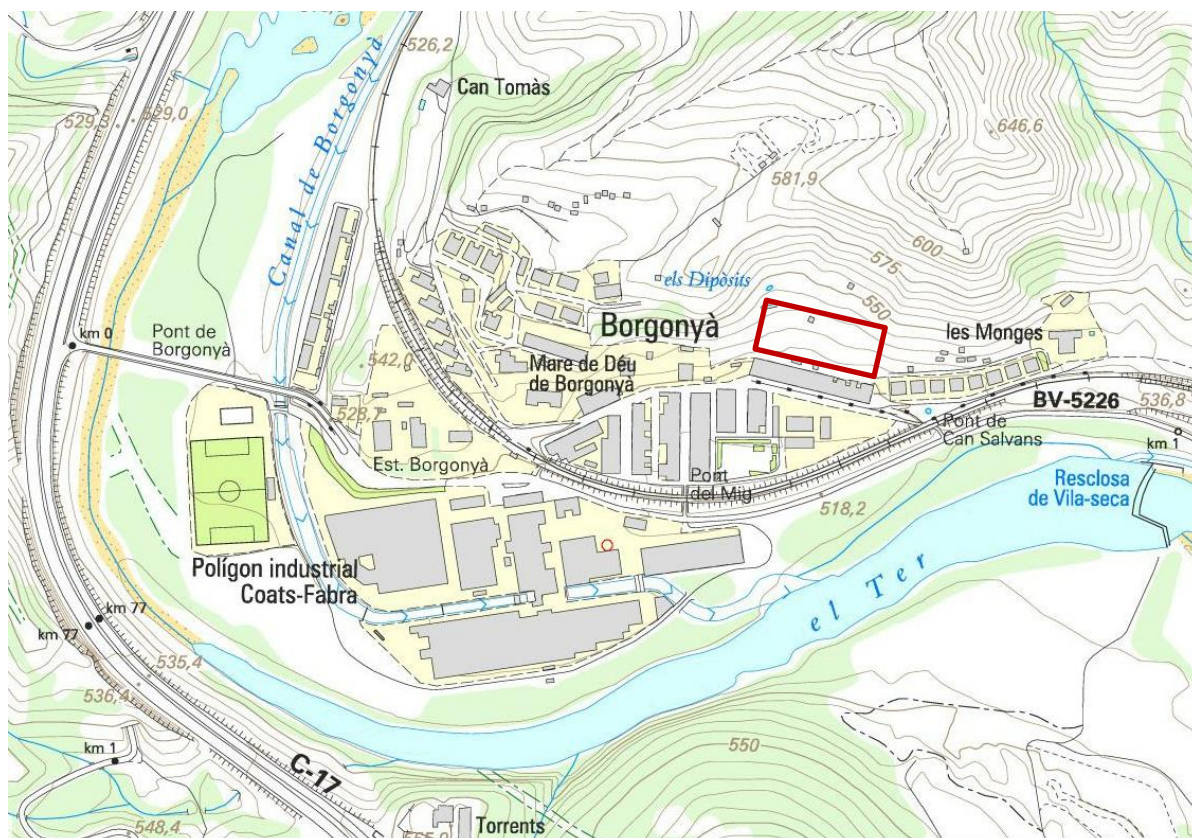

Denominació	Horts de sobre del carrer Fabra i Barcelona	U.T.M .	437598/4657535 --- 437858/4657545
Època	XX	Situació	Colònia de Borgonyà (Darrera c.Fabra i Barcelona)
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	Una part M2 Teixit urbà a protegir (Espai sense edificabilitat - resta SNU)
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni ambiental
Classificació	Elements
Categoria	BPU
Nº catàleg	87
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Conjunt de terrasses escalonades destinades majoritàriament a horts situades per sobre de les cases dels carrers Fabra i Barcelona.

S'accedeix als de darrera del carrer Fabra per un camí situat entra la casa del Carrer Fabra nº 23 i els jardins, que girant a l'esquerra passa per sobre d'un primer nivell, situat sobre els patis de les cases del carrer Fabra i amb els horts lligats a aquestes cases, deixant al costat nord una segona zona d'hortos que s'enfila força més amunt.

Als de darrera de les cases del carrer Barcelona s'hi accedeix per un pas entre la casa nº 8 del carrer Barcelona i l'edifici conegut com ""Les monges""

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN





Denominació	Camí del cementiri	U.T.M .	437307/4657668 --- 437653/4657914
Època	XX	Situació	Colònia de Borgonyà (camí del cementiri)
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SNU
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni ambiental
Classificació	Reorregut
Categoria	BPU
Nº catàleg	88
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Camí que parteix del punt on el carrer Girona, després de pujar en sentit sud-nord gira cap a l'est s'enfila passant per dins d'un bosquet i amb alguns trams flanquejat per xiprers fins arribar a l'entrada del cementiri, tot ell amb un recorregut ben adaptat al terreny.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial



REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN



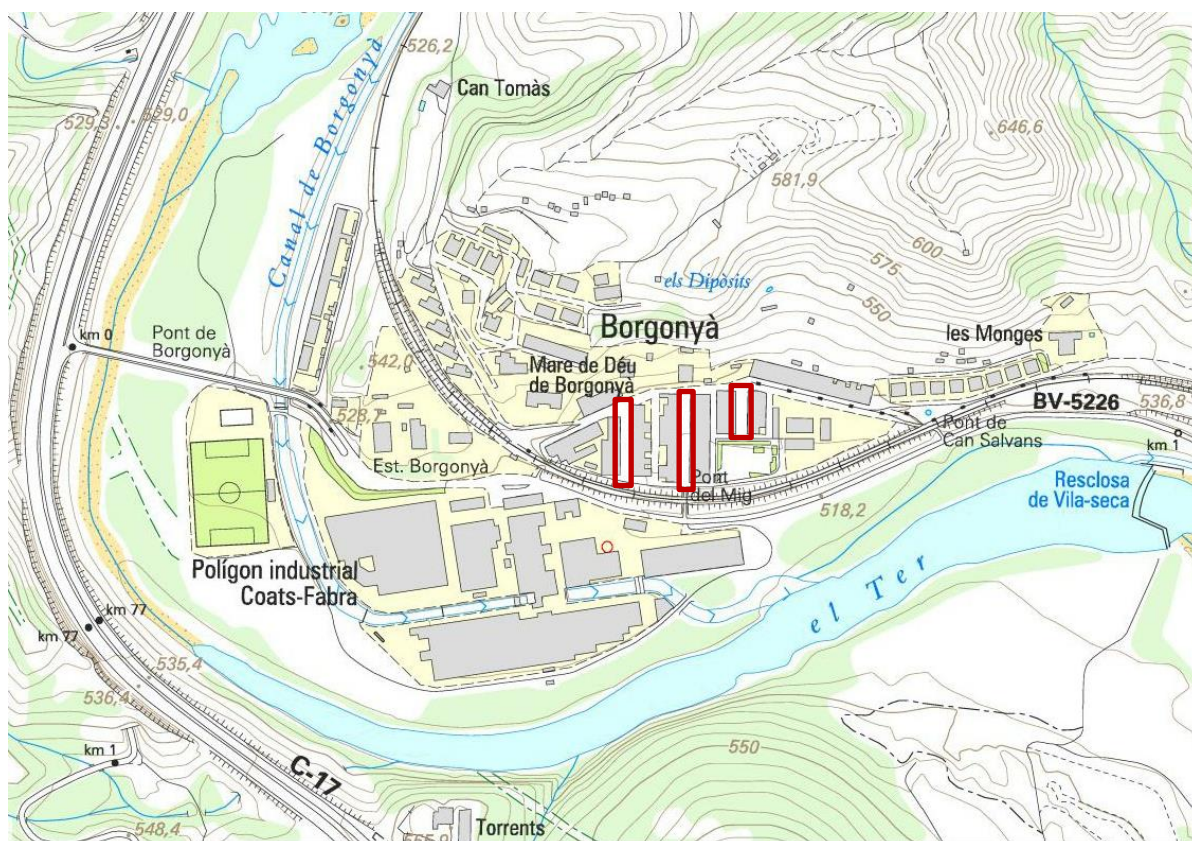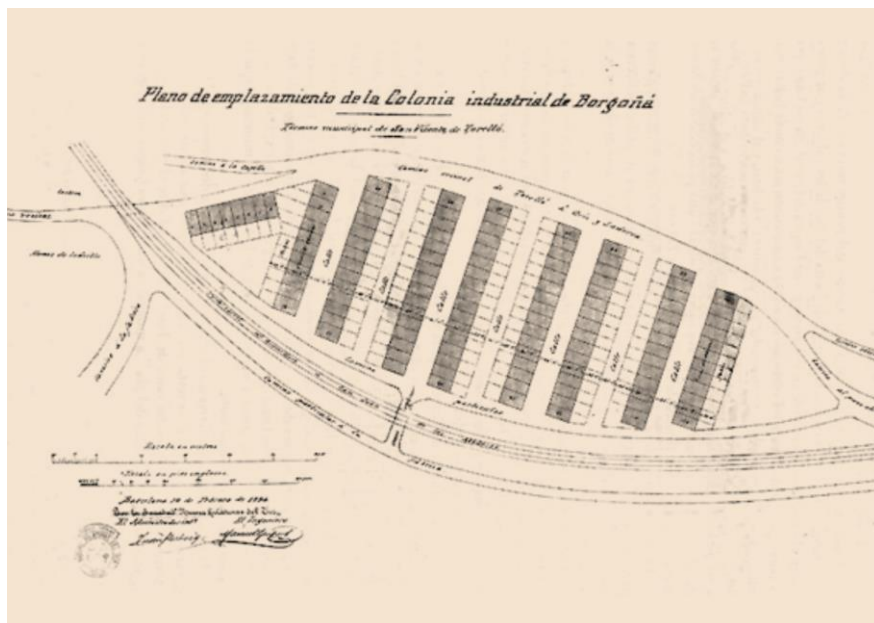

Denominació	Carrers de Paisley, Escòcia i Coats	UTM: Carrer Escòcia: 437534/4657407 --- 437535/4657497, Carrer Coats: 437587/4657454 --- 437588/4657501
Època	XIX	Situació Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular	Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	Arquitectònic	Titularitat Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SX
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Pública.
Tipologia	ARQUITECTONIC

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	89
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Conjunt dels tres carrers que van constituir l'inici del nucli residencial de la Colònia seguint el projecte fet per l'enginyer Manuel Gispert

D'amplades diverses (C. Paisley 12 m, c Escòcia 10,8 m i c. Coats 11,9 m) tenen tots ells dues fileres d'arbres amb grans paneres dintre les voreres enjardinades espontàniament pels veïns, conformant la primera imatge de conjunt quan s'hi accedeix pel pas del mig".

NOTÍCIES 1er projecte de febrer de 1894

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN





Denominació	Jardins i pas de les cases del carrer Girona	UTM: 437352/4657470 --- 437275/4657620
Època	XX	Situació Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular	Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC	Titularitat Privada - Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 Teixit urbà a protegir (Espai sense edificabilitat – patis de parcel·la) – SV3 Espais lliures.
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni ambiental
Classificació	Elements
Categoria	BPU
Nº catàleg	90
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Jardins situats entre el c Girona i el talús sobre la via del tren que continuen per un passeig que porta fins al carrer Girona per sobre de la casa nº 5.

Els jardins estan formats per paneres de boix retallat de formes geomètriques entre les que destaca on perfecte cercle i amb cedres repartits aleatòriament.

El camí està separat dels jardins de les cases per alineacions de boix retallat i té alguns trams d'escales delimitats per petits murets de pedra.

A destacar Les alineacions de boixos retallats i el pas entre les cases i l'espadat sobre la via del tren

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN





Denominació	Mur i estenedor sobre les cases c.Catalunya		
Època	XX	Situació	Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SX sistema viari
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat pública
Tipologia	AMBIENTAL -PAITSAGISTIC

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni ambiental
Classificació	Elements
Categoria	BPU
Nº catàleg	91
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Mur de contenció que sustenta el carrer situat al costat sud de les cases nº 12 i 14 del carrer Girona, amb els paraments arrebossats i formant una barana baixa per sobre d'aquest carrer que té una alineació d'arbres i rosers.

A la cara exterior del mur hi ha barres de ferro i fils d'estenedor encara en ús.

Per sota del mur hi ha un llarg pas que el separa dels jardins posteriors de les cases del carrer Catalunya que havia sigut una zona d'estenedors on es conserven el pals de morter armat que havien sigut suport del filferros

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN



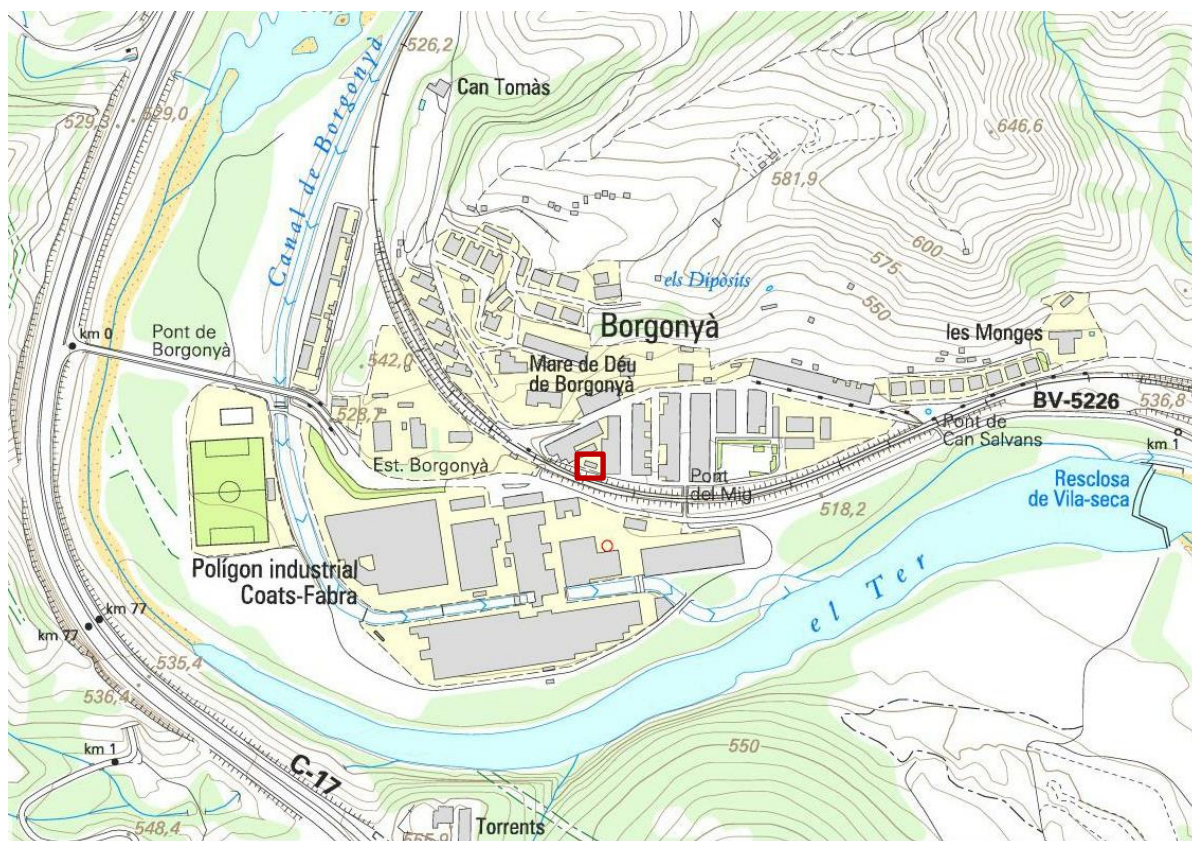

Denominació	COBERT MERCAT	UTM:	X:437351,4 Y: 4657220,7
Època	XX	Situació	Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTONIC	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	SE9 sistema equipament
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Pública.
Tipologia	ARQUITECTONIC

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	92
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Porxo format per una coberta de fibrociment a dos vessants sustentada per biguetes metàl·liques recolzades sobre dues encavallades també metàl·liques que descansen sobre quatre pilars cilíndrics de formigó armat.

Situat sobre la illeta central de la placeta que ocupa l'espai dels darreres dels carrers Paisley i Borgonyà, està acompanyat per quatre arbres i acull dos bancs.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN



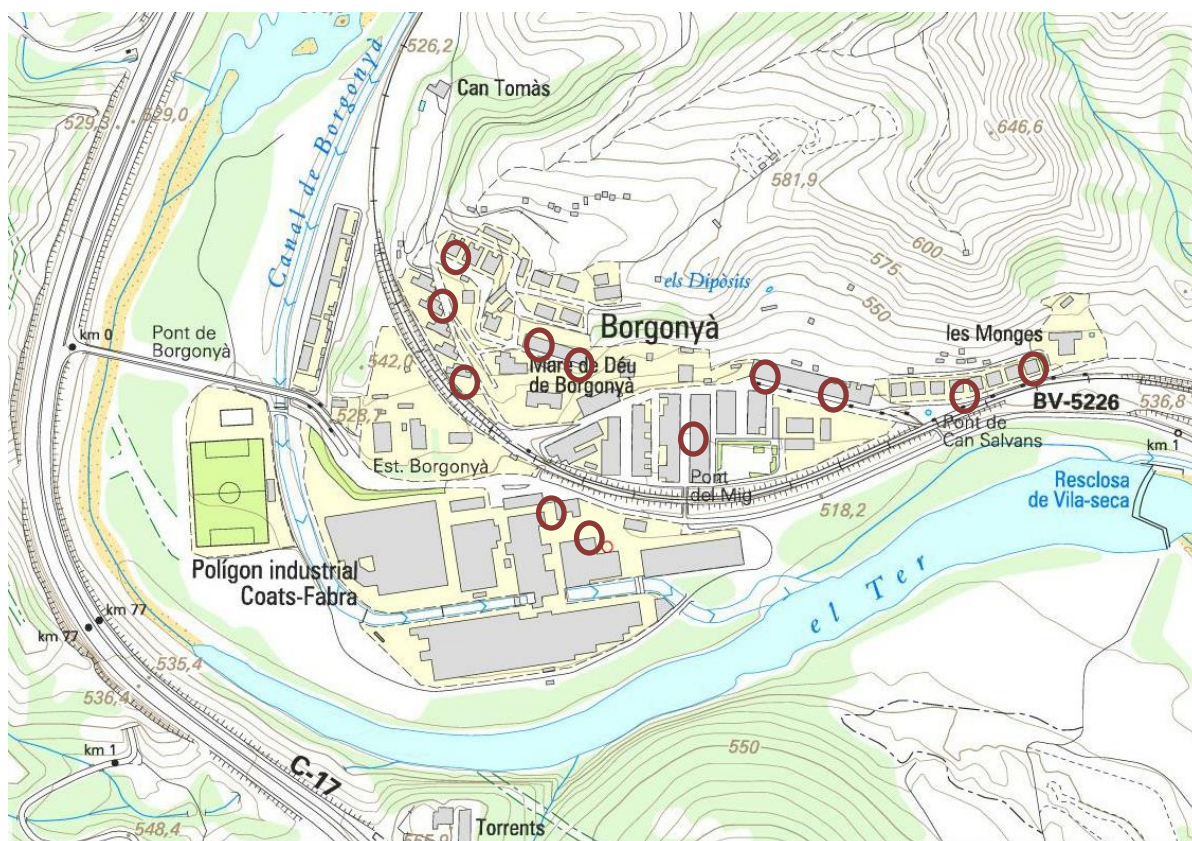

Denominació	COBERT MERCAT	UTM: X:437351,4 Y: 4657220,7
Època	XX	Situació Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular	Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTONIC	Titularitat Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	ST
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTONIC

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Elements
Categoria	BPU
Nº catàleg	93
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Caixes de fusta que havien acollit les mànegues del servei d'extinció d'incendis de la Colònia que es conserven penjades a les façanes dels edificis repartides per tot el conjunt..

NOTÍCIES

Els elements de contra incendis es localitzen en:

Carrer Barcelona 4 i 8, Carrer Borgonyà 1, Carrer Catalunya 4-5, Carrer Catalunya 8-9, Carrer Escòcia 17, Carrer Escòcia 18, Carrer Fabra 4-5, Carrer Fabra 18-19, Carrer Girona 1, Carrer Girona 3 i Carrer Girona 7.

Recinte Industrial:

Xalets nº 6 i 7 (Casa del metge), Ampliació de la fàbrica nº 4

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN



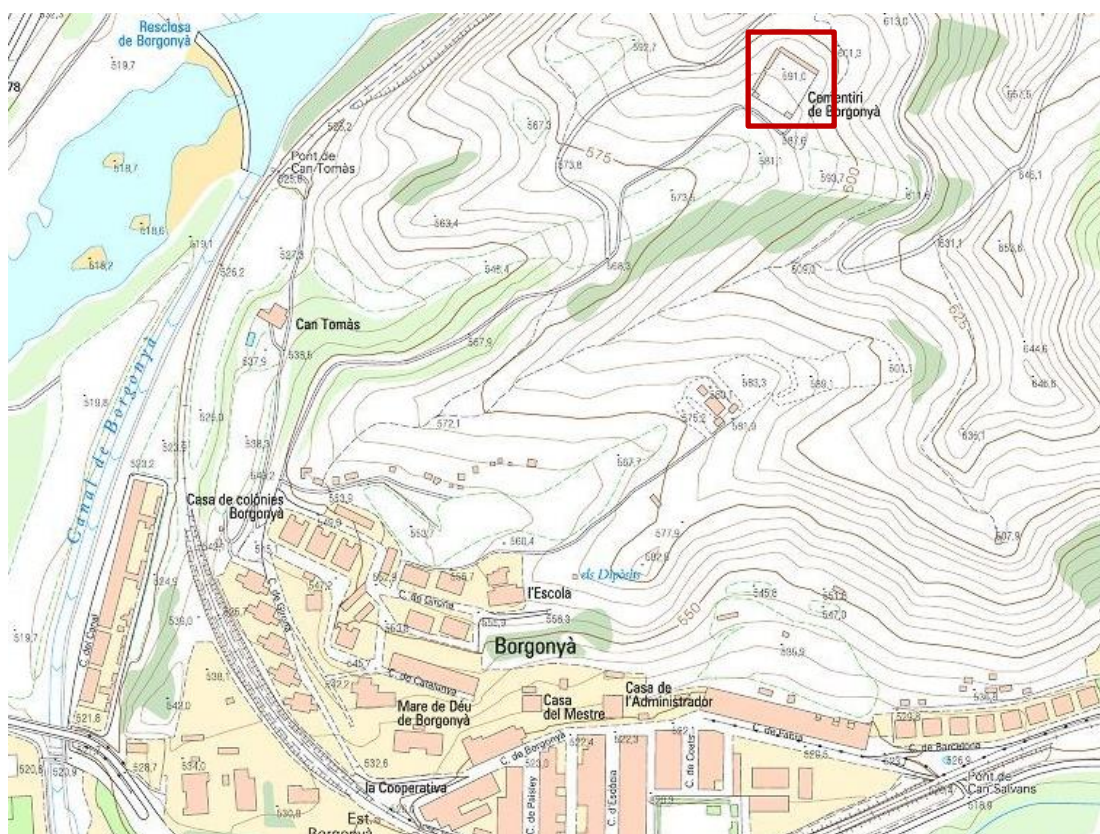

Denominació	Cementiri	U.T.M.	X= 436978 Y= 4657309,7
Època	XX	Situació	Colònia de Borgonyà
Estil	Obra civil		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Pública

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	SE6 Sistema funerari
Conservació	Bon estat.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Règim jurídic	Propietat Pública.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Obra civil.)
Tipus	Estructura de murs de càrrega

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edificis
Categoria	BPU
Nº catàleg	94
Nivell protecció	CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Recinte de planta rectangular de 39 x 33 m, amb l'eix principal orientat en direcció nord-est sud-oest, tancat per un mur de maçoneria, destinat a cementiri catòlic, amb un segon recinte més petit adossat al mur del costat nord-oest destinat a cementiri protestant. S'accedeix a ambdós recintes per dues portes de dos fulls de reixa de barrots situades al mur del costat sud-oest, més ample la del recinte catòlic.

A l'interior del recinte catòlic hi ha nínxols adossats als murs dels costats nord-oest i nord-est i sepultures a terra, acompanyat de xiprers i amb dos cossos auxiliars més alts que la tanca als angles sud i oest, mentre que al recinte protestant només hi ha hagut sepultures a terra i actualment està força descarat.

NOTÍCIES

13 de juny de 1926: Inauguració del cementiri
 Construcció de nínxols: anys 1962 i 1965

CATALOGACIÓ


Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

Fitxa del PE del BCIN

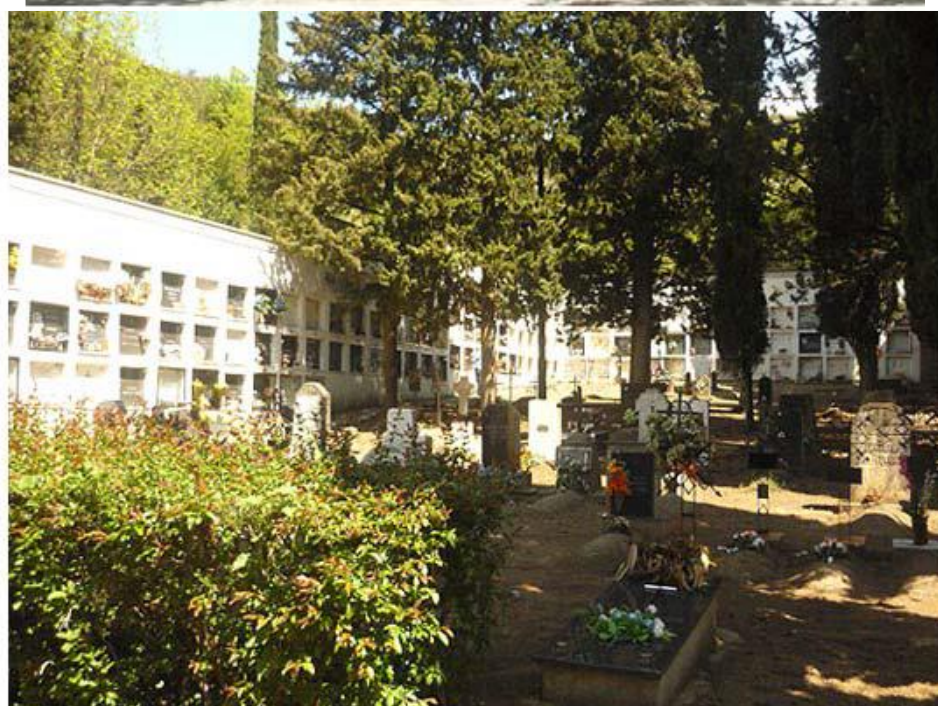

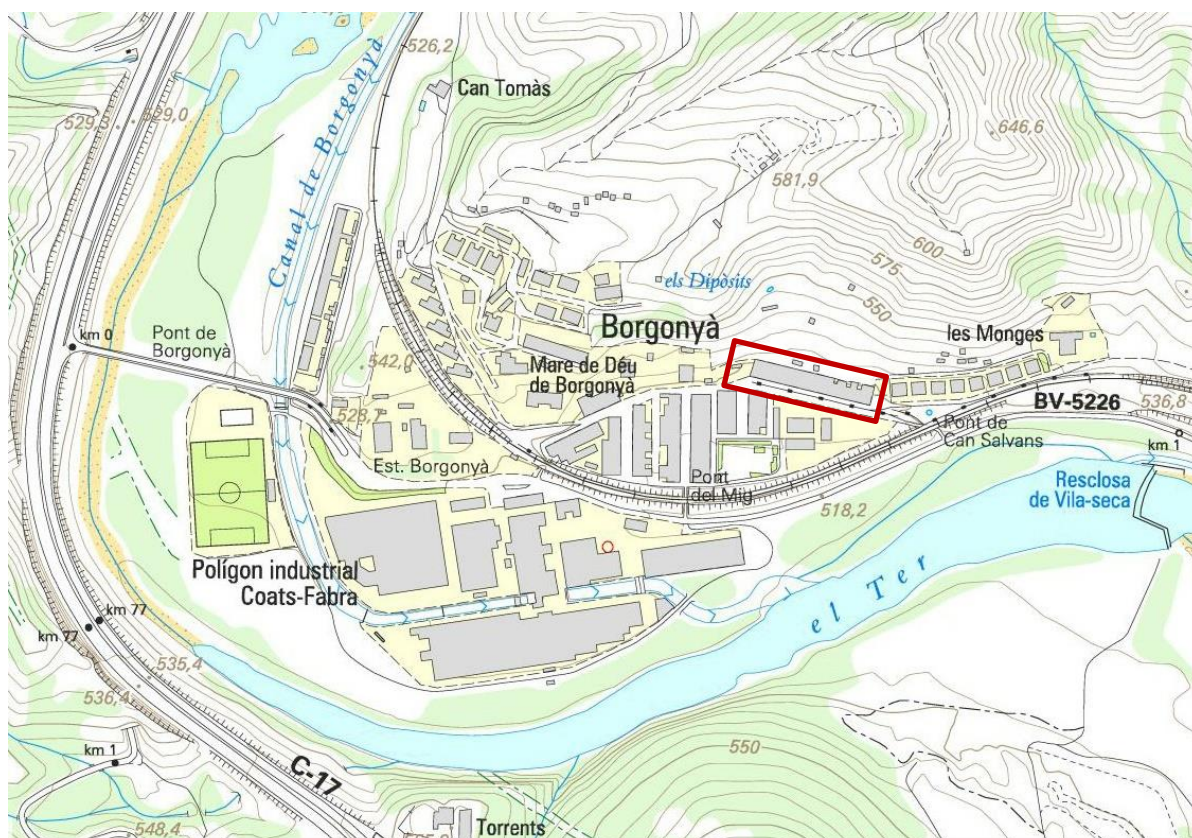

Denominació	Conjunt carrer FABRA	U.T.M.	X= 437559 Y= 4657300
Època	XX	Situació	Carrer Coats. Colònia de Borgonyà
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIL**

Protecció de l'entorn BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl urbà.
Qualificació	M2 teixit urbà a protegir
Conservació	Bona.

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471) BCIL Acord del Ple del Consell Comarcal d'Osona 17 de juny de 2020
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (Patrimoni immoble)
Façanes	Pedra amb obertures encintades amb obra vista
Cobertes	Teulada a doble vessant.

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic-
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	95
Nivell protecció	INTEGRAL

DESCRIPCIÓ

Conjunt de vint-i-tres cases unifamiliars entre mitgeres agrupades de dues en dues per adaptar-se al desnivell del carrer i amb coberta de teula plana a dos vessants amb carener paral·lel a la façana del C. Fabra, dividida en les corresponents tramades Cada casa consta de menjador interior, cuina, 2 dormitoris exteriors, un "cuarto" interior i un lavabo al pati posterior. Les façanes són de maçoneria amb brancals, llindes, ampits i línies de sòcol de maó vist i sòcols de maçoneria, coronades per un ràfec sustentat per colls volats de fusta amb canaló de recollida d'aigües i un baixant a cada dues cases. A cada casa hi ha una porta i una finestra disposades simètricament respecte a l'eix de cada grup de dues cases. La casa 3 té una llucana triangular al vessant de la coberta cap a la façana principal, les nº 13 i 19 les tenen al vessant posterior i les cases nº 7, 9 i 11 en tenen una a cada vessant. Els patis posteriors presenten nivells d'ocupació diversos que arriben a l'ocupació total i cobriment amb terrat pla excepte les escales d'accés als horts posteriors a les cases 9, 10, 11, 13,

NOTÍCIES

Totes les cases d'obers tenien la mateixa distribució: una sala, una cuina i tres habitacions, a més d'un pati on hi havia la comuna.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i els que fixi el PE Les intervencions a dur a terme han de complir els criteris d'intervenció en els entorns de protecció d'un BCIN (art 35.3 de la LPCC) i els criteris d'intervenció en un BCIN-conjunt històric (art 35.2 de la LPCC).

BIBLIOGRAFIA

AA VV (Coord. Joan Morera): Borgonyà, una colònia industrial del Ter (q895-1995). Eumo ed.



FITXES SÒL NO URBANITZABLE

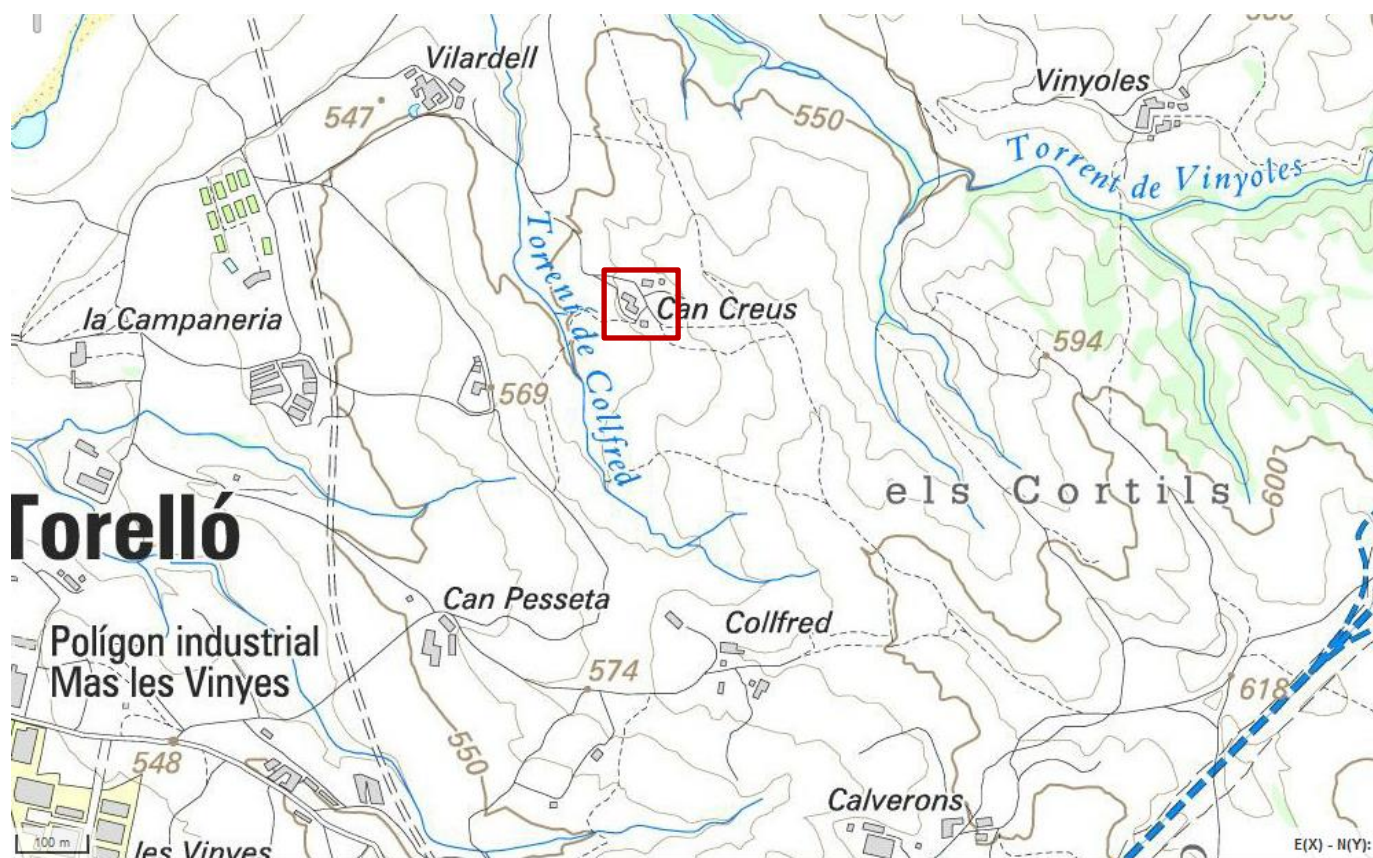

denominació	Can Creus	U.T.M.	X= 440776	Y= 4655905
Època	XIX	Situació	Els Cortills (Sant Vicenç de Torelló)	
Estil	ARQUITECTURA POPULAR	Referència Cadastral:	001102000DG45E0001YM	
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada	

Protecció patrimonial : **BPU**
Protecció de l'entorn cap

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 19
Conservació	Regular

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA
Façanes	Arrebossades
Cobertes	Teulada a doble vessant
Interior	Enguixat de voltes

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	96
Nivell protecció	PARCIAL

DESCRIPCIÓ

La masia de Can Creus està situada a l'extrem de migdia del terme municipal, a la partida coneguda com els Cortils. És un edifici aïllat de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. A l'eix central s'hi obre el portal d'accés, amb llinda de fusta i brancals ceràmics. Al seu voltant s'hi distribueixen aleatòriament finestres d'arc pla arrebossat. A la façana lateral, orientada a xaloc, i a la façana posterior hi ha adossats annexes moderns, essent el segon superior en alçada que el volum principal. El ràfec està acabat amb cabirons. El revestiment dels murs es manté arrebossat.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria
Entorn de protecció	Cal adequació.
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, és de les poques masies que encara conserven una distribució originària i en bon estat de conservació.


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació tal i com fixa el Catàleg de masies i cases rurals, .
Exterior	Façanes Recuperar l'arrebossat de calç Cobertes Manteniment de la teula i el seu ràfec
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn



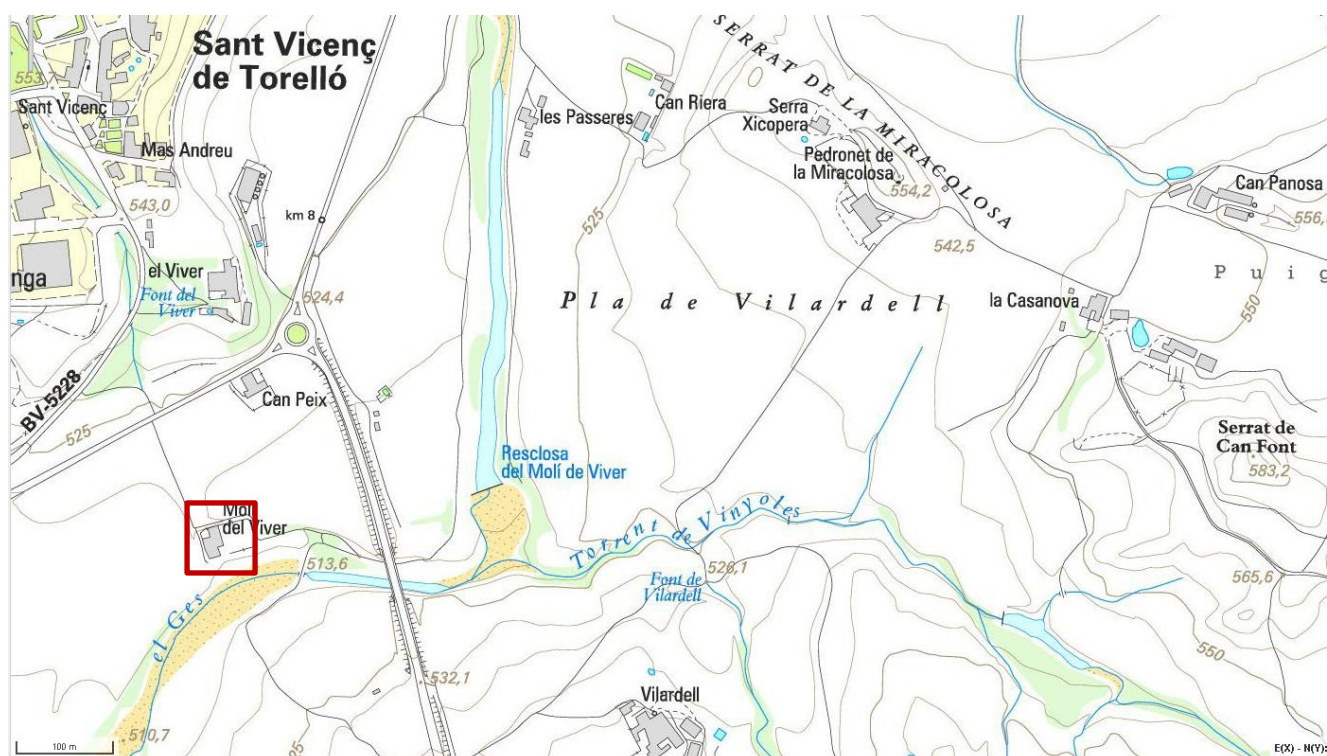

Denominació	Can Vilardell	U.T.M.	X= 440039 Y= 4656406
Època	XIX	Situació	Finca de Vilardell
Estil	ARQUITECTURA POPULAR		Sant Vicenç de Torelló
	Contemporani, popular		
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn cap			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	
Conservació	Mal estat-runes

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	97
Nivell protecció	PARCIAL

DESCRIPCIÓ

El molí del Viver estava situat sobre el riu Ges, a migdia del nucli de Sant Vicenç. Actualment només se'n conserven dos murs formant angle, d'una alçada d'uns dos metres. A la part de llevant s'hi observen dues obertures, una d'arc pla arrebossat i l'altra amb llinda de fusta. Al seu costat hi ha les restes d'unes escales exteriors adossades en paral·lel al mur. El parament dels murs és de pedra lligada amb morter, on s'observen restes de l'arrebossat original. A poca distància aigües amunt s'hi conserva la resclosa i el rec que hi conduïa l'aigua.

NOTÍCIES

El molí del Viver formava part de la propietat de la casa pairal dels Viver. El va fer construir l'any 1821 Manuel Viver, qui va comprar les moles i útils corresponents del molí d'en Sala de Torelló. Un cop construït, el propietari del molí de la Malianta, situat aigües a vall, va presentar una al·legació per la construcció del nou molí, tot exposant que aquest tram d'aigua s'havia adjudicat al seu molí. En resposta, van presentar un informe al municipi de Sant Vicenç on es constata la seva utilitat pública i que la quantitat d'aigua que necessita és poc significativa. El molí constava de tres volums adossats, els dels extrems de planta baixa, pis i golfes i el central de planta i pis. Les cobertes eren a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. En el volum central hi havia situada una xemeneia quadrangular. Va ser enderrocat fa pocs anys a causa del mal estat de conservació que presentava, tot i que encara se'n conserva la resclosa i una part del rec.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la resta del volum, amb els seus elements constitutius propis, canal d'entrada, bassa i pou del molí
Entorn de protecció	Cal adequació
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica d'un tipus d'activitat ja desapareguda.


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació .
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Ruta per les masies de la Vall del Ges. Museu de la Torneria. 2010 [inèdit].
 SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina
 Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn



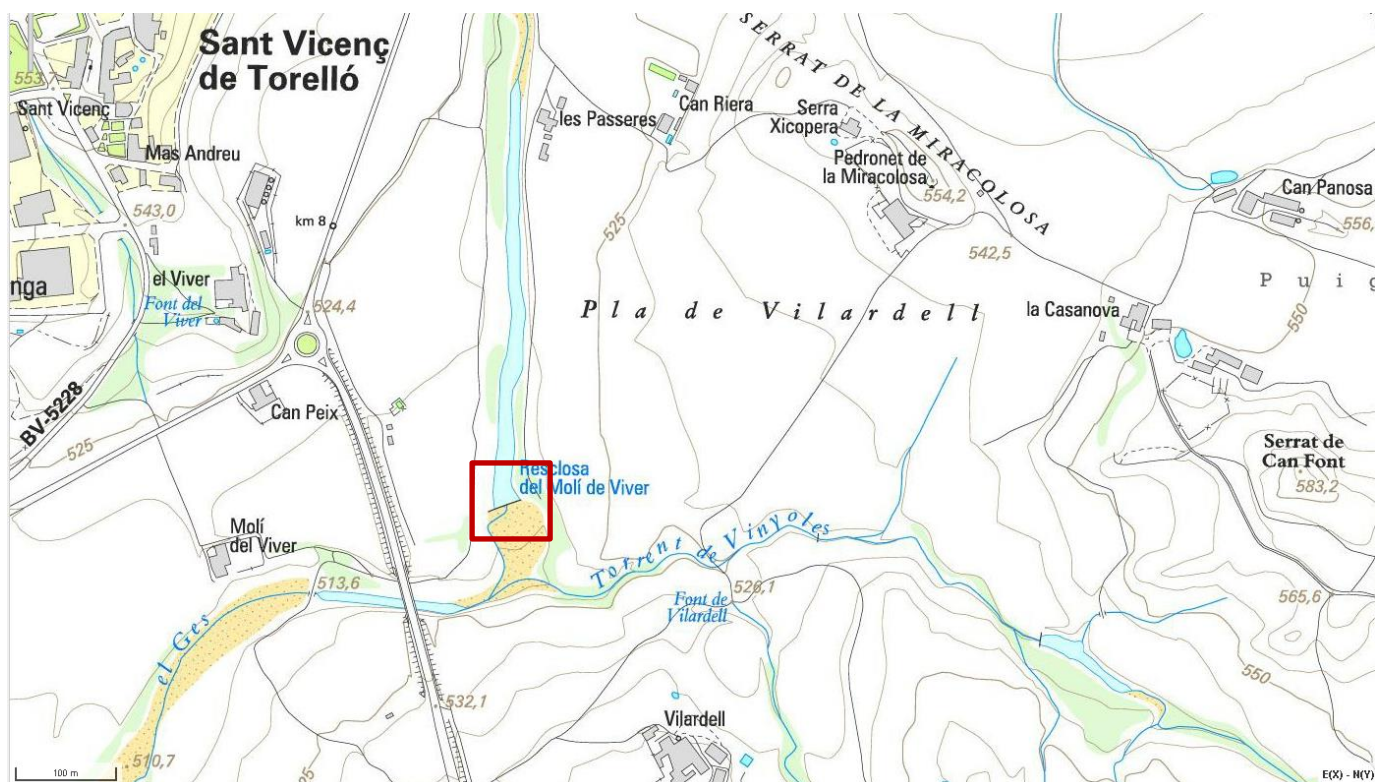

Denominació	Resclosa de Can Vilardell	U.T.M.	X= 440325 Y= 4656473
Època	XIX	Situació	finca de Vilardell
Estil	ARQUITECTURA CIVIL Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	SH
Conservació	Regular

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (OBRA CIVIL)
Elements	Resclosa

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	98p
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

La resclosa del molí del Viver està situada al riu Ges, abans de la confluència amb el torrent de Vinyoles. És una estructura perpendicular al riu, feta de còdols lligats amb morter i reforçat a la part externa amb posts de fusta verticals. A l'extrem de ponent hi ha les restes del bagant, que permetia desviar l'aigua cap al rec. Al seu costat hi ha unes escaletes.

NOTÍCIES

La resclosa portava aigua al molí del Viver, que formava part de la propietat de la casa pairal dels Viver. El va fer construir l'any 1821 Manuel Viver, qui va comprar les moles i útils corresponents del molí d'en Sala de Torelló. Suposem que de forma simultània es va construir la resclosa que havia de conduir les aigües del Ges fins al molí, a través d'un rec. Un cop construït el molí i la resclosa, el propietari del molí de la Malianta, situat aigües avall, va presentar una al·legació tot exposant que aquest tram d'aigua s'havia adjudicat al seu molí. En resposta, van presentar un informe al municipi de Sant Vicenç on es constata la seva utilitat pública i que la quantitat d'aigua que necessita és poc significativa. El molí constava de tres volums adossats, els dels extrems de planta baixa, pis i golfes i el central de planta i pis. Les cobertes eren a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. En el volum central hi havia situada una xemeneia quadrangular. Va ser enderrocat fa pocs anys a causa del mal estat de conservació que presentava, pel que només se'n conserva la resclosa i part del rec.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix íntegrament el bé
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació.
-------	---

BIBLIOGRAFIA

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn



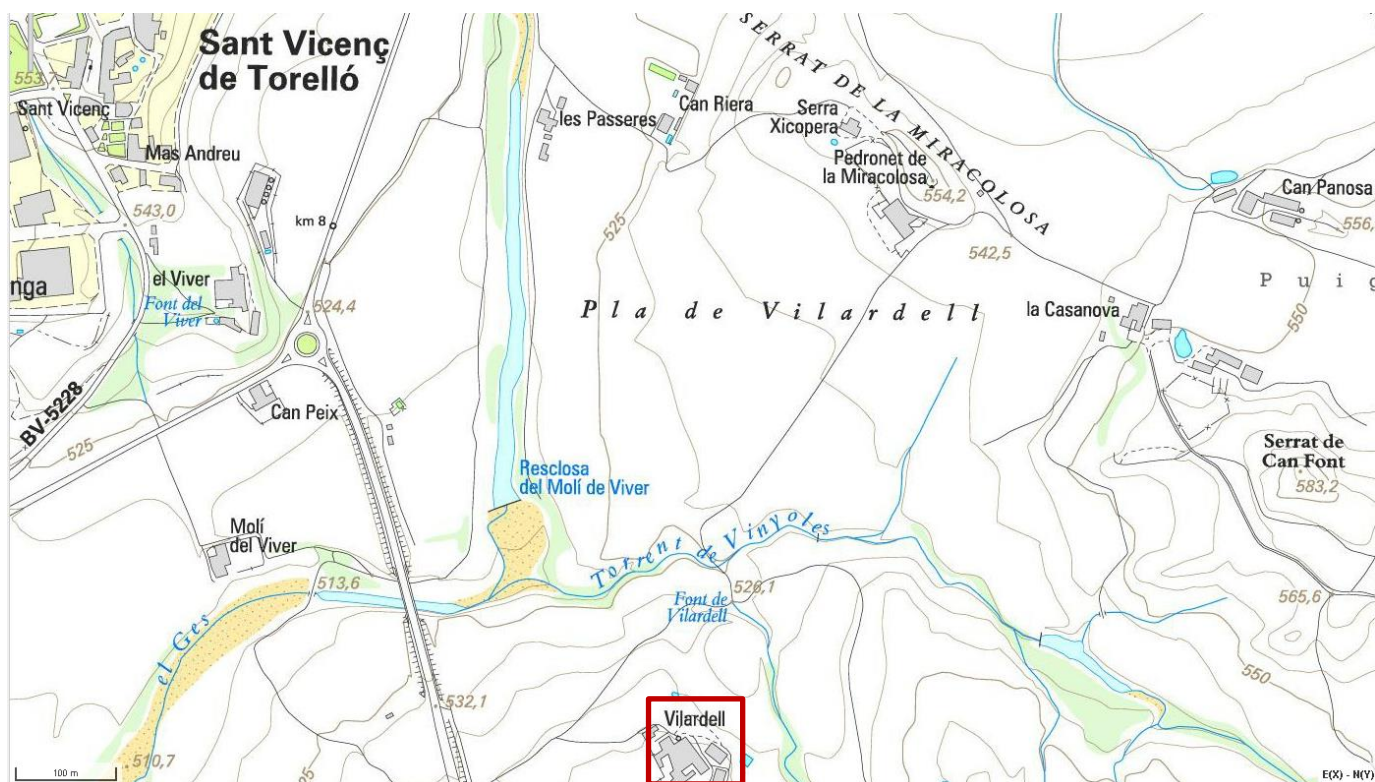

Denominació	Can Vilardell	U.T.M.	X= 440494 Y= 4656234
Època	XVI-XX	Situació	Camí de Vilardell (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	ARQUITECTURA POPULAR	Referència cadastral:	000601700DG45E0001LM /00601700DG45E0002BQ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA-ARQUEOLÒGICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn AEAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 10
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA - ARQUEOLÒGICA
Façanes	Arrebossades, dintell i brancals de pedra treballats
Cobertes	Teulada a doble vessant
Interior	Enguixat
Elements	Arcada façana principal, brancals i llindes de pedra treballats

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	99
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

La masia de Vilardell està situada a la part de xaloc del terme municipal. És un edifici de planta rectangular constituïda per diversos cossos superposats. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. L'accés actual es troba orientat a la façana sud, tot i que es troba tapat d'estructures precàries de fusta i uralita. El primer i el segon nivell s'obren amb una galeria horitzontal de tres pòrtics d'arc carpanell arrebossats, tot i que la del primer pis està tapiada i reoberta amb finestres d'arc pla arrebossat. A l'actual façana posterior s'hi conserva un portal d'arc escarser de pedra carejada, sobre el qual hi ha un finestral d'arc pla arrebossat amb sortida a un balcó de baranes forjades. A banda i banda del portal hi ha adossats annexes agrícoles. La façana de ponent consta d'unes escales exteriors de pedra que condueixen al primer nivell, on hi ha un portal d'arc pla de pedra carejada. D'aquesta façana hem de destacar un finestral d'arc pla de pedra carejada que incorpora motllures lineals, a més d'un finestral d'arc pla de pedra carejada amb una creu gravada en un dels brancals. Davant d'aquest cos hi ha un altre annex agrícola, que conserva una porta amb llinda de fusta amb l'any "1854" inscrit. A continuació d'aquest cos en direcció a migdia n'hi ha un altre de dos nivells d'alçat. A la façana de llevant hi ha diverses finestres d'arc pla arrebossat i una de pedra carejada amb motllura conopial. Davant d'aquesta trobem un altre annex que comunica amb la planta baixa de la casa. La resta de naus que envolten la casa són de construcció moderna. El revestiment dels murs es manté arrebossat.

NOTÍCIES

Els orígens d'aquest mas es podrien remuntar al període medieval, ja que durant el segle XIII ja existia a Sant Vicenç dues masies anomenades Vilardell sobirà i Vilardell jussà (SOLÀ, 1948: 124). El Consell format pels súbdits del castell de Torelló i d'Orís es van congrega l'any 1280, entre els que hi figuren Pere de Vilardell de Dalt i Pere de Vilardell de Baix. En una congregació posterior de les tres parròquies, per tal de reconciliar-se amb el batlle Jaume de la Coromina, torna a esmentar-se un tal Bernat de Vilardell. El mas consta en un capbreu de l'any 1391 en motiu de la seva venda (document de Arxiu Moja, custodiat a l'Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya). En el fogatge de l'any 1360 de Sant Vicenç de Torelló hi consta el Mas den Ramón de Vilardell. Algunes fonts apunten que el mas Vilardell havia estat casa alodial de Sant Pere de Torelló. En el fogatge de l'any 1553 apareix novament esmentat, aquest cop amb Miquel Vilardell com a propietari. El mas tenia una teuleria pròpia, d'on va sortir l'obra cuita necessària per la construcció de l'església de Sant Feliu de Torelló, quan hi residia Gabriel Vilardell. Es tractava d'un mas important, ja que dins la propietat, a part de la teuleria, hi havia quatre masoveries. Sembla que patí un incendi i va haver de reconstruir-se parcialment. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Eudalt Font, que també posseïa el Mas Xisquet.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, balcons obertures i serralleria, així com altres com llindes i brancals de pedra, el ràfec de teulada, tanca perimetral
Entorn de protecció	AEAP es fixa una protecció de l'entorn i del subsòl. Es considera que l'àrea d'expectativa és la compresa dintre d'un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l'àmbit marcat.

Raons d'incorporació al catàleg

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica representativa de l'arquitectura rural popular, és de les poques masies que encara conserven una distribució originària i en bon estat de conservació.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .
Exterior	Cal adequació i sanejament dels coberts.
Façanes	No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)
Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta
Obertures	Mantenir obertures, llindes i brancals de pedra
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Altres	Sanejar la façana i eliminar coberts externs
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

GINEBRA, R. (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360", AUSA. Vol. XXII. Vic: Patronat d'Estudis Osonencs..


Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Pergamins de la Cúria del Castell de Torelló (de l'any 1381 al 1416). Torelló: Publicacions de l'Associació d'Estudis Torellonencs (1988). SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn





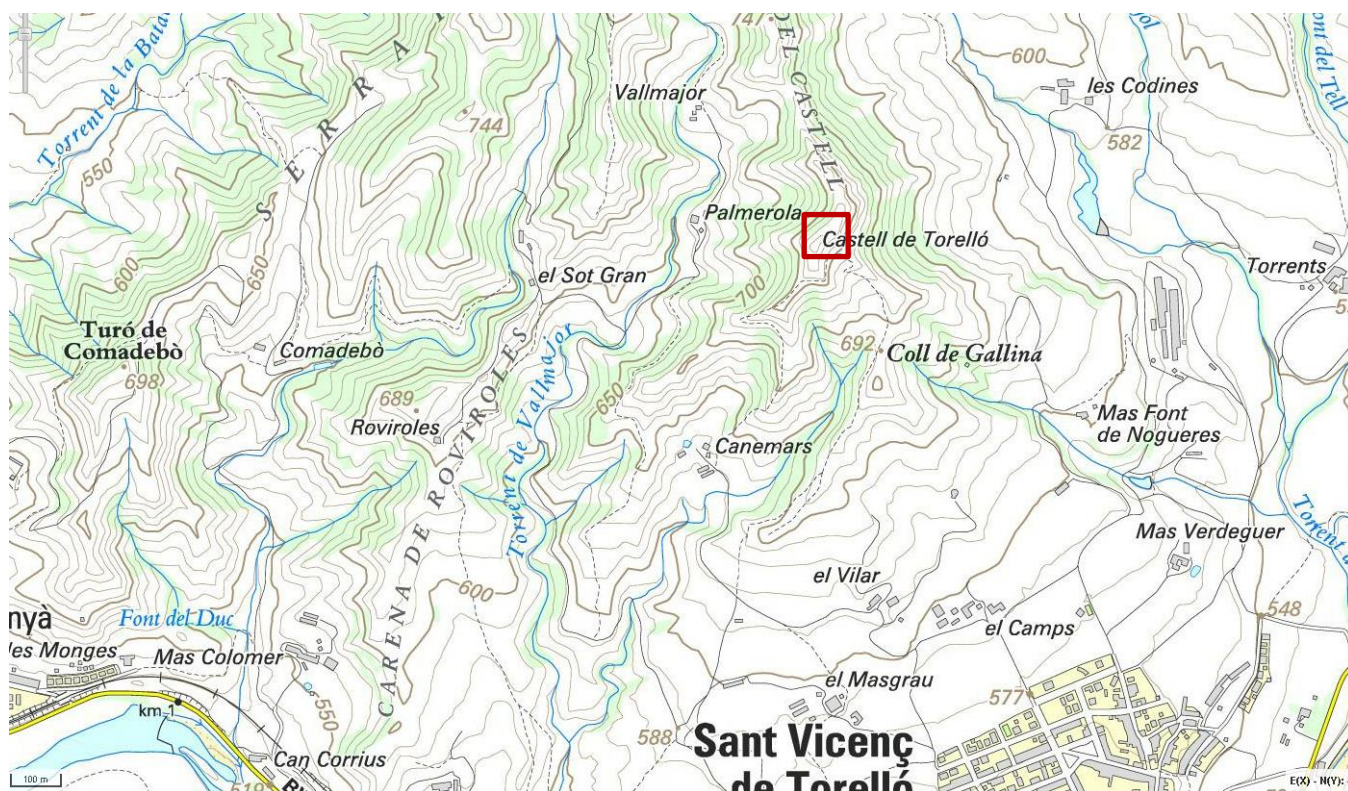

Denominació	Castell de Torelló	U.T.M.	X= 439248 Y= 4658212
Època	VIII-XI	Situació	Turó del Castell
Estil	CLÀSSIC		Sant Vicenç de Torelló
	Medieval, romànic		
Tipologia	ARQUITECTÒNICA-ARQUEOLÒGICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BCIN 1546-MH (R-I-51-5683)**

Protecció de l'entorn **AEAP**

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	
Conservació	Regular

DADES IDENTIFICACIÓ

Protecció existent	(DECRET 22.04.1949, BOE 05.05.1949)
Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA (- ARQUEOLÒGICA)
Façanes	Pedra carejada
Cobertes	no existeix

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic - arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIN
Nº catàleg	100
Nivell protecció	Integral

DESCRIPCIÓ

Del castell només en resta la base d'una torre rodona amb aparell de carreus de pedra ben escairats i tallats units amb argamassa, consolidada en diverses ocasions, i els encaixos a la roca de les estructures que l'envolten. Conserva una alçada de 5'50 m, amb murs de dos metres de guix, que li donen un diàmetre exterior de 6 m i interior de 2 m escassos.

És un castell roquer constituït per una torre de defensa i un aljub o cisterna, que es trobaven dins un recinte que ocupava tot el cim rocós del penyal. La torre es situa al nord del mateix, és de planta circular i està feta de petits carreus escairats disposats en filades regulars. A la cara de tramuntana presenta un forat a la base, que permet accedir al seu interior. El mur assoleix una amplada d'uns dos metres. La part de migdia ha estat reconstruïda modernament. Tant el parament de la torre com el seu entorn presenten forats on hi anava fixada l'estructura de fusta i els empostissats que configuraven el castell. A l'extrem de migdia del penyal hi ha l'aljub, que es troba tallat de la roca. És de planta rectangular i està cobert de bardisses. Tot el penyal estava protegit per una muralla, feta de pedra lligada amb morter, de la qual en queden algunes restes, especialment a la part de llevant.

NOTÍCIES

El primer document sobre el Castell de Torelló data de 881, però possiblement els seus orígens siguin anteriors, vers el 798. Al començament fou possessió dels Comtes de Barcelona-Osona, que entre 1017 i 1030 l' infeudaven als comtes de Besalú. Entre 1071 i 1082 fou infeudat a la família Montcada fins el 1309 que el comte de Barcelona el recuperà. Fou venut el 1347 a Pere de Milany, castlà en època dels Montcada. El 1351 fou venut als Cabrera, família que dominà el castell fins el 1820. Fou aterrat per ordre del Marquès de Tarifa, virrei de Catalunya, el 1554, moment en que deixà d'existir com a fortalesa, però continuà essent el centre de la jurisdicció territorial, donant nom a les tres principals poblacions del seu antic terme: Sant Feliu de Torelló, Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló.

El castell estava format per una muralla que envoltava la bancada de roca marga que corona el puig, que actualment ha desaparegut: només resten vestigis del seu fonament. Dintre del recinte murallat, al qual s'arribava per un únic i ben defensat portal, hi havia una cisterna cavada a la roca, encara visible, la torre i algunes dependències secundàries o simples cabanes per aixoplugar-se els defensors del castell i per a guardar-hi les eines i armes.

Aquestes edificacions, llevat de la torre, han desaparegut i només s'endevinen pels colts fets a la roca, en els quals es fixaven estaques de roure que subjectaven els murs al sòl. La torre, com a única part avui visible és de planta circular. La torre no tenia cap porta al pis inferior, només una portella al primer pis, a la qual s'accedia per una escala llevadissa de fusta. Al castell de Torelló no hi varen residir els seus senyors. Només en temps de guerra, s'hi estava el castlà o cavaller que el guardava, amb els homes que el defensaven.

El 28 de març de 1463 els consellers de Vic proposaren l'enderrocament del Castell. Carreras i Candi explica que el Castell havia vingut a terra en els grans terratrèmols dels pobles del Ter a l'any 1427. En començar la guerra (de la Generalitat contra Joan II) alguns pagesos afectes al principat l'habitaren. Després fou ocupat pels remences. El 1554 fou aterrat per ordre del Pedro Afán Enríquez de Ribera Marques de Tarifa, virrei del Principat i deixà de ser fortalesa i refugi per als bandolers. El setembre de 1767 un huracà abatí i s'endugué part del que restava del castell. Avui només es conserva la torre circular.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix íntegrament
Entorn de protecció	AEAP es fixa una protecció de l'entorn i del subsòl. Es considera que l'àrea d'expectativa és la compresa dintre d'un cercle de 200m de diàmetre, entenent que aquest límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l'àmbit marcat.
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, i arquitectònica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació .
Exterior	No es permet la modificació
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Cadastre de rústica. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.
 Pladevall, A.; Vinyeta, R: "La Vall de Torelló", Torelló, Edt. Celblau, 1979
 Fortià Solà: "Història de Torelló", I, (Barcelona 1947)
 Pablo Parassols i Pi: "San Felio de Torelló, la Virgen de Rocaprebera y San Fortián" (Barcelona, 1876)
 "Els Castells Catalans", IV (Barcelona, 1973), pàg. 942-954
 Pladevall, A: "El comtat d'Osona al mig segle XIV (Barcelona, 1972)
 Programa de Festes La Vall del Ges: Torelló: Sant Vicenç, Sant Pere, pàg. 22.
 MASFERRER, J.M. (1979). Sant Vicenç de Torelló [inèdit]
 PLADEVALL, A.; VINYETA, R. (1979). La Vall de Torelló. Geografia i història. Torelló: Editorial Celblau.
 SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gràfiques Marina.
 THOMASSA DE SUBIRÀ, L. (1963). La Vall de Torelló. Barcelona: Selecta.
 VIGUÉ, J., dir. (1984). Catalunya Romànica. Osona II, vol. III. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn







Denominació	Mas Almaric	U.T.M.	X= 439655 Y= 4656620
Època	XVIII-XX	Situació	El Jolis (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	BARROC	Referència Cadastral:	000903100DG35F0001FT / 000903100DG35F0002GY
Tipologia	Contemporani, popular ARQUITECTÒNICA-ARQUEOLÒGICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**Protecció de l'entorn **AEAP****DADES URBANÍSTIQUES**

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 12
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA
Façanes	Arrebossades
Cobertes	Teulada a doble vessant
Interior	Enguixat
Elements	Porta d'arc pla

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic - arqueològic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	101
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

La masia del Jolis està situada a gregal del Serrat de Puig-robí, prop de la Colònia de Vila-seca. El mas està constituït per tres habitatges, entre els quals hi ha l'edifici principal, la masoveria i una petita casa coneguda com la Cabanyeta. El primer consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis està obert amb un gran portal de factura moderna i un petit portal d'arc pla arrebossat. Sobre d'aquest hi ha una llinda de pedra on hi ha gravada una creu de malta i dues moles, entre d'altres figures. Al primer pis hi ha un finestral d'arc pla de pedra carejada amb l'intradós motllurat i la llinda inscrita amb l'any "1709" i "AVE MARIA" amb una orla intercalada, on hi ha representat un cor amb tres sagetes a cada costat i una creu a sobre. El finestral té sortida a un balcó de baranes forjades. La part de llevant del frontis queda tapada per un cos perpendicular afegit en a mitjans del segle XX, de dos nivells d'alçat i coberta a tres vessants. Al primer pis s'obre a les tres façanes amb una galeria horitzontal amb pòrtics d'arc rebaixat arrebossat. La galeria té accés per una escala exterior adossada a migdia. A la façana de llevant del volum principal en destaquen dues finestres d'arc pla de pedra carejada, una de les quals incorpora la data "1780". La masoveria es troba adossada a la façana de ponent, consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per la façana de migdia per un portal amb llinda de fusta i brancals de pedra que es troba descentrat. La resta d'obertures d'aquest volum són d'arc pla arrebossat, excepte una finestra d'arc pla de pedra carejada que hi ha sobre el portal. A pocs metres a la façana de garbí trobem el tercer volum, de planta baixa i pis i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat. Davant de la façana principal i posterior hi ha un cobert agropecuari modern. A la façana de ponent també s'hi ha adossat un cos modern d'obra vista. El parament dels murs de tots tres volums és de tàpia amb alguns trams de pedra lligada amb morter i estan revestits amb morter.

NOTÍCIES

Durant el període medieval, la casa Cabrera posseïa l'alou del mas Joli de Sant Vicenç (SOLÀ, 1948: 168). Més endavant, en el fogatge de l'any 1553 hi torna a constar la casa, quan era habitada per Feliu Joli. L'any 1658 el propietari de la casa, Joan Jolis, va ser batlle de Sant Vicenç. Un any més tard, en el context de la Guerra dels Segadors, es coneix que van anar a buscar palla al mas Jolis perquè no n'hi havia a Torelló. El cognom Jolis es va perdre a finals del segle XIX. En aquesta casa hi van néixer personalitats destacades, tals com escriptors, professors, gravadors, industrials del tèxtil, comerciants, etc. Algunes fonts apunten que durant uns anys va pertànyer als Almeda-Alamany, amos de la colònia Vila-seca. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Francisco Jolis, la propietat del qual limita amb la de Can Vilaseca. L'any 1923, el propietari del mas va donar la pedra provinent del Jolis per a la restauració del Santuari de Rocaprebera de Torelló.


CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix tot el volum, la façana amb els seus elements constitutius propis, porxos, obertures així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada, les llindes i brancals de pedra
Entorn de protecció	AEAP es fixa una protecció de l'entorn i del subsòl. Es considera que l'àrea d'expectativa és la compresa dintre d'un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l'àmbit marcat.
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de l'arquitectura rural popular

BIBLIOGRAFIA

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina. Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn



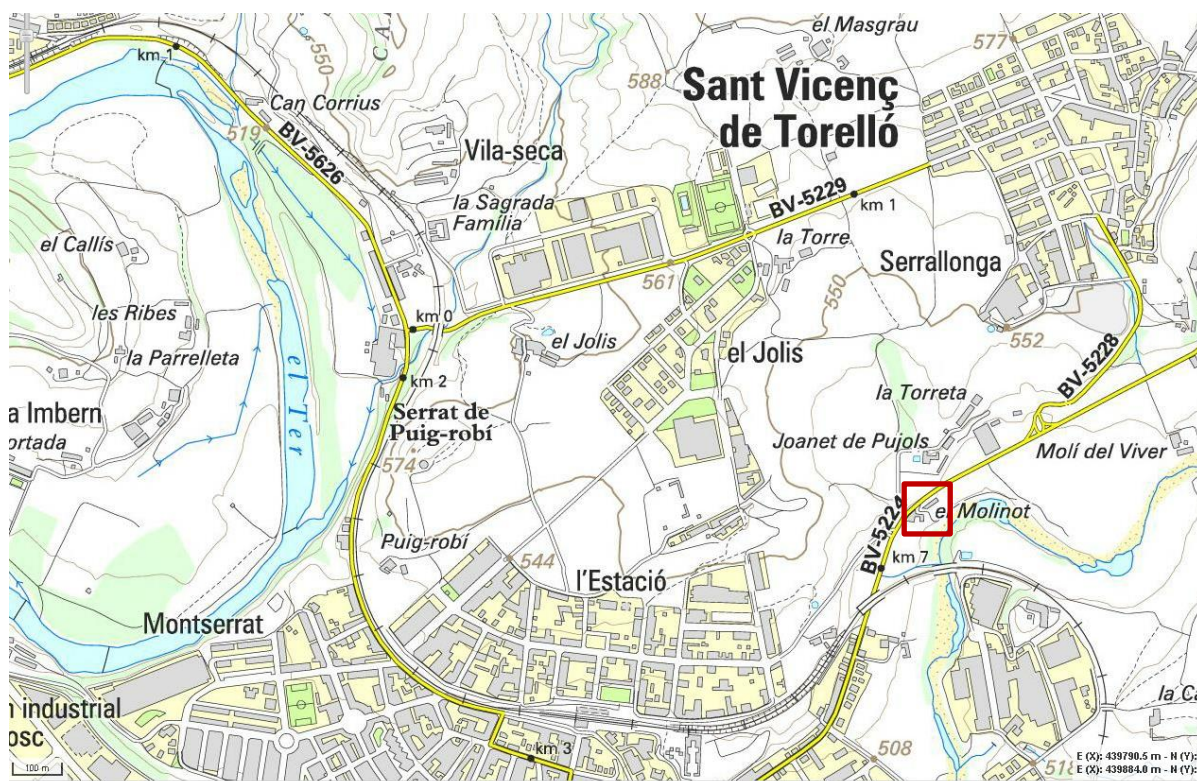

Denominació	El Molinot	U.T.M.	X= 439456 Y= 466256
Època	XIX	Situació	BV-5224 km 7,2 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	ARQUITECTURA POPULAR	Referència Cadastral:	001004700DG35F0001YT/ 001004700DG35F0002UY
	Contemporani, historicista, popular	Titularitat	Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA		

Protecció patrimonial : **BPU**Protecció de l'entorn **cap****DADES URBANÍSTIQUES**

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 18
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA
Façanes	Arrebossades
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	102
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

L'edifici del Molinot està situat a la riba del Ges, a peu de la carretera de Torelló a Sant Pere. És un edifici constituït per dos volums superposats, construïts aprofitant el desnivell del terreny. El primer volum consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat, de les quals les superiors de la façana lateral de migdia estan emmarcades amb motllures. El frontis queda parcialment tapat per un cobert de dos nivells d'alçat, habilitat com a terrassa transitable al pis superior. El segon volum està adossat a la façana de tramuntana i es prolonga per llevant. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. A la façana de migdia presenta un finestral i un portal d'arc rebaixat ceràmic, el darrer dels quals permet accedir a la terrassa del primer volum. A la façana de llevant trobem dues finestres conopials de pedra, sota les que comença un cos modern de maó, d'un sol nivell d'alçat, adossat de forma paral·lela. A la façana de tramuntana hi ha dos finestrals d'arc carpanell ceràmic, un d'ells geminat amb columneta central. La façana de ponent dels dos volums està anivellada amb la carretera, quedant a l'alçada del pis superior, i presenta un tractament diferenciat de la resta de la construcció. El primer volum té les obertures d'arc pla arrebossat i està rematat amb un petit capcer quadrangular. El segon volum té un gran portal d'arc de mig punt adovellat, on s'hi conserva una inscripció pintada: "JOSE SUBIÑA". En un costat del portal hi ha una finestra d'arc de mig punt de pedra i a l'altre una finestra d'arc primitiu de pedra. Aquest cos queda rematat per un capcer semicircular. L'acabat exterior del primer volum es manté arrebossat, mentre que el segon és de pedra vista. A la part de ponent tots dos es troben arrebossats amb pòrtland. Al costat de migdia hi transcorre el rec que prové de la masia de Joanet de Pujols, que més endavant desaigua al riu Ges.

NOTÍCIES

En els amirallaments de l'any 1856 hi consta el molí dit d'Amalrich, que limita amb les finques de l'Amalrich, el Viver, el rec de Malianta, el terme de Sant Feliu de Torelló i el camí de la serra d'en Jolis. Per la seva situació, sembla que aquest molí es podria correspondre amb l'actual edifici del Molinot.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos, obertures així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada, serralleria, brancals i llindes de pedra
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de l'arquitectura rural popular

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, .
Exterior	
Façanes	No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)
Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta
Obertures	Mantenir obertures, llindes i brancals de pedra
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Altres	Sanejar la façana i eliminar coberts externs
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Autor fitxa patrimoni Diputació: Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn
 Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Marta Lloret Blackburn





Denominació	Jaciment paleontològic del turó del Castell	U.T.M.	X= 439335 Y= 4658210
Època		Situació	Turó del Castell
Estil	Prehistòric, Cenozoic		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUEOLÒGIC-PALEONTOLOGIC	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BCIL			
Protecció de l'entorn AEAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUEOLÒGIC - PALEONTOLÒGIC

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BCIL
Nº catàleg	103
Nivell protecció	Integral

DESCRIPCIÓ

A l'entorn del turó del Castell de Torelló s'hi localitza abundant material paleontològic. Es tracta de fòssils que contenen malacologia marina d'origen bartonià. Molts dels fòssils es troben despresos de l'estrat per l'erosió.

NOTÍCIES

Situada a l'esquerra de la crta. de Torelló a Sant Pere de Torelló BV-5224 al turó del Castell.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix íntegrament el bé
Entorn de protecció	AEAP es fixa una protecció de l'entorn i del subsòl. Es considera que l'àrea d'expectativa és la compresa dintre d'un cercle de 200m de diàmetre, entenent que aquest límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l'àmbit marcat.
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i ambiental


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de conservació i consolidació.
Exterior	No es permeten modificacions
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn



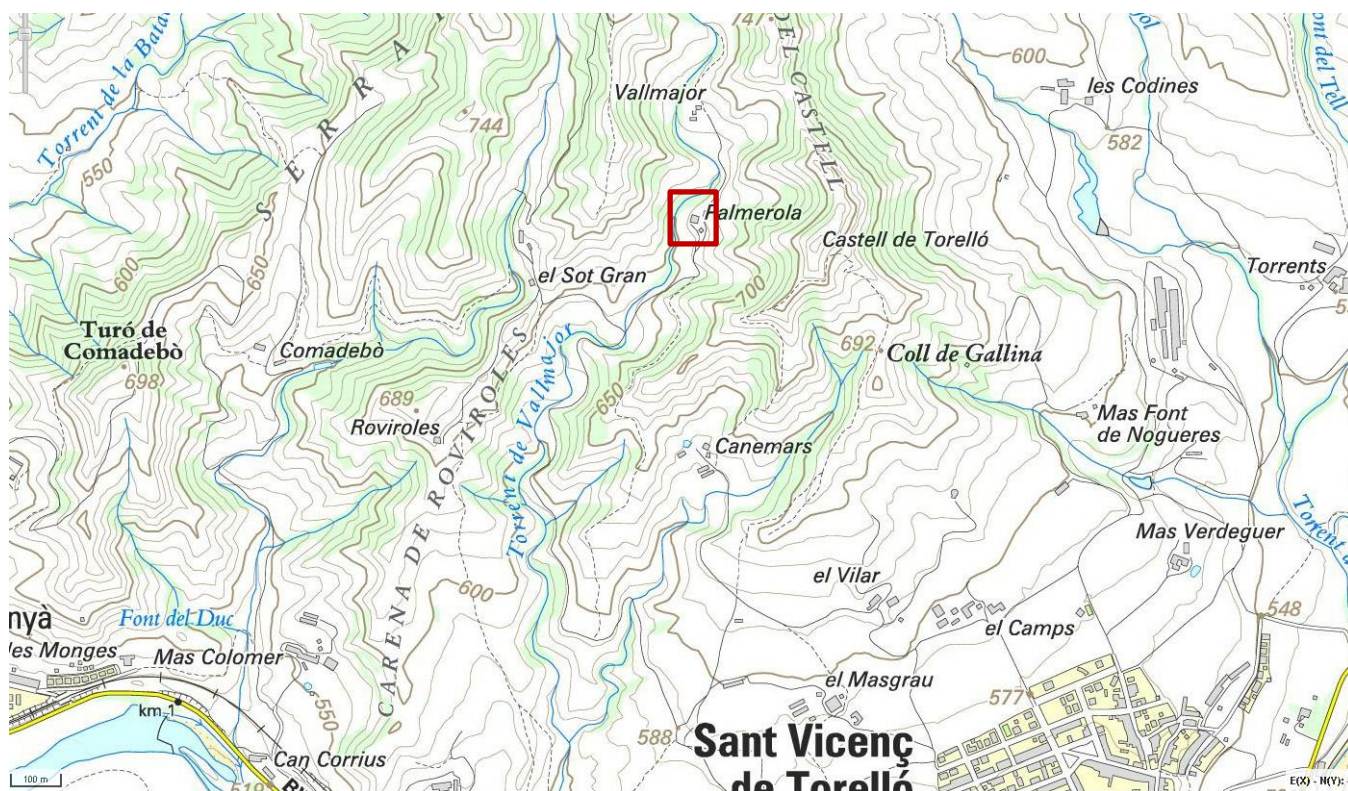

Denominació	La Palmerola	U.T.M.	X= 439598 Y= 4657443
Època	XIX	Situació	Camí del sot Gran (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	ARQUITECTURA POPULAR	Referència Cadastral:	001903300DG35H0001ZM.
	Contemporani, popular		
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 2
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA
Façanes	Arrebossades
Cobertes	Teulada a doble vessant
Interior	Enguixat
Elements	Porta d'arc pla

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	104
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

La masia de la Palmerola està situada a ponent de la carena del Castell. És un edifici aïllat de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal amb llinda de fusta i brancals ceràmics que es troba descentrat en el frontis. Al seu costat hi ha una finestra d'arc pla arrebossat, mentre que el pis hi ha un grup de tres pòrtics d'arc de mig punt ceràmic i una finestra amb llinda de fusta i brancals ceràmics a cada costat. Les golfes s'obren de nou amb un pòrtic d'arc de mig punt ceràmic. A l'extrem de ponent de la façana s'hi adossa un cos quadrangular d'un sol nivell d'alçat. A l'altre extrem del volum hi trobem adossat una portalada en arc escarser ceràmic, que dona accés a la part lateral i posterior de la casa. Les façanes laterals i posterior tenen totes les obertures d'arc pla arrebossat. A la part posterior s'hi adossen diversos cossos de dos nivells d'alçat. L'acabat exterior és arrebossat amb pòrtland.

NOTÍCIES

Situada al nord del nucli urbà de Sant Vicenç Torelló, s'hi arriba pel camí del Sot Gran, just abans d'arribar al Sot Gran, a la dreta del camí a uns 1,8 km. des del camp de futbol del municipi.

En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Pumarola en Miquel Puigdecenet.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos, obertures així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada, llindes i brancals d'obra ceràmica
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de l'arquitectura rural popular


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació definides en el catàleg de masies i cases rurals.
Exterior	
Façanes	No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)
Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta
Obertures	Mantenir obertures, llindes i brancals d'obra ceràmica
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Autor fitxa patrimoni Diputació: Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret BlackburnDiputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn



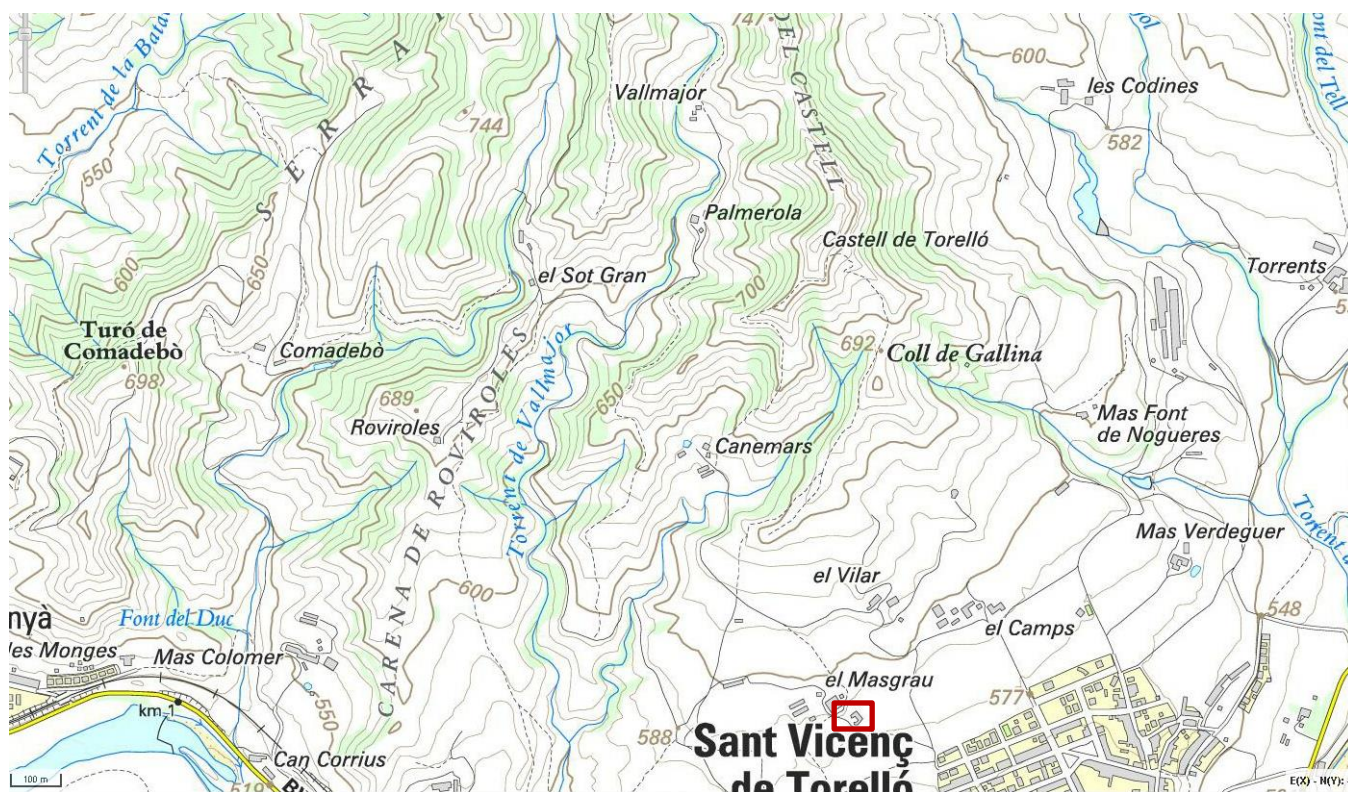

Denominació	Mas Almaric	U.T.M.	X= 439313 Y= 4657213
Època	XVII	Situació	Camí Mas Grau (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	ARQUITECTURA POPULAR	Referència Cadastral:	000302100DG35F0002FY
	Modern, contemporani, popular		
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn AEAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 06
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA
Façanes	Arrebossades
Cobertes	Teulada a doble vessant
Interior	Enguixat
Elements	Porta d'arc pla
Restauracions efectuades	Rehabilitada

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	105
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

La masia de l'Amalric està situada al nord del nucli de Sant Vicenç, propera al Mas Grau. És un edifici de planta rectangular que es compon de diversos cossos superposats. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla de pedra carejada. Al primer pis hi ha un finestral també d'arc pla de pedra carejada, mentre que a les golfes hi ha tres finestres amb llinda de fusta de factura moderna. A la façana lateral i posterior hi trobem aquest mateix tipus d'obertura, a l'alçada del primer i segon pis. Entre aquestes obertures modernes, en destaca una d'antiga conservada a la façana lateral orientada a tramuntana. És d'arc pla de pedra carejada, que incorpora una motllura decorativa a la llinda, amb una roseta tallada en alt relleu a la part central. A l'altra façana lateral, orientada a migdia, hi ha un cos adossat que segueix el pendent de la coberta del volum principal. Està obert amb dues galeries a nivell del primer pis, que es sostenen amb un pilar de maó. D'aquest cos hem de destacar l'angle de llevant, que consta de carreus escairats als angles. Sobre del parament original s'ha reconstruït una part de maó. Al costat d'aquest cos hi ha un finestral d'arc pla de pedra carejada. La casa queda tancada frontalment per aquest cos i un altre situat a ponent, des d'on surt un baluard obert amb una portalada amb llinda de fusta i brancals de pedra carejada. L'acabat exterior és arrebossat i pintat, excepte els angles de llevant que es mantén de pedra vista.

NOTÍCIES

Els orígens d'aquest mas es podrien remuntar al període medieval, ja que durant el segle XIII ja existia a Sant Vicenç una masia anomenada Amalrich (SOLÀ, 1948: 124). El mas Amalrich apareix nombrat en un capbreu de l'any 1391 pertanyent a l'Arxiu Moja, que procedeix del llinatge Desbac de Torelló, i que es troba custodiat a l'Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya. En un dels documents hi consten els dominis dels masos Comelles i Amalrich. L'hereva del mas, Margarida Amalric, es va casar amb Bernat Vinyoles, amb qui va tenir dos fills, en Segimon i en Pere. El primer fill va esdevenir l'hereu i senyor útil del mas, i es va casar amb Esperança Codolosa a mitjans del segle XVI, establint així lligams amb els negociants torellonencs i la petita noblesa local. Ell mateix va ser, juntament amb els Parella, els Calveria i d'altres, els que van monopolitzar el mercat del blat torellonenc durant aquest període. En aquest moment, la casa Amalric va fundar una missa setmanera a l'església parroquial de Sant Feliu de Torelló i era l'encarregada del manteniment de l'altar del Sant Sepulcre. El segon fill, en Pere, es va casar l'any 1562 amb la Violant Camps, filla de la mas el Camps. De l'any 1571 es conserva un tracte de construcció d'una torre al costat del mas, on s'explica amb gran detall com l'ha de fer el mestre d'obres Joan Rossell, de Sant Pere de Torelló, encomanada pel propi Segimon Amalric. Sabem que poc després, vers l'any 1577, es va casar en segones núpcies amb una Carrera (del mas Carrera), amb qui van tenir un fill, Rafael. Del casament d'aquest amb una tal Francina, va néixer en Jeroni. L'any 1614, va casar-se amb la Marianna Camps, entroncant així de nou les famílies dels masos Amalric i Camps. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Pere Amalrich.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos, obertures així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada
Entorn de protecció	AEAP es fixa una protecció de l'entorn i del subsòl.

Es considera que l'àrea d'expectativa és la compresa dintre d'un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l'àmbit marcat.

Raons d'incorporació al catàleg

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de l'arquitectura rural popular i que encara conserva elements originals del Mas

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació com els fixats en el Catàleg de masies i cases rurals, .	
Exterior	Façanes	No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)
	Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta
Interiors		Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos		Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.. SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona Gràfiques Marina. TORRES, X. (1995). La Vall de Torelló als segles XVI i XVII: una història de paraïres i bandolers. Vic: Eumo Editorial.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn



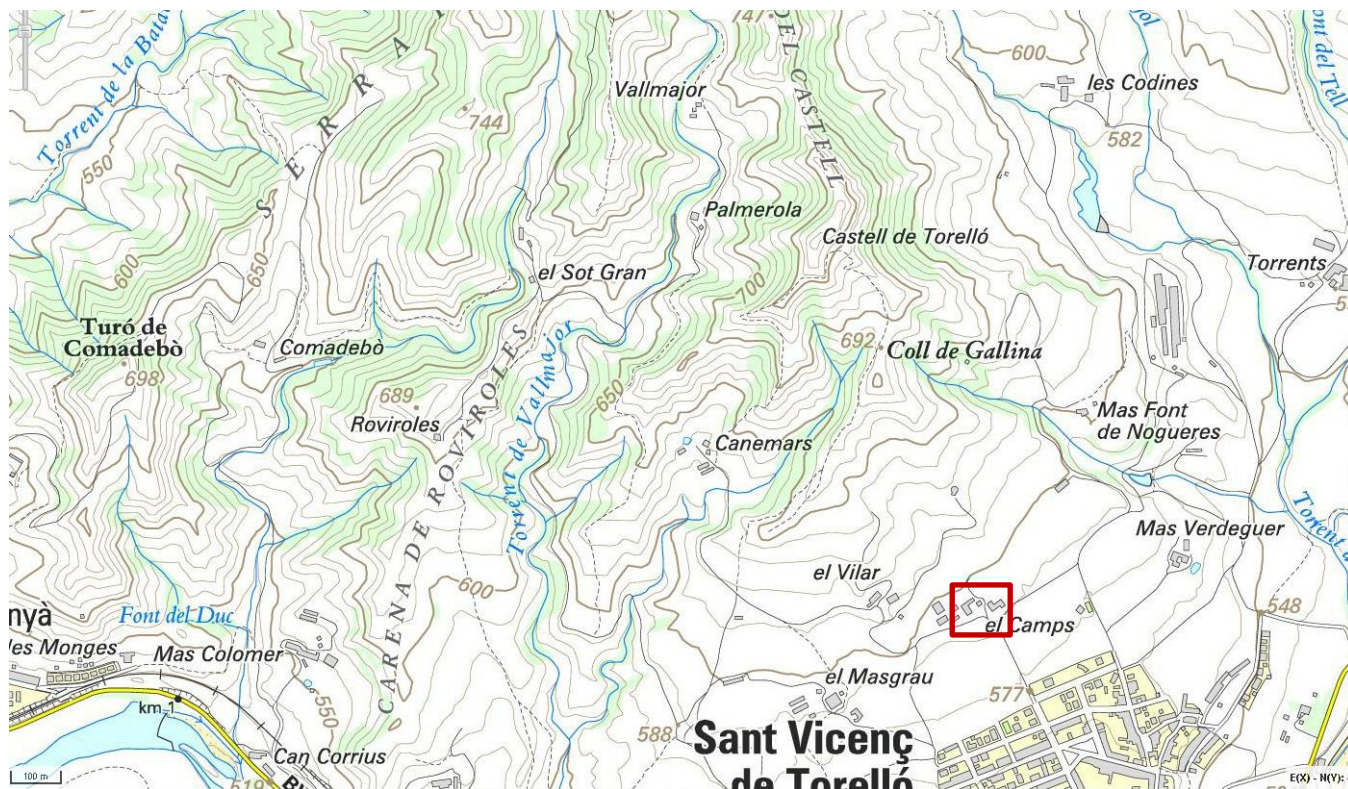

Denominació	Mas el Camps	U.T.M.	X= 439598 Y= 4657443
Època	XVI	Situació	Camí del Mas el Camps (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	ARQUITECTURA POPULAR	Referència Cadastral:	002505300DG35H0001QM / 002505300DG35H0002WQ
	Modern, popular	Titularitat	Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA - ARQUEOLÒGICA		
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn AEAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 7
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA - ARQUEOLÒGICA
Façanes	Arrebossades
Cobertes	Teulada a doble vessant
Interior	Enguixat
Elements	Porta d'arc pla, tanca pati interior

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	106
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

És un edifici aïllat de planta irregular i dues crugies. El volum principal consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El portal d'accés és d'arc de mig punt adovellat i es troba descentrat en el frontis. Sobre el portal hi ha un finestral d'arc pla arrebossat. La part de ponent del frontis està definida per un cos quadrangular en forma de torre, de tres nivells d'alçat i coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Entre les obertures que presenta, la majoria amb llinda de fusta, destaca una finestra orientada a migdia amb la llinda de pedra inscrita amb l'any "1641" amb una figura en forma de calze intercalada. La resta d'obertures d'aquest volum són ceràmiques amb llinda de fusta, algunes de les quals són de factura moderna. El segon volum està adossat a la façana de llevant de forma perpendicular. Consta de planta baixa i pis i té el carener paral·lel a la façana. La part frontal està caracteritzada per una galeria horitzontal de dos nivells que queda suportada amb bigues de fusta i un pilar circular al centre fet de pedra lligada amb morter. Davant d'aquest cos hi ha un pati que queda tancat per un baluard, obert amb una portalada amb pilars ceràmics i una llinda de fusta, que està situada davant del portal principal del mas. Les obertures de la façana posterior són també amb llinda de fusta, algunes amb brancals ceràmics de factura moderna. El revestiment dels murs és arrebossat amb morter. A l'entorn del mas hi ha diverses dependències agrícoles i ramaderes.

NOTÍCIES

Els orígens d'aquest mas es podrien remuntar al període medieval, ja que durant el segle XIII ja existia a Sant Vicenç una masia anomenada Camps (SOLÀ, 1948: 124). L'any 1416, Ramon de Camps estableix a Francesc çà Torra unes terres pertanyents al Mas de Camps que, entre d'altres, afronten amb les propietats de Grau Amalric i el mas Andreu. Més endavant, en el fogatge de l'any 1553 hi torna a constar la casa, quan era habitada per Jaume Camps. Uns anys més tard, vers el 1573, Joan Camps es casa amb Dionísia Cortada, del Mas Cortada d'Orís. El nebot de Dionísia, Silvestre Cortada, es casarà l'any 1608, en segones núpcies, amb la Maria Vilar, del Mas Vilar de Sant Vicenç. Un fill del Mas Amalric, en Pere Amalric, es va casar amb la Violant Camps l'any 1562. Més endavant, les famílies Amalric-Camps quedarien emparentades de nou, ja que l'any 1614, Jeroni Amalric va casar-se amb la Marianna Camps. Des dels seus orígens, el mas ha estat reformat en diverses ocasions, entre les que destaca la del segle XVII, tal com ho testimonia la llinda inscrita. A principi del segle XVIII, Vicenç Camps promet a Sant Fortià una quartera de blat anual perquè la pedra no li torni a prendre la collita. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Esteve Camps.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos, obertures així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada
Entorn de protecció	AEAP es fixa una protecció de l'entorn i del subsòl. És considera que l'àrea d'expectativa és la compresa dintre d'un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l'àmbit marcat.
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de l'arquitectura rural popular i que encara conserva elements originals del Mas

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació com els fixats en el Catàleg de masies i cases rurals, .	
Exterior	Façanes	No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)
	Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta
Interiors		Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos		Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.


Pergamins de la Cúria del Castell de Torelló (de l'any 1381 al 1416). Torelló: Publicacions de l'Associació d'Estudis Torellonencs (1988).

SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina.

TORRES, X. (1995). La Vall de Torelló als segles XVI i XVII: una història de paraires i bandolers. Vic: Eumo Editorial.

Autor fitxa patrimoni Diputació: Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn



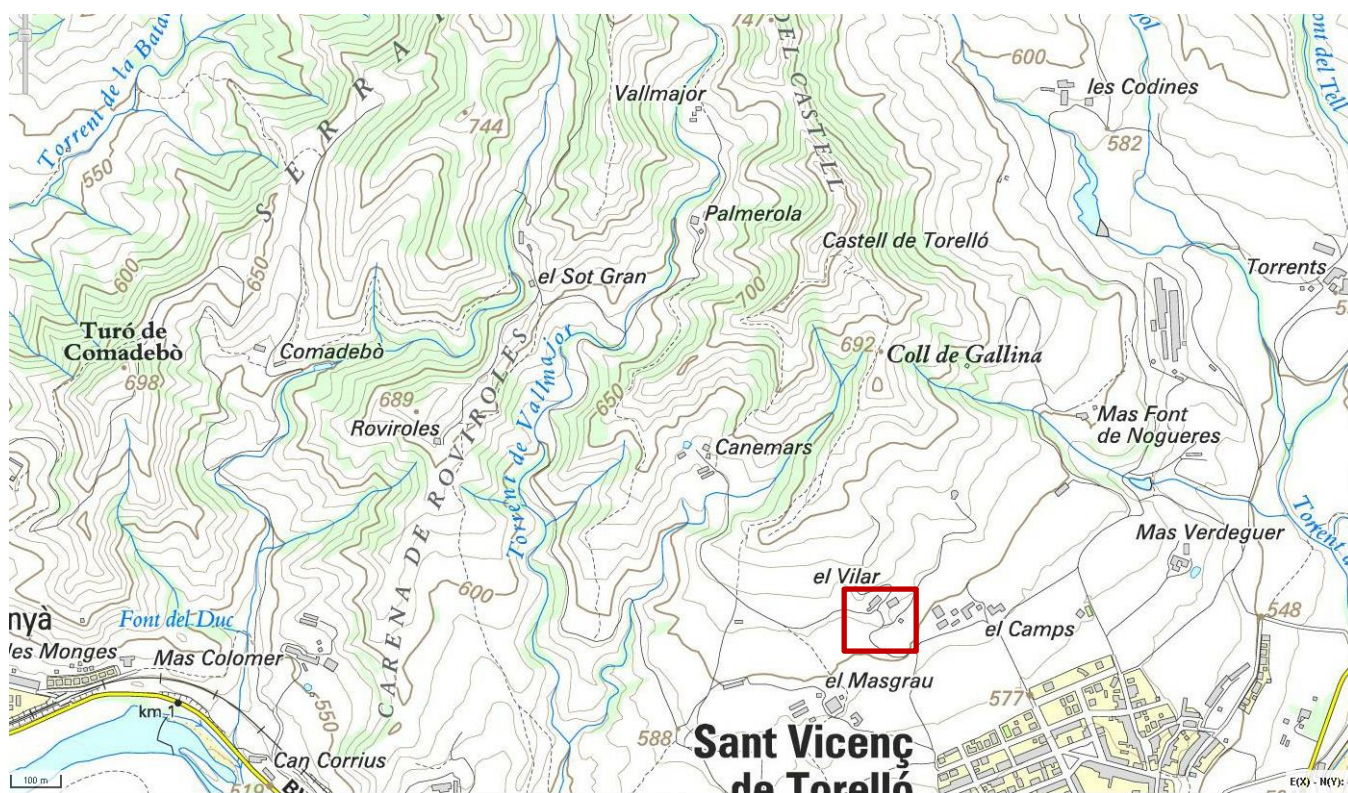

Denominació	Mas el vILAR	U.T.M.	X= 439598 Y= 4657443
Època	XVI-XX	Situació	Camí del Vilar (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	ARQUITECTURA POPULAR Modern, popular	Referència Cadastral:	002504600DG35H0001AM
Tipologia	ARQUITECTÒNICA-ARQUEOLÒGICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn AEAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 4
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Tipologia	ARQUITECTÒNICA - ARQUEOLÒGICA
Façanes	Arrebossades
Cobertes	Teulada a doble vessant
Interior	Enguixat
Elements	Porta d'arc pla, llinda porta accés
Restauracions efectuades	Rehabilitada fa anys, amb un annex lateral

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	107
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

És un edifici aïllat de planta irregular i dues crugies. El volum principal consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El portal d'accés és d'arc de mig punt adovellat i es troba descentrat en el frontis. Sobre el portal hi ha un finestral d'arc pla arrebossat. La part de ponent del frontis està definida per un cos quadrangular en forma de torre, de tres nivells d'alçat i coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Entre les obertures que presenta, la majoria amb llinda de fusta, destaca una finestra orientada a migdia amb la llinda de pedra inscrita amb l'any "1641" amb una figura en forma de calze intercalada. La resta d'obertures d'aquest volum són ceràmiques amb llinda de fusta, algunes de les quals són de factura moderna. El segon volum està adossat a la façana de llevant de forma perpendicular. Consta de planta baixa i pis i té el carener paral·lel a la façana. La part frontal està caracteritzada per una galeria horitzontal de dos nivells que queda suportada amb bigues de fusta i un pilar circular al centre fet de pedra lligada amb morter. Davant d'aquest cos hi ha un pati que queda tancat per un baluard, obert amb una portalada amb pilars ceràmics i una llinda de fusta, que està situada davant del portal principal del mas. Les obertures de la façana posterior són també amb llinda de fusta, algunes amb brancals ceràmics de factura moderna. El revestiment dels murs és arrebossat amb morter. A l'entorn del mas hi ha diverses dependències agrícoles i ramaderes.

NOTÍCIES

Els orígens d'aquest mas es podrien remuntar al període medieval, ja que durant el segle XIII ja existia a Sant Vicenç una masia anomenada Camps (SOLÀ, 1948: 124). L'any 1416, Ramon de Camps estableix a Francesc ça Torra unes terres pertanyents al Mas de Camps que, entre d'altres, afronten amb les propietats de Grau Amalric i el mas Andreu. Més endavant, en el fogatge de l'any 1553 hi torna a constar la casa, quan era habitada per Jaume Camps. Uns anys més tard, vers el 1573, Joan Camps es casa amb Dionísia Cortada, del Mas Cortada d'Orís. El nebot de Dionísia, Silvestre Cortada, es casarà l'any 1608, en segones núpcies, amb la Maria Vilar, del Mas Vilar de Sant Vicenç. Un fill del Mas Amalric, en Pere Amalric, es va casar amb la Violant Camps l'any 1562. Més endavant, les famílies Amalric-Camps quedarien emparentades de nou, ja que l'any 1614, Jeroni Amalric va casar-se amb la Marianna Camps. Des dels seus orígens, el mas ha estat reformat en diverses ocasions, entre les que destaca la del segle XVII, tal com ho testimonia la llinda inscrita. A principi del segle XVIII, Vicenç Camps promet a Sant Fortià una quartera de blat anual perquè la pedra no li torni a prendre la collita. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Esteve Camps

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos, obertures així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada, les llindes i brancals de pedra
Entorn de protecció	AEAP es fixa una protecció de l'entorn i del subsòl. És considera que l'àrea d'expectativa és la compresa dintre d'un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l'àmbit marcat.
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de l'arquitectura rural popular i que encara conserva elements originals del Mas

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació com els fixats en el Catàleg de masies i cases rurals, .
Façanes	No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)
Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.


Pergamins de la Cúria del Castell de Torelló (de l'any 1381 al 1416). Torelló: Publicacions de l'Associació d'Estudis Torellonencs (1988).

SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina.

TORRES, X. (1995). La Vall de Torelló als segles XVI i XVII: una història de paraires i bandolers. Vic: Eumo Editorial.

Autor fitxa patrimoni Diputació: Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn



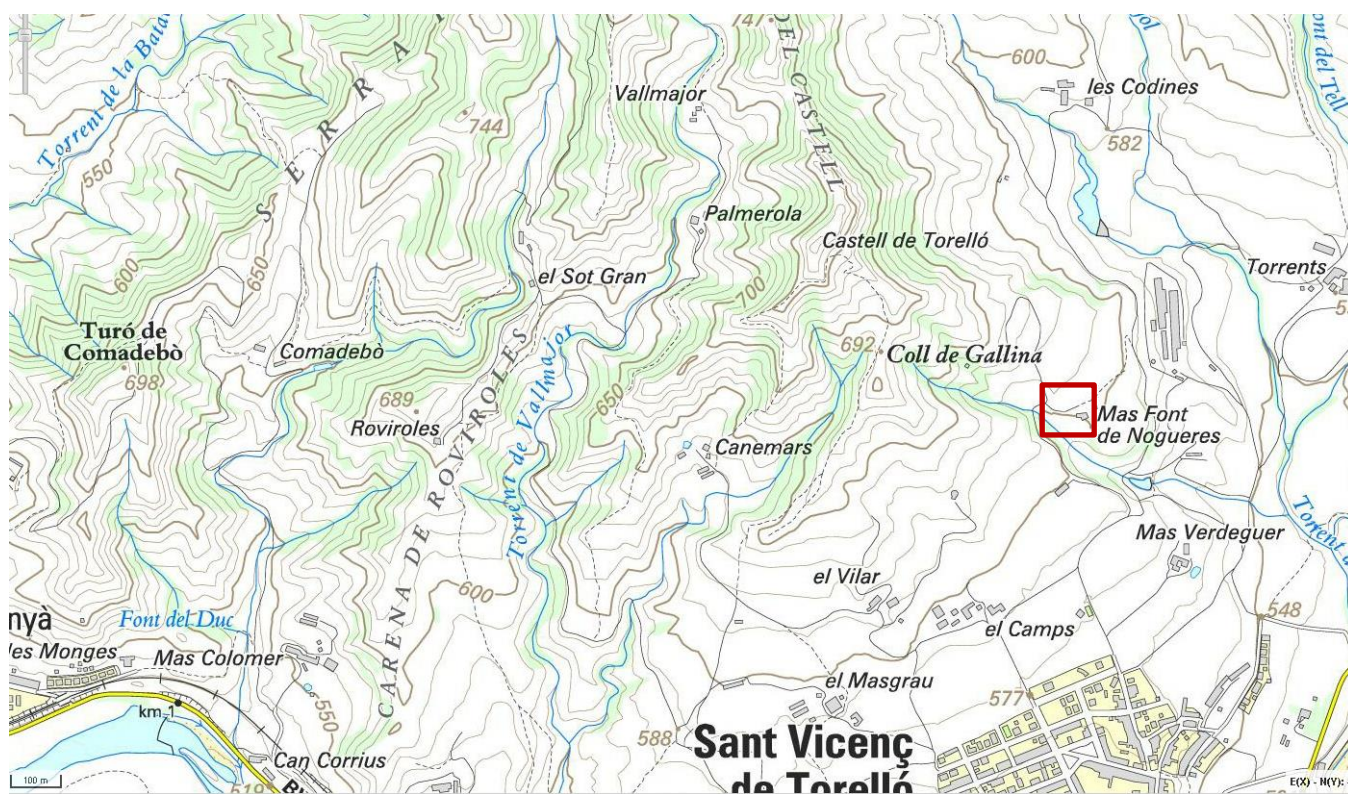

Denominació	Mas Font de Nogueres	U.T.M.	X= 439782 Y= 4657865
Època	XIX	Situació	Camí del Mas Font de Nogueres (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani, popular	Referència Cadastral:	002005700DG35H0001SM
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn CAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 3
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA
Façanes	Arrebossades
Cobertes	Teulada a doble vessant

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	108
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

La masia de Font de Nogueres està situada a gregal del nucli de Sant Vicenç. És un edifici aïllat de planta rectangular que es troba construït aprofitant el desnivell natural del terreny. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana, un dels quals té més llargada que l'altre. El portal d'accés és d'arc escarser ceràmic i es troba descentrat en el frontis. Al seu voltant s'hi distribueixen de forma aleatòria diverses finestres amb llinda de fusta. A la façana de tramuntana s'hi adossa un cos annex que es prolonga per ponent, de dos nivells d'alçat i coberta a una vessant que fa el desaiguat al lateral. S'obre a la façana de migdia amb un gran portal ceràmic. A causa del desnivell del terreny, des de la façana posterior s'accedeix directament pel primer pis. En aquesta, les obertures són totes d'arc pla arrebossat. A la façana de llevant trobem tres petites finestres a mode d'espitllera. L'acabat exterior és arrebossat i pintat.

NOTÍCIES

Situada al nord del poble, prop del casc urbà, agafant el carrer de la Cerdanya, i continuant pel camí que porta a aquesta masia, a uns 800 m. L'accés és fàcil, l'entorn immediat i proper està en bon estat. Aquesta masia fou segurament abandonada, o si més no deshabitada, però recentment ha estat restaurada i consolidada com a habitatge, però havent perdut definitivament les seves activitats agrícoles o ramaderes. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Josep Font.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada.
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de l'arquitectura rural popular i que encara conserva elements originals del Mas

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS


Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació com els fixats en el Catàleg de masies i cases rurals, .
Façanes	No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)
Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn



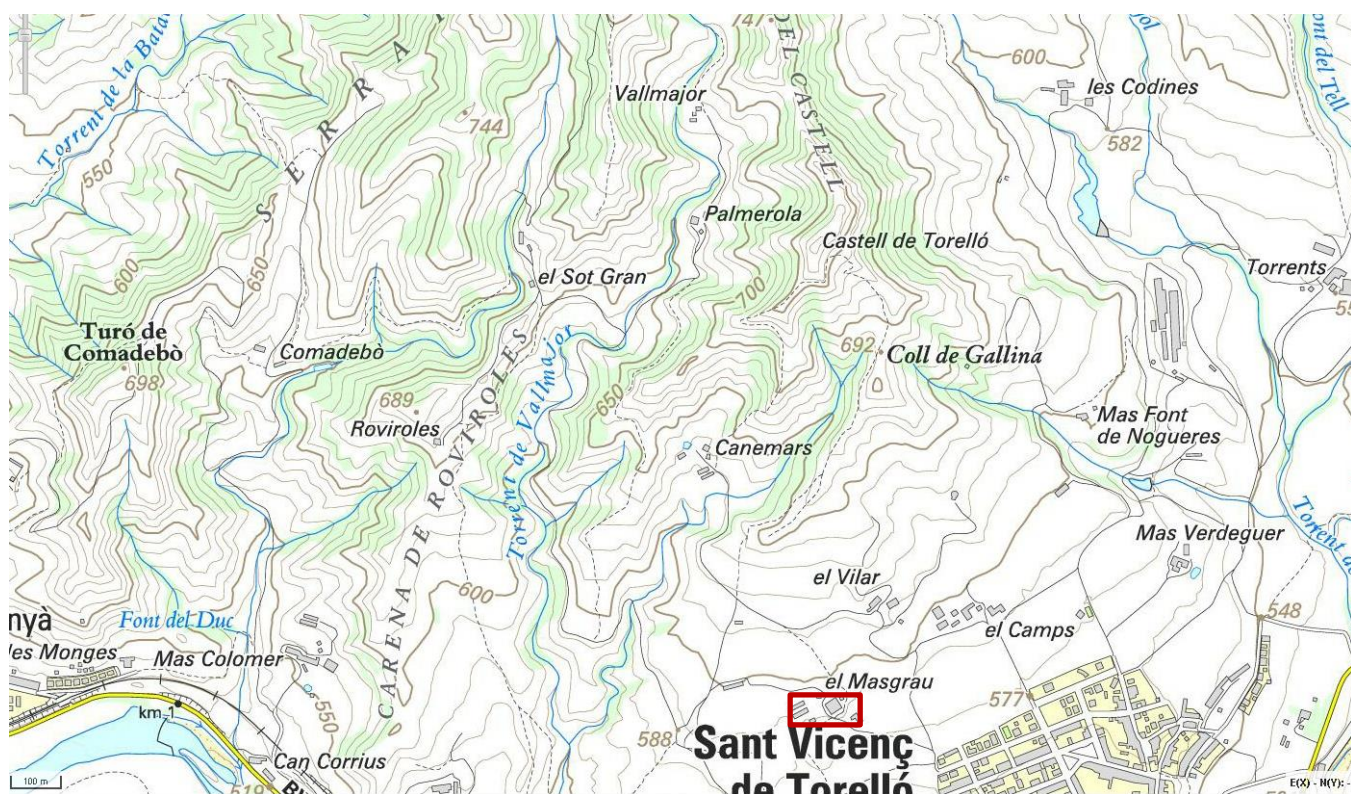

Denominació	Mas Grau	U.T.M.	X= 439261 Y= 4657236
Època	XVI-XX	Situació	Camí Mas Grau (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Modern, contemporani, popular	Referència Cadastral:	08265A001000500000RI
Tipologia	ARQUITECTÒNICA-ARQUEOLÒGICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn **AEAP**

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 5
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA - ARQUEOLÒGICA
Façanes	Arrebossades
Cobertes	Teulada a doble vessant
Elements	Porta d'arc pla, dintell finestres

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	109
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

La masia de Mas Grau està situada al nord del nucli de Sant Vicenç, molt proper a la masia de l'Amalric. És un edifici de planta rectangular i tres crugies, a la qual es van afegir un cos per costat. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Al centre del frontis hi ha el portal d'accés, d'arc pla de pedra carejada amb la llinda inscrita amb l'any "1691" i una creu de malta intercalada. A cada costat del portal hi ha una petita finestra d'arc pla arrebossat. A nivell del primer pis trobem tres finestres d'arc pla de pedra carejada i ampit motllurat, un dels quals incorpora la data "1686" i una creu intercalada a la llinda. Les golfes s'obren amb diverses finestres de petites dimensions d'arc pla arrebossat. A la façana de llevant hi ha adossat un cos obert amb una galeria a nivell del primer pis. El ràfec està acabat amb cabirons. Els murs estan revestits amb morter. Al voltant de la façana posterior hi trobem diversos annexes agrícoles.

NOTÍCIES

Els orígens d'aquest mas es podrien remuntar al període medieval, ja que durant el segle XIII ja existia a Sant Vicenç una masia anomenada Masgrau (SOLÀ, 1948: 124). L'any 1388, el rector de l'església de Sant Vicenç va redimir de la seva servitud a Pere de Mas grau i la seva descendència, a canvi de 50 sous. Al fons històric de l'Hospital de la Santa Creu, conservat a l'Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya, hi consta un document de l'any 1537 en què Bernardina, propietària del mas Masguerau de Sant Vicenç, el seu espòs Bartomeu Solà, àlies "Masguerau", i el seu fill Pere venen un censal mort a Bernat Cortada de Sant Genís d'Orís. En el mateix arxiu s'hi conserva un pergami de l'any 1552 del testament de Pere Mas-Garau, del mas-Garau de Sant Vicenç de Torelló. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Josep Basas, també propietari del Sotgran, Comadobó i Rovirols

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos, serralleria, obertures així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada, llindes i brancals de pedra
Entorn de protecció	AEAP es fixa una protecció de l'entorn i del subsòl. És considera que l'àrea d'expectativa és la compresa dintre d'un cercle de 200m de diàmetre, entenen que aquest límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l'àmbit marcat.
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de l'arquitectura rural popular i que encara conserva elements originals del Mas

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació com els fixats en el Catàleg de masies i cases rurals, .
Exterior	Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)
	Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM


BIBLIOGRAFIA

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Pergamins de la Cúria del Castell de Torelló (de l'any 1381 al 1416). Torelló: Publicacions de l'Associació estudis Torellonencs (1988).

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn



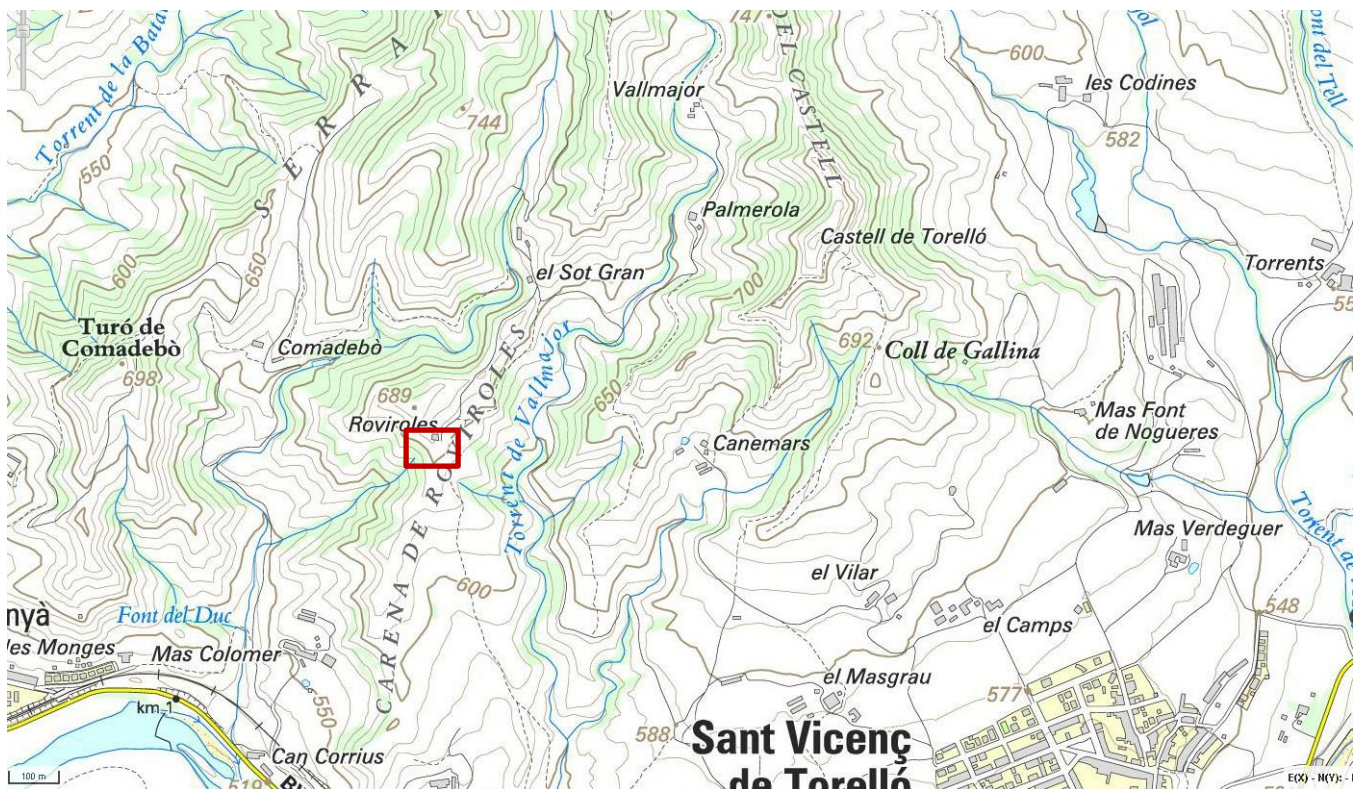

Denominació	Roviroles	U.T.M.	X= 438441 Y= 4657797
Època	XIX	Situació	Roviroles (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani, popular	Referència Cadastral:	001903200DG35H0001SM
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn cap

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 1
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA
Façanes	Arrebossades
Cobertes	Teulada a doble vessant
Restauracions efectuades	L'edifici té un annex construït fa anys

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	110
Nivell protecció	Parcial

DESCRIPCIÓ

La masia de Roviroles està situada sobre la carena de Roviroles, a la part de mestral del terme municipal. La seva situació a la part més elevada de la carena fa que tingui unes vistes panoràmiques de tota la vall. És un edifici aïllat de planta rectangular i dues crugies, construït sobre la roca natural. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es compon de dos eixos, definits per obertures d'arc pla arrebossat, llevat del portal, amb llinda de fusta pintada i brancals ceràmics amb l'intradós motllurat. A la façana de llevant s'hi adossava un cos annex, sobre el qual es va construir un volum més alt que el principal amb la coberta a dos vessants i el carener paral·lel a la façana. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat. S'hi accedeix des d'una escala exterior de dos trams, adossada a la façana del volum principal. La façana principal conserva el revestiment arrebossat i pintat, mentre que a la façana lateral es troba molt deteriorat i permet observar el parament de maó amb la base de pedra lligada amb morter. El volum annex està arrebossat amb pòrtland, excepte la base que s'ha deixat amb la pedra vista.

NOTÍCIES

En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Josep Basas, també propietari del Masgrau, Sotgran i Comadobó.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix el conjunt, amb els seus elements constitutius propis així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de l'arquitectura rural popular


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació segons catàleg de masies i cases rurals.
Exterior	
Façanes	Es permet la modificació de la façana existent, per actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, habitabilitat ...)
Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Altres	Sanejar la façana i eliminar coberts externs
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Autor fitxa patrimoni Diputació: Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Marta Lloret Blackburn



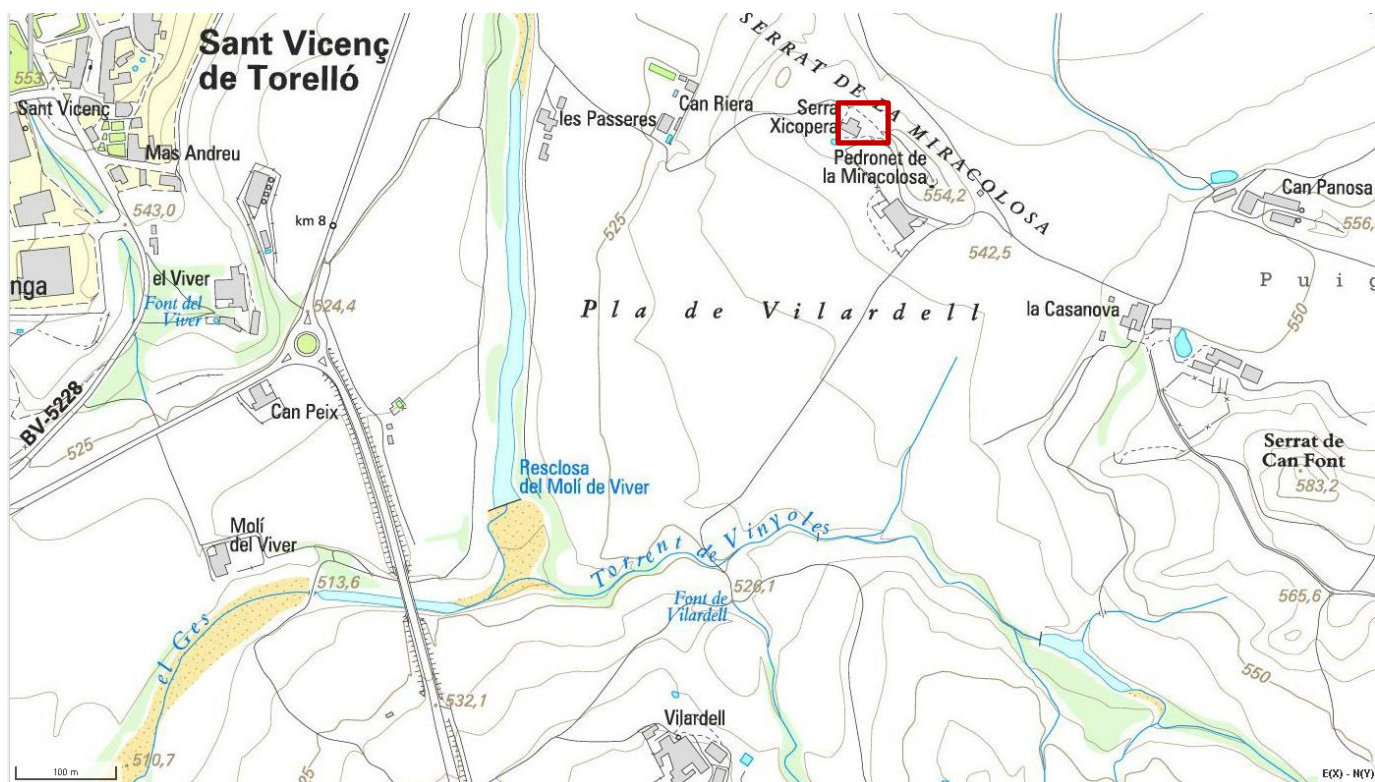

Denominació	Serra Xicopera	U.T.M.	X= 440664 Y= 4656853
Època	XVI-XX	Situació	Serrat de la Miracolosa (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Modern, contemporani, popular	Referència Cadastral:	000101900DG45E0001SM
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 9
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA
Façanes	Arrebossades
Cobertes	Teulada a doble vessant
Elements	Arcada façana principal, brancals i llindes de pedra treballats

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	111
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

La masia de Serra Xicopera està situada en una petita serra entre el Pla de les Baietes i el Pla de Vilardell, a llevant del riu Ges. És un edifici de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla amb llinda de fusta i brancals ceràmics, de les mateixes característiques que les finestres que es distribueixen entorn seu. La part posterior del volum està parcialment habilitada com a cobert, que queda suportat per un pilar. Les façanes laterals i posterior pràcticament no presenten obertures. A la façana de ponent i a la posterior hi ha adossats dos cossos quadrangulars d'un sol nivell d'alçat. El segon s'obre a llevant amb un portal d'arc rebaixat ceràmic. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color cru.

NOTÍCIES

Situada a la dreta de la crta. de Torelló a Sant Pere de Torelló BV-5224 al Km. 8,1, just després de la rotonda per agafar la variant de Sant Vicenç de Torelló a Torelló, a uns 850 m. a la dreta. L'accés és fàcil, l'entorn immediat i proper està en bon estat.

En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del Manso Serra, que limita amb la Casanova i Vilardell, Francesc d'Assís Font.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix el conjunt, amb els seus elements constitutius propis així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada llindes i brancals de pedra.
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de l'arquitectura rural popular

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació segons catàleg de masies i cases rurals.
Exterior	
Façanes	Es permet la modificació de la façana existent, per actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, habitabilitat ...)
Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Altres	Sanejar la façana i eliminar coberts externs
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina.
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn





Denominació	Torre Novelles	U.T.M.	X= 440252 Y= 4657230
Època	XIX	Situació	Torre Novelles (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani popular	Referència Cadastral:	002100900DG45G0001LK
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

Protecció de l'entorn cap

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Fitxa 20 catàleg de masies i cases rurals
Conservació	Acceptable.

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada.
Tipologia	ARQUITECTÒNICA.
Façanes	Arrebossades amb encintat de pedra en obertures.
Cobertes	Teulada a quatre vessants.
Elements	Ornamentació de la façana principal.
Restauracions efectuades	cap

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	112
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

La Torre Novelles està situada a llevant del nucli de Sant Vicenç, prop del pont de l'Anjol. És un edifici de planta quadrangular i quatre crugies, amb un volum annex corresponent a la masoveria adossat en un extrem de la façana de migdia. Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a quatre vessants. El frontis, orientat a llevant, es compon simètricament segons quatre eixos, definits per obertures d'arc pla emmarcades amb pedra motllurada, excepte el portal, que és d'arc de mig punt arrebossat. En aquesta façana hi ha adossada una galeria d'un sol nivell d'alçat, oberta amb tres pòrtics d'arc de mig punt arrebossat i la part superior habilitada com a terrassa transitable. Tres dels finestrals del primer pis tenen sortida a la terrassa, entre els que destaca el central, que incorpora un petit frontó a la llinda amb un rellotge de sol circular al mig. Sobre d'aquesta obertura hi ha una finestra triforada que trenca la simetria de la façana. Les façanes laterals presenten el mateix tipus d'obertura, igualment distribuïdes segons eixos simètrics. Entre la façana lateral i la façana posterior s'hi adossa un cos de dos nivells d'alçat i coberta a un vessant. A nivell del primer pis s'obre amb una galeria horitzontal de pòrtics d'arc de mig punt arrebossat. La façana de migdia queda tancada entre la masoveria, un cos annex i dues portalades d'arc de mig punt arrebossat, una de les quals incorpora una petita fornícula. La masoveria és de planta rectangular, de dos nivells d'alçat i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal descentrat d'arc de mig punt arrebossat. El primer pis està novament definit per una galeria horitzontal amb pòrtics d'arc de mig punt arrebossat. L'acabat exterior dels edificis és arrebossat i pintat de color blanc. Al voltant de la casa hi ha l'antic jardí, en un extrem del qual hi ha la piscina i els vestidors

NOTÍCIES

És una masia de caràcter senyorial que és utilitzada com a habitatge, malgrat les terres del seu voltant estan conreades. Sembla que originàriament havia pogut ser una masia més petita i recentment s'ha engrandit construint-se la casa gran al costat de la masoveria. **MOTIUS**
Aquest edifici senyorial quer té un alt valor històric i patrimonial .

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos, serralleria, obertures així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada, motllures de façana i elements puntuals propis
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica i al ser un dels pocs masos de la zona .

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació recollits en l Catàleg de masies i cases rurals, .
Exterior	
Façanes	No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)
Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec ceràmic
Obertures	Mantenir obertures, amb les seves motllures


Interiors
Altres
Usos permesos

Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Sanejar la façana i eliminar coberts externs
Els que determina el POUM


BIBLIOGRAFIA

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn

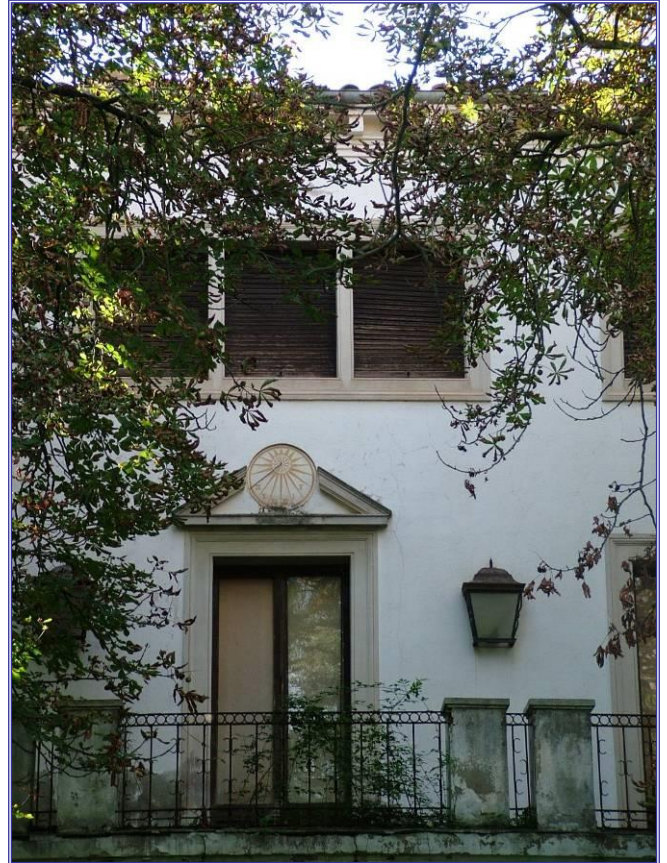



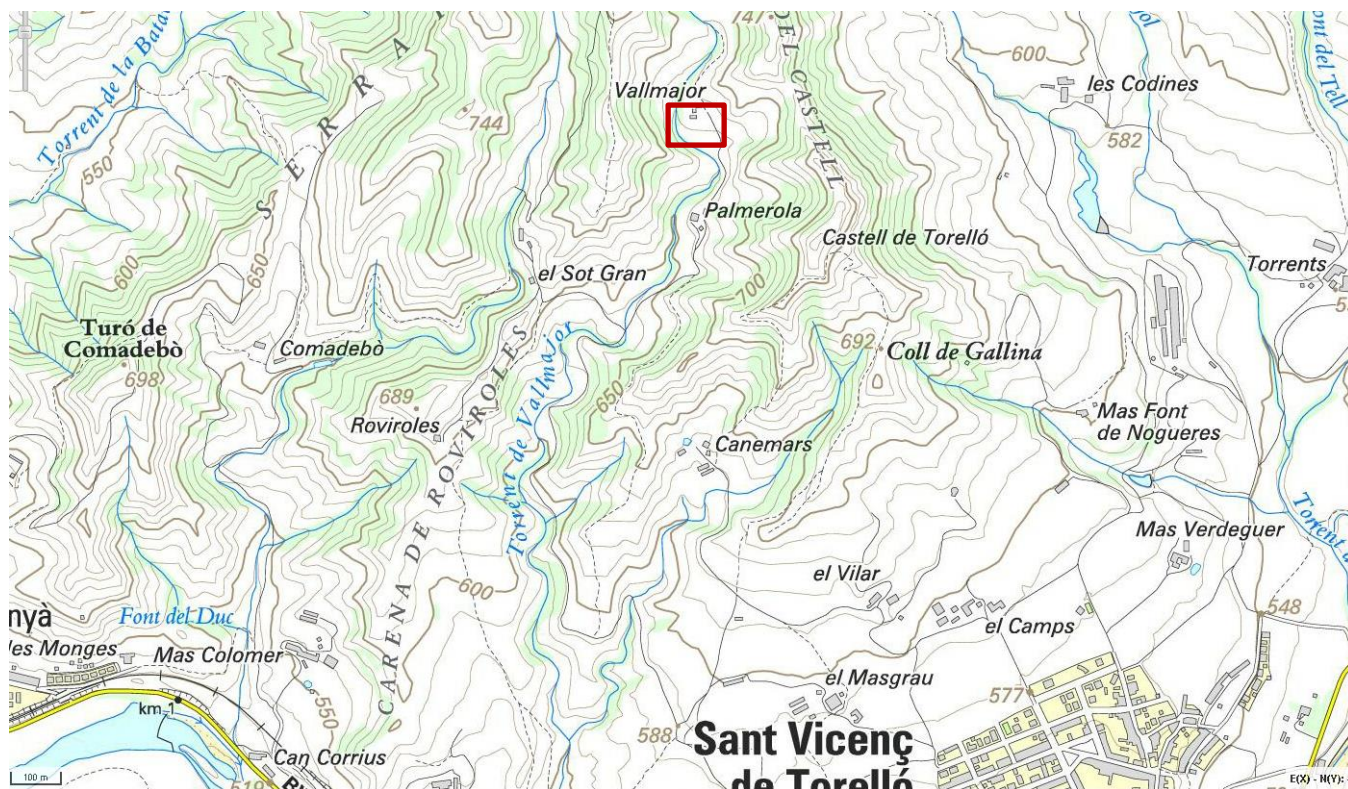

Denominació	Vallmajor	U.T.M.	X= 439015 Y= 465853
Època	XVIII - XIX	Situació	Camí de Vallmajor (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Contemporani, popular	Referència Cadastral:	001503800DG35H0001MM
Tipologia	ARQUITECTÒNICA I ARQUEOLÒGICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**Protecció de l'entorn **AEAP****DADES URBANÍSTIQUES**

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 15
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA I ARQUEOLÒGICA
Façanes	Arrebossades
Cobertes	Teulada a doble vessant
Restauracions efectuades	Arrebossat i canvi de fusteria

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	113
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

La masia de la Palmarola està situada a ponent de la carena del Castell. És un edifici aïllat de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal amb llinda de fusta i brancals ceràmics que es troba descentrat en el frontis. Al seu costat hi ha una finestra d'arc pla arrebossat, mentre que el pis hi ha un grup de tres pòrtics d'arc de mig punt ceràmic i una finestra amb llinda de fusta i brancals ceràmics a cada costat. Les golfes s'obren de nou amb un pòrtic d'arc de mig punt ceràmic. A l'extrem de ponent de la façana s'hi adossa un cos quadrangular d'un sol nivell d'alçat. A l'altre extrem del volum hi trobem adossat una portalada en arc escarser ceràmic, que dona accés a la part lateral i posterior de la casa. Les façanes laterals i posterior tenen totes les obertures d'arc pla arrebossat. A la part posterior s'hi adossen diversos cossos de dos nivells d'alçat. L'acabat exterior és arrebossat amb pòrtland.

NOTÍCIES

Situada al nord del nucli urbà de Sant Vicenç Torelló, s'hi arriba pel camí del Sot Gran, just abans d'arribar al Sot Gran, a la dreta del camí a uns 1,8 km. des del camp de futbol del municipi.

En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Pumarola en Miquel Puigdecenet.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos, serralleria, obertures així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada.
Entorn de protecció	AEAP es fixa una protecció de l'entorn i del subsòl. Es considera que l'àrea d'expectativa és la compresa dintre d'un cercle de 200m de diàmetre, entenent que aquest límit és aproximat i englobarà la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l'àmbit marcat.
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de l'arquitectura rural popular.


REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació com els fixats en el Catàleg de masies i cases rurals, .
Exterior	Façanes No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...) Cobertes Mantenir la teula ceràmica i el ràfec
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Autor fitxa patrimoni Diputació: Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn
Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Marta Lloret Blackburn



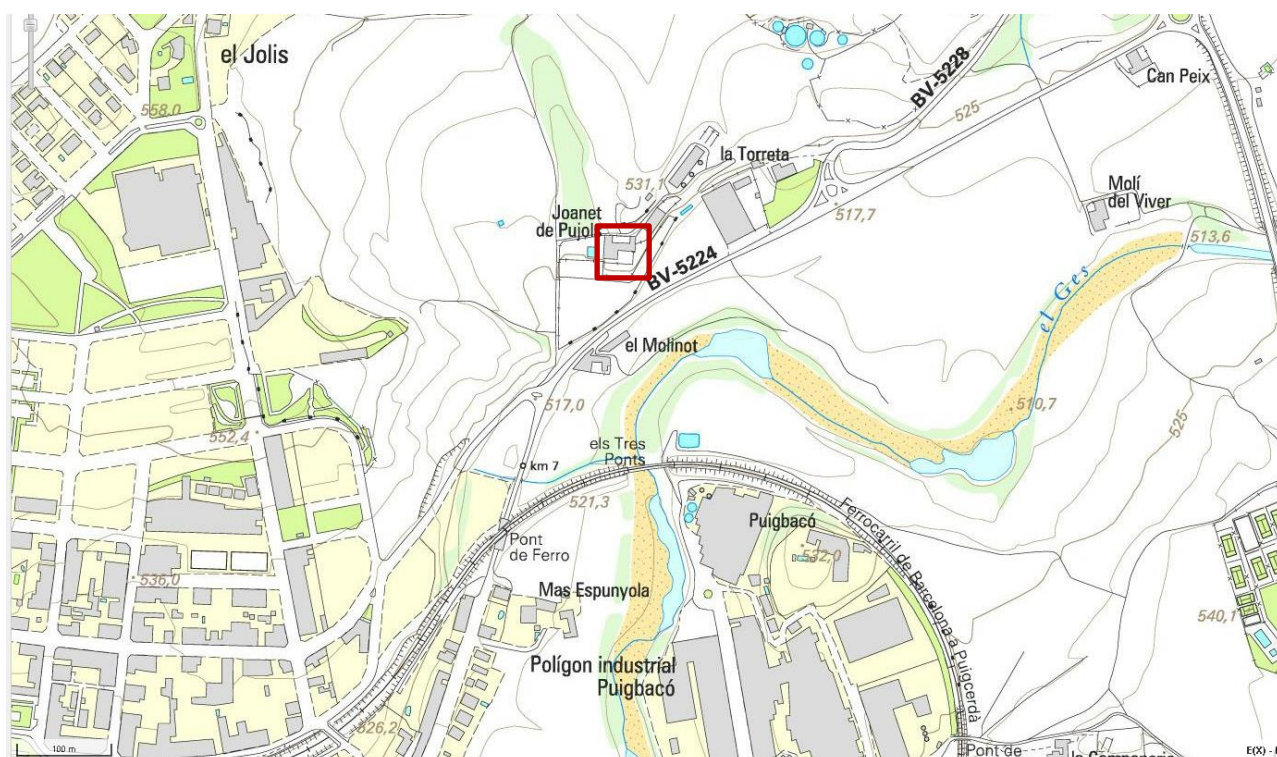

Denominació	Joanet de Pujols	U.T.M.	X= 439494 Y= 4656380
Època	XIX-XX	Situació	Joanet de Pujols (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Modern, contemporani, popular	Referència Cadastral:	001004800DG35F0001GT
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**Protecció de l'entorn **cap****DADES URBANÍSTIQUES**

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 11
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA
Façanes	Arrebossades
Cobertes	Teulada a doble vessant
Elements	Arcada façana principal, brancals i llindes de pedra treballats
Restauracions efectuades	Manteniment façanes i cobertes

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	114
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

La masia de Joanet de Pujols està situada a garbí del nucli de Sant Vicenç, davant de la carretera de Torelló a Sant Pere. És un edifici aïllat de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es compon simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc escarser de pedra a la planta baixa i d'arc pla arrebossat al primer i al segon pis. Els finestrals dels pisos centrals, ressaltats amb una tonalitat més fosca, tenen sortida a balcons de baranes forjades. Les golfes s'obren amb un grup de tres pòrtics d'arc de mig punt arrebossat, a cada costat dels quals hi ha un òcul ovalat. A les façanes laterals i posterior les obertures són totes d'arc pla arrebossat, excepte les dues de la planta baixa de la façana de ponent, que són biforades amb columneta central. La façana de llevant presenta un volum adossat en perpendicular, de tres nivells d'alçat i coberta a tres vessants. Es troba obert a la façana de migdia amb tres galeries horitzontals amb pòrtics d'arc carpanell arrebossat, que es prolonguen amb un pòrtic als pisos superiors de la façana lateral. Aquest cos té adossat a tramuntana un volum perpendicular, que s'obre amb petites finestres a mode d'espitllera. També a la façana posterior del volum principal hi ha un cos adossat de dos nivells d'alçat i coberta a dos vessants. L'acabat exterior dels volums és arrebossat i pintat de color blanc. A pocs metres de la façana de ponent hi ha una gran bassa quadrangular, des d'on surt abundantment l'aigua, conduïda per un rec que voreja la finca. Davant la façana de migdia, situats en un bancal inferior, hi ha els horts de la casa, que queden tancats per un gran baluard de pedra i ceràmica.

NOTÍCIES

Al llibre de Fortià Solà explica que el 12 de juliol del 1893, a canvi de la canalització de les vies públiques municipals i de les clavegueres, Maria Font i Roca dona gratuïtament a la vila de Torelló tres plomes d'aigua de la seva finca, coneguda com a Vil·la Maria o Joanet de Pujols. Un any més tard, el consistori adquireix sis plomes més per a les fonts públiques existents i per construir. L'any 1924 es va construir un nou dipòsit al pla de les Serrasses de Torelló, omplert amb l'aigua de la mina de Joanet de Pujols i d'un pou a les terres d'en Basses.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix el volum i la façana, amb els seus elements constitutius propis, porxos, serralleria, obertures així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada, llindes i brancals de pedra.
Entorn de protecció	Cap.
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica i representativa de l'arquitectura rural popular.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació com els fixats en el Catàleg de masies i cases rurals, .
Exterior	
Façanes	No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)

Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec
Interiors	Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

GINEBRA, R. (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360", AUSA. Vol. XXII. Vic: Patronat d'Estudis Osonencs..

Inventari del Patrimoni Cultural Immobile de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.


Pergamins de la Cúria del Castell de Torelló (de l'any 1381 al 1416). Torelló: Publicacions de l'Associació d'Estudis Torellonencs (1988).

SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gràfiques Marina.

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn





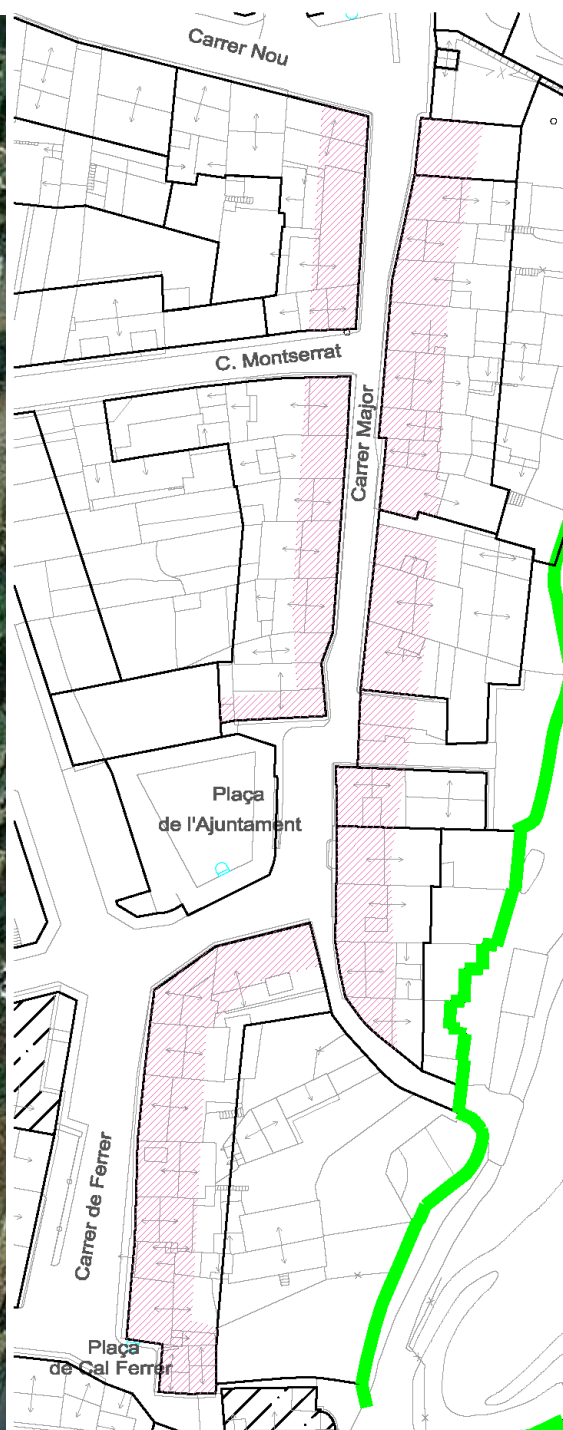



CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Denominació	Recorregut centre històric	U.T.M.	X= 439940 Y= 4656998
Època	XVIII - XIX	Situació	nucli històric
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	Ambiental-Paisatgística	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Classificació sòl	Sòl urbà.
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Tipologia	AMBIENTAL-PAISATGÍSTICA
------------------	-------------------------

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Ambiental
Classificació	Recorregut
Categoria	BPU
Nº catàleg	116
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

En aquest recorregut que va de la Plaça de Cal Ferrer fins el final del carrer Major, hi podem trobar les edificacions més representatives de la història de Sant Vicenç. Son tipologies d'un traç i d'un traç i mig, de parets de càrrega de pedra o tapia i arrebossades en la seva major part, amb encintat de pedra en portes i obertures principals..

NOTÍCIES

El 1509 podem trobar ja notícies de l'església de Sant Vicenç, al seu voltant (la sagrera) hi poden trobar el nucli més antic, més allunya troben el veïnat de Serrallonga i posteriorment va sorgir el del Jolis. Tot i que al llarg dels segles XIII i XIV ja havia existit un petit grup de cases a la sagrera de Sant Vicenç, però aquestes foren totes abandonades en el moment del despoblament, a l'acabament de l'edat mitjana.

El poble actual es formà vers entre el s.XVII i XVIII. Així l'any 1626 només hi havia quatre cases juntes l'entorn de l'església i al 1782 ja n'hi havia unes 43 repartides entre els dos antics veïnats.


Fins a l'any 1630 formava un sol terme civil amb Torelló i Sant Pere de Torelló, però a partir de l'esmentat 1630 i fins al 1806 estigué només unit al terme de Sant Pere. En aquest any, i per carta del Rei Carles IV, obtingué la total independència. El municipi de Sant Vicenç de Torelló l'any 1700 tenia 160 habitants, l'any 1842, en tenia 1357, el 1900 s'arribava a 1534, i actualment al municipi hi ha un total de 1983 habitant

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana, amb els seus elements constitutius propis, porxos, obertures així com altres els elements definidors com rètols, senyalització de l'època
Entorn de protecció	Mantenir el conjunt
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació.
Exterior	
Façanes	Mantenir els colors i acabats
Usos permesos	Els que determina el POUM

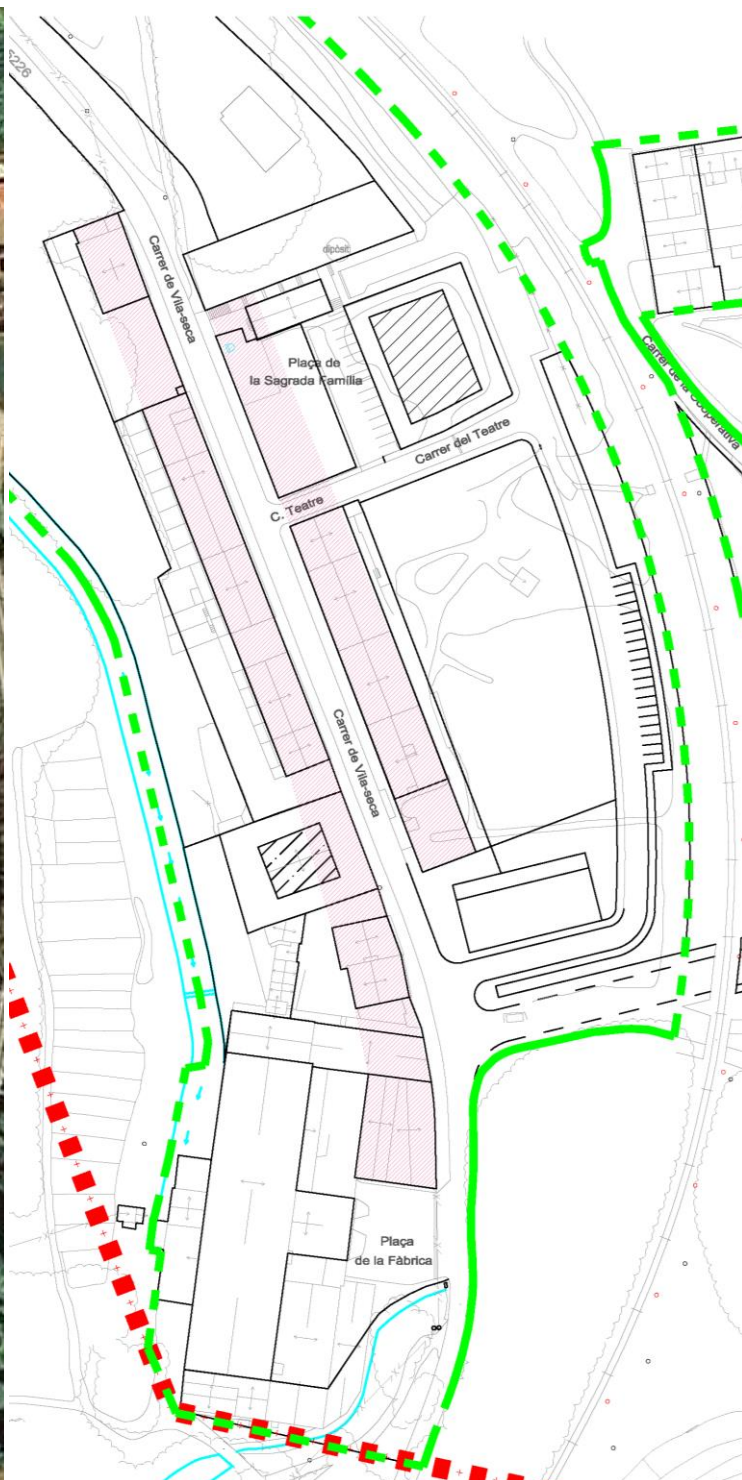

Denominació	Recorregut Vila-Seca	U.T.M.	X= 439940 Y= 4656998
Època	XIX	Situació	nucli colònia industrial
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA-PAITSAGISTICA	Titularitat	Privada

Protecció patrimonial : **BPU**

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Classificació sòl	Sòl urbà.
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Tipologia	ARQUITECTÒNICA-PAITSAGISTICA
------------------	------------------------------

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Ambiental
Classificació	Recorregut
Categoria	BPU
Nº catàleg	116
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

La colònia de Vila-seca està situada al costat del riu Ter, a l'extrem de ponent del terme municipal. Es tracta d'un complex industrial i residencial que es desenvolupa de forma lineal de sud cap a nord. A la part de migdia hi trobem la fàbrica, constituïda per una gran nau de planta rectangular. Des d'aquí comencen els edificis residencials, construïts de manera ordenada a banda i banda de la carretera. Els tres primers edificis, separats de la resta, havien estat una fonda, una escola i la Torre d'en Frederic Marcet, respectivament, nom d'un dels amos de la colònia. Després de la filera de cases del costat dret, hi ha una plaça situada en una cota superior, en un extrem de la qual hi ha l'església del conjunt, dedicada a la Sagrada Família. Davant d'aquesta, a l'altre costat del carrer, hi trobem la torre de l'altre amo de la colònia. Al seu costat de ponent, en una cota inferior, s'hi conserva un magnífic jardí romàntic, que transcorre al costat del canal que portava aigua des de la resclosa del riu Ter fins a la fàbrica.

NOTÍCIES

L'any 1863 es va autoritzar a Josep Callís i Puigrubí, del mas Callís d'Orís, a aprofitar un salt d'aigua en terme de Sant Vicenç i un altre en terme d'Orís. En el primer indret, hi havia un mas conegut com a Can Vilaseca, que va acabar donant nom a la colònia industrial que s'hi havia d'implantar. L'any 1873, Callís cedeix el dret dels salts a Ferran Almeda i Viñuales, Francesc J. Sindreu i Esparo, Rafel Puget i Terradas i a Pere Almeda i Viñas. El segon dels salts, situat en terme d'Orís, es vendria l'any 1893 i seria l'origen de las Nuevas Hilaturas del Ter, S.A. de Borgonyà. Entre els anys 1874 i 1882 es van començar a construir a Vila-seca els edificis industrials i els habitatges dels obrers, a més de la resclosa i el canal del riu Ter que abastia la fàbrica d'energia hidràulica. Uns anys més tard, l'any 1881, es construïa l'església de la colònia, dedicada a l'advocació de la Sagrada Família. L'any 1879, les dues empreses van sol·licitar el reconeixement de la colònia i que se li donés un estatus jurídic i fiscal. La colònia va començar la seva activitat a principi del 1880, tot i que fins al març del 1883 no consta el primer lloguer d'un habitatge. Des del començament, la colònia es dividia en dues parts; hi havia dues fàbriques (un mateix edifici dividit en dues parts), dues cases dels amos i els habitatges dels treballadors pertanyien a uns o altres. D'una banda, la primera fàbrica va passar a mans de Joan Vila, tot i que poc més tard la va adquirir Frederic Marcet, després que el primer no pogués sufragar el deute que tenia amb el segon. D'altra banda, la segona fàbrica era dirigida pel soci fundador Pere Almeda. Ben aviat, vers l'any 1887, es van haver de construir dos pisos més per allotjar als treballadors. La dissolució de l'empresa Almeda, Sindreu i Cia es va produir l'any 1913, i poc després es van arrendar les instal·lacions a la societat Almeda, Alamany i Cia. L'any 1932, la societat Almeda, Alamany i Cia adquiria la totalitat de la fàbrica, quedant així unificada la colònia. L'any 1948 es va construir l'edifici del carrer Vila-seca, número 5, que va habilitar-se com a escola de les nenes. Abans d'això, l'escola es trobava a la plaça del costat de l'església, quedant a partir d'aleshores destinada als nens. La colònia va créixer de manera molt sostinguda durant els anys següents. La crisi del sector tèxtil de la dècada de 1970 va suposar que el sistema de la colònia quedés obsolet, ja que es va reduir la mà d'obra i la millora de comunicacions feia innecessari viure al costat de la fàbrica. A la dècada de 1990, la majoria dels habitatges estaven buits i quedaven pocs treballadors a la fàbrica. El desenvolupament d'un Pla Especial de Reforma Interior va permetre una remodelació de la colònia i la recuperació dels seus espais emblemàtics.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana, amb els seus elements constitutius propis, porxos, obertures així com altres els elements definidors com rètols, senyalització de l'època
Entorn de protecció	Mantenir el conjunt
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació.
Exterior	
Façanes	Mantenir els colors i acabats
Usos permesos	Els que determina el POUM

Denominació	Recorregut Borgonyà	U.T.M.	X= 439940 Y= 4656998
Època	XIX	Situació	Borgonyà
Estil	Contemporani, popular		Sant Vicenç de Torelló
Tipologia	ARQUITECTÒNICA-PAITSAGISTICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Classificació sòl Sòl urbà.

Conservació Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Tipologia **ARQUITECTÒNICA-PAITSAGISTICA**

Protecció existent BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Ambiental
Classificació	Recorregut
Categoria	BCIN
Nº catàleg	117
Nivell protecció	Integral

DESCRIPCIÓ

La colònia de Borgonyà està situada en un meandre del riu Ter, a l'extrem de ponent del terme municipal. Es tracta d'un complex industrial i residencial que es desenvolupa entre la plana del riu i un petit puig situat a tramuntana. A la primera zona s'hi troba la part eminentment industrial del conjunt, definida per naus construïdes entre el segle XIX i el XX. Entre les naus hi transcorre el canal que proveïa d'aigua a la fàbrica, provinent del riu Ter, on una resclosa desvia part del seu curs. A la part de gregal de la part industrial hi trobem la casa del metge de la colònia i una de les cases que conformava el carrer Ter. La part industrial i la residencial queden separades per la carretera i la línia ferroviària, sota la qual hi ha diversos passos subterranis que permeten la comunicació. Entre la línia i la carretera, al costat de mestral del conjunt, trobem els tres xalets dels directius del colònia, de notables dimensions i amb característiques d'habitatges senyorials. La part residencial de la colònia es desenvolupa al costat mateix de la línia ferroviària, amb carrers paral·lels disposats de sud a nord, llevat del carrer Borgonyà i el Fabra. Estan constituïts per cases entre mitgeres de marcat caràcter anglès, en què els materials constructius, la pedra i el maó, estan emfatitzats. Entre aquesta tipologia, hem d'incloure el carrer Canal, situat a l'extrem de ponent del conjunt, davant del canal.

Al nord de les primeres, en una cota inferior i en situació de domini sobre aquests habitatges, hi ha la casa de l'administrador i del mestre. Ben aprop s'hi conserva el casino, i sobre d'aquest trobem l'església de la colònia, al costat de la qual s'adossa l'antiga escola dels nens. Durant els anys de creixement de la colònia, es van construir habitatges al nord i a l'oest de les existents, constituïts per blocs quadrangulars on hi residien diverses famílies.

Al costat de l'església també hi trobem la casa cuna, on els treballadors deixaven els seus infants durant la jornada laboral. Tota la part residencial està enjardinada mitjançant parterres on s'hi planten flors i arbres ornamentals, a més dels horts que tenien moltes de les cases. L'accés per la part de ponent de la colònia es fa a través del pont de Borgonyà, que salva el riu Ter.

Al sud d'aquest hi ha el camp de futbol amb els vestidors, típicament anglesos. Al nord de la colònia, per sobre del puig, s'hi troba el cementiri.

NOTÍCIES

A principi de la dècada de 1890, es va constituir la societat escocesa Nuevas Hilaturas del Ter, S.A. i es va construir una fàbrica de filatures a l'indret de Borgonyà, on hi havia el mas Borgonyà i un petit santuari marià. La fàbrica es va situar al costat del riu Ter, que proporcionava l'energia hidràulica necessària per al seu funcionament per mitjà d'una resclosa i un canal. De forma complementària, es van començar a construir les cases del personal obrer i dels directius, a més d'una nova església sota la mateixa advocació que l'anterior, la Mare de Déu de Borgonyà. L'origen escocès dels socis fundadors es va veure reflectit en la trama urbanística, ja sigui en la tipologia dels edificis típicament britànica, els espais enjardinats a tot l'entorn i, més endavant, la construcció d'un camp de futbol, pioner per l'època. L'any 1895, la fàbrica va començar la seva activitat productiva, amb personal escocès que formava als treballadors locals.

Aviat es van obrir a la part residencial de la colònia establiments com una fonda, la fleca, la carnisseria, la barberia i el Centre Recreatiu de Borgonyà on, després de les llargues jornades laborals, els treballadors podien passar les estones de lleure. L'any 1897 ja hi havia uns 5.000 treballadors. L'any 1903 els Coats i els Fabra van fusionar les respectives empreses per constituir la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats, S.A, mantenint l'activitat de les fàbriques de Borgonyà i de Sant Andreu de Palomar. L'èxit de l'empresa, juntament amb l'adquisició de la Hilandería Planas de Ripoll va suposar que durant la dècada de 1920 la colònia visqués una primera fase d'expansió important, amb la construcció de noves naus, maquinària i serveis, així com els carrers Ter, Catalunya i Fabra. A la part residencial s'hi va habilitar el Casino, gestionat per una societat amb uns estatuts propis.

Entre els serveis, hem de destacar l'existència de la "casa-cuna", on els obrers podien deixar els seus fills fins que s'acabés la jornada laboral. També es va obtenir el permís del bisbat per a construir un cementiri propi, que fins aleshores estava situat al poble de Sant Vicenç. La Guerra Civil no va causar grans estralls a la colònia i, com a fet destacable, el bàndol republicà va dinamitar el pont de Borgonyà, que va ser reconstruït uns anys més tard. Després de la Guerra, la colònia va quedar petita en proporció al nombre de treballadors, pel que es decideixen construir els blocs del carrer

Barcelona i més endavant al carrer Girona. Durant la dècada de 1960 s'amplia la part industrial amb la construcció de noves naus. La crisi del sector tèxtil va esclatar l'any 1973, la vida de la colònia va començar un període de declivi important. Es van acomiadar treballadors i es van retallar les despeses dels serveis socials i culturals. L'any 1976 es va començar el lent traspàs de competències, permetent que els treballadors adquirissin els habitatges i passant a mans de l'Ajuntament de Sant Vicenç els serveis públics.

El proteccionisme a què estaven sotmesos els treballadors va transformar-se en desemparament, ja que de cop es trobaven sense servei de ?casa-cuna?, de servei mèdic, etc. La fàbrica va tancar definitivament les portes l'any 2000. Des d'aleshores, la part industrial és ocupada per empreses de diversos sectors i la part residencial ha esdevingut un poble amb personalitat pròpia.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la totalitat del bé
Entorn de protecció	BCIN –CH-EN Conjunt Històric amb entorn de protecció . Nr.4195-CH-EN(R-I-51-28471)
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la presència del bé en el catàleg donada la seva importància històrica, arquitectònica i paisatgística, i com a referència de colònia industrial

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, mentre no estigui aprovat el PE que desenvolupa el BCIN
Usos permesos	Els que determina el POUM i el PE que desenvolupi el BCIN



Denominació	El Viver	U.T.M. X: 440024.0 m - Y: 4656692.5 m
Època	XVI-XVIII	Situació Ctra. BV-5228 (Sant Vicenç de Torelló)
Estil	Arquitectura popular	Referència Cadastral: 000600700DG45E0001WM / 000600700DG45E0002EQ
Tipologia	ARQUITECTÒNICA	Titularitat Privada
Protecció patrimonial : BPU		
Protecció de l'entorn cap		

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	Catàleg de masies i cases rurals fitxa 24
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÒNICA
Façanes	Arrebossades
Cobertes	Teulada a quatre vessants
Elements	Arcada façana principal, brancals i llindes de pedra treballats, encintat edifici amb pedra carejada
Restauracions efectuades	Manteniment façanes i cobertes

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	118
Nivell protecció	Conservació

DESCRIPCIÓ

Masia situada a l'entrada sud del nucli de Sant Vicenç. És un edifici aïllat de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a quatre vessants. El frontis es compon simètricament segons tres eixos; a l'eix central hi ha el portal d'arc de mig punt adovellat, que queda tapat a la part superior per un balcó de base motllurada i baranes forjades. Aquest té accés per un finestral d'arc pla de pedra carejada amb una motllura decorativa a la llinda i una roseta tallada a la part central. Els eixos laterals presenten una finestra d'arc pla de pedra carejada amb l'intradós mollurat per pis, una de les quals reproduïx la decoració del finestral central. En una de les finestres de la planta baixa hi ha inscrita la data de la darrera restauració. Les golfes s'obren amb tres finestres d'arc pla arrebossat. A les façanes laterals les obertures estan distribuïdes de forma aleatòria, si bé es mantenen d'arc pla de pedra carejada a la planta baixa i al pis, i arrebossat a les golfes. La façana posterior queda tapada per un cos modern de mateixa alçada i coberta a una vessant. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat. La casa queda frontalment tancada per una llissa on s'obre una gran portalada amb llinda de fusta i brancals de pedra. A la part de llevant hi ha els annexes agrícoles. Al principi del camí que mena al mas hi ha un viver que s'omple amb l'aigua sobrerera de la font i el safareig. El mas es troba envoltat per jardins.

NOTÍCIES

El llinatge dels Viver està documentat a la zona des de l'any 1190, en motiu de l'establiment d'una vinya feta per Guillem Viver en favor de Joan Roca. La seva relació amb diverses cases nobles del país semblen indicar que tingui orígens militars (SOLÀ, 1948: 127). L'any 1353, quan la vídua de Bernat del Prat el ven a Gilabert de Sau, salvant el domini que hi exercia el noble Bernat de Cabrera, senyor del Castell i el terme de Torelló. Més endavant, Francesc Viver és nomenat l'any 1376 hereu del mas per Bernadí de Cabrera, tot i que mantenint les corresponents servituds. Uns anys més tard, vers el 1390, Antoni Vinyes confia la batllia a Francesc Viver de Sant Vicenç, amb dret a la percepció de sis lliures. L'any 1407 Francesc i Bernat Viver compren el mas Dosrius, una casa forta documentada a la zona des de l'any 1148, i que va quedar assimilada dins la mateixa propietat. L'any 1411, la vídua de Berenguer d'Orís, Blanca, va vendre a Francesc l'honor de Llop dejú, veí del Viver, que la casa dels Orís posseïa per la raó de la casa Castellnou. Durant la segona meitat del segle XVI, Segimon Viver viu al Mas Dosrius mentre es construeix la casa nova del Viver, construïda per un tal Darnís. Durant la primera meitat del segle XIX, a la finca s'hi va construir un molí, el qual va ser enderrocat fa pocs anys. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Francesc Viver. El llinatge dels Viver s'ha perpetuat fins als nostres dies com a propietaris del mas.

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix la façana i el volum, amb els seus elements constitutius propis, porxos, obertures, serralleria així com altres els elements definidors com el ràfec d teulada, llindes i brancals de pedra
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i representativa de l'arquitectura rural popular

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran rehabilitació, indicades en el Catàleg de masies i cases rurals .
-------	---

Exterior

Façanes	No es permet la modificació de la façana existent, llevat de les actuacions derivades de les normatives sectorials que siguin d'aplicació (accessibilitat, incendis, ...)
Cobertes	Mantenir la teula ceràmica i el ràfec de colls de fusta
Obertures	Mantenir obertures, llindes i brancals de pedra

Interiors

Es permet la modificació amb el respecte pels valors i els elements catalogats

Usos permesos


Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gràfiques Marina. Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn



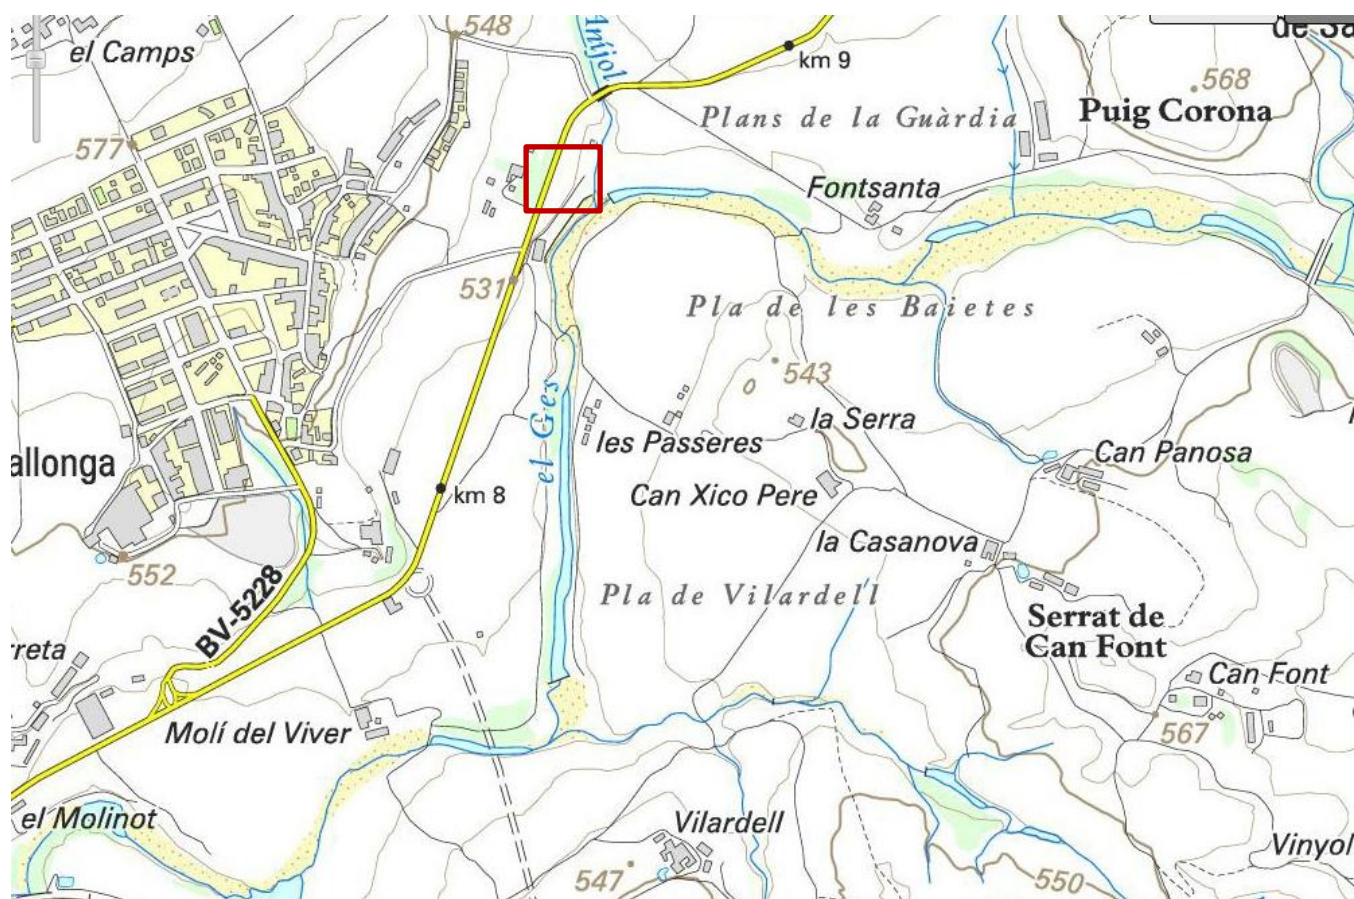

Denominació	Aqüeducte de l'Aníjol	U.T.M. .	X= 440372 Y= 4657235
Època	XIX	Situació: Dreta de la crta. de Torelló a Sant Pere de Torelló BV-5224	
Estil	ARQUITECTURA FUNCIONAL	(Sant Vicenç de Torelló)	
	Contemporani popular		
Tipologia	ARQUITECTÓNICA	Titularitat	Privada
Protecció patrimonial : BPU			
Protecció de l'entorn CAP			

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Classificació sòl	Sòl no urbanitzable
Qualificació	SH
Conservació	Bona

DADES IDENTIFICACIÓ

Règim jurídic	Propietat Privada
Tipologia	ARQUITECTÓNICA- INDUSTRIAL
Elements	Tot el conjunt

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Tipus de bé	Patrimoni arquitectònic
Classificació	Edifici
Categoria	BPU
Nº catàleg	119
Nivell protecció	Integral

DESCRIPCIÓ

L'estructura actual comprèn almenys dues etapes constructives diferents, que probablement es corresponen a la reconstrucció efectuada després de l'aiguat que va emportar-se el molí contigu. La part més antiga està situada al costat de migdia i consta de cinc arcs de mig punt ceràmics que es recolzen sobre pilars. El pilar de l'ull central està reforçat amb un esperó fet de carreus. El parament dels murs és de maçoneria i els arcs i la barana del primer tauler són ceràmics. En fer-se més alt el pont, es va construir una paret de maçoneria i una barana acabada amb una imbricació ceràmica. Al costat de tramuntana hi trobem la part reconstruïda, amb tres arcs escarsers ceràmics de majors dimensions. El parament dels murs en aquest tram és de còdols lligats amb morter. La part per on circulava l'aigua es troba aïllada amb formigó.

NOTÍCIES

Situada a la dreta de la crta. de Torelló a Sant Pere de Torelló BV-5224

L'aqüeducte de l'Aníjol està situat al torrent de l'Aníjol, prop de la seva desembocadura al riu Ges.

L'aqüeducte de l'Aníjol formava part del molí del Mas Andreu, que va endur-se l'aiguat de l'any 1940. Fins aleshores, l'aigua del riu Ges era desviada a través d'una resclosa, que avui encara existeix, des d'on es conduïa l'aigua, passant per un rec i per l'aqüeducte, fins al molí del Mas Andreu. Segons un testimoni gràfic de principi del segle XX, el molí constava de dos edificis i un cos en forma de torre, situat al costat de l'aqüeducte, des d'on probablement es distribuïa l'aigua. En aquest també es constata que l'estructura va ser ampliada posteriorment

CATALOGACIÓ

Elements	Es protegeix íntegrament el bé
Entorn de protecció	Cap
Raons d'incorporació al catàleg	Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg donada la seva importància històrica i arquitectònica d'un passat industrial.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIIONS

Tipus	Obres de manteniment i conservació, consolidació, .
Exterior	Conservar l'entorn
Usos permesos	Els que determina el POUM

BIBLIOGRAFIA

Diputació de Barcelona Patrimoni municipal, documentació recopilada de la fitxa redactada per la Sra. Marta Lloret Blackburn

